フェアポート

安心感を与える堅牢なデザイン&
多雪地や強風地に対応する高強度設計。

TWタイプ セピアブラウン(5758サイズ・熱線吸収ポリカーボネート板)

ステンカラー(5758サイズ・熱線吸収ポリカーボネート板)

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

WEB 見積りツール
WEBで簡単に見積りができます。
見積りツールはこちらから
https://kenzai.shikoku.co.jp/

耐積雪50cm・100cmに対応。
（シャッタータイプは耐積雪50cmのみ）

強風や台風にも耐えられる耐風圧強度。

カーポートと一体型の電動シャッター付きもあります。

TLタイプ マロンブラウン

TWタイプ セピアブラウン
※木調カラーは水切の水上側とシャッターの裏面にはラミネートシートの貼り付けはありません。

Sタイプ ステンカラー

フェアポート

大切な車をがっちりガードする シャッター付きタイプ。

開閉操作はボタン1つ。

車に乗ったままリモコン開閉できるので雨の日でも安心です。

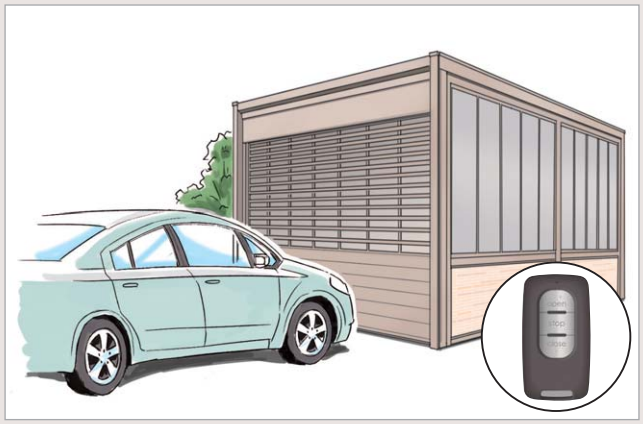

押しボタンスイッチ付。

内側からはスイッチでも操作できます。（ボックスは鍵付）

2ヶ所の光電センサーで障害物を感知。

シャッターが動作中にセンサーが障害物を感知すると、動作を停止します。

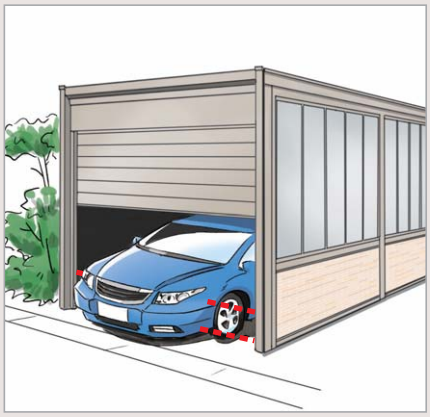

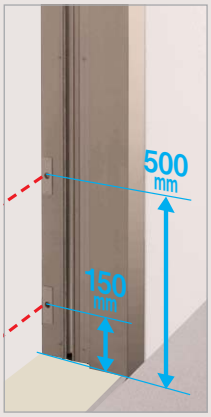

万一の停電時も安心。

点検口内の手動チェーンで開閉操作ができます。
（写真はユニットシャッター）

選べる屋根材。

※DR認定の熱線遮断FRP板にすることもできます。（特注対応）

熱線遮断ポリカーボネート板

断熱性に優れ、夏の日差しから車を守り、車内温度の上昇を和らげます。

防火認定 国土交通大臣認定 DW-0046

熱線吸収ポリカーボネート板

屋根下の明るさと遮熱効果を両立した採光性の高い素材です。

防火認定 国土交通大臣認定 DW-0046

アルミ押出形材

強い日差しを遮り、夏場の車内温度の上昇を抑えます。アルミ材ならではの高級感を演出します。

不燃認定 国土交通大臣認定 NM-3044

DR認定の熱線遮断FRP板 ※

強い日差しを遮り、夏場の車内温度の上昇を抑えます。ガラス繊維が含まれており防火性にも優れています。

防火認定 国土交通大臣認定 DR-9027

■屋根材による温度差測定データ　［単位:℃］

計測点＼屋根材	 直射日光下	 熱線遮断ポリカーボネート板（グレースモーク）	 熱線吸収ポリカーボネート板（クリア片面マット）	 アルミ押出形材	 DR認定の熱線遮断FRP板 ※
車　内	55	42	46	40	39.2
ハンドル付近	50	42	46	39.5	39.1
ハンドル表面	59.8	43.3	47.4	41.1	40.0

試験日：平成23年8月16日午前11:00　天候：晴れ　気温：34.8℃　車種：トヨタ ヴィッツ(白)
（DR認定の熱線遮断FRP板　試験日:2021年8月4日午前11:00　天候:晴れ　気温:37℃）

奥行は2サイズをご用意。



軽自動車から普通車まで対応する50サイズ

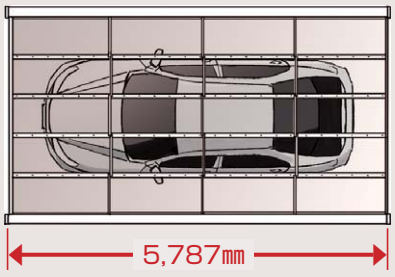

大型車もゆったり駐車できる58サイズ

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

デザイン性をより高め、便利にする各種オプションをご用意。

WEBで簡単に見積りができます。
見積りツールはこちらから
https://kenzai.shikoku.co.jp/

意匠性に優れたサイドパネルが雨風をガードします。(オプション)

(5758サイズ・シャッター付タイプ)

住宅外観とのコーディネートもできるサイディング材。

※予告なしに商品の仕様を変更する場合があります。ご注文の際はお問合せください。

1型 ホワイト

3型 ホワイト

4型 ホワイト

1型 グレー

3型 グレー

4型 グレー

フラットな天井材で高級感を演出。
(オプション)

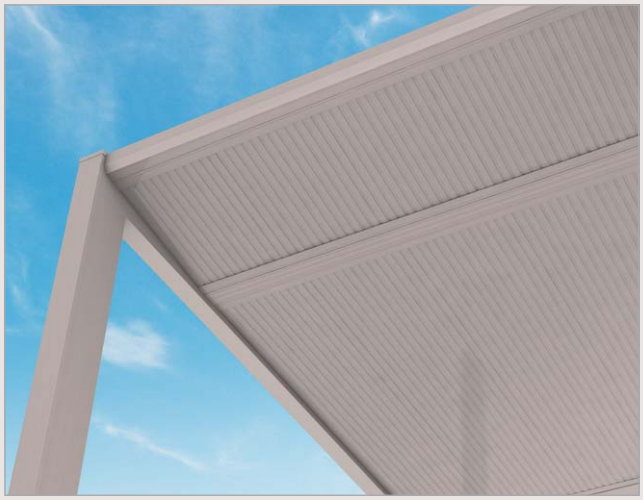

天井面に取り付けられるダウンライト。
(オプション)

天井面のフラット感を生かす、埋め込み式のダウンライト。
屋根下の照度を十分確保しながら、LED4.5Wで省エネにも配慮。

消灯時

点灯時

便利な雪おろし棒をご用意。(オプション)

アルミ製の軽量タイプなので、誰でもラクに雪おろしができます。

梁の下に取り付けられるLED照明と人感センサーもあります。(オプション)

LED照明

人感センサー

<LED照明について>
1ヶ月の電気代は約22円。(1日12時間点灯、20円/kW換算)

<人感センサーについて>

●作動する明るさが選べます。
【暗】日が暮れて点灯。(約5~30ルクス)
【明】夕方から点灯。(約20~90ルクス)

●3つのタイマーモードより選べます。
【ON/OFFモード】
暗くなって人が近付くと点灯し、人を検出できなくなると約60秒後に消灯。
【6時間タイマーモード】
暗くなると点灯し、約6時間後に消灯。その後ON-OFFモードに切り替わる。
【8時間タイマーモード】
暗くなると点灯し、約8時間後に消灯。その後ON-OFFモードに切り替わる。

●手元スイッチの入-切操作で連続点灯します。
スイッチが入っている状態で、一度切って2秒以内に再度入れると連続点灯。8時間後に元の設定に戻る。連続点灯から元の設定状態に戻したいときは、スイッチを切って5秒以上あけて、再度入れる。

フェアポート

本体(アルミカラー) SC ステンカラー

本体(木調カラー) SB セピアブラウン / MB マロンブラウン / LB ライトブラウン

屋根材
- P 熱線遮断ポリカ板1.8t 防火認定 DW-0046
- K 熱線吸収ポリカ板1.8t 防火認定 DW-0046
- A アルミ押出形材(不燃材)1.2t 不燃認定 NM-3044

材質
アルミカラー／アルミ押出形材
木調カラー／アルミ押出形材(ラミネートシート)

建築基準法対応 国土交通省告示 408·409·410(750)号

積雪荷重 50·100cm相当

耐風圧強度(自社基準) 風速45m/s (Vo=38m/s相当) (1500N/㎡)

耐風圧強度(自社基準) 風速50m/s (Vo=42m/s相当) (3000N/㎡)

ハイルーフ / 熱·UVカット / ダウンロードサービス / WEB見積りツール

マロンブラウン(5758サイズ·熱線吸収ポリカーボネート板)

ステンカラー(3350サイズ·熱線遮断ポリカーボネート板)

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。

コーディネイト商品

サインストッパーMY (P.1001)

サインストッパー (P.1000)


サインストッパーRG (P.1000)

ハイ・ステップコーナー (P.1000)

EVスタンド (P.1003)

タフポール (P.1796)

価格表 受注生産品

梱包数の( )内はアルミ押出形材屋根(A)

□□内(カラーコード)／アルミカラー：SC 木調カラー：SB・MB・LB

品名		型式コード	価格 熱線遮断ポリカ板(P)・熱線吸収ポリカ板(K) アルミカラー	価格 熱線遮断ポリカ板(P)・熱線吸収ポリカ板(K) 木調カラー	価格 アルミ押出形材(A) アルミカラー	価格 アルミ押出形材(A) 木調カラー	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	梱包数
1500N/㎡仕様	標準高	FAP-(P・K・A)3350□□	827,900円	898,300円	1,289,500円	1,359,500円	3,290	5,031	2,724	13(21)
		-(P・K・A)3358□□	922,500円	992,500円	1,419,500円	1,489,100円	3,290	5,787	2,750	13(21)
		-(P・K・A)5750□□	1,144,900円	1,215,100円	1,976,600円	2,046,100円	5,690	5,031	2,724	17(32)
		-(P・K・A)5758□□	1,284,800円	1,354,600円	2,179,500円	2,248,600円	5,690	5,787	2,750	17(32)
	延高	FAPE-(P・K・A)サイズ□□	50,800円加算		50,800円加算		標準高と同寸法		+400	標準高と同数
3000N/㎡仕様	標準高	FAPS-(P・K・A)3350□□	1,018,500円	1,088,900円	1,479,100円	1,549,000円	3,290	5,031	2,724	16(24)
		-(P・K・A)3358□□	1,113,200円	1,183,200円	1,609,500円	1,679,000円	3,290	5,787	2,750	16(24)
		-(P・K・A)5750□□	1,520,800円	1,591,000円	2,350,600円	2,420,400円	5,690	5,031	2,724	19(34)
		-(P・K・A)5758□□	1,661,000円	1,730,800円	2,554,300円	2,623,700円	5,690	5,787	2,750	19(34)
	延高	FAPSE-(P・K・A)サイズ□□	53,800円加算		53,800円加算		標準高と同寸法		+400	標準高と同数

注意

●発注時に熱線遮断ポリカーボネート板仕様(P)か、熱線吸収ポリカーボネート板仕様(K)か、アルミ押出形材仕様(A)かをご指定ください。
<木調カラー>
●水上側にラミネートシートの貼り付けはありません。

特注

●間口寸法の切り詰め(ポリカ:100㎜ピッチ、アルミ:120㎜ピッチ)
●奥行寸法の切り詰め(100mmピッチ)
●ラミネートシートのビビッドカラー
●屋根材:DR認定の熱線遮断FRP板
●積雪荷重4500N/㎡(柱が8本になります。)

ビビッドカラー

臙脂色(えんじ) (PS-151)

群青色(ぐんじょう) (PS-668)

深緑色(ふかみどり) (PS-665)

黄金色(こがね) (PS-912)

オプション

サイドパネル

天井材

ダウンライト照明

セイフティガードD


雨樋用落ち葉ネット

02:LED照明

人感センサー

100Vコンセント

雪おろし棒

オプション価格表 P.872

●据付図(単位㎜)

図は1500N/m²仕様
5758
( )内は延高
[ ]内は間口57
《 》内は奥行50

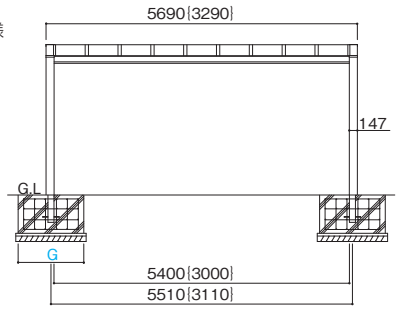

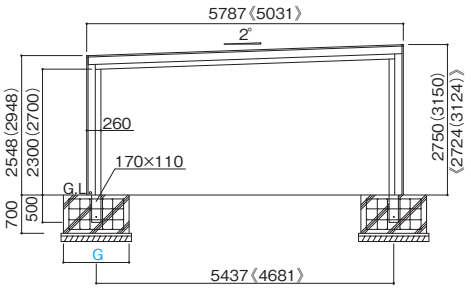

基礎G寸法

間口33サイズ	1,100
間口57サイズ	1,200

図は3000N/m²仕様
5758
( )内は延高
[ ]内は間口57
《 》内は奥行50

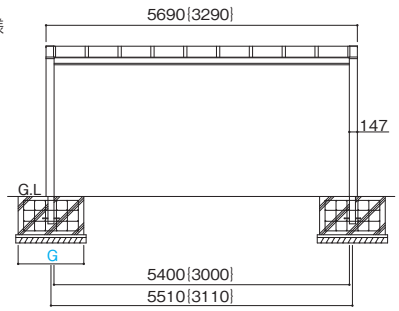

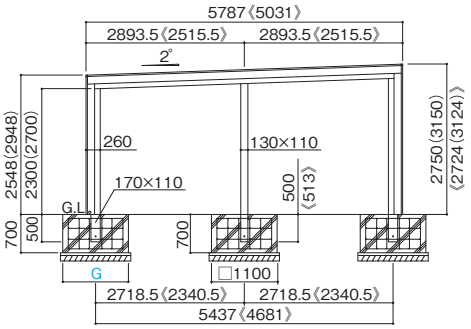

基礎G寸法

間口33サイズ	1,100
間口57サイズ	1,200

図は3000N/m²仕様
3358・サイドパネル付
[ ]内は間口57
《 》内は奥行50



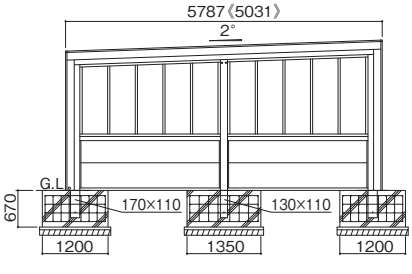

性能について P.802〜
商品特長 P.864〜
オプション P.872
屋根材サイズ一覧 P.1900
建築基準法対応について P.1904〜
ご注意 P.1922

フェアポート TW/TL/S タイプ

本体(アルミカラー)	本体(木調カラー)		シャッター		
SC	SB	MB	SC	SB	MB
ステンカラー	セピアブラウン	マロンブラウン	ステンカラー	セピアブラウン	マロンブラウン

屋根材		
P 熱線遮断ポリカ板1.8t	K 熱線吸収ポリカ板1.8t	A アルミ押出形材(不燃材)1.2t
防火認定 DW-0046	防火認定 DW-0046	不燃認定 NM-3044

材質
アルミカラー／アルミ押出形材
木調カラー／アルミ押出形材(ラミネートシート)
TW·TLタイプ窓部／ポリカーボネート板(t=3.0、クリア)

建築基準法対応 国土交通省告示408·409·410(750)号
積雪荷重 50cm相当
耐風圧強度(自社基準) 風速41m/s (Vo=34m/s相当)
ハイルーフ / リモコン / 電動式 / 熱·UVカット / ダウンロードサービス / WEB見積りツール

TWタイプ SC SB MB

セピアブラウン(5758サイズ·熱線吸収ポリカーボネート板)

TLタイプ SC SB MB

マロンブラウン(5758サイズ·熱線吸収ポリカーボネート板)

Sタイプ SC

ステンカラー(5758サイズ·熱線吸収ポリカーボネート板)

2ヶ所の光電センサーで障害物を感知。





シャッターが動作中にセンサーが障害物を感知すると、動作を停止します。

静音設計のアルミシャッターで、愛車をしっかり守ります。

ポリカ板+アルミスラットで採光性と目隠しを両立。

閉じたときのフラット感が美しいスラットタイプ。

巻き取り時に発生するスリキズや不快な音を軽減する防護材を標準装備。
(写真はTW·TLタイプ)

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。

コーディネイト商品

サインストッパーMY (P.1001)

サインストッパー (P.1000)


サインストッパーRG (P.1000)

ハイ・ステップコーナー (P.1000)

EVスタンド (P.1003)

タフポール (P.1796)

価格表 受注生産品

梱包数の( )内はアルミ押出形材屋根(A)

□□内(カラーコード)／アルミカラー：**SC** 木調カラー：**SB・MB**

品名	型式コード	価格				間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	梱包数
		熱線遮断ポリカ板(P)・熱線吸収ポリカ板(K)		アルミ押出形材(A)					
		アルミカラー	木調カラー	アルミカラー	木調カラー				
TWタイプ	FAPN-TW(P・K・A)3350E-□□	2,645,500円	2,847,400円	3,107,000円	3,308,700円	3,290	5,031	3,157	28(36)
	-TW(P・K・A)3358E-□□	2,722,200円	2,923,900円	3,219,300円	3,420,800円	3,290	5,787	3,183	28(36)
	-TW(P・K・A)5750E-□□	3,966,000円	4,248,900円	4,797,400円	5,079,800円	5,690	5,031	3,157	32(47)
	-TW(P・K・A)5758E-□□	4,085,300円	4,368,000円	4,980,100円	5,262,300円	5,690	5,787	3,183	32(47)
TLタイプ	FAPN-TL(P・K・A)3350E-□□	2,478,500円	2,835,400円	2,940,000円	3,296,700円	3,290	5,031	3,157	28(36)
	-TL(P・K・A)3358E-□□	2,555,200円	2,911,900円	3,052,300円	3,408,800円	3,290	5,787	3,183	28(36)
	-TL(P・K・A)5750E-□□	3,719,000円	4,258,900円	4,550,400円	5,089,800円	5,690	5,031	3,157	32(47)
	-TL(P・K・A)5758E-□□	3,838,300円	4,378,000円	4,733,100円	5,272,300円	5,690	5,787	3,183	32(47)
Sタイプ	FAPN-S(P・K・A)3350E-SC	2,083,500円	－	2,545,000円	－	3,290	5,031	3,157	23(31)
	-S(P・K・A)3358E-SC	2,160,200円	－	2,657,300円	－	3,290	5,787	3,183	23(31)
	-S(P・K・A)5750E-SC	3,367,000円	－	4,198,400円	－	5,690	5,031	3,157	30(45)
	-S(P・K・A)5758E-SC	3,486,300円	－	4,381,100円	－	5,690	5,787	3,183	30(45)

■電装部仕様

項目	仕様
電　源	単相・AC100V (50/60Hz)
消費電力(動作時)	220W
モーター定格出力	125W
開時間(H2400)	開:約22秒、閉:約25秒

※開時間は、シャッターが上がり切るまでの時間です。
※開時間は、シャッターのタイプにより若干異なります。

RC-H
リモコン発信機2台付

注意

●発注時に熱線遮断ポリカーボネート板仕様(P)か、熱線吸収ポリカーボネート板仕様(K)か、アルミ押出形材仕様(A)かをご指定ください。
●電気工事は電気工事店にご依頼ください。
●リモコン電波の標準到達距離(見通し距離)は約10mです。ただし周囲の状況、アンテナの状況により異なります。
●リモコンは1,000台まで登録可能です。
●シャッター表面に付着した水分が凍結・着雪した場合、取り除くか溶けてから使用してください。
●シャッターを開けた状態で凍結した場合、故障やケガをする原因となりますので長時間開けた状態にしないでください。
<木調カラー>
●水上側の水切とシャッター裏側には木調カラーの貼り付けはありません。

特注

●間口寸法の切り詰め(ポリカ:100㎜ピッチ、アルミ:120㎜ピッチ)
●奥行寸法の切り詰め(100mmピッチ)
●屋根材:DR認定の熱線遮断FRP板
●シャッターの特注についてはお問い合わせください。
〔TW・TLタイプ〕
●シャッターのポリカーボネート板カラー
クリア片面マット(3.0t)、ブラウンスモーク(3.0t)、ブルースモーク(3.0t)、ブロンズマット(3.0t)、グレースモークマット(3.0t)、オパール(3.0t)



〔Sタイプ〕
●パンチング仕様
●採光シャッター仕様

オプション

サイドパネル

天井材

ダウンライト照明

セイフティガードD


雨樋用落ち葉ネット

02:LED照明

人感センサー

100Vコンセント

雪おろし棒

オプション価格表 P.872

●据付図(単位㎜)
図は5758
{ }内は間口33
《 》内は奥行50

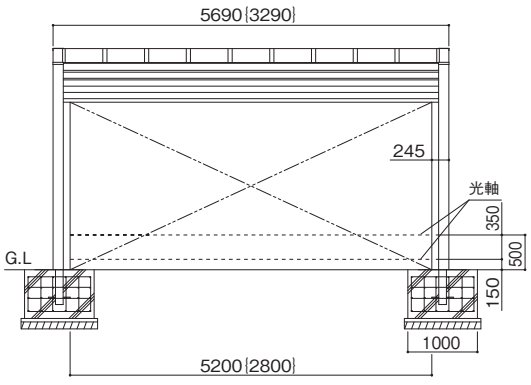

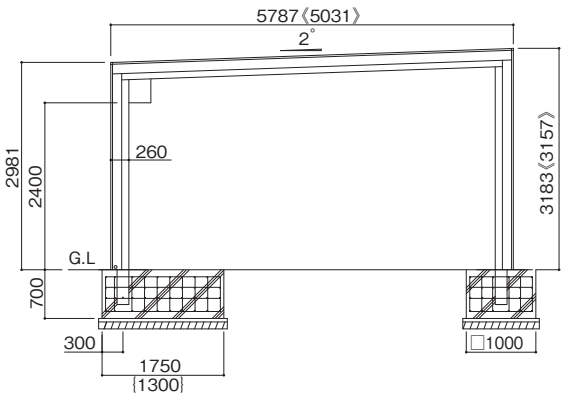

性能について P.802～
商品特長 P.864～
オプション P.872
屋根材サイズ一覧 P.1900
建築基準法対応について P.1904～
ご注意 P.1922

フェアポート オプション

サイドパネル

本体(アルミカラー) SC ステンカラー

サイドパネル
- P 熱線遮断ポリカ板1.8t グレースモーク
- K 熱線吸収ポリカ板1.8t クリアマット
- A アルミ板(不燃材)1.2t ステンカラー

化粧材(サイディング) ※予告なしに商品の仕様を変更する場合があります。ご注文の際はお問合せください。
- WH 1型 ホワイト
- GR 1型 グレー
- WH 3型 ホワイト
- GR 3型 グレー
- WH 4型 ホワイト
- GR 4型 グレー

材質
本体／アルミ押出形材
化粧材／窯業系サイディング材

建築基準法対応
国土交通省告示408･409･410(750)号

※シャッタータイプに、サイドパネルを2面取り付ける場合、開口部の規制により、防火･準防火地域には、設置できません。22条区域には、設置できます。

熱･UVカット　ダウンロードサービス

1型 ホワイト(熱線吸収ポリカーボネート板)

内側

価格表 受注生産品

品　名			型式コード	価　格 熱線遮断ポリカ板(P)･熱線吸収ポリカ板(K)	価　格 アルミ板(A)	高さ(mm)	奥行(mm)	梱包数
1500N/㎡仕様用	シャッター無(片側1面)	標準高	FASPN(R･L)-(P･K･A)2350SC	473,900円	624,700円	2,300	4,511	10
			-(P･K･A)2358SC	535,000円	726,000円	2,300	5,267	10
		延　高	FASPN(R･L)-(P･K･A)2750SC	501,200円	646,200円	2,700	4,511	10
			-(P･K･A)2758SC	573,400円	751,600円	2,700	5,267	10
	シャッター付(片側1面)	標準高	FASPS(R･L)-(P･K･A)2750SC	483,300円	627,500円	2,733	4,511	10
			-(P･K･A)2758SC	558,300円	734,700円	2,733	5,267	10
3000N/㎡仕様用	シャッター無(片側1面)	標準高	FASSPN(R･L)-(P･K･A)2350SC	443,400円	594,200円	2,300	4,511	10
			-(P･K･A)2358SC	504,500円	695,500円	2,300	5,267	10
		延　高	FASSPN(R･L)-(P･K･A)2750SC	466,700円	611,700円	2,700	4,511	10
			-(P･K･A)2758SC	538,900円	717,100円	2,700	5,267	10

SD化粧材価格表 受注生産品

○○内(カラーコード)/**WH･GR**

品　名	型式コード	価　格	梱包数
1型	ATW-SD1-○○	17,100円	1
3型	-SD3-○○	17,100円	1
4型	-SD4-○○	17,100円	1

注意
- ●発注時に熱線遮断ポリカーボネート板仕様(P)か、熱線吸収ポリカーボネート板仕様(K)か、アルミ板仕様(A)かをご指定ください。
- ●発注時に正面側から見て右側に取付(R)か、左側に取付(L)かをご指定ください。
- ●必ずSD化粧材を必要数お買い求めください。(サイドパネル1セットにつき、SD化粧材が8セット必要です。)

※SD化粧材は現場加工(高さの切り詰め)が必要です。詳しくは「取付･取扱説明書」をご覧ください。

特注
- ●サイドパネルの3面囲い
- ●表記しているサイズ以外はお問い合わせください。

1型	3型	4型
 WH ホワイト	WH ホワイト	WH ホワイト
GR グレー	GR グレー	GR グレー

※予告なしに商品の仕様を変更する場合があります。ご注文の際はお問合せください。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。

天井材/ダウンライト照明

SC
ステンカラー

材質
アルミ押出形材

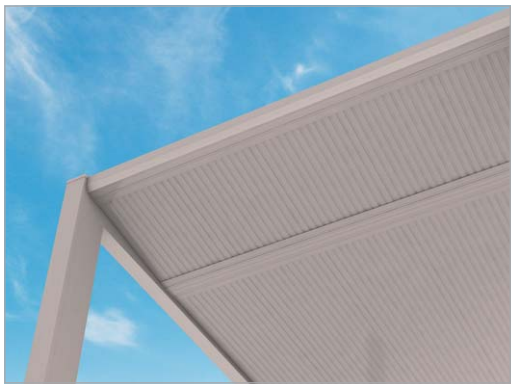
天井材

ダウンライト照明(LED4.5W)

ダウンライト照明 仕様

型式コード	RI-K110SC
定格電圧	AC100V
消費電力	4.5W
器具光束	490 lm
電球表示区分	40形電球相当
LED色	昼白色(5000K)
備　考	LED交換不可

価格表 受注生産品

品名			型式コード	価格	梱包数
天井材(1500N/㎡)仕様	シャッター無	ダウンライト無	FAP-TZA3350SC	523,000円	9
			-TZA3358SC	576,200円	9
			-TZA5750SC	937,000円	15
			-TZA5758SC	1,032,500円	15
		ダウンライト仕様	FAP-TZAD3350SC	523,000円	9
			-TZAD3358SC	576,200円	9
			-TZAD5750SC	937,000円	15
			-TZAD5758SC	1,032,500円	15
	シャッター付	ダウンライト無	FAP-TZB3350SC	501,200円	9
			-TZB3358SC	550,100円	9
			-TZB5750SC	897,300円	15
			-TZB5758SC	985,400円	15
		ダウンライト仕様	FAP-TZBD3350SC	501,200円	9
			-TZBD3358SC	550,100円	9
			-TZBD5750SC	897,300円	15
			-TZBD5758SC	985,400円	15
天井材(3000N/㎡)仕様	シャッター無	ダウンライト無	FAPS-TZA3350SC	529,000円	9
			-TZA3358SC	585,500円	9
			-TZA5750SC	950,900円	15
			-TZA5758SC	1,053,100円	15
		ダウンライト仕様	FAPS-TZAD3350SC	529,000円	9
			-TZAD3358SC	585,500円	9
			-TZAD5750SC	950,900円	15
			-TZAD5758SC	1,053,100円	15
ダウンライト照明(1ヶ)			RI-K110SC	20,000円	1

注意
●天井材(ダウンライト仕様)にはダウンライト照明は含まれていません。別途必要数をお買い求めください。
(間口33サイズは2ヶ、間口57サイズは4ヶ必要です。)

オプション

雪おろし棒

02:LED照明

人感センサー

100Vコンセント


雨樋用落ち葉ネット

追加用リモコン発信機

セイフティガードD

価格表

品名	型式コード	価格	梱包数	備考
雪おろし棒	COP-SDP	24,000円	1	
02:LED照明(1ヶ)	02LED-SC	8,600円	1	AC100V 3.0W
人感センサー	LC-06SC	17,000円	1	
100V コンセント	COP-CC	10,000円	1	
雨樋用落ち葉ネット	COP-RN27	20,000円	1	2,700mm φ80×1本入
追加用リモコン発信機	RC-H	23,000円	1	シャッター付きタイプ
セイフティガードD	PSGD-10SC	36,000円	1	1,000mm×4本入

注意
●価格欄が □ ➡ 標準品 、□ ➡ 受注生産品
●電気工事は電気工事店に依頼してください。
●人感センサーは防雨型ではありません。直接水などがかかる場所へは絶対に取り付けないでください。また、直接水をかけて清掃しないでください。製品の故障や、漏電の原因になります。
●人感センサーの仕様につきましてはP.867をご参照ください。
●セイフティガードDを支柱四隅に取り付ける場合は1セット(4本)で支柱1本分になります。
●リモコン電波の標準到達距離(見通し距離)は約10mです。ただし周囲の状況、アンテナの状況により異なります。
●リモコンは1,000台まで登録可能です。