

オーバードアS/ワイドオーバードアS

門扉、フェンスとのトータルコーディネートで高級感を演出。

最新の住宅テイストに合わせたデザインで、門扉、フェンス、カーポートなどとのトータルコーディネートが可能です。
道路側へのはみ出しが少ない直昇タイプで、豊富な納まり、扉デザイン、サイズバリエーションをラインアップ。




ワイドオーバードアS 5型 ブラック+チェリーウッド


手触りにもこだわった表現豊かなリアルカラー

木目の凹凸を再現し、よりリアルな木質感を表現しました。

※天然木の持つ素材ごとの表情の違い、木目や色の風合いまで再現しているため、部位により柄や色調に違いが出る場合があります。

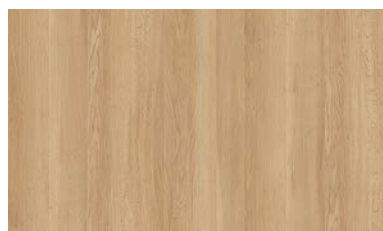

オーク

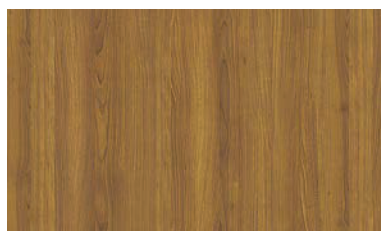

チェリーウッド

オーバードア ご使用者様登録制度


オーバードアは、複雑な可動機構や電動タイプには、精密な電子部品を採用しています。お客様に、オーバードアを永く安心してご使用いただけるように、無償または有償のメンテナンスを確実に行うために、「ユーザー登録制度」を用意しています。お買い求めの際に、商品同梱の登録用紙に必要事項をご記入の上、ご登録ください。



オーバードアS/ワイドオーバードアS

スマート・スタイリッシュな門扉デザイン


レギュラー・ワイドとも上下桟、桟が主張しないスマートなデザインです。

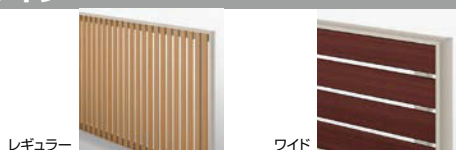

道路側へのはみ出しが少ない直昇タイプ

LIXILのオーバードアは、すべて直昇タイプ。開閉時の道路側へのはみ出しが少なく、通行人や車に当たることがなく安全です。また、車の高さに合わせて標準・ハイルーフタイプが選択できます。

※〔 〕はワイドオーバードアSの場合

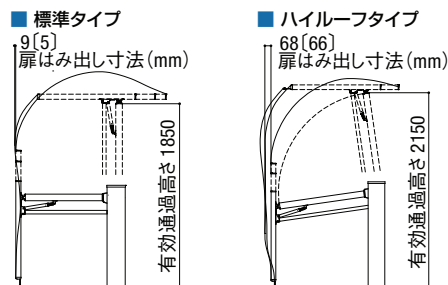

※扉はみ出し寸法は、扉垂直調整や施工精度などにより異なります。(P.1685参照)

電動タイプ

優れた静粛性

エアコンや洗濯機などによく使われる、静音インバータモーターを採用しているため、駆動音が静かです。夜の住宅街でも、ご近所に迷惑をかけることはありません。

静音性

スロースタート&スローストップ

安全性

ココがポイント



開閉の動き出しと停止前のスピードを制御。安全性を考慮したスムーズでなめらかな開閉です。

過負荷検知システム

扉に人や車のはさまれた場合でも、扉が少し戻り、ストップする過負荷検知システムを採用しているため、万が一の事故にも安心です。

安全性



防犯性を考慮した設計

セキュリティ

電動タイプは、全閉時にモーターによるロックが働く防犯性を考慮した設計です。(ロック力 約25kg)
※停電などの場合には、電源スイッチをOFFにすることにより、手動開閉が可能です。

手動タイプ

衝撃吸収機構

柱内部のショックアブソーバーにより衝撃を吸収して停止します。

安全性

ワンタッチロック

扉のロック機構はワンタッチ式。大きなつまみで、操作がしやすくなりました。

人にやさしい



ワンタッチロック


把手を標準装備

人にやさしい

片側のアーム部分に把手を装備し、開閉しやすくなりました。

※両側に把手を取り付けたい場合は、オプションの把手を別途お求めください。

●フック棒セット



※扉に手が届かないという方のために、オプションでフック棒を用意しています。



●把手

安全設計の支柱デザイン

凹凸や隙間を最小限にし、操作部を駆動部品から離れた安全設計。リモコンで開閉操作できます。



300mmごとのサイズ展開

サイズバリエーションは全型に対応。W 2,700mm～最大6,000mmまでのサイズを300mmピッチで用意しています。細かなサイズ設定で、あらゆる現場に対応できます。間口方向の切詰特注も可能です。

オーバードアS

W2,700mm～3,000mm

ワイドオーバードアS

W3,300mm～6,000mm

開閉方法

車に乗ったまま、リモコン操作できます。
※ホームネットワークシステムと連動するとスマートフォンなどでも操作が可能です。



ゆっくりと動き出し、スムーズに跳ね上がります。停止前には、スピードを抑えた安全な動作です。



扉の停止を確認して、車を出してください。
※オーバードアは開けたまま放置せず、使用後は必ず下ろしてください。



開閉方法

扉または把手を持って開閉します。
※構造上、持つ場所によって軽重差があります。
※扉中央部で7～8kgです。



周りに人がいないか確認しながら、開閉操作をゆっくり行ってください。



扉の停止を確認して、車を出してください。
※オーバードアは開けたまま放置せず、使用後は必ず下ろしてください。



安全に関するご注意

- 扉の開閉時には、周囲に人や障害物がないことを確認してください。特に小さいお子様には十分に注意してください。
- お子様には操作させないでください。ケガをしたり重大な事故につながるおそれがあります。
- 扉を開閉しているとき、回転軸や動く部分に手や指をはさまれないように注意してください。
- 扉の動きが止まったことを確認してから人や車の出入りを行ってください。
- 扉を開けたまま放置せず、必ず1回毎に扉を下ろしてください。強風時や降雪時など、破損や故障の原因になります。
- 扉本体やアームを取り外すなどして、ご自分で修理や改造をしないでください。アームなどが急に跳ね上がり、ケガをしたり重大な事故につながるおそれがあります。
- 手動タイプの場合、扉を開けた状態でロックツマミをロック状態にし、入庫してください。強風時など扉が下がるおそれがあります。
- 降雪時は扉とアームに積もった雪を取り除いてから動かしてください。途中停止や故障の原因になります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1730 LIXIL

人の出入りに便利な開戸、落とし棒連動錠を採用し、勝手口・サービスヤードにも最適です

人の出入りに便利な開戸は、オーバードアS・ワイドオーバードアSと共通デザインです。開戸の錠には、耐ピッキング性能のあるディンプルシリンダーを採用。錠の向きを上下どちらにしても差し込めるリバーシブルキーにより、スムーズな操作性を実現。また、錠穴の周辺には蓄光リング、家側からの施・解錠にサムターンを押し込んで回すダブルアクションサムターンを採用しています。

※ラフィーネタイプには開戸の設定はありません。



落とし棒連動錠



吊元側ストッパー

● 勝手口・サービスヤード用として

把手と連動の落とし棒で扉を固定するので、戸当たり柱が不要となり、敷地を有効に使用できます。



電動タイプは信頼と安心のDC12V駆動を採用

DC12V駆動

高品質

- 静音インバータモーターにより、静かでなめらかな開閉。
- スロースタート&スローストップ機構も装備。

省エネ

- AC100V駆動の約4分の1の消費電力。

安全

- 低電圧で安全・安心。

簡単施工

- 1モーターなら渡り配線不要。他の車庫前商品と比べ、施工が容易です。

耐久性

- 自動車部品クラスの品質基準。
- なめらかな動作で、駆動部の負担軽減。

基本設定

AC100V結線仕様

AC100Vを結線することで、中に内蔵されているAC-DCスイッチングユニットがDC12Vに変換しモーターを駆動させます。

AC-DCスイッチングユニット



柱内蔵型で、AC100VをDC12Vに変換します。

ワイドオーバードアSに1モーターと2モーターを採用

	2モーター	1モーター
メリット	両側の柱に各々モーターが入っており、両側駆動で安定した動作質感を保つことができ、耐久性に優れています。	リフォームなどで設置条件が限られている場合には、外観左側の柱にモーターがあり、渡り配線が不要で施工が簡単です。
デメリット	施工場所の条件(渡り配線)の確認や施工時間を要します。	性能上問題はありますが、扉の左右で作動のスレが生じる場合があります。



ワイドオーバードアS 2型 シャイングレー 54-12 電動標準タイプ

注意

- 現場で扉本体の幅・高さの切り詰めや部品・部材の改造は行わないでください。動作不良による本体の損傷などのおそれがあります。また、本体パネルに犬や猫の侵入防止用の柵、プランターやネームプレートなど重量の増えるものを取り付けないでください。重量のバランスがくずれ、正常な開閉ができなくなります。
- サイズによってはセンター部分でたわみが出ますが、強度上問題はありません。
- 開戸の耐ピッキング性能錠は、盗難防止器ではありません。盗難事故などによる損害については責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 戸建住宅専用商品です。マンションなどの高頻度で開閉する場所への設置はできません。
- 電動タイプは、凍結により動作不良が発生することがあります。
- 扉を途中停止したまま放置しないでください。停止位置によっては作動バランスの関係上、多少動くことがあります。
- 扉を開閉する時は、ロックが解除されていることを確認のうえ操作してください。商品が破損するおそれがあります。



オーバードアS/ワイドオーバードアS

リモコン操作でスムーズ開閉。ホームユニットで広がる拡張性

操作はダブルクリックで開閉します。DECT通信を採用し安定した到達距離(見通し約30m)を確保しています。



リモコン送信器

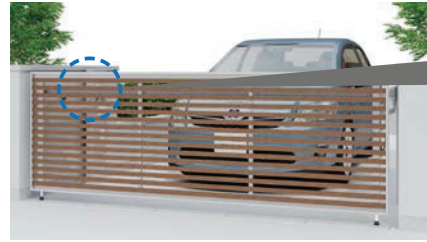

ゲート用通信ユニット
電動柱上部に内蔵

■リモコン送信器 仕様

電源	リチウム電池
外形寸法(高さ×幅×奥行)	H92×W31×D19
無線通信方式	DECT: 1.9GHz TDMA-WB
使用可能距離	約30m/見通し距離(※1)
作動(保存)周囲温度範囲	-10℃~50℃(-30℃~85℃)
電池寿命	約1年(8回/日)
最大使用回数	16回

※1 周囲の電波環境や車の仕様により、到達距離が著しく短くなる場合があります。
※ 1つのリモコンで複数台のオーバードアに登録できません。



ホームユニット



スマートフォン



車載リモコン
(オプション)

ホームユニットを追加すればスマートフォンでの操作や確認が行えます。
詳細はP.1734をご確認ください。

柱内側からメンテナンス


電動支柱はスマート・スリムで、内蔵アンテナのため、スッキリ。万が一故障した際には、柱内側からメンテナンスができます。



メンテナンスカバーの開口部

電源スイッチ

非常時や停電時にはスイッチカバー(簡易錠付)を開けて、電源スイッチをOFFにすることで、手動に切り替えることができます。



電源スイッチ



扉対応支柱展開表

型		H呼称	W呼称											
			オーバードアS		ワイドオーバードアS									
			27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
1型	横棧(細)	10	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	2	2
		12	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	2	2
2型	縦棧(細)	10	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	2	2
		12	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	2	2
3型	横棧(太)	10	□	□	□	□	■	■	■	■	2	2	2	2
		12	□	□	□	□	■	■	■	■	2	2	2	2
4型	縦棧(太)	10	□	□	□	□	■	■	■	■	2	2	2	2
		12	□	□	□	□	■	■	■	■	2	2	2	2
5型	横板塀	10	□	□	□	□	■	■	■	2	2	2		
		12	□	□	■	■	■	2	2	2	②	②		
		14	1	1										
ラフィネ タイプ	鋳物	10		□								2		
		12		□								2		

- 1型・2型 H10・H12の■は電動2モーター限定仕様です。
- 3型・4型・5型(40kg扉用を除く)・ラフィネタイプ H10・H12の■は電動2モーター限定仕様(電動タイプのみ)です。
- 5型 H14の1は電動限定仕様です。
- 5型 H12の②は電動2モーター限定仕様(電動タイプのみ)です。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


1732 LIXIL

支柱種類		駆動方法		高さ	扉H
□	18kg 扉用	手動	標準	標準	H10
				ハイルーフ	H12
		電動	1モーター ①	標準	H10
				ハイルーフ	H12
■	26kg 扉用	手動	標準	標準	H10
				ハイルーフ	H12
		電動	1モーター	標準	H10
				ハイルーフ	H12
■	35kg 扉用	電動	2モーター ②	標準	共通
				ハイルーフ	共通
○	40kg 扉用	電動	2モーター ②	ハイルーフ	H12

センサー柱(オプション)


● センサー柱 電動

人・車等がセンサーを遮光すると扉が停止するので、より安心・安全性がアップします。配線もセンサー柱側のみで施工手間も軽減できます。

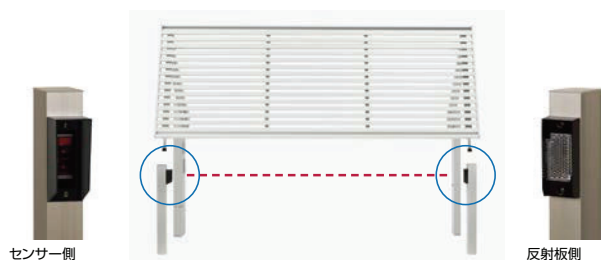

※センサーの検知範囲は扉本体開口部の幅としてください。開戸の開口部はセンサーの検知範囲から除外してください。

赤色LEDを反射板に反射させるだけなので、反射板側の柱の位置出しも容易に行えます。



選べる柱仕様

柱は現場に合わせて埋込、ベース仕様からお選びいただけます。



埋込仕様



ベース仕様

リモコン連動LED照明(オプション)

電動

リモコン操作に連動し、光で開閉動作を知らせます。開閉中は点滅し、扉が閉じた後に1分間点灯します。夜の点灯時は床面を照らします。

LEDには個体差があるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

夜は足元灯として床面を照らします。



多彩なオプション

● 補助ロックセット

手動

安全性

外出の際、シリンダーキーにより扉本体を外側からロックでき、防犯性や安全性がアップします。

本体高さや設置状況により、脇の高さが扉の上を超えない恐れがある場合は、施工をさせていただきます。



写真のサイズはH10

● フック棒・把手

手動

人にやさしい

扉に手が届かないという方のために、フック棒と把手を用意しました。

把手よりフック棒の方がより少ない力から操作できますので女性や高齢者の方でもご使用をおすすめします。



● ロング接地ストッパー

手動・電動共通

傾斜地に対応します。



接地ストッパー(標準)

タイプ	調整範囲(mm)
標準	30~250
ロング(+100mm)	30~350

● ペットガード


手動・電動共通

オーバードア下部のすきまにカバーを取り付けることで、ペットが外に出ることを防ぎます。現場加工で傾斜地にも対応可能です。


※ワイドオーバードアSには取り付けできません。

ペットガード取付可能機種

	H10	H12	H14
オーバードアS 1型・2型	○	○	-
オーバードアS 3型・ラフィーネタイプ	取付不可	-	-
オーバードアS 4型	○	取付不可	-
オーバードアS 5型	-	取付不可	-

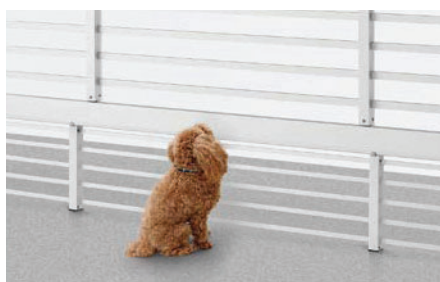

傾斜地にも対応



● 過電流保護付漏電ブレーカー

電動



(AC100V結線用柱仕様)

※室内用ですので、屋外で使用する場合は配電盤を使用してください。

● アース棒

電動



(AC100V結線用柱仕様)

● LED照明

電動

(LEDユニット)



LEDユニット仕様

項目	仕様
使用電圧	DC12V
消費電力	2.2W
使用LED個数	12(白色)

オーバードアS/ワイドオーバードアS

電動タイプ ホームネットワークシステム連動

オーバードアを付けたいけど…
こんな不安はありませんか？

リモコン家に置っぱなしだ！

電池切れたかなあ？

カーゲート閉めたかなあ？



オーバードアS
ワイドオーバードアS

操作アイテム

電動タイプ

リモコン送信器

電動タイプ +

ホームネットワークシステム
ホームユニット

スマートフォン
車載リモコン
(オプション)

+ ¥28,900~

※ホームユニットのみの加算額です。
※車載リモコンはオプションです。価格には含まれません。

+ 便利
快適

リモコン送信器
に加えスマート
フォン、車内増
設型のリモコン
で開閉可能



+



スマート
フォン



車載リモコン
(オプション)

電動タイプ +

ホームネットワークシステム
ホームユニット
屋外カメラ

スマートフォン
車載リモコン
(オプション)

+ ¥78,600~

※ホームユニット+屋外カメラ電源直結式の加算額です。
※車載リモコンはオプションです。価格には含まれません。

+ 安全
安心

屋外カメラと
連動で外出先
でも通知がき
て映像確認も
可能



+



スマート
フォン



屋外カメラ



車載リモコン
(オプション)

「ホームユニット」で広がる拡張性

ゲート用通信ユニットは、電波干渉しにくいDECT準拠方式を採用し、複雑な施工や接続も必要ありません。

簡単工事

柱内上部のゲート用通信ユニットをホーム
ユニットへ登録するのみで拡張可能



+




ホームユニット

ゲート用通信ユニット



オーバードアS・ワイドオーバードアS

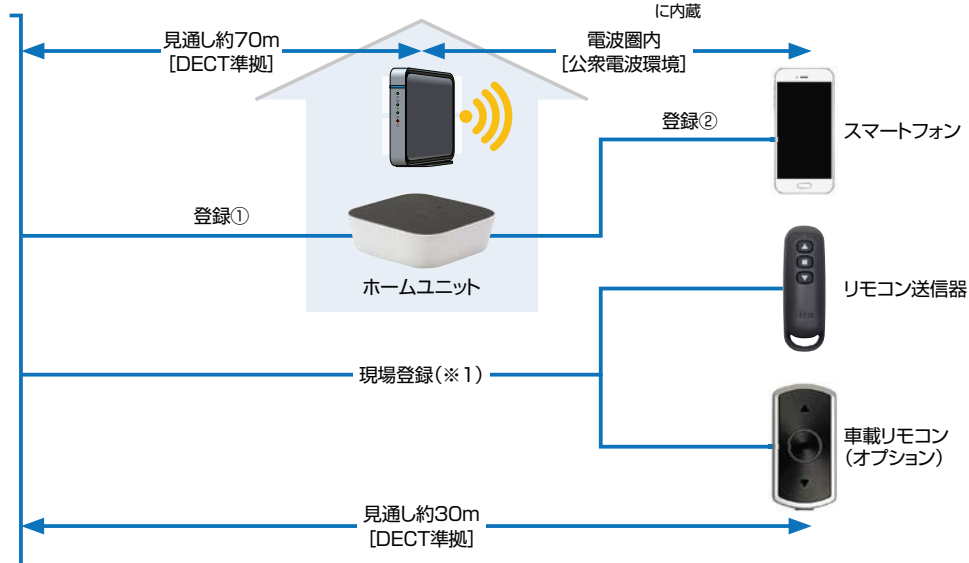

※通信環境によりスマートフォンのアプリケーション動作に時間がかかる場合があります。その際は車載リモコン、または付属のリモコン操作にて開閉を行ってください。

※1 既にゲート用通信ユニットを設置している場合でも追加登録が可能です。

※リモコン送信器と車載リモコンとの併用は可能です。(合わせて最大16個の登録が可能です。)

ご購入に際してはP.34の「ご購入前の確認・ご利用ステップ」を必ずご覧ください。




スマートフォンで



スマートフォン 開 閉

専用アプリを使って開閉操作を行います。玄関前やカースペースで周囲の安全を確認して、カーゲートを開く操作をしておくと乗車後すぐに駐車できます。

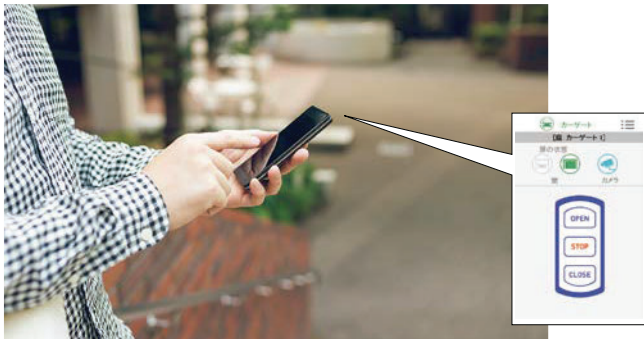

①



開閉通知

カーゲートの開閉が行われるとスマートフォンに通知が届きます。家族の外出や帰宅が確認できます。



②



音声開閉 モード

音声認識機能を利用してアプリの起動やカーゲートの開閉を行います。「カーゲート開けて・閉めて」などの音声で開閉でき、車内で手元の操作をする必要がなく、便利で安全です。

カーゲート 開けて OR 閉めて



カメラ連動

侵入者を検知すると屋外カメラと連動してスマートフォンへ通知し、映像を録画。音声による警告も可能です。



車載リモコンで



車載リモコン

カーゲートの開閉操作ができます。電源はUSB接続で給電するため電池交換は不要です。電波干渉にくく、つながりやすいDECT準拠方式を採用しています。

リモコンで

OPEN
CLOSE



スムーズ外出 モード

エンジンONと連動してカーゲートをオープンします。カーゲートを開けるためのボタン操作等は不要なのでスムーズに出庫ができます。

エンジン
と連動して OPEN

カーゲートを開ける操作のみとなります。閉める操作はできません。アプリ内でON/OFFが設定でき、出荷時はOFFになっています。



※スムーズ外出モードはホームユニットが必要です。
※リモコン送信器でスムーズ外出モードはできません。

車載リモコン



電源	USB-microUSBケーブル(同梱) DC5V(0.4A)
外形寸法(高さ×幅×奥行)	H65×W33×D13(コネクタ部除く)
無線通信方式	DECT:1.9GHz TDMA-WB
使用可能距離	約30m/見通し距離(※1)
作動(保存)周囲温度範囲	-10℃~50℃(-30℃~85℃)
ケーブル長さ	USBケーブル:約1.2m

※1.車の仕様、車載リモコンの車内設置環境及びゲート周囲の環境によっては到達距離が短くなることがあります。

警告

使用方法を誤ると扉に挟まれてケガをしたり、車両を傷つけたり、その他重大な事故につながるおそれがありますので、必ず以下の点を遵守してください。

- スマートフォンやリモコンは、必ず扉を目視確認できる位置で操作してください。操作の際は、障害物がないことその他周囲の安全を目視で確認してください。特に小さいお子様がいないことを確認してください。
- 扉の開閉操作が完全に終わるまで目視で確認してください。
- 車両及び人の出入りは扉の動きが完全に止まってから行ってください。
- スマートフォンやリモコンはお子様に操作させないでください。

全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

ワイドオーバードアS1型・2型

主要材質	アルミ材またはアルミ材+ラッピング材	色	本体	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバー	シャイングレークリエダーク
			柱	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバー	シャイングレー



電動可能



リモコン可能



ホームネットワークシステム連動



サイズ特注可能



トータルデザイン



受注生産



LED



耐風圧強度

風速 33.1m/秒相当

扉を下げた状態

●「安全に関するご注意」は、P.1730を必ずご覧ください。

1型



シャイングレー 54・12 手動ハイルーフトタイプ



オータムブラウン



ホワイト



ブラック



ナチュラルシルバー



シャイングレー+クリエダーク

2型



ナチュラルシルバー 54・12 電動標準タイプ



オータムブラウン



シャイングレー



ホワイト



ブラック



シャイングレー+クリエダーク

イージーオーダー特注

【切詰】

- W2,951～5,950mm×H1,000・1,200mm
- 開戸W500～800mm×H1,000・1,200mm

【開戸】●1型 格子ピッチ変更:72・108mm

- 2型 格子ピッチ変更:70・80mm

【仕様変更】●電動柱の外観右仕様

【ロング柱】●規格+250mmまで

【センサー用ロング柱】●規格+250mmまで

お願い

- 電動タイプの支柱を施工する際の電源線AC100Vの電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。


注意

- 戸建住宅専用商品です。マンションなどの高頻度に関開する場所への設置はできません。
- 1モータータイプの電動柱は、外観左側になります。
- 降雪・降雨時に、まれにセンサーが障害物と判断し(橙色出力表示灯と緑色安定表示灯が点灯)オーバードアが停止する場合がありますが故障ではありません。再度、操作ボタンを押して操作をしてください。
- 扉の開閉に伴い、音が発生する場合がありますが、機能上問題はありません。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1736 lixil

1型




●扉本体の格子すき間(mm)

W	H	すき間
33~36	10	48
39~54	10	52
33~48	12	
57~60	10	88
51~54・57~60	12	



1型 開戸(右・内開き)
オートムブラウン 07-10
●開戸の格子ピッチはH10
サイズは68mm、H12サイズは72mmです。

2型



●扉本体の格子すき間(mm)

W	H	すき間
33~54	10	40
33~51	12	
57~60	10	50
54~60	12	60(70)



2型 開戸(右・内開き)
シャイングレー 07-10
●開戸の格子ピッチは58mmです。

1型 2型 (電動タイプ・手動タイプ) セット価格表

は受注生産品です。

呼 称		寸法 (W×H)	価 格					
			AC100V結線用柱仕様(電動タイプのみ)					
			標 準		ハイルーフ			
			AB SC JW BK PW	SC+SA	AB SC JW BK PW	SC+SA		
電動タイプ	1モーター仕様	33-10	3,250×1,000	¥ 617,100	¥ 657,100	¥ 634,100	¥ 674,100	
		36-10	3,550×1,000	¥ 627,100	¥ 667,100	¥ 644,100	¥ 684,100	
		39-10	3,850×1,000	¥ 649,100	¥ 688,100	¥ 665,100	¥ 704,100	
		42-10	4,150×1,000	¥ 660,100	¥ 700,100	¥ 676,100	¥ 716,100	
		45-10	4,450×1,000	¥ 669,100	¥ 709,100	¥ 685,100	¥ 725,100	
		48-10	4,750×1,000	¥ 679,100	¥ 720,100	¥ 695,100	¥ 736,100	
		51-10	5,050×1,000	¥ 686,100	¥ 726,100	¥ 702,100	¥ 742,100	
		54-10	5,350×1,000	¥ 692,100	¥ 732,100	¥ 708,100	¥ 748,100	
		33-12	3,250×1,200	¥ 634,100	¥ 674,100	¥ 651,100	¥ 691,100	
		36-12	3,550×1,200	¥ 645,100	¥ 685,100	¥ 662,100	¥ 702,100	
		39-12	3,850×1,200	¥ 666,100	¥ 707,100	¥ 682,100	¥ 723,100	
		42-12	4,150×1,200	¥ 676,100	¥ 717,100	¥ 692,100	¥ 733,100	
		45-12	4,450×1,200	¥ 688,100	¥ 729,100	¥ 704,100	¥ 745,100	
		48-12	4,750×1,200	¥ 701,100	¥ 742,100	¥ 717,100	¥ 758,100	
		51-12	5,050×1,200	¥ 708,100	¥ 748,100	¥ 724,100	¥ 764,100	
		54-12	5,350×1,200	¥ 713,100	¥ 753,100	¥ 729,100	¥ 769,100	
		2モーター仕様			¥ 59,000加算※1		¥ 59,000加算※1	
		ホームネットワークシステム連動			¥ 28,900加算※2※3 (¥ 78,600加算)			
	2モーター仕様	57-10	5,650×1,000	¥ 756,100	¥ 796,100	¥ 772,100	¥ 812,100	
		60-10	5,950×1,000	¥ 762,100	¥ 803,100	¥ 778,100	¥ 819,100	
		57-12	5,650×1,200	¥ 780,100	¥ 819,100	¥ 796,100	¥ 835,100	
		60-12	5,950×1,200	¥ 784,100	¥ 825,100	¥ 800,100	¥ 841,100	
		ホームネットワークシステム連動			¥ 28,900加算※2※3 (¥ 78,600加算)			
	手動タイプ	33-10	3,250×1,000	¥ 341,900	¥ 381,900	¥ 356,900	¥ 396,900	
		36-10	3,550×1,000	¥ 351,900	¥ 391,900	¥ 366,900	¥ 406,900	
		39-10	3,850×1,000	¥ 369,900	¥ 408,900	¥ 385,900	¥ 424,900	
42-10		4,150×1,000	¥ 380,900	¥ 420,900	¥ 396,900	¥ 436,900		
45-10		4,450×1,000	¥ 389,900	¥ 429,900	¥ 405,900	¥ 445,900		
48-10		4,750×1,000	¥ 399,900	¥ 440,900	¥ 415,900	¥ 456,900		
51-10		5,050×1,000	¥ 406,900	¥ 446,900	¥ 422,900	¥ 462,900		
54-10		5,350×1,000	¥ 412,900	¥ 452,900	¥ 428,900	¥ 468,900		
57-10		5,650×1,000	¥ 417,900	¥ 457,900	¥ 433,900	¥ 473,900		
60-10		5,950×1,000	¥ 423,900	¥ 464,900	¥ 439,900	¥ 480,900		
33-12		3,250×1,200	¥ 358,900	¥ 398,900	¥ 373,900	¥ 413,900		
36-12		3,550×1,200	¥ 369,900	¥ 409,900	¥ 384,900	¥ 424,900		
39-12		3,850×1,200	¥ 386,900	¥ 427,900	¥ 402,900	¥ 443,900		
42-12		4,150×1,200	¥ 396,900	¥ 437,900	¥ 412,900	¥ 453,900		
45-12		4,450×1,200	¥ 408,900	¥ 449,900	¥ 424,900	¥ 465,900		
48-12		4,750×1,200	¥ 421,900	¥ 462,900	¥ 437,900	¥ 478,900		
51-12		5,050×1,200	¥ 428,900	¥ 468,900	¥ 444,900	¥ 484,900		
54-12		5,350×1,200	¥ 433,900	¥ 473,900	¥ 449,900	¥ 489,900		
57-12	5,650×1,200	¥ 441,900	¥ 480,900	¥ 457,900	¥ 496,900			
60-12	5,950×1,200	¥ 445,900	¥ 486,900	¥ 461,900	¥ 502,900			

●扉本体の重量(P.1732参照)によって、選択する柱セットが異なりますのでご注意ください。

※1 33-10、36-10、33-12、36-12サイズには、2モーター仕様はありません。

※2 加算額はホームユニットです。()内の価格は屋外カメラ電源直結式1台をさらに加算した金額です。

※3 既にホームユニットをお持ちの場合は追加購入不要です。

1型 2型 (開戸) セット価格表

は受注生産品です。

呼 称	寸法(W×H)	価 格	
		AB・SC・JW・BK・PW	SC+SA
07-10	700×1,000	¥ 97,500	¥104,200
08-10	800×1,000	¥100,400	¥107,100
07-12	700×1,200	¥103,800	¥110,500
08-12	800×1,200	¥106,700	¥113,300

●ラッピング材色は特に納期をいただいております。ご注意ください。

●開戸には右取付用、左取付用があります。

●ワイドオーバードアSと開戸を組み合わせて使用する場合、ワイドオーバードアS
セット価格に開戸セット価格を加えてください。

セット価格表の商品色

AB	オートムブラウン
SC	シャイングレー
JW	ホワイト
BK	ブラック
PW	ナチュラルシルバーF
SC+SA	シャイングレー+クリエダーク

オプション

オプション

は受注生産品です。

価格表(電動タイプ用) のオートムブラウン・ホワイト・
ブラック色は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
ホームネットワークシステム	¥ 28,900	P.32参照
屋外カメラ 電源直結式	¥ 49,700	P.33参照
リモコン送信器(追加用)	¥ 16,100	P.1732参照
車載リモコン(追加用)	¥ 20,800	P.1734参照
センサー柱	柱セット	¥ 8,500
	部品セット	¥ 39,100
	ベースセット	¥ 11,000
LED照明	¥ 26,800	P.1733参照
過電流保護用漏電ブレーカー(BJS1521)	¥ 5,900	
アース棒	¥ 1,500	
ロング接地ストッパー+100mm(1本入)	¥ 4,200	

●電動タイプには、2コのリモコン送信器を標準装備しています。オプションのリモコン送信器は、リモコン送信器だけを増やしたい時に使用してください。リモコン送信器の最大使用個数は車載リモコンも含めて16コまでです。ホームユニットがない場合も使用可能です。

●ホームネットワークシステム連動にする場合ホームユニットが必要です。詳細はP.32をご覧ください。ホームネットワークシステムのホームユニット、屋外カメラ電源直結式は、<電動タイプ・手動タイプ>セット価格表の「ホームネットワークシステム連動」加算額(※2)に含まれます。

●LED照明は、外観左側の電動柱にのみ取付可能です。

カラー展開

センサー柱、LED照明は、オートムブラウン・シャイングレー・ホワイト・ブラック・ナチュラルシルバーF色からの選択になります。

オプション

のオートムブラウン・ホワイト・

価格表(手動タイプ用) ブラック色は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
フック棒	¥ 4,200	
把手	¥ 3,800	P.1733参照
補助ロックセット(シリンダーキー3本入)	¥ 17,600	
ロング接地ストッパー+100mm(1本入)	¥ 4,200	

●手動タイプには把手が1コ装備されています。両側に把手を取り付けたい場合に使用してください。

●フック棒を使用する場合、受けに把手を使用してください。

カラー展開

把手は、オートムブラウン・シャイングレー・ホワイト・ブラック・ナチュラルシルバーF色からの選択になります。

オプション

価格表(開戸用) ナチュラルシルバーF色は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
外開き用持送り	¥ 4,300	P.238参照

※外開き仕様の場合は、外開き用持送りの金額を加算してください。

<リフォーム> 電動タイプをホームネットワークシステム連動にする場合

価格表

は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
ホームユニット	¥ 28,900	P.32参照
ゲート用通信ユニット	¥ 17,700	
車載リモコン(追加用)	¥ 20,800	P.31参照
通信ユニット後付け用配線	¥ 4,400	

●2017年5月31日以前にワイドオーバードアS 電動タイプを購入された方は配線仕様が異なりますので「通信ユニット後付け用配線」が別途必要になります。2017年6月1日以降に電動タイプを購入された方には必要ありません。

●2017年6月1日～2019年5月31日までに購入したワイドオーバードアS電動タイプをホームネットワークシステム連動する場合、ゲート用通信ユニット、車載リモコン(追加用)が必要です。

寸法図/カーポートとの位置関係は、P.1749をご覧ください。

電装部仕様は、P.1753をご覧ください。

規格価格表 門まわり・
フェンス・車庫まわり編(別冊)
UK3200_P.856・858

使用上・施工上の
ご注意
P.2664

配管工事
参考図
P.2764

UXXI 1737

跳ね上げ門扉
ラインアップ

ワイド
オーバードアS

ワイド
オーバードアS

引戸
ラインアップ
(電動タイプ)

エススライド

折戸可能
門扉一覧

跳ね上げ門扉
引戸・折戸

全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

ワイドオーバードアS3型・4型

主要材質	色	本体	オータム ブラウン	シャイン グレー	ブラック	ナチュラル シルバー	シャイングレー					ブラック		
		柱	オータム ブラウン	シャイン グレー	ブラック	ナチュラル シルバー	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
			オータム ブラウン	シャイン グレー	ブラック	ナチュラル シルバー	シャイングレー					ブラック		



●「安全に関するご注意」は、P.1730を必ずご覧ください。



シャイングレー 54-12 電動ハイルーフタイプ



ブラック+クリエダーク 54-12 電動ハイルーフタイプ



オータムブラウン



ブラック



ナチュラルシルバー



シャイングレー+クリエラスク



シャイングレー+クリエモカ



シャイングレー+クリエダーク



シャイングレー+チェリーウッド



シャイングレー+オーク



ブラック+クリエモカ



ブラック+チェリーウッド



シャイングレー 54-12 電動ハイルーフタイプ



シャイングレー+クリエモカ 54-12 電動ハイルーフタイプ



オータムブラウン



ブラック



ナチュラルシルバー



シャイングレー+クリエラスク



シャイングレー+クリエダーク



シャイングレー+チェリーウッド



シャイングレー+オーク



ブラック+クリエモカ



ブラック+クリエダーク



ブラック+チェリーウッド

イージーオーダー特注

- 【切詰】
●W2,951～5,950mm×H1,000・1,200mm
●開戸W500～800mm×H1,000・1,200mm
【開戸】●3型 格子ピッチ変更:65・80・82mm
●4型 格子ピッチ変更:65・75・85mm
【仕様変更】●電動柱の外観右仕様
【ロング柱】●規格+250mmまで
【センサー用ロング柱】●規格+250mmまで

お願い

●電動タイプの支柱を施工する際の電源線AC100Vの電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。


注意

- 戸建住宅専用商品です。マンションなどの高頻度に関閉する場所への設置はできません。
- 1モータータイプの電動柱は、外観左側になります。
- 降雪・降雨時に、まれにセンサーが障害物と判断し(橙色出力表示灯と緑色安定表示灯が点灯)オーバードアが停止する場合がありますが故障ではありません。再度、操作ボタンを押して操作をしてください。
- 扉の開閉に伴い、音が発生する場合がありますが、機能上問題はありません。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1738 LIXIL

3型




●扉本体の格子すき間(mm)

W	H	すき間
33・36	10	27
33・36	12	47
39～60	10	30
39・42・51・54	12	30
45・48・57・60	12	45



3型 開戸(右・内開き)
シャイングレー+クリエラスク 07-10
●開戸の格子ピッチは
62mmです。

4型



●扉本体の格子すき間(mm)

W	H	すき間
33・36	10	30
33・36・45・48	12	50
39～60	10	30
39・42	12	40
51～60	12	



4型 開戸(右・内開き)
シャイングレー+クリエラスク 07-10
●開戸の格子ピッチは
58mmです。

3型 4型 (電動タイプ・手動タイプ) セット価格表

は受注生産品です。

呼 称			寸法 (W×H)	価 格			
				AC100V結線用柱仕様(電動タイプのみ)			
				標 準		ハイルーフ	
				AB SC BK PW	SC+QA SC+RA SC+SA SC+WP SC+WQ BK+RA BK+SA BK+WP	AB SC BK PW	SC+QA SC+RA SC+SA SC+WP SC+WQ BK+RA BK+SA BK+WP
電動タイプ	1モーター仕様	33-10	3,250×1,000	¥ 674,100	¥ 714,100	¥ 691,100	¥ 731,100
		36-10	3,550×1,000	¥ 684,100	¥ 724,100	¥ 701,100	¥ 741,100
		39-10	3,850×1,000	¥ 707,100	¥ 747,100	¥ 723,100	¥ 763,100
		42-10	4,150×1,000	¥ 717,100	¥ 757,100	¥ 733,100	¥ 773,100
		45-10	4,450×1,000	¥ 726,100	¥ 767,100	¥ 742,100	¥ 783,100
		48-10	4,750×1,000	¥ 736,100	¥ 776,100	¥ 752,100	¥ 792,100
		33-12	3,250×1,200	¥ 691,100	¥ 732,100	¥ 708,100	¥ 749,100
		36-12	3,550×1,200	¥ 701,100	¥ 741,100	¥ 718,100	¥ 758,100
		39-12	3,850×1,200	¥ 724,100	¥ 765,100	¥ 740,100	¥ 781,100
		42-12	4,150×1,200	¥ 735,100	¥ 775,100	¥ 751,100	¥ 791,100
		45-12	4,450×1,200	¥ 747,100	¥ 788,100	¥ 763,100	¥ 804,100
		48-12	4,750×1,200	¥ 757,100	¥ 796,100	¥ 773,100	¥ 812,100
	2モーター仕様		¥ 59,000加算※1		¥ 59,000加算※1		
	ホームネットワークシステム連動		¥ 28,900加算※2※3 (¥ 78,600加算)				
	2モーター仕様	51-10	5,050×1,000	—	—	¥ 864,100	¥ 904,100
		54-10	5,350×1,000	—	—	¥ 871,100	¥ 911,100
		57-10	5,650×1,000	—	—	¥ 876,100	¥ 917,100
60-10		5,950×1,000	—	—	¥ 885,100	¥ 923,100	
51-12		5,050×1,200	—	—	¥ 887,100	¥ 928,100	
54-12		5,350×1,200	—	—	¥ 892,100	¥ 932,100	
57-12		5,650×1,200	—	—	¥ 898,100	¥ 939,100	
60-12		5,950×1,200	—	—	¥ 906,100	¥ 944,100	
ホームネットワークシステム連動		—		¥ 28,900加算※2※3 (¥ 78,600加算)			
手動タイプ	33-10	3,250×1,000	¥ 398,900	¥ 438,900	¥ 413,900	¥ 453,900	
	36-10	3,550×1,000	¥ 408,900	¥ 448,900	¥ 423,900	¥ 463,900	
	39-10	3,850×1,000	¥ 427,900	¥ 467,900	¥ 443,900	¥ 483,900	
	42-10	4,150×1,000	¥ 437,900	¥ 477,900	¥ 453,900	¥ 493,900	
	45-10	4,450×1,000	¥ 446,900	¥ 487,900	¥ 462,900	¥ 503,900	
	48-10	4,750×1,000	¥ 456,900	¥ 496,900	¥ 472,900	¥ 512,900	
	33-12	3,250×1,200	¥ 415,900	¥ 456,900	¥ 430,900	¥ 471,900	
	36-12	3,550×1,200	¥ 425,900	¥ 465,900	¥ 440,900	¥ 480,900	
	39-12	3,850×1,200	¥ 444,900	¥ 485,900	¥ 460,900	¥ 501,900	
	42-12	4,150×1,200	¥ 455,900	¥ 495,900	¥ 471,900	¥ 511,900	
	45-12	4,450×1,200	¥ 467,900	¥ 508,900	¥ 483,900	¥ 524,900	
	48-12	4,750×1,200	¥ 477,900	¥ 516,900	¥ 493,900	¥ 532,900	

●扉本体の重量(P.1732参照)によって、選択する柱セットが異なりますのでご注意ください。

※1 33-10、36-10、33-12、36-12サイズには、2モーター仕様はありません。

※2 加算額はホームユニットです。()内の価格は屋外カメラ電源直結式1台をさらに加算した金額です。

※3 既にホームユニットをお持ちの場合は追加購入不要です。

3型 4型 (開戸) セット価格表

は受注生産品です。

呼 称	寸法(W×H)	価 格	
		AB・SC BK・PW	SC+QA・SC+RA・SC+SA・SC+WP SC+WQ・BK+RA・BK+SA・BK+WP
07-10	700×1,000	¥ 116,300	¥ 123,300
08-10	800×1,000	¥ 119,300	¥ 126,300
07-12	700×1,200	¥ 123,200	¥ 129,200
08-12	800×1,200	¥ 126,200	¥ 132,200

●ラッピング材色は特に納期をいただいております。ご注意ください。

●開戸には右取付用、左取付用があります。

●ワイドオーバードアSと開戸を組み合わせて使用する場合、ワイドオーバードアSセット価格に開戸セット価格を加えてください。

セット価格表の商品色

AB	オートムブラウン
SC	シャイングレー
BK	ブラック
PW	ナチュラルシルバー
SC+QA	シャイングレー+クリエラスク
SC+RA	シャイングレー+クリエモカ
SC+SA	シャイングレー+クリエダーク
SC+WP	シャイングレー+チェリーウッド
SC+WQ	シャイングレー+オーク
BK+RA	ブラック+クリエモカ
BK+SA	ブラック+クリエダーク
BK+WP	ブラック+チェリーウッド

オプション

オプション

は受注生産品です。

価格表(電動タイプ用) のオートムブラウン・ブラック色は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
ホームネットワークシステム		
ホームユニット	¥ 28,900	P.32参照
屋外カメラ 電源直結式	¥ 49,700	P.33参照
リモコン送信器(追加用)	¥ 16,100	P.1732参照
車載リモコン(追加用)	¥ 20,800	P.1734参照
柱セット	¥ 8,500	
部品セット	¥ 39,100	
ベースセット	¥ 11,000	
LED照明	¥ 26,800	P.1733参照
過電流保護付漏電ブレーカー(BJS1521)	¥ 5,900	
アース棒	¥ 1,500	
ロング接地ストッパー+100mm(1本入)	¥ 4,200	

●電動タイプには、2コのリモコン送信器を標準装備しています。オプションのリモコン送信器は、リモコン送信器だけを増やしたい時に使用してください。リモコン送信器の最大使用個数は車載リモコンも合わせて16コまでです。ホームユニットがない場合も使用可能です。

●ホームネットワークシステム連動にする場合ホームユニットが必要です。詳細はP.32をご覧ください。ホームネットワークシステムのホームユニット、屋外カメラ電源直結式は、<電動タイプ・手動タイプ>セット価格表の「ホームネットワークシステム連動」加算額(※2)に含まれます。

●LED照明は、外観左側の電動柱にのみ取付可能です。

■カラー展開

センサー柱、LED照明は、オートムブラウン・シャイングレー・ブラック・ナチュラルシルバーF色からの選択になります。

オプション

のオートムブラウン・ブラック色

価格表(手動タイプ用) は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
フック棒	¥ 4,200	
把手	¥ 3,800	P.1733参照
補助ロックセット(シリンドキー3本入)	¥ 17,600	
ロング接地ストッパー+100mm(1本入)	¥ 4,200	

●手動タイプには把手が1コ装備されています。両側に把手を取り付けたい場合に使用してください。

●フック棒を使用する場合、受けに把手を使用してください。

■カラー展開

把手は、オートムブラウン・シャイングレー・ブラック・ナチュラルシルバーF色からの選択になります。

オプション

価格表(開戸用) ナチュラルシルバーF色は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
外開き用持送り	¥ 4,300	P.238参照

※外開き仕様の場合は、外開き用持送りの金額を加算してください。

<リフォーム> 電動タイプをホームネットワークシステム連動にする場合

価格表

は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
ホームユニット	¥ 28,900	P.32参照
ゲート用通信ユニット	¥ 17,700	
車載リモコン(追加用)	¥ 20,800	P.31参照
通信ユニット後付け用配線	¥ 4,400	

●2017年5月31日以前にワイドオーバードアS 電動タイプを購入された方は配線仕様が変わりますので「通信ユニット後付け用配線」が別途必要になります。2017年6月1日以降に電動タイプを購入された方には必要ありません。

●2017年6月1日～2019年5月31日までに購入したワイドオーバードアS電動タイプをホームネットワークシステム連動する場合、ゲート用通信ユニット、車載リモコン(追加用)が必要です。

寸法図/カーポートとの位置関係は、P.1749をご覧ください。 電装部仕様は、P.1753をご覧ください。

全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

ワイドオーバードアS5型・ラフィーネタイプ

ワイドオーバードアS5型

主要材質	アルミ形材または アルミ形材+ ラッピング形材	色	本体	シャイン グレー	ブラック	ナチュラル シルバー	シャイングレー					ブラック		
			柱	シャイン グレー	ブラック	ナチュラル シルバー	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
				シャイン グレー	ブラック	ナチュラル シルバー	シャイングレー					ブラック		

ワイドオーバードアSラフィーネタイプ

主要材質	本体・柱		色	本体・柱	
	パネル部	アルミ形材		パネル部	ブラック
	アクセントカラー	アルミ形材		アクセントカラー	アイアンブラック
					ブラック

電動タイプのみ



●「安全に関するご注意」は、P.1730を必ずご覧ください。




シャイングレー 54-12 電動ハイルーフタイプ



ブラック



ナチュラルシルバー

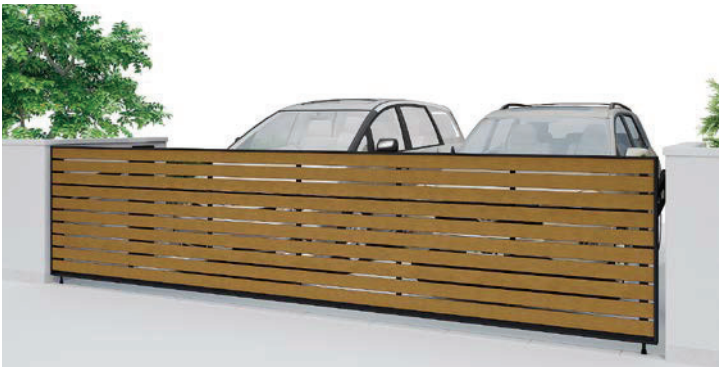


ブラック+チェリーウッド 54-12 電動ハイルーフタイプ



シャイングレー+クリエラスク



シャイングレー+クリエモカ



シャイングレー+クリエダーク



シャイングレー+チェリーウッド



シャイングレー+オーク



ブラック+クリエモカ



ブラック+クリエダーク



裏側外観 シャイングレー+クリエラスク
●横棧は表裏で意匠が異なります。

ラフィーネタイプ



ブラック アクセントカラー:ブラック 54-12 電動ハイルーフタイプ

●アクセントカラー(本体色は全てブラックです。)



ブラック

イージーオーダー特注

【切詰】5型のみ

●W2,951~5,350mm×H1,000・1,200mm

●開戸W500~800mm×H1,000・1,200mm

【仕様変更】●電動柱の外観右仕様

【ロング柱】●規格+250mmまで

【センサー用ロング柱】●規格+250mmまで


商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1740 iXIL

ラフィーネタイプ

●アクセントカラー、鋳物パネルの取り付け

アクセントカラーおよび鋳物パネルは、現場にて扉本体への取り付けになります。

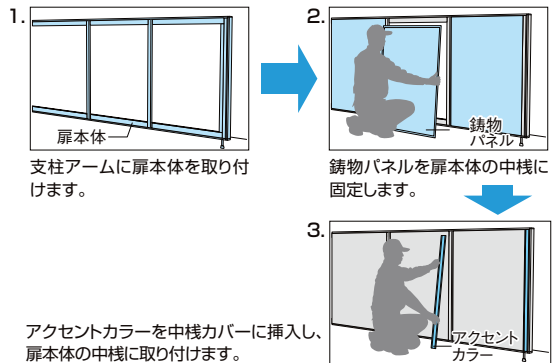

お願い

●電動タイプの支柱を施工する際の電源線AC100Vの電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。

注意

●戸建住宅専用商品です。マンションなどの高頻度に関閉する場所への設置はできません。
●1モータータイプの電動柱は、外観左側になります。
●降雪・降雨時に、まれにセンサーが障害物と判断し(橙色出力表示灯)と緑色安定表示灯が点灯)オーバードアが停止する場合がありますが故障ではありません。再度、操作ボタンを押して操作をしてください。
●扉の開閉に伴い、音が発生する場合がありますが、機能上問題はありません。
●風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

5型〈電動タイプ〉セット価格表

は受注生産品です。

呼 称		寸法(W×H)	価 格			
			AC100V結線用柱仕様			
			標 準		ハイルーフ	
			SC BK PW	SC+QA・SC+RA SC+SA・SC+WP SC+WQ・BK+RA BK+SA・BK+WP	SC BK PW	SC+QA・SC+RA SC+SA・SC+WP SC+WQ・BK+RA BK+SA・BK+WP
1 モーター仕様	33-10	3,250×1,000	¥ 708,100	¥ 747,100	¥ 725,100	¥ 764,100
	36-10	3,550×1,000	¥ 715,100	¥ 756,100	¥ 732,100	¥ 773,100
	39-10	3,850×1,000	¥ 738,100	¥ 779,100	¥ 754,100	¥ 795,100
	42-10	4,150×1,000	¥ 749,100	¥ 790,100	¥ 765,100	¥ 806,100
	45-10	4,450×1,000	¥ 760,100	¥ 801,100	¥ 776,100	¥ 817,100
	33-12	3,250×1,200	¥ 736,100	¥ 776,100	¥ 752,100	¥ 792,100
	36-12	3,550×1,200	¥ 747,100	¥ 788,100	¥ 763,100	¥ 804,100
	39-12	3,850×1,200	¥ 755,100	¥ 795,100	¥ 771,100	¥ 811,100
	2モーター仕様		¥ 59,000加算※1		¥ 59,000加算※1	
	ホームネットワークシステム連動		¥ 28,900加算※2※3 (¥ 78,600加算)			
2 モーター仕様	48-10	4,750×1,000	—	—	¥ 849,100	¥ 889,100
	51-10	5,050×1,000	—	—	¥ 897,100	¥ 938,100
	54-10	5,350×1,000	—	—	¥ 902,100	¥ 942,100
	42-12	4,150×1,200	—	—	¥ 888,100	¥ 929,100
	45-12	4,450×1,200	—	—	¥ 899,100	¥ 940,100
	48-12	4,750×1,200	—	—	¥ 915,100	¥ 955,100
	51-12	5,050×1,200	—	—	¥ 927,100	¥ 968,100
	54-12	5,350×1,200	—	—	¥ 936,100	¥ 975,100
	ホームネットワークシステム連動		—		¥ 28,900加算※2※3 (¥ 78,600加算)	

●扉本体の重量(P.1732参照)によって、選択する柱セットが異なりますのでご注意ください。

※1 33-10、36-10サイズは、2モーター仕様はありません。

※2 加算額はホームユニットです。()内の価格は屋外カメラ電源直結式1台をさらに加算した金額です。

※3 既にホームユニットをお持ちの場合は追加購入不要です。

5型〈手動タイプ〉セット価格表

は受注生産品です。

呼 称	寸法(W×H)	価 格			
		標 準		ハイルーフ	
		SC BK PW	SC+QA・SC+RA SC+SA・SC+WP SC+WQ・BK+RA BK+SA・BK+WP	SC BK PW	SC+QA・SC+RA SC+SA・SC+WP SC+WQ・BK+RA BK+SA・BK+WP
33-10	3,250×1,000	¥ 432,900	¥ 471,900	¥ 447,900	¥ 486,900
36-10	3,550×1,000	¥ 439,900	¥ 480,900	¥ 454,900	¥ 495,900
39-10	3,850×1,000	¥ 458,900	¥ 499,900	¥ 474,900	¥ 515,900
42-10	4,150×1,000	¥ 469,900	¥ 510,900	¥ 485,900	¥ 526,900
45-10	4,450×1,000	¥ 480,900	¥ 521,900	¥ 496,900	¥ 537,900
33-12	3,250×1,200	¥ 456,900	¥ 496,900	¥ 472,900	¥ 512,900
36-12	3,550×1,200	¥ 467,900	¥ 508,900	¥ 483,900	¥ 524,900
39-12	3,850×1,200	¥ 475,900	¥ 515,900	¥ 491,900	¥ 531,900

●扉本体の重量(P.1732参照)によって、選択する柱セットが異なりますのでご注意ください。

5型〈開戸〉セット価格表

は受注生産品です。

呼 称	寸法(W×H)	価 格	
		SC・BK・PW	SC+QA・SC+RA・SC+SA・SC+WP SC+WQ・BK+RA・BK+SA・BK+WP
07-10	700×1,000	¥ 123,300	¥ 129,300
08-10	800×1,000	¥ 126,300	¥ 133,300
07-12	700×1,200	¥ 129,200	¥ 136,200
08-12	800×1,200	¥ 132,200	¥ 140,200

●ラッピング材色は特に納期をいただいております。ご注意ください。

●H: 14の設定はありません。

●開戸には右取付用、左取付用があります。

●ワイドオーバードアSと開戸を組み合わせて使用する場合は、ワイドオーバードアSセット価格に開戸セット価格を加えてください。

ラフィネタイプ

〈電動タイプ〉2モーター仕様

セット価格表 は受注生産品です。

呼 称	寸法(W×H)	価 格	
		AC100V結線用柱仕様	
		ハイルーフ	
54-10	5,350×1,000	¥ 934,200	
54-12	5,350×1,200	¥ 943,200	
ホームネットワークシステム連動		¥ 28,900加算※1※2 (¥ 78,600加算)	

●セット価格には、アクセントカラー材が含まれています。


●扉本体の重量はP.1732をご覧ください。

※1 加算額はホームユニットです。()内の価格は屋外カメラ電源直結式1台をさらに加算した金額です。

※2 既にホームユニットをお持ちの場合は追加購入不要です。

5型

●扉本体の格子すき間(mm)



H	すき間
10	22.5
12	18



5型 開戸(右・内開き)
シャイングレー+クリエダーク 07-10

セット価格表の商品色

SC	シャイングレー
BK	ブラック
PW	ナチュラルシルバーF
SC+QA	シャイングレー+クリエラスク
SC+RA	シャイングレー+クリエモカ
SC+SA	シャイングレー+クリエダーク
SC+WP	シャイングレー+チェリーウッド
SC+WQ	シャイングレー+オーク
BK+RA	ブラック+クリエモカ
BK+SA	ブラック+クリエダーク
BK+WP	ブラック+チェリーウッド

オプション

オプション

は受注生産品です。

価格表(電動タイプ用) のブラック色は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
ホームネットワークシステム	¥ 28,900	P.32参照
屋外カメラ 電源直結式	¥ 49,700	P.33参照
リモコン送信器(追加用)	¥ 16,100	P.1732参照
車載リモコン(追加用)	¥ 20,800	P.1734参照
柱セット	¥ 8,500	P.1733参照
部品セット	¥ 39,100	
ベースセット	¥ 11,000	
LED照明	¥ 26,800	
過電流保護付漏電ブレーカー(BJS1521)	¥ 5,900	
アース棒	¥ 1,500	
ロング接地ストッパー+100mm(1本入)	¥ 4,200	

●電動タイプには、2コのリモコン送信器を標準装備しています。オプションのリモコン送信器は、リモコン送信器だけを増やしたい時に使用してください。リモコン送信器の最大使用個数は車載リモコンも含めて16コまでです。ホームユニットがない場合も使用可能です。

●ホームネットワークシステム連動にする場合ホームユニットが必要です。詳細はP.32をご覧ください。ホームネットワークシステムのホームユニット、屋外カメラ電源直結式は、<電動タイプ>セット価格表の「ホームネットワークシステム連動」加算額(※2、ラフィネタイプは※1)に含まれます。

●LED照明は、外観左側の電動柱にのみ取付可能です。

■カラー展開

センサー柱、LED照明は、5型はシャイングレー・ブラック・ナチュラルシルバーF色からの選択になります。ラフィネタイプはブラック色となります。

オプション

のブラック色は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
フック棒	¥ 4,200	P.1733参照
把手	¥ 3,800	
補助ロックセット(シンダキー3本入)	¥ 17,600	
ロング接地ストッパー+100mm(1本入)	¥ 4,200	

●手動タイプには把手が1コ装備されています。両側に把手を取り付けたい場合に使用してください。

●フック棒を使用する場合、受けに把手を使用してください。

■カラー展開

把手は、シャイングレー・ブラック・ナチュラルシルバーF色からの選択になります。

オプション

ナチュラルシルバーF色は受注生産品です。

5型用価格表(開戸用)

呼 称	価 格	備 考
外開き用持送り	¥ 4,300	P.238参照

※外開き仕様の場合は、外開き用持送りの金額を加算してください。

<リフォーム> 電動タイプをホームネットワークシステム連動にする場合

価格表 は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
ホームユニット	¥ 28,900	P.32参照
ゲート用通信ユニット	¥ 17,700	P.31参照
車載リモコン(追加用)	¥ 20,800	
通信ユニット後付け用配線	¥ 4,400	

●2017年5月31日以前にワイドオーバードアS 電動タイプを購入された方は配線仕様が異なりますので「通信ユニット後付け用配線」が別途必要になります。2017年6月1日以降に電動タイプを購入された方には必要ありません。

●2017年6月1日～2019年5月31日までに購入したワイドオーバードアS電動タイプをホームネットワークシステム連動する場合、ゲート用通信ユニット、車載リモコン(追加用)が必要です。

寸法図/カーポートとの位置関係は、P.1749をご覧ください。電装部仕様は、P.1753をご覧ください。

オーバードアS1型・2型

主要材質	アルミ形材またはアルミ形材+ラッピング形材	色	本 体	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバー	シャイングレークリエダーク
			柱	オータムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバー	シャイングレー



●「安全に関するご注意」は、P.1730を必ずご覧ください。



シャイングレー 27-10 電動標準タイプ



シャイングレー+クリエダーク 27-10 電動標準タイプ



オータムブラウン



ホワイト



ナチュラルシルバー



ブラック



ナチュラルシルバー 30-10 手動ハイルーフタイプ



ホワイト



ブラック



シャイングレー+クリエダーク



オータムブラウン




シャイングレー

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1742 LIXIL

1型


- 扉本体と開戸の格子寸法・すき間寸法
- H10サイズの格子すき間、()内はH12サイズの格子すき間です。

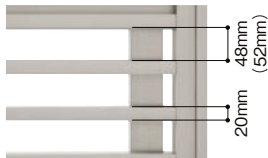

1型 開戸(右・内開き)
オートムブラウン 07-10

2型

- 扉本体の格子寸法・すき間寸法



2型 開戸(右・内開き)
シャイングレー 07-10
●開戸の格子ピッチは
58mmです。

1型 2型 (電動タイプ) 1モーター仕様 セット価格表

は受注生産品です。

呼 称	寸法 (W×H)	価 格			
		AC100V結線用柱仕様			
		標 準		ハイルーフ	
		AB SC JW BK PW	SC+SA	AB SC JW BK PW	SC+SA
27-10	2,650×1,000	¥ 530,600	¥ 557,700	¥ 547,600	¥ 574,700
30-10	2,950×1,000	¥ 540,700	¥ 568,700	¥ 557,700	¥ 585,700
27-12	2,650×1,200	¥ 543,700	¥ 570,700	¥ 560,700	¥ 587,700
30-12	2,950×1,200	¥ 553,700	¥ 579,700	¥ 570,700	¥ 596,700
ホームネットワークシステム連動		¥ 28,900加算※1 ※2 (¥ 78,600加算)			

- 扉本体の重量はP.1732をご覧ください。

※1 加算額はホームユニットです。()内の価格は屋外カメラ電源直結式1台をさらに加算した金額です。

※2 既にホームユニットをお持ちの場合は追加購入不要です。

1型 2型 (手動タイプ) セット価格表

は受注生産品です。

呼 称	寸法 (W×H)	価 格			
		標 準		ハイルーフ	
		AB SC JW BK PW	SC+SA	AB SC JW BK PW	SC+SA
27-10	2,650×1,000	¥ 268,800	¥ 295,900	¥ 283,800	¥ 310,900
30-10	2,950×1,000	¥ 278,900	¥ 306,900	¥ 293,900	¥ 321,900
27-12	2,650×1,200	¥ 281,900	¥ 308,900	¥ 296,900	¥ 323,900
30-12	2,950×1,200	¥ 291,900	¥ 317,900	¥ 306,900	¥ 332,900

- 扉本体の重量はP.1732をご覧ください。

1型 2型 (開戸) セット価格表

は受注生産品です。

呼 称	寸法 (W×H)	価 格	
		AB・SC・JW・BK・PW	SC+SA
07-10	700×1,000	¥ 97,500	¥ 104,200
08-10	800×1,000	¥ 100,400	¥ 107,100
07-12	700×1,200	¥ 103,800	¥ 110,500
08-12	800×1,200	¥ 106,700	¥ 113,300

- ラッピング材色は特に納期をいただいております。ご注意ください。

- 開戸には右取付用、左取付用があります。

- オートバードASと開戸を組み合わせて使用する場合、オートバードASセット価格に開戸セット価格を加えてください。

<リフォーム> 電動タイプをホームネットワークシステム連動にする場合

価格表

は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
ホームユニット	¥ 28,900	P.32参照
ゲート用通信ユニット	¥ 17,700	
車載リモコン(追加用)	¥ 20,800	P.31参照
通信ユニット後付け用配線	¥ 4,400	

- 2017年5月31日以前にオートバードAS 電動タイプを購入された方は配線仕様が異なりますので「通信ユニット後付け用配線」が別途必要になります。2017年6月1日以降に電動タイプを購入された方には必要ありません。

- 2017年6月1日～2019年5月31日までに購入したオートバードAS 電動タイプをホームネットワークシステム連動する場合、ゲート用通信ユニット、車載リモコン(追加用)が必要です。

イーージーオーダー特注

【切詰】

- W2,000～2,950mm×H1,000・1,200mm

- 開戸W500～800mm×H1,000・1,200mm

【仕様変更】●電動柱の外観右仕様

【ロング柱】●規格+250mmまで

【センサー用ロング柱】●規格+250mmまで

お願い

- 電動タイプの支柱を施工する際の電源線AC100Vの電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。

注 意

- 戸建住宅専用商品です。マンションなどの高頻度に開閉する場所への設置はできません。

- 1モータータイプの電動柱は、外観左側になります。

- 降雪・降雨時に、まれにセンサーが障害物と判断し(橙色出力表示灯と緑色安定表示灯が点灯)オートバードが停止する場合がありますが故障ではありません。再度、操作ボタンを押して操作をしてください。

- 扉の開閉に伴い、音が発生する場合がありますが、機能上問題はありません。

- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

セット価格表の商品色

AB	オートムブラウン
SC	シャイングレー
JW	ホワイト
BK	ブラック
PW	ナチュラルシルバーF
SC+SA	シャイングレー+クリエダーク

オプション

オプション

は受注生産品です。
のオートムブラウン・ホワイト・
ブラック色は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
ホームネットワークシステム	¥ 28,900	P.32参照
ホームカメラ 電源直結式	¥ 49,700	P.33参照
リモコン送信器(追加用)	¥ 16,100	P.1732参照
車載リモコン(追加用)	¥ 20,800	P.1734参照
センサー柱		
柱セット	¥ 8,500	
部品セット	¥ 39,100	
ベースセット	¥ 11,000	
LED照明	¥ 26,800	P.1733参照
過電流保護付漏電ブレーカー(BJS1521)	¥ 5,900	
アース棒	¥ 1,500	
ロング接地ストッパー+100mm(1本入)	¥ 4,200	
ベッガード	¥ 40,200	

- 電動タイプには、1コのリモコン送信器を標準装備しています。オプションのリモコン送信器は、リモコン送信器だけを増やしたい時に使用してください。リモコン送信器の最大使用個数は車載リモコンも含めて16コまでです。ホームユニットがない場合も使用可能です。

- ホームネットワークシステム連動にする場合ホームユニットが必要です。詳細はP.32をご覧ください。ホームネットワークシステムのホームユニット、屋外カメラ電源直結式は、<電動タイプ>1モーター仕様セット価格表の「ホームネットワークシステム連動」加算額(※1)に含まれます。

- LED照明は、外観左側の電動柱にのみ取付可能です。

- ベッガードは、現場切り詰め加工が必要になります。

■カラー展開

センサー柱、LED照明、ベッガードは、オートムブラウン・シャイングレー・ホワイト・ブラック・ナチュラルシルバーF色からの選択になります。

オプション

のオートムブラウン・ホワイト・
ブラック色は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
フック棒	¥ 4,200	
把手	¥ 3,800	
補助ロックセット(シリンダーキー3本入)	¥ 17,600	P.1733参照
ロング接地ストッパー+100mm(1本入)	¥ 4,200	
ベッガード	¥ 40,200	

- 手動タイプには把手が1コ装備されています。両側に把手を取り付けたい場合に使用してください。

- フック棒を使用する場合、受けに把手を使用してください。

- ベッガードは、現場切り詰め加工が必要になります。

■カラー展開

把手、ベッガードは、オートムブラウン・シャイングレー・ホワイト・ブラック・ナチュラルシルバーF色からの選択になります。

オプション

ナチュラルシルバーF色は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
外開き用持送り	¥ 4,300	P.238参照

※外開き仕様の場合は、外開き用持送りの金額を加算してください。

寸法図/カーポートとの位置関係は、P.1749をご覧ください。

電装部仕様は、P.1753をご覧ください。

オーバードアS3型・4型

主要材質	色	本 体	オータム ブラウン	シャイン グレー	ブラック	ナチュラル シルバー	シャイングレー					ブラック		
							クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド	オーク	クリエモカ	クリエダーク	チェリーウッド
			柱	オータム ブラウン	シャイン グレー	ブラック	ナチュラル シルバー	シャイングレー					ブラック	



●「安全に関するご注意」は、P.1730を必ずご覧ください。



シャイングレー 30-10 電動標準タイプ



ブラック+クリエダーク 30-10 電動標準タイプ



オータムブラウン



ブラック



ナチュラルシルバー



シャイングレー+クリエラスク



シャイングレー+クリエモカ



シャイングレー+クリエダーク



シャイングレー+チェリーウッド



シャイングレー+オーク



ブラック+クリエモカ



ブラック+チェリーウッド



シャイングレー 30-10 手動標準タイプ



シャイングレー+クリエラスク 30-10 手動標準タイプ



オータムブラウン



ブラック



ナチュラルシルバー



シャイングレー+クリエモカ



シャイングレー+クリエダーク



シャイングレー+チェリーウッド



シャイングレー+オーク



ブラック+クリエモカ




ブラック+クリエダーク



ブラック+チェリーウッド

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1744 LIXIL

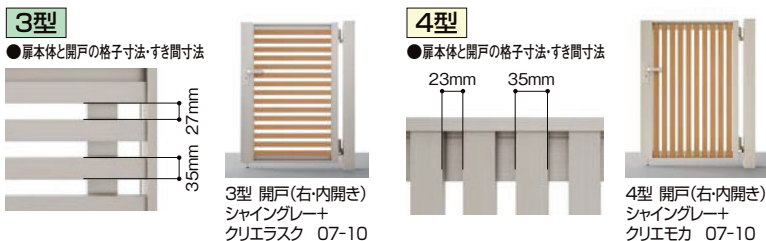

3型 4型 (電動タイプ) 1モーター仕様 セット価格表

呼 称	寸法(W×H)	価 格			
		AC100V結線用柱仕様			
		標 準		ハイルーフ	
		AB SC BK PW	SC+QA SC+RA SC+SA SC+WP SC+WQ BK+RA BK+SA BK+WP	AB SC BK PW	SC+QA SC+RA SC+SA SC+WP SC+WQ BK+RA BK+SA BK+WP
27-10	2,650×1,000	¥ 582,700	¥ 608,700	¥ 599,700	¥ 625,700
30-10	2,950×1,000	¥ 593,700	¥ 620,700	¥ 610,700	¥ 637,700
27-12	2,650×1,200	¥ 595,700	¥ 623,700	¥ 612,700	¥ 640,700
30-12	2,950×1,200	¥ 605,700	¥ 632,700	¥ 622,700	¥ 649,700
ホームネットワークシステム連動		¥ 28,900加算※1※2 (¥ 78,600加算)			

- 扉本体の重量はP.1732をご覧ください。
- ※1 加算額はホームユニットです。() 内の価格は屋外カメラ電源直結式1台をさらに加算した金額です。
- ※2 既にホームユニットをお持ちの場合は追加購入不要です。

3型 4型 (手動タイプ) セット価格表

呼 称	寸法(W×H)	価 格			
		標 準		ハイルーフ	
		AB SC BK PW	SC+QA SC+RA SC+SA SC+WP SC+WQ BK+RA BK+SA BK+WP	AB SC BK PW	SC+QA SC+RA SC+SA SC+WP SC+WQ BK+RA BK+SA BK+WP
27-10	2,650×1,000	¥ 320,900	¥ 346,900	¥ 335,900	¥ 361,900
30-10	2,950×1,000	¥ 331,900	¥ 358,900	¥ 346,900	¥ 373,900
27-12	2,650×1,200	¥ 333,900	¥ 361,900	¥ 348,900	¥ 376,900
30-12	2,950×1,200	¥ 343,900	¥ 370,900	¥ 358,900	¥ 385,900

- 扉本体の重量はP.1732をご覧ください。

3型 4型 (開戸) セット価格表

呼 称	寸法(W×H)	価 格	
		AB・SC・BK・PW	SC+QA・SC+RA SC+SA・SC+WP SC+WQ・BK+RA BK+SA・BK+WP
07-10	700×1,000	¥ 116,300	¥ 123,300
08-10	800×1,000	¥ 119,300	¥ 126,300
07-12	700×1,200	¥ 123,200	¥ 129,200
08-12	800×1,200	¥ 126,200	¥ 132,200

- ラッピング材色は特に納期をいただいております。ご注意ください。
- 1モータータイプの電動柱は、外観左側になります。
- 開戸には右取付用、左取付用があります。
- オーバードアSと開戸を組み合わせて使用する場合は、オーバードアSセット価格に開戸セット価格を加えてください。

イージーオーダー特注

【切詰】

- W2,000～2,950mm×H1,000・1,200mm
- 開戸W500～800mm×H1,000・1,200mm

【仕様変更】●電動柱の外観右仕様

【ロング柱】●規格+250mmまで

【センサー用ロング柱】●規格+250mmまで

お願い

- 電動タイプの支柱を施工する際の電源線AC100Vの電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。

注 意

- 戸建住宅専用商品です。マンションなどの高頻度で開閉する場所への設置はできません。
- 1モータータイプの電動柱は、外観左側になります。
- 降雪・降雨時に、まれにセンサーが障害物と判断し(橙色出力表示灯と緑色安定表示灯が点灯)オーバードアが停止する場合がありますが故障ではありません。再度、操作ボタンを押して操作をしてください。
- 扉の開閉に伴い、音が発生する場合がありますが、機能上問題はありません。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

寸法図/カーポートとの位置関係は、P.1749をご覧ください。 電装部仕様は、P.1753をご覧ください。

セット価格表の商品色

AB	オータムブラウン
SC	シャイングレー
BK	ブラック
PW	ナチュラルシルバーF
SC+QA	シャイングレー+クリエラスク
SC+RA	シャイングレー+クリエモカ
SC+SA	シャイングレー+クリエダーク
SC+WP	シャイングレー+チェリーウッド
SC+WQ	シャイングレー+オーク
BK+RA	ブラック+クリエモカ
BK+SA	ブラック+クリエダーク
BK+WP	ブラック+チェリーウッド

オプション

オプション

価格表(電動タイプ用)

呼 称	価 格	備 考
ホームネットワークシステム	¥ 28,900	P.32参照
屋外カメラ 電源直結式	¥ 49,700	P.33参照
リモコン送信器(追加用)	¥ 16,100	P.1732参照
車載リモコン(追加用)	¥ 20,800	P.1734参照
センサー柱	¥ 8,500	P.1733参照
柱セット	¥ 39,100	
部品セット	¥ 11,000	
ベースセット	¥ 26,800	
LED照明	¥ 5,900	P.1733参照
過電流保護付漏電ブレーカー(BJS1521)	¥ 1,500	
アース棒	¥ 4,200	
ロング接地ストッパー+100mm(1本入)	¥ 4,200	

- 電動タイプには、1コのリモコン送信器を標準装備しています。オプションのリモコン送信器は、リモコン送信器だけを増やしたい時に使用してください。リモコン送信器の最大使用個数は車載リモコンも含めて16コまでです。ホームユニットがない場合も使用可能です。
- ホームネットワークシステム連動にする場合ホームユニットが必要です。詳細はP.32をご覧ください。ホームネットワークシステムのホームユニット、屋外カメラ電源直結式は、<電動タイプ>1モーター仕様セット価格表の「ホームネットワークシステム連動」加算額(※1)に含まれます。
- LED照明は、外観左側の電動柱にのみ取付可能です。

■カラー展開

センサー柱、LED照明、ベッガードは、オータムブラウン・シャイングレー・ブラック・ナチュラルシルバーF色からの選択になります。

オプション

価格表(手動タイプ用)

呼 称	価 格	備 考
フック棒	¥ 4,200	P.1733参照
把手	¥ 3,800	
補助ロックセット(シリンダーキー3本入)	¥ 17,600	
ロング接地ストッパー+100mm(1本入)	¥ 4,200	

- 手動タイプには把手が1コ装備されています。両側に把手を取り付けたい場合に使用してください。
- フック棒を使用する場合、受けに把手を使用してください。

■カラー展開

把手は、オータムブラウン・シャイングレー・ブラック・ナチュラルシルバーF色からの選択になります。

オプション

価格表(開戸用)

呼 称	価 格	備 考
外開き用持送り	¥ 4,300	P.238参照

※外開き仕様の場合は、外開き用持送りの金額を加算してください。

オプション

4型用価格表

呼 称	価 格	備 考
ベッガード(H10用)	¥ 40,200	P.1733参照

- ベッガードは、現場切り詰め加工が必要になります。
- ベッガードの取り付けは、本体:H10のみ可能です。

■カラー展開

ベッガードは、オータムブラウン・シャイングレー・ブラック・ナチュラルシルバーF色からの選択になります。

<リフォーム> 電動タイプをホームネットワークシステム連動にする場合

価格表

呼 称	価 格	備 考
ホームユニット	¥ 28,900	P.32参照
ゲート用通信ユニット	¥ 17,700	P.31参照
車載リモコン(追加用)	¥ 20,800	
通信ユニット後付け用配線	¥ 4,400	

- 2017年5月31日以前にオーバードアS 電動タイプを購入された方は配線仕様が変わりますので「通信ユニット後付け用配線」が別途必要になります。2017年6月1日以降に電動タイプを購入された方には必要ありません。
- 2017年6月1日～2019年5月31日までに購入したオーバードアS 電動タイプをホームネットワークシステム連動する場合、ゲート用通信ユニット、車載リモコン(追加用)が必要です。

オーバードアS5型

主要材質	アルミ形材またはアルミ形材+ラッピング形材	色	本体	シャイングレー	ブラック	ナチュラルシルバー	シャイングレー					ブラック		
			柱	シャイングレー	ブラック	ナチュラルシルバー	シャイングレー					ブラック		



電動可能



リモコン可能



ホームネットワークシステム連動



サイズ特注可能



トータルデザイン



受注生産



LED




耐風圧強度 風速 33.1m/秒 相当 扉を下げた状態

●「安全に関するご注意」は、P.1730を必ずご覧ください。



シャイングレー 30-12 電動標準タイプ



ブラック



ナチュラルシルバー



ブラック+チェリーウッド 30-12 電動標準タイプ



シャイングレー+クリエラスク



シャイングレー+クリエモカ



シャイングレー+クリエダーク



シャイングレー+チェリーウッド



シャイングレー+オーク



ブラック+クリエモカ



ブラック+クリエダーク




裏側外観 シャイングレー+クリエモカ
●横棧は表裏で意匠が異なります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1746 LIXIL

5型

●扉本体と開戸の格子寸法・寸法寸法



※()はH12・14



開戸(右・内開き)
シャイングレー+クリエラスク 07・10

《電動タイプ》1モーター仕様 セット価格表

は受注生産品です。

呼 称	寸法(W×H)	価 格			
		AC100V結線用柱仕様			
		標 準		ハイルーフ	
		SC BK PW	SC+QA SC+RA SC+SA SC+WP SC+WQ BK+RA BK+SA BK+WP	SC BK PW	SC+QA SC+RA SC+SA SC+WP SC+WQ BK+RA BK+SA BK+WP
27-10	2,650×1,000	¥ 617,700	¥ 645,700	¥ 634,700	¥ 662,700
30-10	2,950×1,000	¥ 627,700	¥ 654,700	¥ 644,700	¥ 671,700
27-12	2,650×1,200	¥ 631,700	¥ 658,700	¥ 648,700	¥ 675,700
30-12	2,950×1,200	¥ 639,700	¥ 666,700	¥ 656,700	¥ 683,700
27-14	2,650×1,310	¥ 645,700	¥ 671,700	¥ 662,700	¥ 688,700
30-14	2,950×1,310	¥ 650,700	¥ 677,700	¥ 667,700	¥ 694,700
ホームネットワークシステム連動		¥ 28,900加算※1※2 (¥ 78,600加算)			

●扉本体の重量はP.1732をご覧ください。

※1 加算額はホームユニットです。()内の価格は屋外カメラ電源直結式1台をさらに加算した金額です。

※2 既にホームユニットをお持ちの場合は追加購入不要です。

《手動タイプ》セット価格表

は受注生産品です。

呼 称	寸法(W×H)	価 格			
		標 準		ハイルーフ	
		SC BK PW	SC+QA SC+RA SC+SA SC+WP SC+WQ BK+RA BK+SA BK+WP	SC BK PW	SC+QA SC+RA SC+SA SC+WP SC+WQ BK+RA BK+SA BK+WP
27-10	2,650×1,000	¥ 355,900	¥ 383,900	¥ 370,900	¥ 398,900
30-10	2,950×1,000	¥ 365,900	¥ 392,900	¥ 380,900	¥ 407,900
27-12	2,650×1,200	¥ 369,900	¥ 396,900	¥ 384,900	¥ 411,900
30-12	2,950×1,200	¥ 377,900	¥ 404,900	¥ 392,900	¥ 419,900

●扉本体の重量はP.1732をご覧ください。

《開戸》セット価格表

は受注生産品です。

呼 称	寸法(W×H)	価 格	
		SC・BK・PW	
		SC+QA SC+RA SC+SA SC+WP SC+WQ BK+RA BK+SA BK+WP	SC+QA SC+RA SC+SA SC+WP SC+WQ BK+RA BK+SA BK+WP
07-10	700×1,000	¥ 123,300	¥ 129,300
08-10	800×1,000	¥ 126,300	¥ 133,300
07-12	700×1,200	¥ 129,200	¥ 136,200
08-12	800×1,200	¥ 132,200	¥ 140,200

●ラッピング材色は特に納期をいただいております。ご注意ください。

●H:14の設定はありません。

●開戸には右取付用、左取付用があります。

●オーバードアSと開戸を組み合わせて使用する場合、オーバードアSセット価格に開戸セット価格を加えてください。

イーザーオーダー特注

【切詰】

●W2,000~2,950mm×H1,000・1,200・1,310mm

●開戸W500~800mm×H1,000・1,200mm

【仕様変更】●電動柱の外観右仕様

【ロング柱】●規格+250mmまで

【センサー用ロング柱】●規格+250mmまで

お願い

●電動タイプの支柱を施工する際の電源線AC100Vの電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。

注 意

●戸建住宅専用商品です。マンションなどの高頻度に開閉する場所への設置はできません。

●1モータータイプの電動柱は、外観左側になります。

●降雪・降雨時に、まれにセンサーが障害物と判断し(橙色出力表示灯と緑色安定表示灯が点灯)オーバードアが停止する場合がありますが故障ではありません。再度、操作ボタンを押して操作をしてください。

●扉の開閉に伴い、音が発生する場合がありますが、機能上問題はありません。

●風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

セット価格表の商品色

SC	シャイングレー
BK	ブラック
PW	ナチュラルシルバーF
SC+QA	シャイングレー+クリエラスク
SC+RA	シャイングレー+クリエモカ
SC+SA	シャイングレー+クリエダーク
SC+WP	シャイングレー+チェリーウッド
SC+WQ	シャイングレー+オーク
BK+RA	ブラック+クリエモカ
BK+SA	ブラック+クリエダーク
BK+WP	ブラック+チェリーウッド

オプション

オプション

価格表(電動タイプ用)

は受注生産品です。

のブラック色は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
ホームネットワークシステム	¥ 28,900	P.32参照
屋外カメラ 電源直結式	¥ 49,700	P.33参照
リモコン送信器(追加用)	¥ 16,100	P.1732参照
車載リモコン(追加用)	¥ 20,800	P.1734参照
センサー柱	柱セット	¥ 8,500
	部品セット	¥ 39,100
	ベースセット	¥ 11,000
LED照明	¥ 26,800	P.1733参照
過電流保護付漏電ブレーカー(BJS1521)	¥ 5,900	
アース棒	¥ 1,500	
ロング接地ストッパー+100mm(1本入)	¥ 4,200	

●電動タイプには、1コのリモコン送信器を標準装備しています。オプションのリモコン送信器は、リモコン送信器だけを増やしたい時に使用してください。リモコン送信器の最大使用個数は車載リモコンも含めて16コまでです。ホームユニットがない場合も使用可能です。

●ホームネットワークシステム連動にする場合ホームユニットが必要です。詳細はP.32をご覧ください。ホームネットワークシステムのホームユニット、屋外カメラ電源直結式は、<電動タイプ>1モーター仕様セット価格表の「ホームネットワークシステム連動」加算額(※1)に含まれます。

●LED照明は、外観左側の電動柱にのみ取付可能です。

■カラー展開

センサー柱、LED照明は、シャイングレー・ブラック・ナチュラルシルバーF色からの選択になります。

オプション

価格表(手動タイプ用)

のブラック色は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
フック棒	¥ 4,200	
把手	¥ 3,800	P.1733参照
補助ロックセット(シリンダーキー3本入)	¥ 17,600	
ロング接地ストッパー+100mm(1本入)	¥ 4,200	

●手動タイプには把手が1コ装備されています。両側に把手を取り付けたい場合に使用してください。

●フック棒を使用する場合、受けに把手を使用してください。

■カラー展開

把手は、シャイングレー・ブラック・ナチュラルシルバーF色からの選択になります。

オプション

価格表(開戸用)

ナチュラルシルバーF色は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
外開き用持送り	¥ 4,300	P.238参照

※外開き仕様の場合は、外開き用持送りの金額を加算してください。

<リフォーム> 電動タイプをホームネットワークシステム連動にする場合

価格表

は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
ホームユニット	¥ 28,900	P.32参照
ゲート用通信ユニット	¥ 17,700	
車載リモコン(追加用)	¥ 20,800	P.31参照
通信ユニット後付け用配線	¥ 4,400	

●2017年5月31日以前にオーバードアS 電動タイプを購入された方は配線仕様が異なりますので「通信ユニット後付け用配線」が別途必要になります。2017年6月1日以降に電動タイプを購入された方には必要ありません。

●2017年6月1日~2019年5月31日までに購入したオーバードアS 電動タイプをホームネットワークシステム連動する場合、ゲート用通信ユニット、車載リモコン(追加用)が必要です。

寸法図/カーポートとの位置関係は、P.1749をご覧ください。

電装部仕様は、P.1753をご覧ください。

オーバードアSラフィーネタイプ

主要材質	本体・柱	アルミ形材	色	本体・柱	ブラック
	パネル部	アルミ鋳物		パネル部	アイアンブラック
	アクセントカラー	アルミ形材		アクセントカラー	ブラック



ブラック アクセントカラー:ブラック 30-12 手動標準タイプ

アクセントカラー
(本体色は全てブラックです。)



ブラック



施工例 ラフィーネシリーズでデザインを合わせる事ができます。

《電動タイプ》1モーター仕様 セット価格表 は受注生産品です。

呼 称	寸法(W×H)	価 格	
		AC100V結線用柱仕様	
		標 準	ハイルーフ
30-10	2,950×1,000	¥656,500	¥673,500
30-12	2,950×1,200	¥669,100	¥686,100
ホームネットワークシステム連動		¥28,900加算※1※2 (¥78,600加算)	

- セット価格には、アクセントカラー材が含まれています。
- 扉本体の重量はP.1732をご覧ください。
- ※1 加算額はホームユニットです。()内の価格は屋外カメラ電源直結式1台をさらに加算した金額です。
- ※2 既にホームユニットをお持ちの場合は追加購入不要です。

《手動タイプ》セット価格表 は受注生産品です。

呼 称	寸法(W×H)	価 格	
		標 準	ハイルーフ
30-10	2,950×1,000	¥394,700	¥409,700
30-12	2,950×1,200	¥407,300	¥422,300

- セット価格には、アクセントカラー材が含まれています。
- 扉本体の重量はP.1732をご覧ください。

<リフォーム> 電動タイプをホームネットワークシステム連動にする場合

価格表 は受注生産品です。			
呼 称	価 格	備 考	●2017年5月31日以前にオーバードアS 電動タイプを購入された方は配線仕様が異なりますので「通信ユニット後付け用配線」が別途必要になります。2017年6月1日以降に電動タイプを購入された方には必要ありません。
ホームユニット	¥28,900	P.32参照	
ゲート用通信ユニット	¥17,700		
車載リモコン(追加用)	¥20,800	P.31参照	
通信ユニット後付け用配線	¥4,400		

- 2017年6月1日～2019年5月31日までに購入したオーバードアS電動タイプをホームネットワークシステム連動する場合、ゲート用通信ユニット、車載リモコン(追加用)が必要です。

●アクセントカラー、ラフィーネ鋳物パネルの取り付け

アクセントカラーおよび鋳物パネルは、現場にて扉本体への取り付けになります。



商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1748 IIXIL

オプション

オプション 価格表(電動タイプ用) は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
ホームネットワークシステム	¥28,900	P.32参照
屋外カメラ 電源直結式	¥49,700	P.33参照
リモコン送信器(追加用)	¥16,100	P.1732参照
車載リモコン(追加用)	¥20,800	P.1734参照
センサー柱	柱セット	¥8,500
	部品セット	¥39,100
	ベースセット	¥11,000
LED照明	¥26,800	P.1733参照
過電流保護付漏電ブレーカー(BJS1521)	¥5,900	
アース棒	¥1,500	
ロング接地ストッパー+100mm(1本入)	¥4,200	

- 電動タイプには、1コのリモコン送信器を標準装備しています。オプションのリモコン送信器は、リモコン送信器だけを増やしたい時に使用してください。リモコン送信器の最大使用個数は車載リモコンも合わせて16コまでです。ホームユニットがない場合も使用可能です。
- ホームネットワークシステム連動にする場合ホームユニットが必要です。詳細はP.32をご覧ください。ホームネットワークシステムのホームユニット、屋外カメラ電源直結式は、<電動タイプ>1モーター仕様セット価格表の「ホームネットワークシステム連動」加算額(※1)に含まれます。
- LED照明は、外観左側の電動柱にのみ取り付け可能です。
- カラー展開
センサー柱、LED照明は、ブラック色となります。

オプション 価格表(手動タイプ用) は受注生産品です。

呼 称	価 格	備 考
フック棒	¥4,200	P.1733参照
把手	¥3,800	
補助ロックセット(シンダーキー3本入)	¥17,600	
ロング接地ストッパー+100mm(1本入)	¥4,200	

- 手動タイプには把手が1コ装備されています。両側に把手を取り付けたい場合に使用してください。
- フック棒を使用する場合、受けに把手を使用してください。

●「安全に関するご注意」は、P.1730を必ずご覧ください。

イーージーオーダー特注

【仕様変更】●電動柱の外観右仕様
【ロング柱】●規格+250mmまで
【センサー用ロング柱】●規格+250mmまで

お願い

- 電動タイプの支柱を施工する際の電源線AC100Vの電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。

注 意

- 戸建住宅専用商品です。マンションなどの高頻度に開閉する場所への設置はできません。
- 1モータータイプの電動柱は、外観左側になります。
- 降雪・降雨時に、まれにセンサーが障害物と判断し(橙色出力表示灯と緑色安定表示灯が点灯)オーバードアが停止する場合がありますが故障ではありません。再度、操作ボタンを押して操作をしてください。
- 扉の開閉に伴い、音が発生する場合がありますが、機能上問題はありません。
- 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。

配管工事
参考図
P.2764

使用上・施工上
のご注意
P.2664

規格価格表 門まわり・
フェンス・車庫まわり編(別冊)
UK3200_P.878

跳ね上げ門扉
ワイド
オーバードアS
オーバードアS
引戸
ラインアップ
引戸
電動タイプ
エススライド
折戸
可能
一覧


跳ね上げ門扉
引戸・折戸

ワイドオーバードアS寸法図(単位:mm)


電動タイプ1モーター仕様

- 柱外々寸法には、支柱キャップの幅は含まれていません。
- 電動柱は、外観左側になります。
- 扉はみ出し寸法、必要高さ寸法は、扉垂直調整や施工精度などにより大きく変わります。
扉の軌跡上に障害物がないことを確認して施工してください。詳細寸法は、P.1751をご覧ください。
- 柱と壁との隙間は、必ず電動柱で33mm以上、手動柱は41mm以上開けてください。隙間がないとメンテナンスができなくなります。

標準タイプ 図はW:36型/H:10サイズ

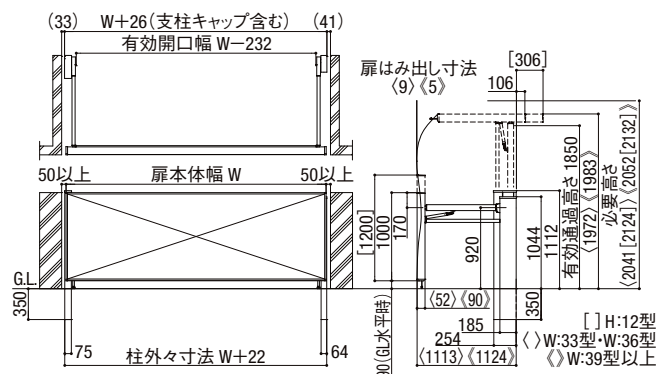


ハイルーフタイプ 図はW:36型/H:10サイズ

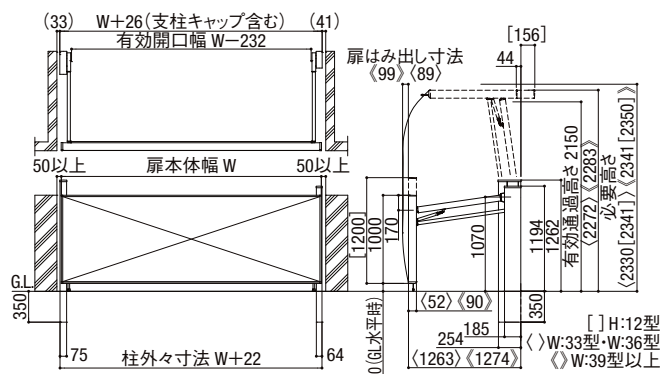


電動タイプ2モーター仕様

- 柱外々寸法には、支柱キャップの幅は含まれていません。
- 扉はみ出し寸法、必要高さ寸法は、扉垂直調整や施工精度などにより大きく変わります。
扉の軌跡上に障害物がないことを確認して施工してください。詳細寸法は、P.1751をご覧ください。
- 柱と壁との隙間は、必ず電動柱で33mm以上、手動柱は41mm以上開けてください。隙間がないとメンテナンスができなくなります。

標準タイプ 図はW:36型/H:10サイズ

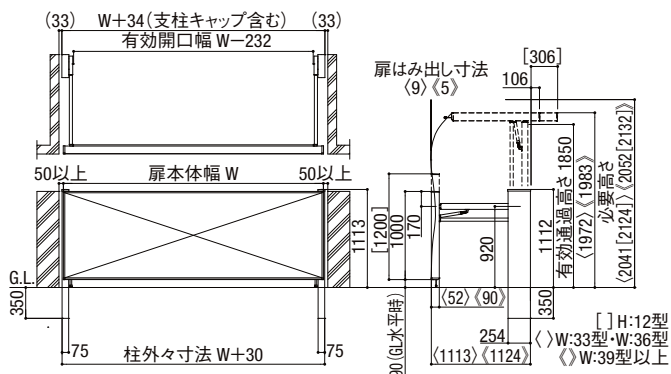


ハイルーフタイプ 図はW:36型/H:10サイズ

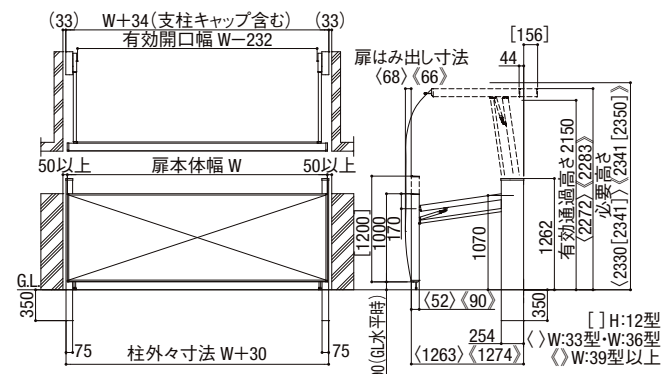


手動タイプ

- 柱外々寸法には、支柱キャップの幅は含まれていません。
- 扉はみ出し寸法、必要高さ寸法は、扉垂直調整や施工精度などにより大きく変わります。
扉の軌跡上に障害物がないことを確認して施工してください。詳細寸法は、P.1751をご覧ください。
- 柱と壁との隙間は、必ず41mm以上開けてください。隙間がないとメンテナンスができなくなります。

標準タイプ 図はW:36型/H:10サイズ

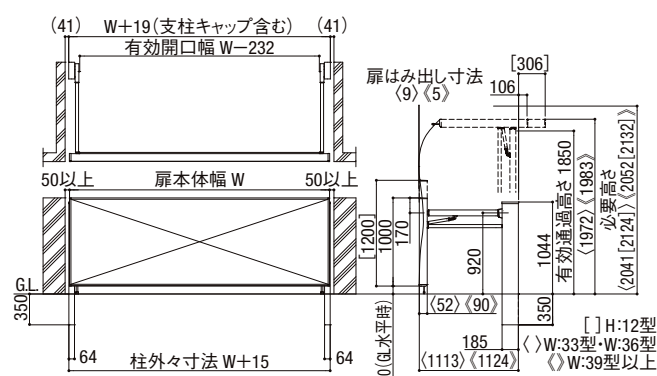

ハイルーフタイプ 図はW:36型/H:10サイズ

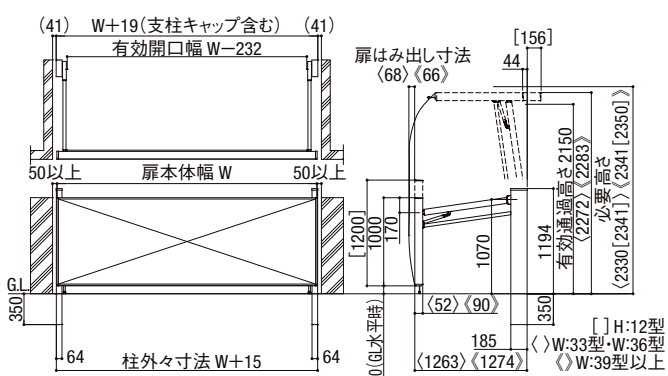


オーバードアS寸法図(単位:mm)


電動タイプ仕様

- 柱外々寸法には、支柱キャップの幅は含まれていません。
- 電動柱は、外観左側になります。
- 扉はみ出し寸法、必要高さ寸法は、扉垂直調整や施工精度などにより大きく変わります。
- 扉の軌跡上に障害物がないことを確認して施工してください。詳細寸法は、P.1751をご覧ください。
- 柱と壁との隙間は、必ず電動柱で33mm以上、手動柱は41mm以上開けてください。隙間がないとメンテナンスができなくなります。

標準タイプ 図は30-10サイズ

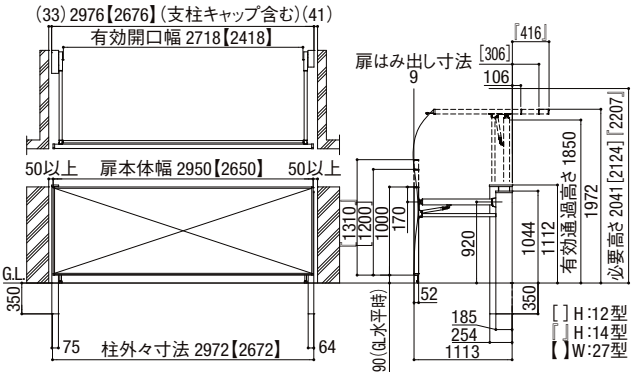


ハイルーフタイプ 図は30-10サイズ

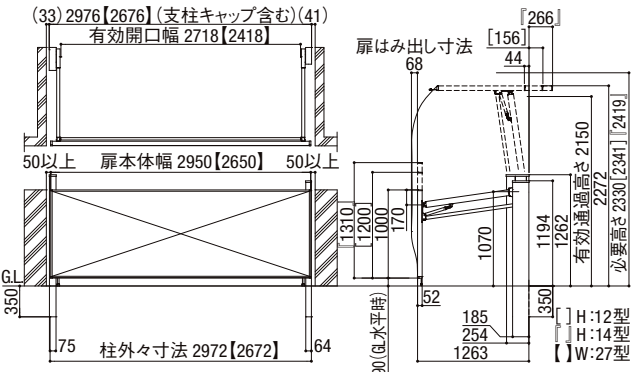


センサー柱

- 柱外々寸法には、支柱キャップの幅は含まれていません。


標準タイプ 図は30-10サイズ

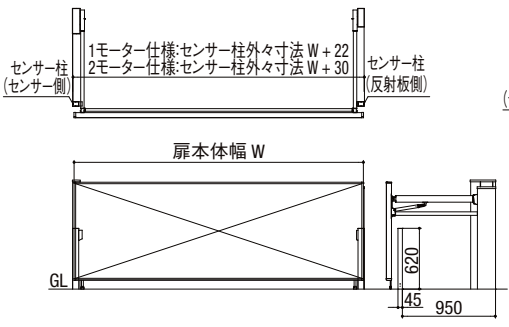

ハイルーフタイプ 図は30-10サイズ

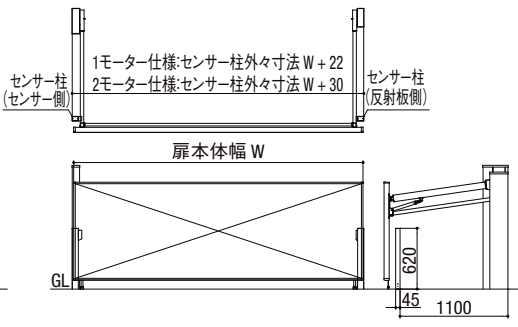


【埋込仕様】

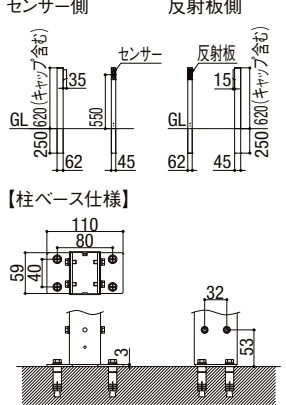


手動タイプ

- 柱外々寸法には、支柱キャップの幅は含まれていません。
- 扉はみ出し寸法、必要高さ寸法は、扉垂直調整や施工精度などにより大きく変わります。
- 扉の軌跡上に障害物がないことを確認して施工してください。詳細寸法は、P.1751をご覧ください。
- 柱と壁との隙間は、必ず41mm以上開けてください。隙間がないとメンテナンスができなくなります。

標準タイプ 図は30-10サイズ

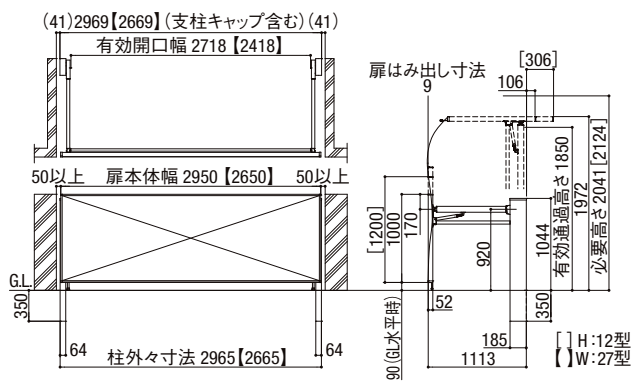

ハイルーフタイプ 図は30-10サイズ

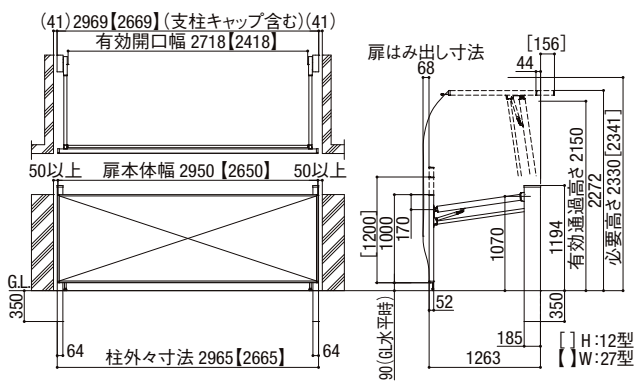

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


1750 LIXIL

ワイドオーバードアS・オーバードアS共通寸法図 (単位:mm)

開戸

●柱外々寸法には、支柱キャップの幅は含まれていません。

図はH:10サイズ

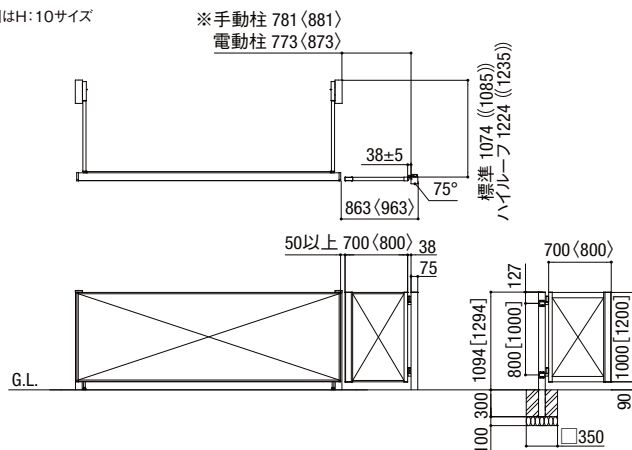

注 意

- ワイドオーバードアS・オーバードアSと開戸を組み合わせて施工する場合、すきまが50mm以上必要です。


[] H:12型
< > W:08型
() :ワイドオーバードアS W:39型~60型

※ ワイドオーバードアS:開戸を外観右側設置の場合、手動タイプ・1モータータイプは手動柱、2モータータイプは電動柱の寸法で施工してください。外観左側設置の場合、手動タイプは手動柱、1モータータイプ・2モータータイプは電動柱の寸法で施工してください。

※ オーバードアS:外観左側設置の場合、手動タイプは手動柱、電動タイプは電動柱の寸法で施工してください。
5型のH14型には開戸の設定がありません。

扉はみ出し寸法・必要高さ寸法について

ワイドオーバードアS/オーバードアSを施工する際に、以下の寸法にご注意ください。

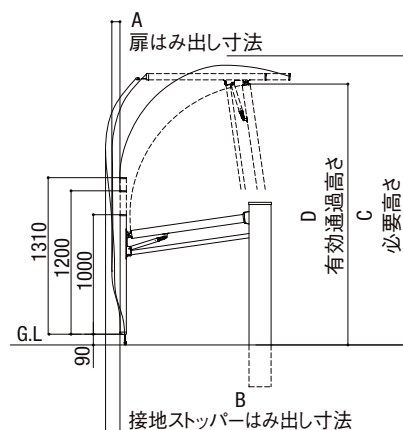

■扉、接地ストッパーはみ出し寸法

		A		B	
		標準値	最大値	標準値	最大値
レギュラー	標準	9	25	68	87
	ハイルーフ	68	104	121	141
ワイド	標準	5	36	57	76
	ハイルーフ	66	101	109	130

- 表内の標準値は、扉とアームを正規の寸法で施工した場合の数値です。
- 障害物がある場合は、最大値+50mm以上のクリアランスが必要です。
- 接地ストッパーは最大250mmまで調整が可能です、その場合はB寸法に+145mm加算してください。

■必要高さ寸法

			C		D
			標準値	最大値	
レギュラー	標準	H:10	2041	2077	1850
		H:12	2124	2124	
		H:14	2207	2215	
	ハイルーフ	H:10	2330	2366	2150
		H:12	2341	2366	
		H:14	2419	2426	
ワイド	標準	H:10	2052	2088	1850
		H:12	2132	2132	
	ハイルーフ	H:10	2341	2377	2150
		H:12	2350	2377	

- 表内の標準値は、扉とアームを正規の寸法で施工した場合の数値です。
- 障害物がある場合は、最大値+50mm以上のクリアランスが必要です。

注 意

- 扉のはみ出し寸法と必要高さ寸法は、扉の垂直調整や施工精度などにより大きく変わります。扉の軌跡上に障害物がないことを確認して施工してください。障害物がある場合、各寸法の最大値+50mm以上のクリアランスが必要となります。
- 接地ストッパーは框(下枠)より90mm伸ばした状態です。接地ストッパーを調整し90mm以上に伸ばした場合、B寸法は大きくなります。最大250mmまで調整可能ですが、その場合、B寸法に+145mm加算してください。

跳ね上げ門扉
ラインアップ

ワイド
オーバードアS

オーバードアS

引戸
ラインアップ

引戸
電動タイプ

エススライド


折戸可能
門扉一覧

跳ね上げ門扉
折戸・折戸

オーバードアとカーポートの組み合わせ寸法(単位:mm)

カーポート桁下に納める場合

①オーバードア標準タイプの場合

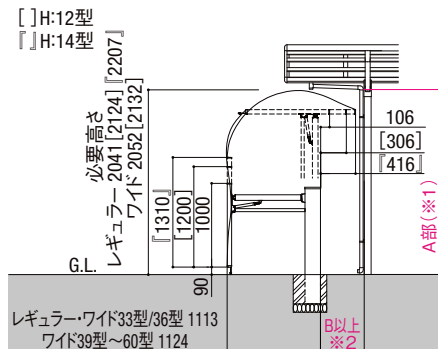

<オーバードア・カーポートの組み合わせ可否表(オーバードアを桁下に施工できるカーポート)>


標準タイプ	H10 オーバードアS				H12 オーバードアS				H14 オーバードアS			
	標準柱	ロング柱	H28柱	B寸法	標準柱	ロング柱	H28柱	B寸法	標準柱	ロング柱	H28柱	B寸法
カーポート仕様	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準
オーバードア仕様	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準
カーポートSC 1台用(1500含)	○	○	○	210	○	○	○	410	×	○	○	520
カーポートSC 2台用(1500含)	○	○	○	210	○	○	○	410	×	○	○	520
カーポートSC 3台用	○	○	○	210	○	○	○	410	×	○	○	520
カーポートSC 後方支持 2台用	○	○	—	L48:3513 L55:4106	○	○	—	L48:3513 L55:4106	○	○	—	L48:3513 L55:4106
アーキフィールド	×	○	○	310	×	○	○	510	×	×	○	620
Gルーフ カールーフタイプ	○※3	○※3	—	260	○※3	○※3	—	460	○※3	○※3	—	570
アーキフラン 1台用	○	○	—	L50:2380 L58:2930	○	○	—	L50:2380 L58:2930	○	○	—	L50:2380 L58:2930
アーキフラン 2台用	○	○	—	290	×	○	○※4	490	×	○	○※4	600
ソルディーポート1台用	○	○	○※4	290	×	○	○※4	490	×	○	○※4	600
ソルディーポート2台用	○	○	○※4	290	×	○	○※4	490	×	○	○※4	600
カーポートSW/ST 4本柱	×	○	○※4	290	×	○	○※4	490	×	○	○※4	600
カーポートSW/ST 6-8本柱	○	○	○※4	290	○	○	○※4	490	×	○	○※4	600
フーゴ R 1台用	○	○	○	260	○	○	○	460	×	○	○	570
フーゴ R 袖壁 1台用(1500含)	×	×	○	260	×	×	○	460	×	×	○	570
フーゴ R 両支持 1台用	○	○	○	260	○	○	○	460	○	○	○	570
フーゴ R 2台用	○	○	○	260	○	○	○	460	○	○	○	570
フーゴ R 袖壁 2台用(1500含)	×	×	○	260	×	×	○	460	×	×	○	570
フーゴ R 3台用	○	○	○	260	○	○	○	460	×	○	○	570
フーゴ R900 1台用	○	○	○	260	○	○	○	460	×	○	○	570
フーゴ R900 2台用	○	○	○	260	○	○	○	460	○	○	○	570
フーゴ R1500 1台用	○	○	○	260	○	○	○	460	○	○	○	570
フーゴ R1500 2台用	○	○	○	260	○	○	○	460	○	○	○	570
フーゴ F 1台用	○	○	○	260	○	○	○	460	○	○	○	570
フーゴ F 逆勾配 1台用	×	○	○	260	×	○	○	460	×	×	○	570
フーゴ F 2台用	×	○	○	290	×	○	○	490	×	×	○	600
フーゴ F 3台用	×	○	○	290	×	○	○	490	×	×	○	600
フーゴ F900 1台用	○	○	○	260	○	○	○	460	○	○	○	570
フーゴA 1台用(プラス含)	○	○	○	260	×	○	○	460	×	○	○	570
フーゴA 2台用(プラス含)	○	○	○	260	○	○	○	460	○	○	○	570
ネスカR1台用	○	○	○	260	○	○	○	460	×	○	○	570
ネスカ F 1台用	○	○	○	260	○	○	○	460	×	○	○	570
ネスカ R 2台用	○	○	○	260	○	○	○	460	○	○	○	570
ネスカ F 2台用	×	○	○	290	×	○	○	490	×	○	○	600

- ※1. A部はGL〜エルボ下の寸法です。(ドレンエルボではありません。)
- ※2. B部はオーバードア柱〜カーポート柱の寸法です。
- ※3. Gルーフ カールーフタイプはH24柱を表中の標準柱に、H29柱を表中のロング柱に置き換えてご覧ください。
- ※4. ソルディーポート・カーポートSW/STはロング柱30を表中のH28柱に置き換えてご覧ください。
- ※ フーゴ F 逆勾配 1台用は積雪荷重時のたわみを考慮しています。

カーポートの外に出す場合

- カーポート桁からオーバードア全開時の扉とのすきまは、100mm以上のクリアランスが必要です。


①オーバードア標準タイプの場合

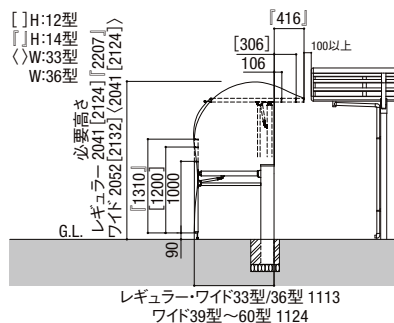

注 意

- 扉とアームの取付位置を、正規の寸法で施工した場合の数値です。
- 手動タイプと電動タイプも同じ寸法です。


②オーバードアハイルーフタイプの場合

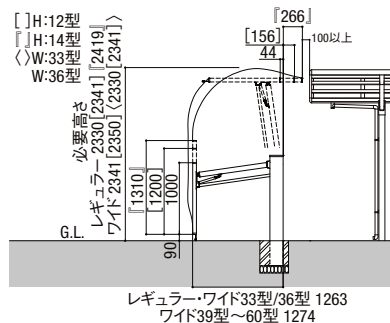

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1752 IIXIL

②オーバードアハイルーフタイプの場合

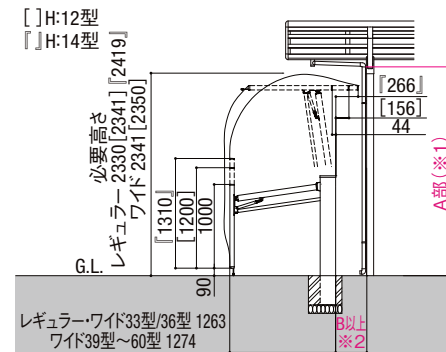

＜オーバードア・カーポートの組み合わせ可否表(オーバードアを桁下に施工できるカーポート)＞

ハイルーフタイプ		H10 オーバードアS				H12 オーバードアS				H14 オーバードアS			
カーポート仕様		標準柱	ロング柱	H28柱	B寸法	標準柱	ロング柱	H28柱	B寸法	標準柱	ロング柱	H28柱	B寸法
オーバードア仕様		ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ		ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ		ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	
A部可否	カーポートSC 1台用(1500含)	×	○	○	60	×	○	○	260	×	○	○	370
	カーポートSC 2台用(1500含)	×	○	○	60	×	○	○	260	×	○	○	370
	カーポートSC 3台用	×	○	○	60	×	○	○	260	×	○	○	370
	カーポートSC 後方支持 2台用	○	○	—	L48:3363 L55:3956	○	○	—	L48:3363 L55:3956	○	○	—	L48:3363 L55:3956
	アーキフィールド	×	×	○	160	×	×	○	360	×	×	○	470
	Gルーフ カールフタイプ	×※3	○※3	—	110	×※3	○※3	—	310	×※3	○※3	—	420
	アーキフラン 1台用	×	○	○	L50:2380	×	○	○	L50:2380	×	○	○	L50:2380
	アーキフラン 2台用	×	○	○	L58:2930	×	○	○	L58:2930	×	○	○	L58:2930
	ソルディーポート1台用	×	×	○※4	140	×	×	○※4	340	×	×	○※4	450
	ソルディーポート2台用	×	×	○※4	140	×	×	○※4	340	×	×	○※4	450
	カーポートSW/ST 4本柱	×	×	○※4	140	×	×	○※4	340	×	×	○※4	450
	カーポートSW/ST 6・8本柱	×	○	○※4	140	×	○	○※4	340	×	×	○※4	450
	フーゴ R 1台用	×	○	○	110	×	○	○	310	×	○	○	420
	フーゴ R 袖壁 1台用(1500含)	×	×	×	150	×	×	×	310	×	×	×	420
	フーゴ R 両支持 1台用	×	○	○	150	×	○	○	310	×	○	○	420
	フーゴ R 2台用	×	○	○	110	×	○	○	310	×	○	○	420
	フーゴ R 袖壁 2台用(1500含)	×	×	×	150	×	×	×	310	×	×	×	420
	フーゴ R 3台用	×	○	○	150	×	○	○	310	×	○	○	420
	フーゴ R900 1台用	×	○	○	110	×	○	○	310	×	○	○	420
	フーゴ R900 2台用	×	○	○	110	×	○	○	310	×	○	○	420
	フーゴ R1500 1台用	×	○	○	150	×	○	○	310	×	○	○	420
	フーゴ R1500 2台用	×	○	○	150	×	○	○	310	×	○	○	420
	フーゴ F 1台用	×	○	○	110	×	○	○	310	×	○	○	420
	フーゴ F 逆勾配 1台用	×	×	○	150	×	×	○	310	×	×	○	420
	フーゴ F 2台用	×	×	○	140	×	×	○	340	×	×	○	450
	フーゴ F 3台用	×	×	○	140	×	×	○	340	×	×	○	450
	フーゴ F900 1台用	×	○	○	110	×	○	○	310	×	○	○	420
	フーゴA 1台用(プラス含)	×	○	○	110	×	○	○	310	×	○	○	420
	フーゴA 2台用(プラス含)	×	○	○	110	×	○	○	310	×	○	○	420
	ネスカR1台用	×	○	○	110	×	○	○	310	×	○	○	420
	ネスカ F 1台用	×	○	○	110	×	○	○	310	×	○	○	420
	ネスカ R 2台用	×	○	○	110	×	○	○	310	×	○	○	420
	ネスカ F 2台用	×	×	○	140	×	×	○	340	×	×	○	450

※1. A部はGL～エルボ下の寸法です。(ドレンエルボではありません。)

※2. B部はオーバードア柱～カーポート柱の寸法です。

※3. Gルーフ カールフタイプはH24柱を表中の標準柱に、H29柱を表中のロング柱に置き換えてご覧ください。

※4. Gルーフ カールフタイプはルーフ用中間柱90×140を選択した場合の寸法です。表中のH28柱に置き換えてご覧ください。

※4. ソルディーポート・カーポートSW/STはロング柱30を表中のH28柱に置き換えてご覧ください。

※ フーゴ F 逆勾配 1台用は積雪荷重時のたわみを考慮しています。

注 意

- 扉とアームの取付位置を正規の寸法で施工した場合の数値です。
- 手動タイプも電動タイプも同じ寸法です。

電装部仕様

■AC100V結線用柱仕様

項 目		仕 様
入力電圧		AC100V(50/60Hz)
消費電力(動作時)		8.4W 0.08A(1モーター)、16.8W 0.17A(2モーター)
消費電力(待機時)		15mA(1モーター)、30mA(2モーター)
モーター定格出力		10W
周囲温度		−10℃～50℃
開閉時間		約16秒
操作方法	電動タイプ	リモコン送信器、(押しボタンスイッチ(※))
	ホームネットワークシステム連動	リモコン送信器、車載リモコン、スマートフォン、(押しボタンスイッチ(※))
	リモコン到達距離(見通し距離)	リモコン送信器:約30m、車載リモコン:約30m

※施工時や非常時、リモコン電池切れの際に、コントロールの押しボタンスイッチで操作が可能です。







注 意

- 無線通信の電波はリモコン送信器、車載リモコン共にDECT準拠方式を採用しています。周囲の電波環境や車の仕様により、到達距離が著しく短くなる場合があります。

オーバードア形材寸法図 (単位:mm)






オーバードアS

図は30-10サイズ

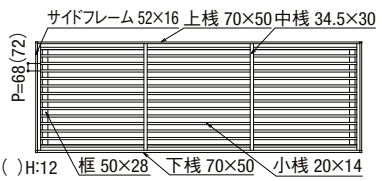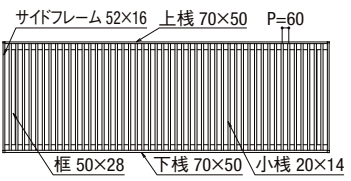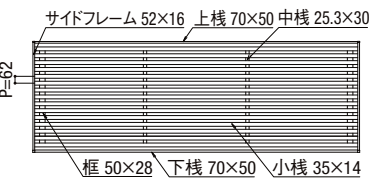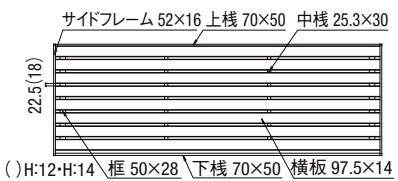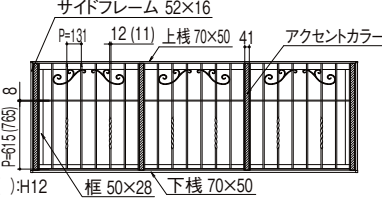1型 	2型 	3型 
4型 	5型 	ラフィネタイプ 

オーバードアS 開戸

図は07-10サイズ


1型 	2型 	3型 
4型 	5型 	

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1754 LIXIL

ワイドオーバードアS

図は54-10サイズ

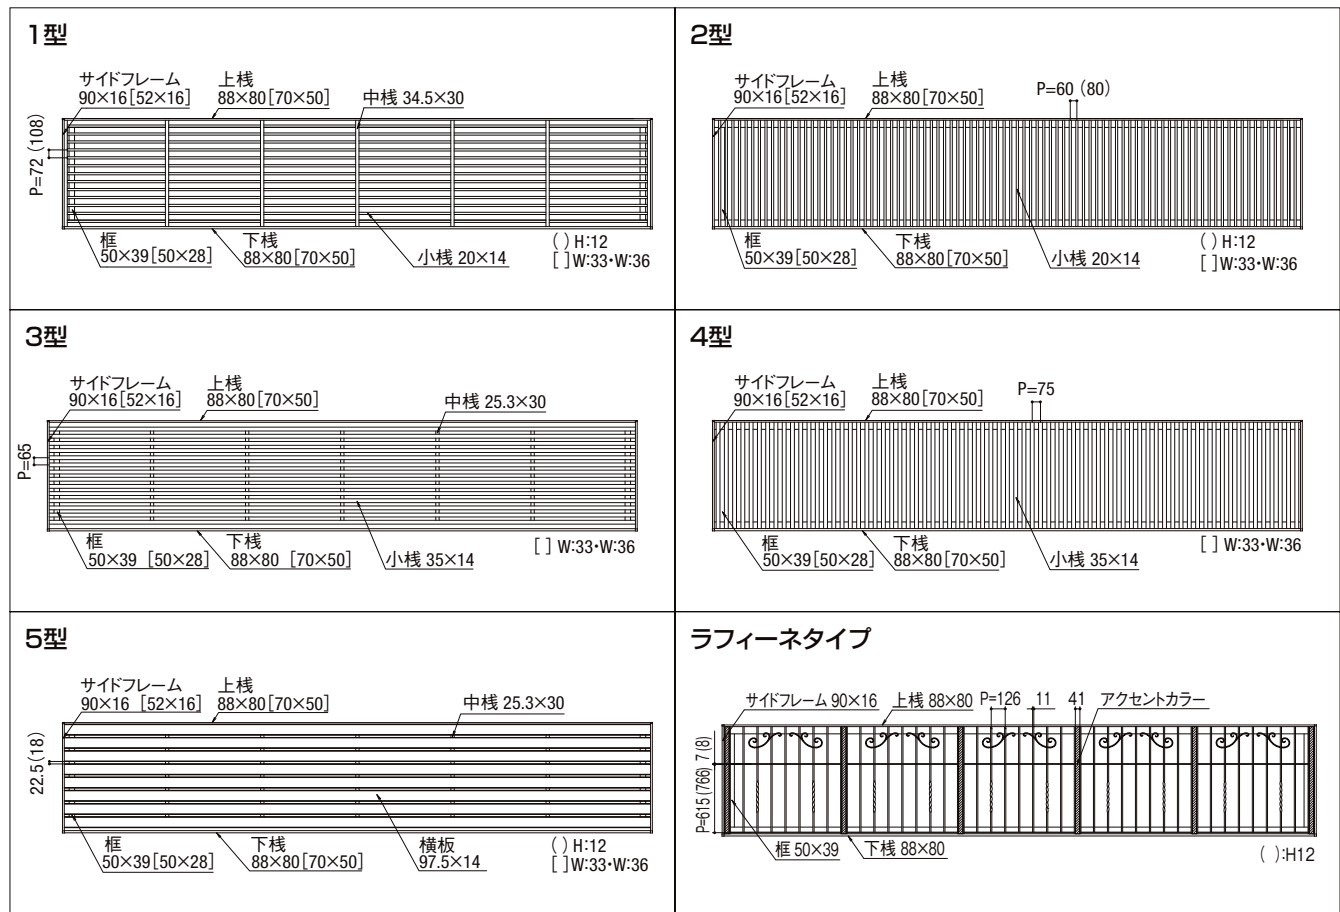

■小棧ピッチ表

1型		
W	H	P
33・36	10	68
39~54	10	72
33~48	12	
57・60	10	108
51・54・57・60	12	

2型		
W	H	P
33~54	10	60
33~51	12	
57・60	10	70
54~60	12	80(90)

() : ラッピング形材色の場合

3型		
W	H	P
33・36	10	62
33・36	12	82
39~60	10	
39・42・51・54	12	65
45・48・57・60	12	80

4型		
W	H	P
33・36	10	65
33・36・45・48	12	85
39~60	10	
39・42	12	75
51~60	12	

W: 33・36・39・42・45・48・51・54・57・60
H: 10・12

ワイドオーバードアS 開戸

図は07-10サイズ

