

# 晴れもようwith 独立フレーム ■ 商品概要 ■

独立したフレームに固定することで、家の躯体構造を傷めず晴れもようwithの設置ができます。

■ 晴れもようwith 独立フレーム設置例/床仕様<ランマなし>/600タイプ/アール屋根



UC/サイズ1260/間口:引違い窓(テラス戸)/両側面:引違い窓(テラス戸)/塩ビデッキ  
●右記表示価格には、晴れもようwith本体を含んでおります。

H20 <標準タイプ> **¥1,258,100** (熱線吸収ポリカーボネート)  
<ガラス組み込みタイプ> **¥1,522,700** (熱線吸収ポリカーボネート)

## サイズバリエーション

タイプ	設置階	仕様	間型	間口/単体	出幅
600タイプ	1階設置用	床仕様<ランマなし>	関東間・メーターモジュール	1.0間・1.5間・2.0間	3R・4R・5R・6R・9R
		土間仕様	関東間・メーターモジュール	1.0間・1.5間・2.0間	3R・4R・5R・6R・9R
		デッキON仕様<ランマなし>	関東間・メーターモジュール	1.0間・1.5間・2.0間	3R・4R・5R・6R・9R
1500タイプ	1階設置用	床仕様<ランマなし>	関東間・メーターモジュール	1.0間・1.5間・2.0間	3R・4R・5R・6R
		土間仕様	関東間・メーターモジュール	1.0間・1.5間・2.0間	3R・4R・5R・6R
		デッキON仕様<ランマなし>	関東間・メーターモジュール	1.0間・1.5間・2.0間	3R・4R・5R・6R

■ 注 ●間口連結はできません。

■ 設置場所に合わせて、さまざまな納まりバリエーションに対応できます。

■ 床仕様<ランマなし>



■ 土間仕様



■ デッキON仕様<ランマなし>



**動画  
チェック**

**独立式商品紹介**

**YouTube**

「三協アルミ公式チャンネル」からでも  
ご覧いただけます。



<https://alumi.st-grp.co.jp/products/deck/gardenterrace/smale/detail5.html>

商品色  
 ブロンズ (BR)    ホワイト (WH)    ダークブロンズ (BKC)    アーバングレー (UC)    ブラック (KC)    サンシルバー (SLC)

見積 Pro 対応



耐積雪量 約20cm相当  
 比重0.9にて算出


耐積雪量 約50cm相当  
 比重0.9にて算出

材質 ●本体:アルミ形材

使用対象 ●木造・軽量鉄骨造 RC造(1階まで)  
**注** ●2階以上への取り付けはできません。強度を保証できません。  
 ●3000タイプは、取り付けはできません。  
 ●住宅基礎が布基礎の場合は取り付けできません。


**POINT** 躯体構造にねじ止めしない構造。

独立したフレームに晴れもようwithを固定するので、家の柱や間柱などの躯体構造を傷めません。

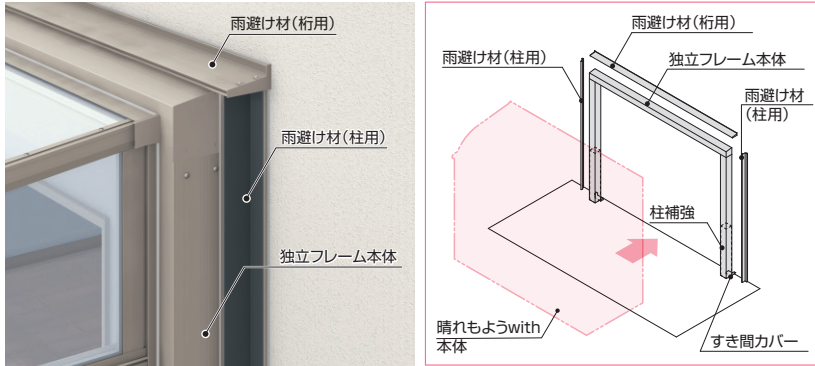


**POINT** 揺れに強い柱構造。

柱の根元に補強を標準装備。柱を補強し、揺れに強い構造です。

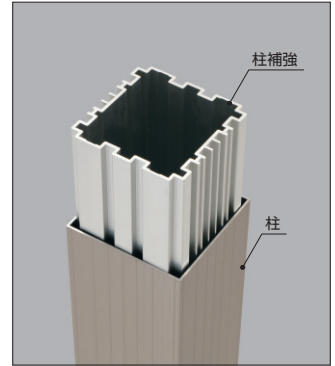

**POINT** 外壁とのすき間を雨避け材でカバー。雨避け材のタイト材で揺れを吸収。

雨避け材により、外壁と独立フレームのすき間からの雨水浸入を防ぎます。雨避け材は、偏芯プラグの採用により外壁材に固定するため、防水シート・躯体構造を傷めません。また、タイト材で揺れを吸収できる構造です。

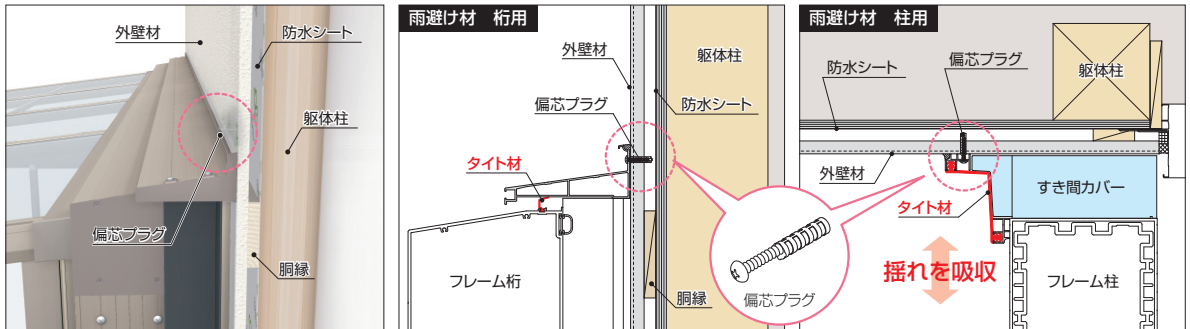


**注** ●厚み14mm以上の窯業系サイディングに対応します。金属系サイディングには取り付けできません。  
 ●凸凹の大きな壁には対応しません。

**POINT** 設置場所に合わせて選べる3タイプ。

柔軟なサイズ・施工バリエーションでお客様のニーズにお応えします。



■すき間カバー  
 細かな配慮で躯体とのすき間をふさぎます。



**注** ●土間仕様の場合はオプションとなります。雨水浸入を防ぐため、土間やLアングルで止水するかわりに使用することができます。

■デッキON仕様の床板に人工木デッキ「ヴィラウッド」をご用意

スタンダードタイプ エクストラカラー		スタンダードタイプ ベーシックカラー		プレミアムタイプ	
コルクブラウン (MWB)	モカブラウン (WBR)	ローズウッド (RO)	チークブラウン (TEB)	エボニーブラウン (EBR)	
アーモンドブラウン (MRO)	サンドグレー (SAG)	チャコールブラック (CY)	アッシュナット (ASN)		

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

ウォールカタログ

セット価格表 P.882

納まり図 P.883

価格表2(別冊) P.50

晴れもようwith  
 独立フレーム  
 オイルテック

暖たす

使い商品

# 晴れもようwith 独立フレーム

商品色	ブロンズ (BR)	ホワイト (WH)	ダークブロンズ (BK)
	アーバングレー (UC)	ブラック (KC)	サンシルバー (SLC)

床仕様(ランマなし)

土間仕様



耐積雪量: 比重0.3にて算出



## セット価格表

### ■床仕様(ランマなし)

間型	関東間			メーターモジュール		
タイプ	600・1500タイプ			600・1500タイプ		
間口・W(mm)	1.0間 1818	1.5間 2727	2.0間 3636	1.0間 2000	1.5間 3000	2.0間 4000
独立フレーム	¥ 354,900	¥ 398,400	¥ 431,100	¥ 377,300	¥ 408,100	¥ 443,000

- 注**
- セット価格の算出は、下記の価格算出方法を参照ください。
  - 1500タイプは、出幅3~6尺までの設定です。

### ■土間仕様

間型	関東間			メーターモジュール		
タイプ	600・1500タイプ			600・1500タイプ		
間口・W(mm)	1.0間 1818	1.5間 2727	2.0間 3636	1.0間 2000	1.5間 3000	2.0間 4000
独立フレーム	¥ 319,800	¥ 337,600	¥ 360,500	¥ 325,000	¥ 343,800	¥ 368,300

- 注**
- セット価格の算出は、下記の価格算出方法を参照ください。
  - 1500タイプは、出幅3~6尺までの設定です。

### オプション

すき間カバー	TEFSC	¥ 9,300
--------	-------	---------

## ■価格算出方法

- 床仕様(ランマなし)、土間仕様の場合


晴れもようwithセット価格 + 独立フレームセット価格 ⇨ 晴れもようwith独立フレーム納まりセット価格

- 注** ●デッキON仕様(ランマなし)の価格は、「ウォールエクステリア価格表2」を参照願います。

晴れもようwith設置用


■ 床仕様(ランマなし)

● 側面図

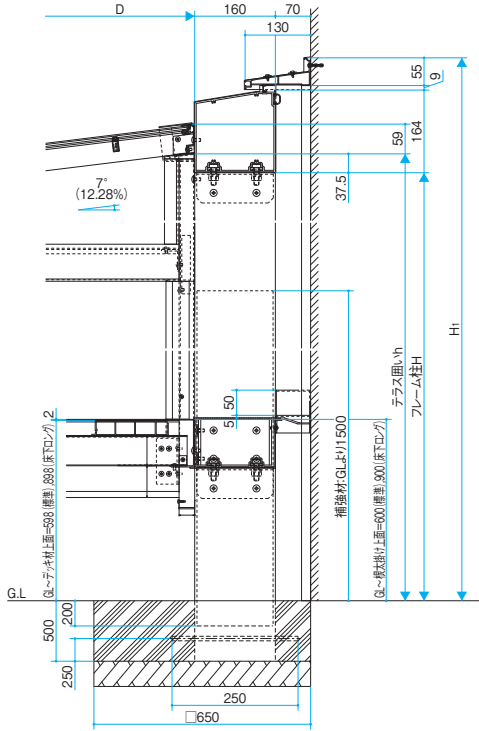


**注** ●住宅基礎が布基礎などの場合には、基礎が干渉し施工できません。基礎との取り合いにご注意ください。

● 平面図 (A-A'断面)

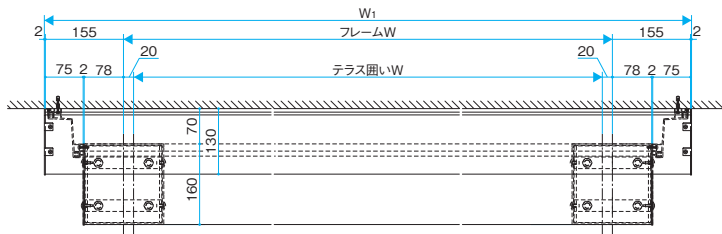

● 平面図 (B-B'断面)

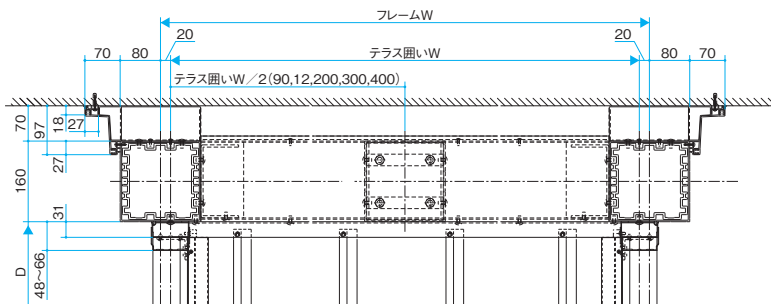

■ 間口 (テラス囲いW・フレームW・W1) (単位: mm)

	呼称間口	テラス囲いW	フレームW	W1
関東面	1.0間(60)	1818	1858	2172
	1.5間(90)	2727	2767	3081
	2.0間(12)	3636	3676	3990
メーデー面	1.0間(200)	2000	2040	2354
	1.5間(300)	3000	3040	3354
	2.0間(400)	4000	4040	4354

■ 出幅 (D)、高さ (テラス囲いh・フレーム柱H・H1) (単位: mm)

呼称出幅	D	R型						
		H20			H22			
		テラス囲いh	フレーム柱H	H1	テラス囲いh	フレーム柱H	H1	
600タイプ	3尺(30)	940	2967.5	2930	3158	3167.5	3130	3358
	4尺(40)	1240	3004.5	2967	3195	3204.5	3167	3395
	5尺(50)	1540	3041.5	3004	3232	3241.5	3204	3432
	6尺(60)	1840	3078	3040.5	3268.5	3278	3240.5	3468.5
	9尺(90)	2740	3238.5	3201	3429	3438.5	3401	3629
1500タイプ	3尺(30)	940	3017.5	2980	3208	3217.5	3180	3408
	4尺(40)	1240	3054.5	3017	3245	3254.5	3217	3445
	5尺(50)	1540	3091.5	3054	3282	3291.5	3254	3482
	6尺(60)	1840	3128	3090.5	3318.5	3328	3290.5	3518.5

■ 出幅 (D)、高さ (テラス囲いh・フレーム柱H・H1) (単位: mm)

呼称出幅	D	F型						
		H20			H22			
		テラス囲いh	フレーム柱H	H1	テラス囲いh	フレーム柱H	H1	
600タイプ	3尺(30)	940	2762.5	2725	2953	2962.5	2925	3153
	4尺(40)	1240	2799.5	2762	2990	2999.5	2962	3190
	5尺(50)	1540	2836	2798.5	3026.5	3036	2998.5	3226.5
	6尺(60)	1840	2873	2835.5	3063.5	3073	3035.5	3263.5
	9尺(90)	2740	3033.5	2996	3224	3233.5	3196	3424
1500タイプ	3尺(30)	940	2812.5	2775	3003	3012.5	2975	3203
	4尺(40)	1240	2849.5	2812	3040	3049.5	3012	3240
	5尺(50)	1540	2886	2848.5	3076.5	3086	3048.5	3276.5
	6尺(60)	1840	2923	2885.5	3113.5	3123	3085.5	3313.5

※「床下ロング柱」の場合、上記テラス囲いh・フレーム柱H・H1寸法に+300してください。  
※「ランマなし」のみの設定になります。


# 晴れもようwith 独立フレーム

■ 納まり図 ■ (単位:mm)

## 晴れもようwith設置用


■土間仕様

●側面図

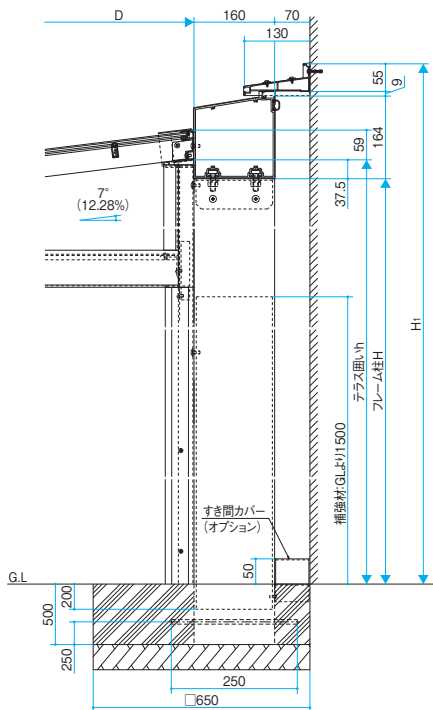


**注** ●住宅基礎が布基礎などの場合には、基礎が干渉し施工できません。基礎との取り合いにご注意ください。

●平面図 (A-A'断面)

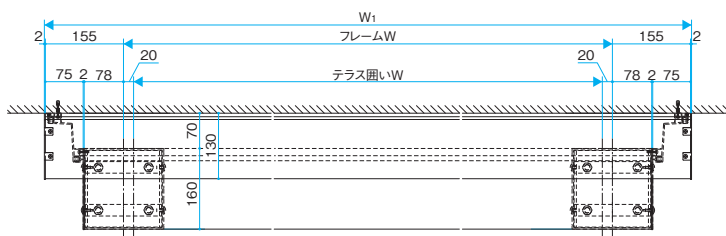

●平面図 (B-B'断面)

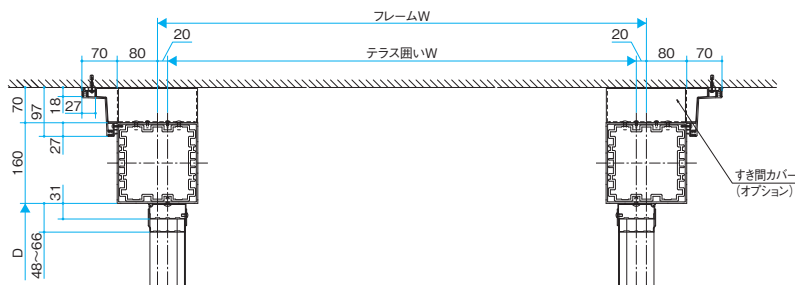

■間口 (テラス囲いW・フレームW・W1) (単位:mm)

	呼称間口	テラス囲いW	フレームW	W1
関東間	1.0間 (60)	1818	1858	2172
	1.5間 (90)	2727	2767	3081
	2.0間 (12)	3636	3676	3990
関西間	1.0間 (200)	2000	2040	2354
	1.5間 (300)	3000	3040	3354
	2.0間 (400)	4000	4040	4354

■出幅 (D)、高さ (テラス囲いh・フレーム柱H・H1) (単位:mm)

呼称出幅	D	R型						
		ランマなし						
		H20			H22			
		テラス囲いh	フレーム柱H	H1	テラス囲いh	フレーム柱H	H1	
600タイプ	3尺 (30)	943	2402.5	2365	2593	2602.5	2565	2793
	4尺 (40)	1243	2439.5	2402	2630	2639.5	2602	2830
	5尺 (50)	1543	2476.5	2439	2667	2676.5	2639	2867
	6尺 (60)	1843	2513	2475.5	2703.5	2713	2675.5	2903.5
	9尺 (90)	2743	2673.5	2636	2864	2873.5	2836	3064
	3尺 (30)	943	2452.5	2415	2643	2652.5	2615	2843
1500タイプ	4尺 (40)	1243	2489.5	2452	2680	2689.5	2652	2880
	5尺 (50)	1543	2526.5	2489	2717	2726.5	2689	2917
	6尺 (60)	1843	2563	2525.5	2753.5	2763	2725.5	2953.5


■出幅 (D)、高さ (テラス囲いh・フレーム柱H・H1) (単位:mm)

呼称出幅	D	F型						
		ランマなし						
		H20			H22			
		テラス囲いh	フレーム柱H	H1	テラス囲いh	フレーム柱H	H1	
600タイプ	3尺 (30)	943	2197.5	2160	2388	2397.5	2360	2588
	4尺 (40)	1243	2234.5	2197	2425	2434.5	2397	2625
	5尺 (50)	1543	2271	2233.5	2461.5	2471	2433.5	2661.5
	6尺 (60)	1843	2308	2270.5	2498.5	2508	2470.5	2698.5
	9尺 (90)	2743	2468.5	2431	2659	2668.5	2631	2859
	3尺 (30)	943	2247.5	2210	2438	2447.5	2410	2638
1500タイプ	4尺 (40)	1243	2284.5	2247	2475	2484.5	2447	2675
	5尺 (50)	1543	2321	2283.5	2511.5	2521	2483.5	2711.5
	6尺 (60)	1843	2358	2320.5	2548.5	2558	2520.5	2748.5

※上記はランマなしの場合です。  
ランマ付きの場合、上記テラス囲いh・フレーム柱H・H1寸法に+500してください。


■デッキON仕様(ランマなし)

●側面図

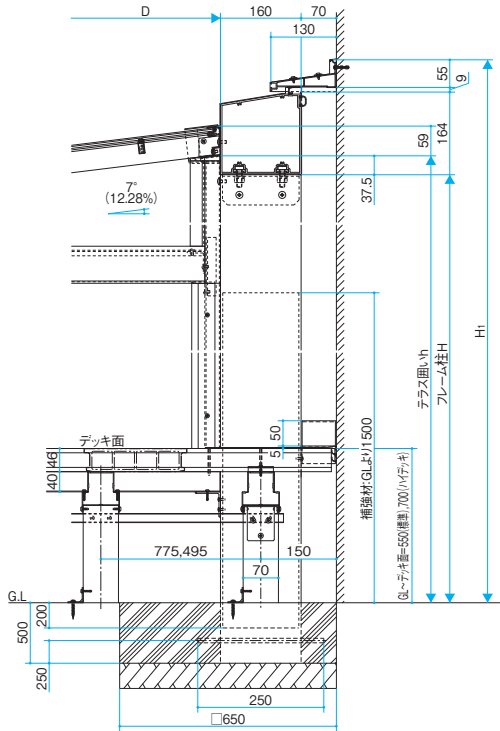


注 ●住宅基礎が布基礎などの場合には、基礎が干渉し施工できません。基礎との取り合いにご注意ください。

●平面図 (A-A'断面)

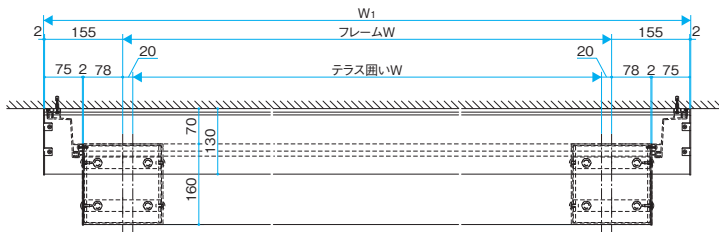

●平面図 (B-B'断面)

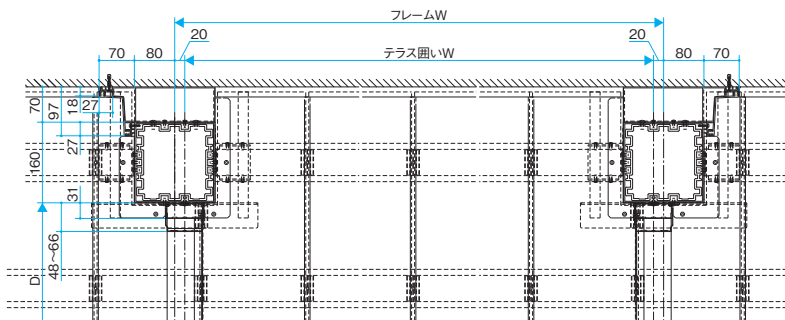

■間口 (テラス囲いW・フレームW・W1) (単位:mm)

	呼称間口	テラス囲いW	フレームW	W1
関東面	1.0間 (60)	1818	1858	2172
	1.5間 (90)	2727	2767	3081
	2.0間 (12)	3636	3676	3990
メーサウキエーサ	1.0間 (200)	2000	2040	2354
	1.5間 (300)	3000	3040	3354
	2.0間 (400)	4000	4040	4354

■出幅 (D)、高さ (テラス囲いh・フレーム柱H・H1) (単位:mm)

呼称出幅	D	R型						
		H20			H22			
		テラス囲いh	フレーム柱H	H1	テラス囲いh	フレーム柱H	H1	
600タイプ	3R (30)	940	2952.5	2915	3143	3152.5	3115	3343
	4R (40)	1240	2989.5	2952	3180	3189.5	3152	3380
	5R (50)	1540	3026.5	2989	3217	3226.5	3189	3417
	6R (60)	1840	3063	3025.5	3253.5	3263	3225.5	3453.5
	9R (90)	2740	3223.5	3186	3414	3423.5	3386	3614
1500タイプ	3R (30)	940	3002.5	2965	3193	3202.5	3165	3393
	4R (40)	1240	3039.5	3002	3230	3239.5	3202	3430
	5R (50)	1540	3076.5	3039	3267	3276.5	3239	3467
	6R (60)	1840	3113	3075.5	3303.5	3313	3275.5	3503.5

■出幅 (D)、高さ (テラス囲いh・フレーム柱H・H1) (単位:mm)

呼称出幅	D	F型						
		H20			H22			
		テラス囲いh	フレーム柱H	H1	テラス囲いh	フレーム柱H	H1	
600タイプ	3R (30)	940	2747.5	2710	2938	2947.5	2910	3138
	4R (40)	1240	2784.5	2747	2975	2984.5	2947	3175
	5R (50)	1540	2821	2783.5	3011.5	3021	2983.5	3211.5
	6R (60)	1840	2858	2820.5	3048.5	3058	3020.5	3248.5
	9R (90)	2740	3018.5	2981	3209	3218.5	3181	3409
1500タイプ	3R (30)	940	2797.5	2760	2988	2997.5	2960	3188
	4R (40)	1240	2834.5	2797	3025	3034.5	2997	3225
	5R (50)	1540	2871	2833.5	3061.5	3071	3033.5	3261.5
	6R (60)	1840	2908	2870.5	3098.5	3108	3070.5	3298.5

※上記はGL~デッキ面まで550の場合です。

700の場合、上記テラス囲いh・フレーム柱H・H1寸法に+150してください。

※「ランマなし」のみの設定になります。

