

型材フェンス レジリア



風速36m/s相当を実現した
ハイスタンダードシリーズ。
合わせやすいシンプルデザインと
しなやかな強さを追求しました。


※写真はYK1型

ハイスタンダードポイント
セレクト

目的に合わせて選べるシンプルデザイン。カラー&サイズも全タイプ共通です。



標準仕様

YK1型(横細格子)

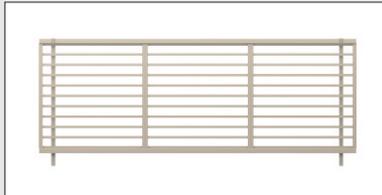


目隠し率	35.2%
採光率	64.8%
通風率	64.8%

TK1型(たて細格子)

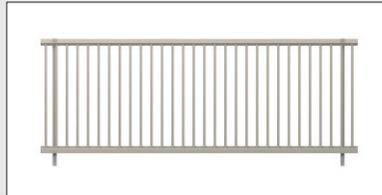



目隠し率	33.5%
採光率	66.5%
通風率	66.5%

TYK型(マス格子)

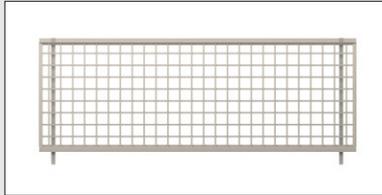



目隠し率	35.3%
採光率	64.7%
通風率	64.7%

YK2型(横太格子)

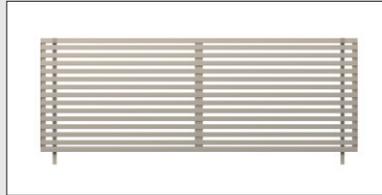


目隠し率	66.0%
採光率	34.0%
通風率	34.0%

TK2型(たて太格子)

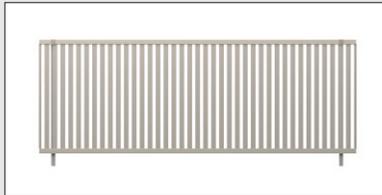


目隠し率	63.6%
採光率	36.4%
通風率	36.4%

YK3型(横板格子)

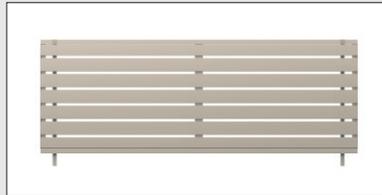

目隠し率	88.2%
採光率	11.8%
通風率	12.4%

TK3型(たて板格子)

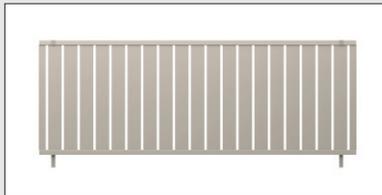

目隠し率	86.3%
採光率	13.7%
通風率	13.7%

目隠し率・採光率・通風率はフェンス本体H08サイズで算出した値です。(当社基準)

- 目隠し率……………フェンス本体(1枚)を正面から見たときに目隠しとなる割合
- 採光率……………フェンス本体(1枚)を正面から見たときに光が透過する割合
- 通風率……………フェンス本体(1枚)で風が通過するすき間の割合

格子タイプ

動画
チェック

レジリア 商品紹介・切断治具使用方法

YouTube

「三協アルミ公式チャンネル」からでも
ご覧いただけます。



https://alumi.st-grp.co.jp/products/gate/fence_alumi/reziria/index.html

標準仕様


目隠しタイプ

YM1型(横目隠し)



目隠し率	100%
採光率	0%
通風率	0.6%


TM1型(たて目隠し)

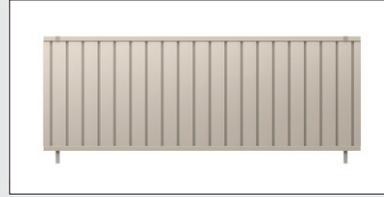

目隠し率	100%
採光率	0%
通風率	0%


ルーバータイプ

YL1型(横ルーバー)

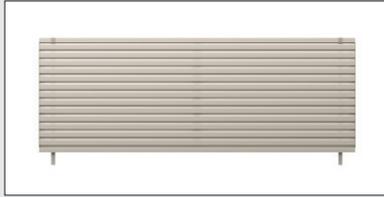


目隠し率	100%
採光率	0%
通風率	6.2%

TL1型(たてルーバー)

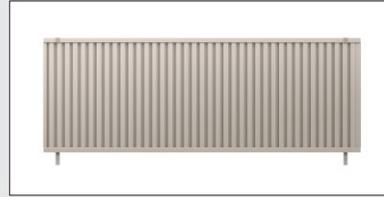


目隠し率	100%
採光率	0%
通風率	15.4%

YLS型(横採光ルーバー)

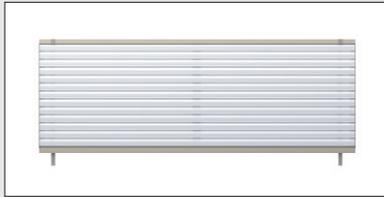

目隠し率	100%
採光率	50%
通風率	6.5%


YLK型(横ルーバー傾斜地用)

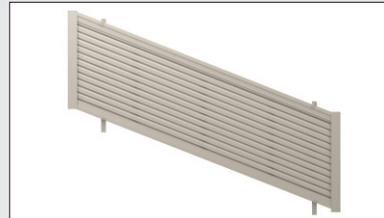

目隠し率	100%
採光率	0%
通風率	0° 13.3%
	40° 5.4%

採光タイプ

SP1型(採光パネル)

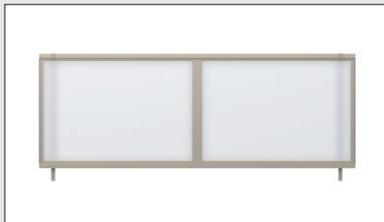

目隠し率	100%
採光率	82.5%
通風率	0%



目隠し率・採光率・通風率はフェンス本体H08サイズで算出した値です。(当社基準)

- 目隠し率……………フェンス本体(1枚)を正面から見たときに目隠しとなる割合
- 採光率……………フェンス本体(1枚)を正面から見たときに光が透過する割合
- 通風率……………フェンス本体(1枚)で風が通過するすき間の割合

ハイスタンダードポイント① スペック

風速36m/s相当のハイスペックを実現。

さらにフリー支柱タイプは、支柱ピッチ1000mmタイプで風速42m/s相当にアップ。



耐風圧強度
風速
36 m/s
相当

従来の商品(風速34m/s相当)に比べ、さらに強度を高めたハイスタンダードな耐風圧強度です。支柱ピッチを2000mmで施工する場合でも、耐風圧強度は風速36m/s相当を表現します。

耐風圧強度は、従来品 **風速34m/s相当** の約 **1.2** 倍(当社基準比)の強度となります。

耐風圧強度
風速
42 m/s
相当


フリー支柱タイプの場合、支柱ピッチを1000mm以下で施工すれば、耐風圧強度が風速42m/s相当にアップします。

耐風圧強度は、従来品 **風速34m/s相当** の約 **1.5** 倍(当社基準比)の強度となります。

下棧すき間小仕様

YK4型 (横板格子下棧すき間小) **NEW**

格子タイプ

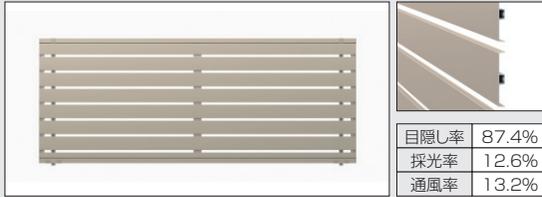

目隠し率	87.4%
採光率	12.6%
通風率	13.2%

目隠し率・採光率・通風率はフェンス本体H08サイズで算出した値です。(当社基準)

- 目隠し率……………フェンス本体(1枚)を正面から見たときに目隠しとなる割合
- 採光率……………フェンス本体(1枚)を正面から見たときに光が透過する割合
- 通風率……………フェンス本体(1枚)で風が通過するすき間の割合


YL2型 (横ルーバー下棧すき間小)

ルーバータイプ



目隠し率	100%
採光率	0%
通風率	6.1%


TL2型 (たてルーバー下棧すき間小)

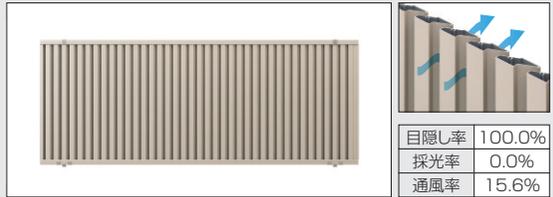

目隠し率	100.0%
採光率	0.0%
通風率	15.6%

下棧すき間を15mmにすることにより、従来取り付けていた下棧すき間カバー (オプション) を付けることなく道路側からの視線を遮ることができます。

上棧：上端までの高さは標準仕様と同等です。

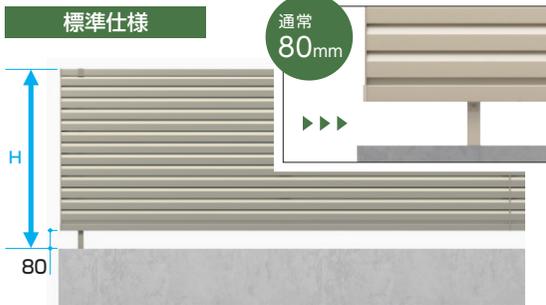

下棧すき間小 3つのメリット



外部からの視線を軽減



ペットの潜り抜けを防止



ペットボトルなどのゴミの投棄防止



よりお求めやすい価格設定となっています



SIZE

全タイプ共通の豊富なサイズ展開。

ブロックモジュールに合わせ、フェンス本体幅を最大2000mmに設定。スレのない美しい納まりが可能です。

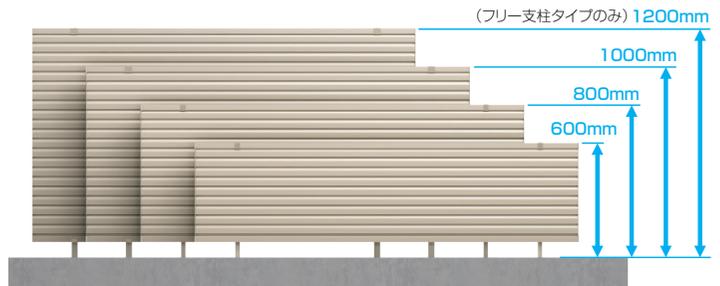

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

フェリスアート

ニモソプラフェンス

シャドレイナII

シャドレイナII

形材フェンス

レジリアタイプ

ジエムライト

ニーストタイプ

ラムミッド

ニーストタイプ

剣先ユニテット

レジリア

COLOR


全タイプ共通の5色から選べます。




サンシルバー SLC



アーバングレー UC



ダークブロンズ BD



ブラック KC



ホワイト WH

フリー支柱タイプ

Point

- ① 任意の位置、間隔で取り付けが可能。
- ② タイプ別にコーナー材を用意。

注 ●フェンスとフェンスの連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。
●コーナー部の両側には必ず支柱を設置してください。



コーナー材



YK1型・TK1型・TYK型は丸格子タイプとコーナー継手の2種類、その他の型は羽根格子タイプのコーナー材を用意しています。

間仕切り支柱タイプ

Point

- ① 表裏が目立たず隣家との境界部の施工に適しています。
- ② コーナー部にすき間を作らないコーナー支柱。
- ③ 施工後の本体交換が可能な本体スライド施工。

注 ●間仕切り支柱タイプをブロック施工する場合、支柱ピッチは2025mmのためフェンス本体のサイズ特注または現地カットが必要です。なお、ブロック施工できないタイプ(型)があります。[P.796~P.810参照]




コーナー支柱



連結部のすき間がなく、一体感のある納まりになります。

スライド施工

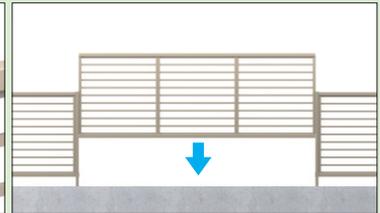

YK3型(横板格子)・YM1型(横目隠し)・TM1型(たて目隠し)・YL1型(横ルーバー)・TL1型(たてルーバー)は、ハイトタイプ(H14~16)にも対応しています。

YK3型



YM1型



TM1型



TL1型



YL1型




詳細についてはP.811をご参照ください。

ハイスタンダードポイント®
クオリティ

フラットで連続性のあるハイデザイン。

意匠性

YK2型・YK3型・YK4型・YM1型・YL1型・YL2型・YLS型は、上下棧と格子の面がそろったフラットな意匠を追求しました。

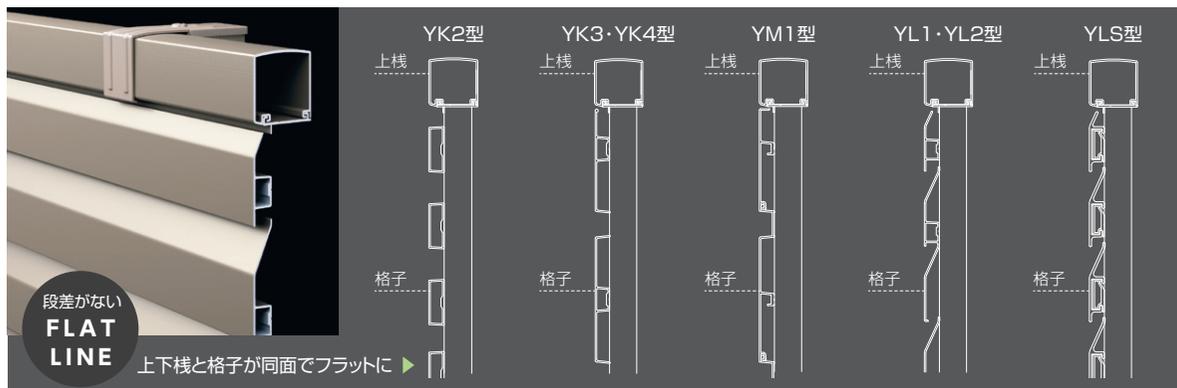


YL1型・YL2型・YM1型は、たて棧を敷地内側に設置することで道路側からは連続した意匠を実現。



機能性

騒音に配慮。

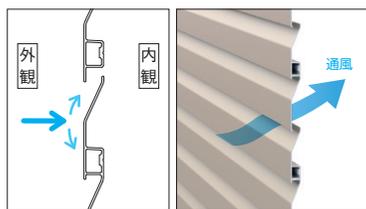


ルーバータイプは風の当たる面を緩やかな曲面にすることで風による騒音を抑えました。

→ は風の流れを表します。

施工性


切り縮め時に格子のプレを低減する切り縮め用切断治具を用意しています。

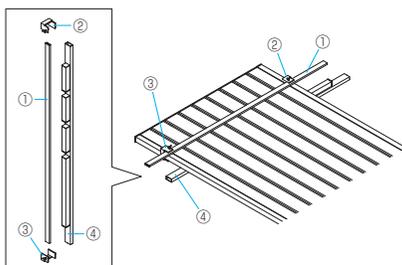


小口キャップ(上下棧加工治具付き)

小口キャップ(上下棧加工治具付き)を用いることで、フェンスの切り縮め加工の際、定規を当てずに上下棧の穴加工位置がわかります。

小口キャップを使用せず加工する場合

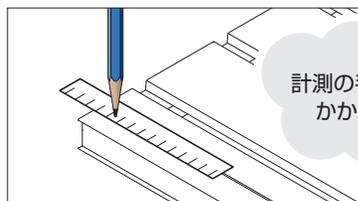

小口キャップを使用して加工する場合

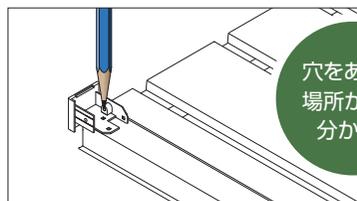

● 対応フェンス
レジリアYK2・YK3・YK4・YM1・YL1・YL2・YLS型

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

エルファード

ニュービラプレミア

シャトレナII

シャトレナII
ハイリジッドタイプ

形材フェンス

レジリアハリアタイプ

ニューエムストーン

ニュータウンリード

ラカミワ・速川

ニュー大塚
アイシヤダング

御先ユニネット
多段支柱



YK1型(横細格子)

サンシルバー/2008



アーバングレー/2008



ダークブロンズ/2008



ブラック/2008



内観



ホワイト/2008



TK1型(たて細格子)

サンシルバー/2008



アーバングレー/2008




ダークブロンズ/2008



ブラック/2008



内観




ホワイト/2008




TYK型(マス格子)


ダークブロンズ/2008



サンシルバー/2008




アーバングレー/2008



ブラック/2008



内観



ホワイト/2008

フェンス併用笠木
対応

耐風圧
強度 風速36m/s相当

耐風圧
強度 風速42m/s相当

色

サンシルバー(SLC)

アーノングレー(UC)

ダークブロンズ(BD)

ブラック(KC)

ホワイト(WH)

材質

アルミ型材

P.734

CEF-YK1・TK1・TYK 価格表

フリー支柱タイプ					
呼称	2006	2008	2010	2012	
品名	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200	
フェンス本体 (1枚)	YK1型	¥17,600	¥20,500	¥20,900	¥25,500
	TK1型	¥14,500	¥17,400	¥19,300	¥22,500
	TYK型	¥36,500	¥40,900	¥54,600	¥60,700
フリー支柱 (1本)	¥4,400	¥4,900	¥9,500	¥10,500	
フリー支柱 (YK1・TK1・TYK型用) (1本)	¥4,400	¥4,900	¥9,500	¥10,500	
小口キャップ (1組)	¥500	¥500	¥500	¥500	
コーナー部 (1組)	コーナー兼手 (1組)	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500
	丸格子 (1本)	¥2,200	¥2,300	¥2,400	¥3,000
端部カバー (1本)	¥3,500	¥3,900	¥4,400	¥4,800	
小口カバー(TK1型専用) (1組)	¥200	¥200	¥200	¥200	

間仕切り支柱タイプ				
呼称	2006	2008	2010	
品名	1998×600	1998×800	1998×1000	
フェンス本体 (1枚)	YK1型	¥17,600	¥20,500	¥20,900
	TK1型	¥14,500	¥17,400	¥19,300
	TYK型	¥36,500	¥40,900	¥54,600
連結支柱 (1本)	¥6,300	¥6,700	¥7,000	
端部支柱 (1本)	¥6,300	¥6,700	¥7,000	
コーナー支柱 (1本)	¥11,000	¥12,300	¥13,500	
端部カバー (1本)	¥3,500	¥3,900	¥4,400	
小口カバー(TK1型専用) (1組)	¥200	¥200	¥200	

- 注**
- フェンス連結箇所にはフリー支柱の設置はできません。
 - フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
 - フリー支柱タイプの場合、コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
 - TK1型は端部カバーの設定はありません。
 - YK1・TK1・TYK型の場合、TK2・TK3・TM1・TL1・SP1型とのデザイン違いの連結以外はYK1・TK1・TYK型用フリー支柱を使用してください。なお、TK1型は、デザイン違いの連結の場合、TK1型フェンス本体の連結部1か所につき小口カバーが1組必要です。
 - TK1型で間仕切り支柱タイプの場合、フェンス本体1枚につき小口カバーが2組必要です。
 - 間仕切り支柱タイプをブロック施工する場合、支柱ピッチは2025mmのためフェンス本体のサイズ特注または現地カットが必要です。なお、TYK型の場合、間仕切り支柱タイプのブロック施工はできません。

オプション

品名	価格	備考
下抜き端カバー (1本)	¥8,100	L=1985
小口キャップ (1組)	¥600	2コ1組
コーナーキャップ (1組)	¥7,200	コーナー部1か所につき1組必要
敷地内施工用部品 (1組)	¥7,600	下抜き端カバー1本につき1組必要

注 ●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

デザイン違い連結対応について

デザイン違いの連結ができないタイプ(型)があります。【下表参照】


型	YK1型	TK1型	TYK型	TK2・TK3・TM1 TL1・SP1型	YK2・YK3・YM1 YL1・YLS型
YK1型	○	○	○		
TK1型	○	○	○		
TYK型	○	○	○		
				○	×

- YK1・TYK型はフェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合があります。【端部カバー】が2本必要です。


納まり図 単位:mm (2008の場合)

YK1型


H	A	標格子本数
600	97.5	6
800	100	9
1000	102.5	12
1200	105	15



フリー支柱タイプ

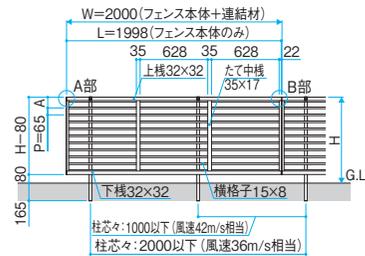

間仕切り支柱タイプ




*1.連結・端部支柱とコーナー支柱との柱芯々:2055
コーナー支柱とコーナー支柱との柱芯々:2085


ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。

サイズ特注 YK1型・TK1型: 500≦W≦1999、400≦H≦1199
TYK型: 500≦W≦1925 (75ピッチのみ)、400≦H≦1100 (100ピッチのみ)


TK1型



フリー支柱タイプ

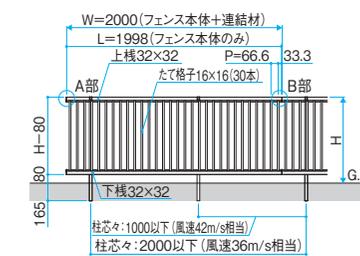


間仕切り支柱タイプ




TYK型

H	A	標格子本数
600	110	5
800	97.5	8
1000	122.5	10
1200	110	13



たて格子本数26本



フリー支柱タイプ

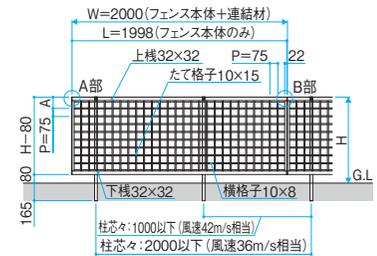

間仕切り支柱タイプ



支柱外径円径
25 φ14

支柱外径円径(フリー支柱H10-12の場合)
35 φ18

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

お願い ●本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。
●必ずP.1942の使用上・施工上のご注意をご参照ください。


レジリア YK2型・YM1型




YK2型 (横太格子)

ダークブロンズ/2008


内観



サンシルバー/2008



アーバングレー/2008



ブラック/2008



ホワイト/2008

CEF-YK2 価格表


フリー支柱タイプ					間仕切り支柱タイプ			
呼称	2006	2008	2010	2012	呼称	2006	2008	2010
品名	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200	品名	1998×600	1998×800	1998×1000
フェンス本体 (1枚)	¥22,500	¥28,300	¥32,500	¥37,700	フェンス本体 (1枚)	¥22,500	¥28,300	¥32,500
フリー支柱 (1本)	¥4,400	¥4,900	¥9,500	¥10,500	連結支柱 (1本)	¥6,300	¥6,700	¥7,000
小口キャップ (1組)	¥1,700	¥1,700	¥1,700	¥1,700	端部支柱 (1本)	¥6,300	¥6,700	¥7,000
コーナー材:羽根格子 (1本)	¥4,000	¥4,600	¥5,200	¥6,100	コーナー支柱 (1本)	¥11,000	¥12,300	¥13,500
端部カバー (1組)	¥6,400	¥6,900	¥7,400	¥7,800	端部カバー (1組)	¥6,400	¥6,900	¥7,400
フェンス併用ブロック笠木	P.734参照							

- フェンス連結箇所にはフリー支柱の設置はできません。
- フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
- フリー支柱タイプの場合、コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
- 間仕切り支柱タイプをブロック施工する場合、支柱ピッチは2025mmのためフェンス本体のサイズ特注または現地カットが必要です。

オプション

品名	価格	備考
切断治具 (1組)	¥25,300	YK2・YK3・YK4・YM1・YL1・YL2用
下抜き間力カバー (1本)	¥8,100	L=1985
小口キャップ (1組)	¥600	2コ1組
コーナーキャップ (1組)	¥7,200	コーナー部1カ所につき1組必要
敷地内施工用部品 (1組)	¥7,600	下抜き間力カバー1本につき1組必要

- 支柱ピッチ1000mm以下の場合、下抜き間力カバーは敷地側からの取り付けはできません。




●切り縮め時に格子のブレを低減する切り縮め用切断治具を用意しています。

- フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組 (両端分含む) が必要です。


納まり図 単位:mm (2008の場合)

YK2型

フリー支柱タイプ

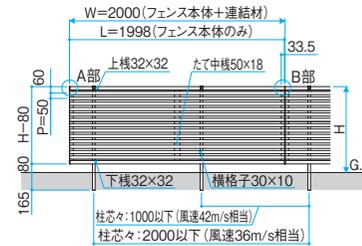

間仕切り支柱タイプ



※1. 連結・端部支柱とコーナー支柱との柱芯々:2055
コーナー支柱とコーナー支柱との柱芯々:2085



ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。

サイズ特注 500≦W≦1999
400≦H≦1100 (100ピッチのみ)



H	横格子本数
600	9
800	13
1000	17
1200	21

断面図



- フリー支柱外径25×36 (H=1000・1200の場合35×35) 間仕切り支柱外径25×36

耐風圧強度 風速36m/s相当

耐風圧強度 風速42m/s相当

色

サンシルバー(SLC)

アーバングレー(UC)

ダークブロンズ(BD)

ブラック(KC)

ホワイト(WH)

材質 アルミ形材

YM1型(横目隠し)



ブラック/2008



サンシルバー/2008



アーバングレー/2008



ダークブロンズ/2008



内観



ホワイト/2008

CEF-YM1 価格表


フリー支柱タイプ					間仕切り支柱タイプ					
呼称	2006	2008	2010	2012	呼称	2006	2008	2010		
品名	寸法(LxH)	1998x600	1998x800	1998x1000	1998x1200	品名	寸法(LxH)	1998x600	1998x800	1998x1000
フェンス本体 (1枚)	¥23,600	¥28,200	¥31,600	¥36,600	フェンス本体 (1枚)	¥23,600	¥28,200	¥31,600	¥36,600	
フリー支柱 (1本)	¥4,400	¥4,900	¥9,500	¥10,500	連結支柱 (1本)	¥6,300	¥6,700	¥7,000	¥7,000	
小口キャップ (1組)	¥1,700	¥1,700	¥1,700	¥1,700	端部支柱 (1本)	¥6,300	¥6,700	¥7,000	¥7,000	
コーナー材:羽根格子 (1本)	¥4,000	¥4,600	¥5,200	¥6,100	コーナー支柱 (1本)	¥11,000	¥12,300	¥13,500	¥13,500	
端部カバー (1組)	¥6,400	¥6,900	¥7,400	¥7,800	端部カバー (1組)	¥6,400	¥6,900	¥7,400	¥7,400	
フェンス併用ブロック笠木	P.734参照									

- 注**
- フェンス連結箇所にはフリー支柱の設置はできません。
 - フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
 - フリー支柱タイプの場合、コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
 - 間仕切り支柱タイプをブロック施工する場合、支柱ピッチは2025mmのためフェンス本体のサイズ特注または現地カットが必要です。

オプション

品名	価格	備考
切断道具 (1組)	¥25,300	YK2-YK3-YK4-YM1-YL1-YL2用
下抜き間カバー (1本)	¥8,100	L=1985
小口キャップ (1組)	¥600	2コ1組
コーナーキャップ (1組)	¥7,200	コーナー部1カ所につき1組必要
敷地内施工用部品 (1組)	¥7,600	下抜き間カバー1本につき1組必要

- 注**
- 支柱ピッチ1000mm以下の場合、下抜き間カバーは敷地側からの取り付けはできません。




- 切り縮め時に格子のプレを低減する切り縮め用切断道具を用意しています。

デザイン違い連結対応について
デザイン違い連結ができないタイプ(型)があります。
【下表参照】

型	YK2-YK3-YL1 YLS-SP1型	YK1-TK1-TYK-TK2 TK3-TM1-TL1型
YM1型	○	×

- フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む)が必要です。

納まり図 単位:mm (2008の場合)

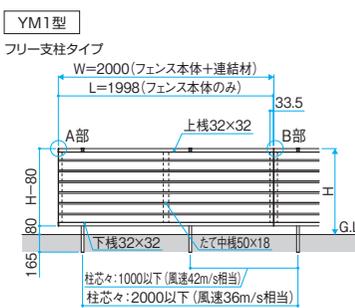



- *1. 連結・端部支柱とコーナー支柱との柱芯々:2055
コーナー支柱とコーナー支柱との柱芯々:2085

ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。

サイズ特注 500≦W≦1999
400≦H≦1100 (100ピッチのみ)



H	横目隠し本数
600	5
800	7
1000	9
1200	11



- フリー支柱外径25x36 (H=1000・1200の場合35x35)
間仕切り支柱外径25x36

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。




- お願い**
- 本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。
 - 必ずP.1942の使用上・施工上のご注意をご参照ください。

レジリアYK3型・YK4型



アーバングレー/2008

内観



サンシロパー/2008

ダークブロンズ/2008

ブラック/2008

ホワイト/2008

CEF-YK3 価格表


フリー支柱タイプ					間仕切り支柱タイプ			
呼称	2006	2008	2010	2012	呼称	2006	2008	2010
品名	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200	品名	1998×600	1998×800	1998×1000
フェンス本体 (1枚)	¥18,300	¥22,400	¥24,500	¥28,500	フェンス本体 (1枚)	¥18,300	¥22,400	¥24,500
フリー支柱 (1本)	¥4,400	¥4,900	¥9,500	¥10,500	連結支柱 (1本)	¥6,300	¥6,700	¥7,000
小口キャップ (1組)	¥1,700	¥1,700	¥1,700	¥1,700	端部支柱 (1本)	¥6,300	¥6,700	¥7,000
コーナー材:羽根格子 (1本)	¥4,000	¥4,600	¥5,200	¥6,100	コーナー支柱 (1本)	¥11,000	¥12,300	¥13,500
端部カバー (1組)	¥6,400	¥6,900	¥7,400	¥7,800	端部カバー (1組)	¥6,400	¥6,900	¥7,400
フェンス併用ブロック笠木	P.734参照							

- フェンス連結箇所にはフリー支柱の設置はできません。
- フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
- フリー支柱タイプの場合、コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
- 間仕切り支柱タイプをブロック施工する場合、支柱ピッチは2025mmのためフェンス本体のサイズ特注または現地カットが必要です。

オプション

品名	価格	備考
切断治具 (1組)	¥25,300	YK2・YK3・YK4・YM1・YL1・YL2用
下抜き間カバー (1本)	¥8,100	L=1985
小口キャップ (1組)	¥600	2コ1組
コーナーキャップ (1組)	¥7,200	コーナー部1カ所につき1組必要
敷地内施工用部品 (1組)	¥7,600	下抜き間カバー1本につき1組必要


- 支柱ピッチ1000mm以下の場合、下抜き間カバーは敷地側からの取り付けはできません。



●切り縮め時に格子のプレを低減する切り縮め用切断治具を用意しています。

- フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む)が必要です。

納まり図 単位:mm (2008の場合)

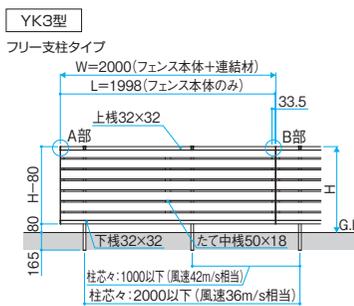

H	横板格子本体
600	5
800	7
1000	9
1200	11



間仕切り支柱タイプ 柱芯々:2025 ※1



※1.連結・端部支柱とコーナー支柱との柱芯々:2055
コーナー支柱とコーナー支柱との柱芯々:2085

ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。

サイズ特注 500≦W≦1999
400≦H≦1100 (100ピッチのみ)



- フリー支柱外径25×36 (H=1000・1200の場合35×35)
- 間仕切り支柱外径25×36

デザイン違い連結対応について
デザイン違い連結ができないタイプ(型)があります。
【下表参照】

型	YK2・YM1・YL1 YLS・SP1型	YK1・TK1・TYK・TK2 TK3・TM1・TL1型
YK3型	○	×

800

規格表1
(別冊)
P.454

●ネット ●門扉:レジリア

P.574

表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。

耐風圧強度 風速36m/s相当

耐風圧強度 風速42m/s相当

色 サンシルバー(SLC)

アーバングレー(UC)

ダークブロンズ(BD)

ブラック(KC)

ホワイト(WH)

材質 アルミ型材

NEW YK4型を追加



ダークブロンズ/2008

内観



サンシルバー/2008



アーバングレー/2008



ブラック/2008




ホワイト/2008

CEF-YK4 価格表

フリー支柱タイプ					
呼称		2006	2008	2010	2012
品名	寸法(L×H)	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200
フェンス本体 (1枚)		¥ 25,800	¥ 29,900	¥ 32,000	¥ 36,000
フリー支柱 (1本)		¥ 4,400	¥ 4,900	¥ 9,500	¥ 10,500
小口キャップ (1組)		¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
コーナー材:羽根格子 (1本)		¥ 4,900	¥ 5,200	¥ 5,400	¥ 5,600
端部カバー (1組)		¥ 6,900	¥ 7,400	¥ 7,800	¥ 8,300


オプション

品名	価格	備考
切断治具 (1組)	¥ 25,300	YK2-YK3-YK4-YM1-YL1-YL2用




- 注
- YK4型はフリー支柱タイプのみです。
 - YK4型はYL2型以外とのデザイン違い連結はできません。
 - フェンス連結箇所にはフリー支柱の設置はできません。
 - フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
 - コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
 - YK4型の場合、下抜き間カバー(オプション)は取り付けできません。

●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む)が必要です。

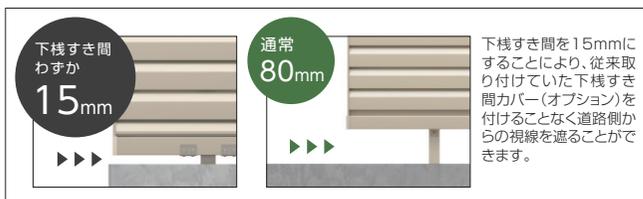


納まり図 単位:mm (2008の場合)

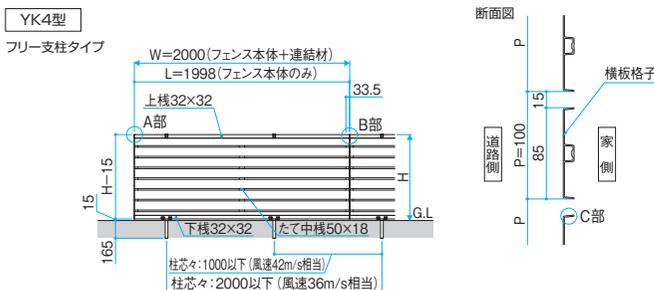

H	横板格子本数	A部詳細	B部詳細
600	6	3 W	W L 2
800	8		
1000	10		
1200	12		

C部詳細
10



●フリー支柱外径25×36 (H=1000・1200の場合35×35)

ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。

サイズ特注 500≦W≦1999、400≦H≦1100 (100ピッチのみ)

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

お願い

- 本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。
- 必ずP.1942の使用上・施工上のご注意をご参照ください。

レジリア TK2型・TK3型・TM1型

見積Pro
対応

フリー
支柱

間仕切り
支柱

多段
施工


施工
情報

P.844-P.854 P.1924


TK2型 (たて太格子)




サンシルバー/2008



アーバングレー/2008



ダークブロンズ/2008



ブラック/2008



内観




ホワイト/2008


TK3型 (たて板格子)




ダークブロンズ/2008



サンシルバー/2008




アーバングレー/2008



ブラック/2008



内観



ホワイト/2008

TM1型 (たて目隠し)



ブラック/2008



サンシルバー/2008



アーバングレー/2008



ダークブロンズ/2008



内観



ホワイト/2008

エルファード

ニュー
ビラ
プレ
ムス

シャ
レ
レ
ナ
II

シャ
ト
レ
ド
II
タ
ウ

形
材
フ
ェ
ン
ス

レ
ジ
リ
ア
ハ
リ
ア
タ
イ
プ

ジ
エ
ム
イ
ン
テ
リ
オ
ル

ニ
ュー
ス
タ
ウ
ン
ド

ラ
カ
ミ
フ
イ
X
速
川

ニ
ュー
ア
イ
ン
サ
イ
テ
ン
グ

創
先
ユ
ニ
ツ
ト

規格表1
(別冊)
P.454

● 門扉: レジリア

P.574

CEF-TK2・TK3・TM1 価格表

フリー支柱タイプ					間仕切り支柱タイプ					
呼称	2006	2008	2010	2012	呼称	2006	2008	2010		
品名	寸法(L×H)	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200	品名	寸法(L×H)	1998×600	1998×800	1998×1000
フェンス本体 (1枚)	TK2型	¥22,500	¥28,300	¥32,500	¥37,700	フェンス本体 (1枚)	TK2型	¥22,500	¥28,300	¥32,500
	TK3型	¥18,300	¥22,400	¥24,500	¥28,500		TK3型	¥18,300	¥22,400	¥24,500
	TM1型	¥23,600	¥28,200	¥31,600	¥36,600		TM1型	¥23,600	¥28,200	¥31,600
フリー支柱 (1本)	¥4,400	¥4,900	¥9,500	¥10,500	連結支柱 (1本)	¥6,300	¥6,700	¥7,000		
小口キャップ (1組)	¥1,700	¥1,700	¥1,700	¥1,700	端部支柱 (1本)	¥6,300	¥6,700	¥7,000		
コーナー材・羽根格子 (1本)	¥4,000	¥4,600	¥5,200	¥6,100	コーナー支柱 (1本)	¥11,000	¥12,300	¥13,500		
端部カバー (1組)	¥6,400	¥6,900	¥7,400	¥7,800	端部カバー (1組)	¥6,400	¥6,900	¥7,400		
切り詰め用端部カバー (TK3・TM1型用) (1本)	¥3,500	¥3,900	¥4,400	¥4,800	切り詰め用端部カバー (TK3・TM1型用) (1本)	¥3,500	¥3,900	¥4,400		
フェンス併用ブロック笠木	P.734参照									

- 注**
- フェンス連結箇所にはフリー支柱の設置はできません。
 - フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
 - フリー支柱タイプの場合、コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
 - TK2型・TK3型・TM1型の場合、間仕切り支柱タイプのブロック施工はできません。
- フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組（両端分含む）必要です。
 ●TK3・TM1型のフェンス本体を100mmピッチ以外で切り詰める場合、「切り詰め用端部カバー」が1本必要です。
 ●TK3・TM1型は構造上、フェンス本体の切断可能範囲に制約があります。【P.1927参照】

オプション


品名	価格	備考
下抜き能力カバー (1本)	¥8,100	L=1985
小口キャップ (1組)	¥600	2コ1組
コーナーキャップ (1組)	¥7,200	コーナー部1カ所につき1組必要
敷地内施工用部品 (1組)	¥7,600	下抜き能力カバー1本につき1組必要

注 ●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

デザイン違い連結対応について
 デザイン違い連結ができないタイプ(型)があります。【下表参照】

型	TK2型	TK3型	TM1型	YK1・TK1・TYK TL1・SP1型	YK2・YK3・YM1 YL1・YLS型
TK2型	○	○	○		
TK3型	○	○	○	○	×
TM1型	○	○	○		

納まり図 単位:mm (2008の場合)

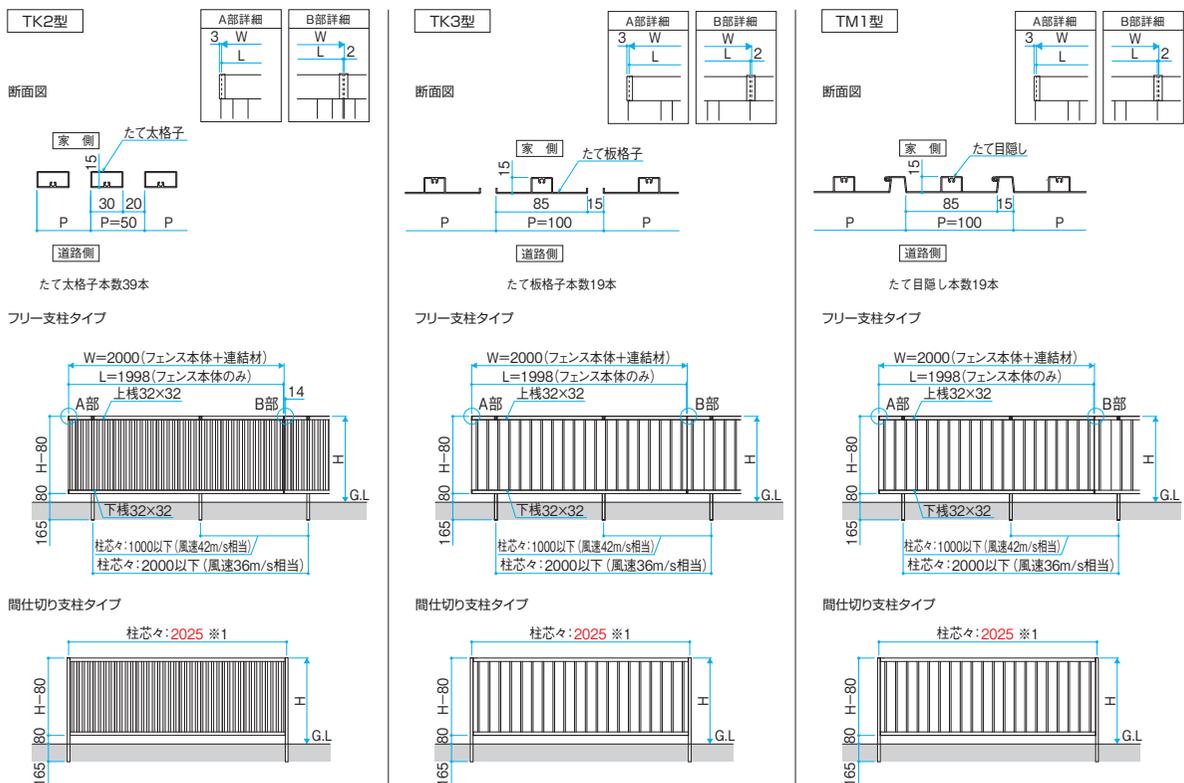

※1. 連結・端部支柱とコーナー支柱との柱芯々:2055
 コーナー支柱とコーナー支柱との柱芯々:2085

ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。

サイズ特注 TK2型: 500≦W≦1950 (50ピッチのみ)、400≦H≦1199
 TK3型・TM1型: 500≦W≦1900 (100ピッチのみ)、400≦H≦1199

●フリー支柱外径25×36 (H=1000・1200の場合35×35)
 間仕切り支柱外径25×36

エルフオーテ
 ニュー
 モン
 ラブレ
 エム
 ス
 シヤ
 フレ
 レイ
 ナ
 II
 シヤ
 イレ
 リッ
 グロ
 ハイ
 タイ
 プ
 形
 材
 フ
 エ
 ン
 ス
 レジ
 リア
 ハリ
 タイ
 プ
 ニ
 ジ
 コ
 エ
 ム
 シ
 ジ
 ナ
 シ
 ョ
 ン
 ニ
 ュ
 ス
 タ
 ー
 用
 リ
 ード
 ラ
 カ
 ミ
 フ
 イ
 速
 X
 川
 ニ
 ュ
 大
 和
 備
 シ
 ヤ
 比
 呂
 ン
 G
 創
 先
 段
 ニ
 ュ
 ッ
 ト

レジリア YL1型・YL2型



アーバングレー/2008

内観



サンシロパー/2008

ダークブロンズ/2008

ブラック/2008

ホワイト/2008

CEF-YL1 価格表


フリー支柱タイプ					間仕切り支柱タイプ			
呼称	2006	2008	2010	2012	呼称	2006	2008	2010
品名	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200	品名	1998×600	1998×800	1998×1000
フェンス本体 (1枚)	¥23,500	¥27,100	¥30,600	¥36,500	フェンス本体 (1枚)	¥23,500	¥27,100	¥30,600
フリー支柱 (1本)	¥4,400	¥4,900	¥9,500	¥10,500	連結支柱 (1本)	¥6,300	¥6,700	¥7,000
小口キャップ (1組)	¥1,700	¥1,700	¥1,700	¥1,700	端部支柱 (1本)	¥6,300	¥6,700	¥7,000
コーナー材:羽根格子 (1本)	¥4,000	¥4,600	¥5,200	¥6,100	コーナー支柱 (1本)	¥11,000	¥12,300	¥13,500
端部カバー (1組)	¥6,400	¥6,900	¥7,400	¥7,800	端部カバー (1組)	¥6,400	¥6,900	¥7,400
フェンス併用ブロック笠木	P.734参照							

- フェンス連結箇所にはフリー支柱の設置はできません。
- フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
- フリー支柱タイプの場合、コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
- 間仕切り支柱タイプをブロック施工する場合、支柱ピッチは2025mmのためフェンス本体のサイズ特注または現地カットが必要です。

オプション




品名	価格	備考
切断治具 (1組)	¥25,300	YK2・YK3・YK4・YM1・YL1・YL2用
下抜き間カパー (1本)	¥8,100	L=1985
小口キャップ (1組)	¥600	2コ1組
コーナーキャップ (1組)	¥7,200	コーナー部1カ所につき1組必要
敷地内施工用部品 (1組)	¥7,600	下抜き間カパー1本につき1組必要

- 支柱ピッチ1000mm以下の場合、下抜き間カパーは敷地側からの取り付けはできません。



- フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む)必要です。

納まり図 単位:mm (2008の場合)

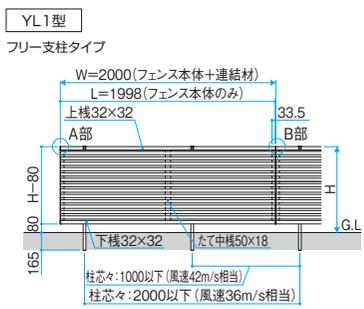


デザイン違い連結対応について
デザイン違い連結ができないタイプ(型)があります。
【下表参照】

型	YK2・YK3・YM1 YLS・SP1型	YK1・TK1・TYK・TK2 TK3・TM1・TL1型
YL1型	○	×

- ※1.連結・端部支柱とコーナー支柱との柱芯々:2055
コーナー支柱とコーナー支柱との柱芯々:2085

ブロック塀への施工上のご注意については
P.745をご参照ください。

サイズ特注 500≦W≦1999
400≦H≦1100 (100ピッチのみ)



- フリー支柱外径25×36 (H=1000・1200の場合35×35)
間仕切り支柱外径25×36

YL2型 (横ルーバー下抜きすき間小)




アーバングレー/2008

内観



サンシルバー/2008



ダークブロンズ/2008



ブラック/2008




ホワイト/2008

CEF-YL2 価格表

フリー支柱タイプ					
呼称	2006	2008	2010	2012	
品名	寸法(L×H)	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200
フェンス本体 (1枚)	¥30,900	¥34,600	¥38,100	¥44,000	
フリー支柱 (1本)	¥4,400	¥4,900	¥9,500	¥10,500	
小口キャップ (1組)	¥1,700	¥1,700	¥1,700	¥1,700	
コーナー材:羽根格子 (1本)	¥4,900	¥5,200	¥5,400	¥5,600	
端部カバー (1組)	¥6,900	¥7,400	¥7,800	¥8,300	


オプション

品名	価格	備考
切断治具 (1組)	¥25,300	YK2-YK3-YK4-YM1-YL1-YL2用



- 注**
- YL2型はフリー支柱タイプのみです。
 - YL2型はYK4型以外とのデザイン違い連結はできません。
 - フェンス連結箇所にはフリー支柱の設置はできません。
 - フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
 - コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
 - YL2型の場合、下抜きすき間カバー (オプション) は取り付けできません。


●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組 (両端分含む) が必要です。

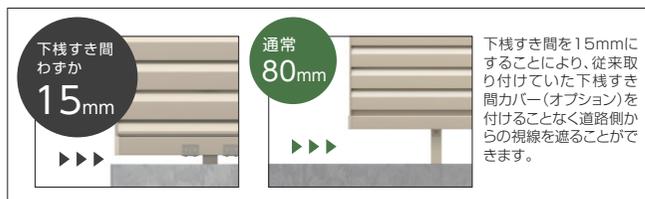


納まり図 単位:mm (2008の場合)

YL2型


フリー支柱タイプ

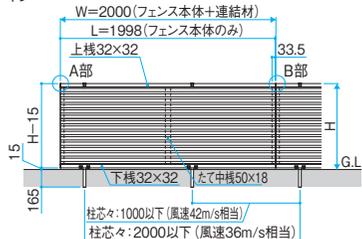

断面図



H	横ルーバー本数
600	6
800	8
1000	10
1200	12



●フリー支柱外径25×36 (H=1000・1200の場合35×35)

ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。

サイズ特注 500≦W≦1999、400≦H≦1100 (100ピッチのみ)

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

お願い

- 本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。
- 必ずP.1942の使用上・施工上のご注意をご参照ください。

レジリア YLS型・YLK型



サンシルバー/2008

内観



アーバングレー/2008



ダークブロンズ/2008



ブラック/2008



ホワイト/2008

CEF-YLS 価格表

フリー支柱タイプ					間仕切り支柱タイプ					
呼称		2006	2008	2010	2012	呼称		2006	2008	2010
品名	寸法(LxH)	1998x600	1998x800	1998x1000	1998x1200	品名	寸法(LxH)	1998x600	1998x800	1998x1000
フェンス本体 (1枚)		¥ 45,300	¥ 54,600	¥ 65,800	¥ 81,900	フェンス本体 (1枚)		¥ 45,300	¥ 54,600	¥ 65,800
フリー支柱 (1本)		¥ 4,400	¥ 4,900	¥ 9,500	¥ 10,500	連結支柱 (1本)		¥ 6,300	¥ 6,700	¥ 7,000
小口キャップ (1組)		¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	端部支柱 (1本)		¥ 6,300	¥ 6,700	¥ 7,000
コーナー材:羽根格子 (1本)		¥ 4,000	¥ 4,600	¥ 5,200	¥ 6,100	コーナー支柱 (1本)		¥ 11,000	¥ 12,300	¥ 13,500
端部カバー (1組)		¥ 6,400	¥ 6,900	¥ 7,400	¥ 7,800	端部カバー (1組)		¥ 6,400	¥ 6,900	¥ 7,400
フェンス併用ブロック笠木	P.734参照									

- 注**
- フェンス連結箇所にはフリー支柱の設置はできません。
 - フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
 - フリー支柱タイプの場合、コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
 - 間仕切り支柱タイプをブロック施工する場合、支柱ピッチは2025mmのためフェンス本体のサイズ特注または現地カットが必要です。

オプション

品名	価格	備考
下抜き端カバー (1本)	¥ 8,100	L=1985
小口キャップ (1組)	¥ 600	2コ1組
コーナーキャップ (1組)	¥ 7,200	コーナー部1箇所につき1組必要
敷地内施工用部品 (1組)	¥ 7,600	下抜き端カバー1本につき1組必要

注 ●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む)が必要です。

デザイン違い連結対応について

デザイン違い連結ができないタイプ(型)があります。[下表参照]

型	YK2-YK3-YM1 YL1-SP1型	YK1-TK1-TYK-TK2 TK3-TM1-TL1型
YLS型	○	×

YLS型

採光性に優れた半透明のパネル(ポリカーボネート)で、光を採り込みながら目隠し効果が得られます。



対象物まで5cm



対象物まで10cm




対象物まで50cm


納まり図 単位:mm (2008の場合)

YLS型

フリー支柱タイプ



間仕切り支柱タイプ





※1.連結・端部支柱とコーナー支柱との柱芯々:2055
 コーナー支柱とコーナー支柱との柱芯々:2085

ブロック塀への施工上のご注意については
 P.745をご参照ください。

サイズ特注 500≦W≦1999
 400≦H≦1100 (100ピッチのみ)



H	採光ルーバー本数
600	9
800	13
1000	17
1200	21




●フリー支柱外径25x36 (H=1000・1200の場合35x35)
 間仕切り支柱外径25x36

YLK型(横ルーバー傾斜地用)




ホワイト/2008




サンシルバー/2008



アーバングレー/2008



ダークブロンズ/2008



ブラック/2008

CEF-YLK 価格表

		フリー支柱タイプ			
呼称	寸法(寸)	2006	2008	2010	2012
品名		1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200
フェンス本体 (1枚)		¥ 37,700	¥ 43,200	¥ 49,200	¥ 56,100
フリー支柱 (1本)		¥ 8,300	¥ 9,300	¥ 14,300	¥ 15,600
傾斜端部材 (1本)		¥ 4,100	¥ 4,600	¥ 5,100	¥ 5,500
傾斜連結材 (平地+傾斜) (1本)		¥ 6,400	¥ 7,000	¥ 7,600	¥ 8,200
傾斜コーナー材 (3次元コーナー) (1本)		¥ 11,700	¥ 12,900	¥ 14,000	¥ 15,200
端部カバー (1組)		¥ 6,900	¥ 7,400	¥ 7,800	¥ 8,300


- 注**
- YLK型はフリー支柱タイプのみです。
 - フェンス連結箇所にはフリー支柱の設置はできません。
 - フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
 - コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
 - フェンスの傾斜対応角度は0°~40°です。

● フェンス本体を切り縮める場合、「端部カバー」が1組(2本の内1本のみ使用) 必要です。また、フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む) 必要です。

オプション


品名	価格	備考
下様すき間カバー (1本)	¥ 8,100	L=1985
小口キャップ (1組)	¥ 600	2コ1組
コーナーキャップ (1組)	¥ 7,200	コーナー部1カ所につき1組必要
端部隠し材 (1組)	¥ 2,300	端部1カ所につき1組必要
敷地内施工用部品 (1組)	¥ 7,600	下様すき間カバー1本につき1組必要

注 ● 支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。




内観

■部材拾い出し例 (傾斜+傾斜の場合)




品名	価格
①フェンス本体(YLK型) 2008	¥ 43,200 × 2
②フリー支柱(傾斜地用) H08	¥ 27,100 × 3
③傾斜端部材 H08	¥ 4,600 × 2
セット合計	¥ 123,500

■部材拾い出し例 (平地+傾斜の場合)




品名	価格
①フェンス本体(YLK型) 2008	¥ 43,200 × 1
②フェンス本体(YL1型) 2008	¥ 27,100 × 1
③フリー支柱(YLK型用) H08	¥ 9,300 × 2
④フリー支柱 H08	¥ 4,900 × 4
⑤傾斜連結材 H08	¥ 7,000 × 2
⑥小口キャップ	¥ 1,700 × 1
セット合計	¥ 151,300

■部材拾い出し例 (傾斜+コーナーの場合)



品名	価格
①フェンス本体(YLK型) 2008	¥ 43,200 × 1
②フェンス本体(YL1型) 2008	¥ 27,100 × 1
③フリー支柱(YLK型用) H08	¥ 9,300 × 2
④フリー支柱 H08	¥ 4,900 × 2
⑤傾斜端部材 H08	¥ 4,600 × 1
⑥傾斜コーナー材 H08	¥ 12,900 × 1
⑦小口キャップ	¥ 1,700 × 1
セット合計	¥ 117,900

納まり図 単位:mm(2008の場合)

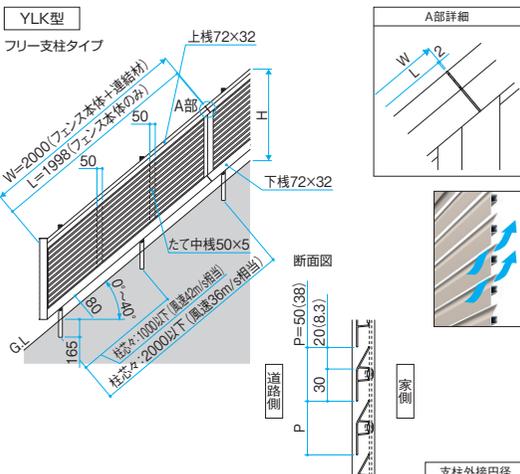

ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。

サイズ特注 500 ≤ W ≤ 1999
400 ≤ H ≤ 1100 (100ピッチのみ)

●フリー支柱外径35×35

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

お願い ● 本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。
● 必ずP.1942の使用上・施工上のご注意をご参照ください。

レジリア SP1型

見馴Pro
対応

両面
同一

フリー
支柱

間仕切り
支柱

多段
施工

施工
情報

フリー支柱タイプ
フェンス併用笠木
対応

耐風圧
強度

支柱ピッチ2000mm
風速36m/s相当

支柱ピッチ1000mm
耐風圧
強度

風速42m/s相当

P.844-P.854 P.1924

P.734


色 サンシルバー(SLC) アーバングレー(UC) ダークブロンズ(BD) ブラック(KC) ホワイト(WH) 材質 本体:アルミ材形/パネル:ポリカーボネート板




アーバングレー/2008




内観




サンシルバー/2008



ダークブロンズ/2008



ブラック/2008



ホワイト/2008

CEF-SP1 価格表

フリー支柱タイプ					間仕切り支柱タイプ			
呼称	2006	2008	2010	2012	呼称	2006	2008	2010
品名 寸法(LxH)	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200	品名 寸法(LxH)	1998×600	1998×800	1998×1000
フェンス本体 (1枚)	¥39,400	¥43,900	¥57,600	¥63,700	フェンス本体 (1枚)	¥39,400	¥43,900	¥57,600
フリー支柱 (1本)	¥4,400	¥4,900	¥9,500	¥10,500	連結支柱 (1本)	¥6,300	¥6,700	¥7,000
小口キャップ (1組)	¥1,700	¥1,700	¥1,700	¥1,700	端部支柱 (1本)	¥6,300	¥6,700	¥7,000
コーナー材:羽根格子 (1本)	¥4,000	¥4,600	¥5,200	¥6,100	コーナー支柱 (1本)	¥11,000	¥12,300	¥13,500
端部カバー (1本)	¥3,500	¥3,900	¥4,400	¥4,800	端部カバー (1本)	¥3,500	¥3,900	¥4,400
フェンス併用ブロック笠木	P.734参照							

- フェンス連結箇所にはフリー支柱の設置はできません。
- フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
- フリー支柱タイプの場合、コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
- 間仕切り支柱タイプをブロック施工する場合、支柱ピッチは2025mmのためフェンス本体のサイズ特注または現地カットが必要です。

オプション

品名	価格	備考
下抜き端カバー (1本)	¥8,100	L=1985
小口キャップ (1組)	¥600	2コ1組
コーナーキャップ (1組)	¥7,200	コーナー部1か所につき1組必要
敷地内施工用部品 (1組)	¥7,600	下抜き端カバー1本につき1組必要


- 支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

- フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が2本必要です。

納まり図 単位:mm (2008の場合)

SP1型

フリー支柱タイプ





間仕切り支柱タイプ



※1.連結・端部支柱とコーナー支柱との柱芯々:2055
コーナー支柱とコーナー支柱との柱芯々:2085

ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。

サイズ特注 500≦W≦1999、400≦H≦1199



●フリー支柱外径25×36 (H=1000・1200の場合35×35) 間仕切り支柱外径25×36

SP1型


採光性に優れた半透明のパネル(ポリカーボネート)で、光を探り込みながら目隠し効果が得られます。



対象物まで5cm



対象物まで10cm



対象物まで50cm

810

規格表1
(別冊)
P.454

●門扉:レジリア

P.574

- 本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。
- 必ずP.1942の使用上・施工上のご注意をご参照ください。

表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。