エフルージュ FIRST（ファースト）／エフルージュ シリーズ

建築基準法関係告示
国土交通省 告示410号・607号・750号準拠

住宅に調和するフラットデザイン。
高品質・省施工を実現した、次世代のカーポートです。

フラット感とシャープさを強調したデザインの「エフルージュ FIRST ／エフルージュ」シリーズ。



いいカーポートには、理由がある。

どんな家にもクルマにもマッチしやすい普遍的なカーポートでありながら、
性能、デザイン、機能性、施工品質など、すべてにおいて、
さらにもう一歩こだわって開発された「エフルージュ FIRST」シリーズ。
選ばれる5つの理由をご紹介します。

1. Long life
2. Comforting design
3. Flexible fit
4. Usability
5. Finish quality

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

●2024年5月より屋根ふき材に遮光ポリカーボネート板のブラックマット色が追加となりました。
また、2025年4月より母屋緩衝材にブラック色が追加となりました。


●2025年4月より追加用の中残が設定となりました。

●2025年4月よりエフルージュ シリーズの梁のサイズが150→170㎜、250→260㎜に変更となりました。


1 長く安心して使いたいから。

多様なアルミプロダクトを手掛けてきた「YKK AP」ならではの素材へのこだわり。
柱・梁にT6処理を施したアルミ形材を採用することで確かな強度を担保、安心の強度を実現しています。

一般的なカーポート用部材『T5処理』：部材押出し時、空気で冷却。



エフルージュ FIRSTシリーズ『T6処理』※：部材押出し時、水で急速冷却して高強度化。



※特に強度が必要な大きなサイズ、または高耐風・耐積雪性能の商品の柱梁に採用。

2 住まいに寄り添うデザイン。

すっきりと主張を抑えたフラットデザインが住宅とシンプルに調和。
カラーはアルミや木調の豊富なバリエーションから選んで、
住宅のサッシや玄関ドア・バルコニーと同系色でコーディネイトできます。
さらに、透過性のあるポリカーボネートの屋根材が、
紫外線はカットしながら屋根下空間の明るさを保ちます。



3 敷地にぴったりフィットする。

多彩なサイズバリエーションから選ぶことで、家ひとつひとつの異なる敷地に合わせ自由に設置可能。
斜め切詰めなどの変形敷地対応で屋根が欲しい部分に、きれいにリーズナブルに納められます。
駐車・駐輪スペースはもちろんのこと、アプローチに屋根をかけて雨の日も濡れずに
車と玄関を行き来できるなど、暮らしに便利なレイアウトも可能です。

4 クルマだけでなく、暮らしにもメリットを。


ファサードをゲートのように彩ることが可能な梁延長納まり、
宅配ポスト、ダウンライト、縦型ポストやインターホンが取付け可能な機能柱など
選べるオプションで暮らしもさらに便利に、豊かになります。



5 施工しやすさという、もうひとつの品質。

部材設計の革新により、施工現場でのシーリング作業や部品取付など手作業工程を大幅に削減。
高度な技能が要らず安心して施工でき、お施主様にも間違いのない安定した施工品質を提供します。

ドレイン・穴隠し取付ねじの
シーリングレス化



組立てねじを3種類に削減し
作業時間を短縮



柱・梁の接合部
座金組込六角ボルト

雨樋の固定
ナベドリルねじ

そのほかのすべて
トラスタッピンねじ

※一部商品で上記以外のねじを使用する場合がございます。

エフルージュ FIRST（ファースト）／エフルージュ シリーズ

体系表

一般地域向け

耐積雪性能	耐積雪性能（比重0.3） 積雪 20cm 相当								
耐風圧強度	基準風速 V_0=36m/s地域					基準風速 V_0=40m/s地域			
商品名	エフルージュ FIRST 600タイプ								
支持方式	片側					両側			
台数	1台用					1台用（4本柱）	2台用	3台用	
納まり名称	単体セット	奥行延長セット	奥行(2)連結セット	M合掌セット	Y合掌セット	単体セット	単体セット	単体セット	
掲載ページ	P.1222		P.1224			P.1228	P.1230	P.1232	
代表画像									

耐積雪性能	耐積雪性能（比重0.3） 積雪 20cm 相当						
耐風圧強度	基準風速 V_0=34m/s地域					基準風速 V_0=40m/s地域	
商品名	エフルージュ FIRST EX 600タイプ		エフルージュ FIRST ベーカ 600タイプ			エフルージュ FIRST プラス 600タイプ	
支持方式	両側（後方）		片側（壁付）			片側	両側
台数	1台用	2台用	1台用		2台用	1台用	2台用
納まり名称	単体セット	単体セット	単体セット	奥行延長セット	奥行(2)連結セット	単体セット	単体セット
掲載ページ	P.1234	P.1236	P.1242		P.1244	P.1238	P.1240
代表画像							

耐積雪性能	耐積雪性能（比重0.3） 積雪 25cm 相当					
耐風圧強度	基準風速 V_0=38m/s地域					
商品名	エフルージュ FIRST Z ハイデザイン 750タイプ	エフルージュ FIRST Z 750タイプ				
支持方式	片側	片側				
台数	1台用	1台用		2台用		
納まり名称	単体セット	単体セット	奥行延長セット	奥行(2)連結セット	M合掌セット	Y合掌セット
掲載ページ	P.1246	P.1248		P.1250		
代表画像						

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。


積雪地域向け

耐積雪性能	耐積雪性能(比重0.3) 積雪50cm相当			
耐風圧強度	基準風速 V₀=38m/s地域			
商品名	エフルージュ FIRST ハイデザイン 1500タイプ	エフルージュ FIRST 1500タイプ		
支持方式	片側	片側		
台数	1台用	1台用	2台用	
納まり名称	単体セット	単体セット	奥行(2)連結セット	M合掌セット
掲載ページ	P.1262	P.1264	P.1266	
代表画像				

耐積雪性能	耐積雪性能(比重0.3) 積雪50cm相当			耐積雪性能(比重0.3) 積雪100cm相当			耐積雪性能(比重0.3) 積雪150cm相当	
耐風圧強度	基準風速 V₀=40m/s地域							
商品名	エフルージュ 1500タイプ			エフルージュ 3000タイプ			エフルージュ 4500タイプ	
支持方式	両側							
台数	1台用(4本柱)	2台用	3台用	1台用	2台用	3台用	1台用	2台用
納まり名称	単体セット	単体セット	単体セット	単体セット	単体セット	単体セット	単体セット	単体セット
掲載ページ	P.1270	P.1272	P.1274	P.1276	P.1278	P.1280	P.1282	P.1284
代表画像								

耐風圧強度

カーポートの耐風圧強度は基準風速を基に算出しています。
(地表面粗度区分　Ⅲ地区で算出)
設置する地域の基準風速に対応するカーポートをお選びください。

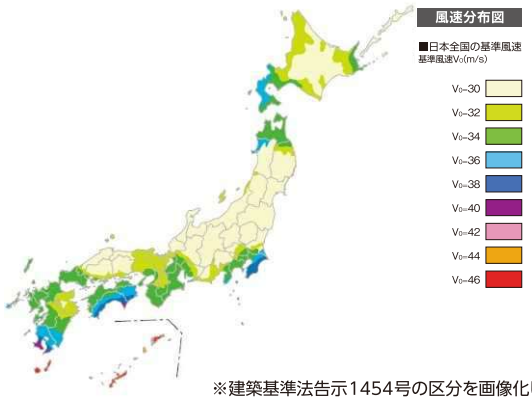

※建築基準法告示1454号の区分を画像化したもの

基準風速(V₀)とは
基準風速は建設省(現国土交通省)告示第1454号で定められたもので、その地域における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて30m/s～46m/sまでの範囲内において国土交通大臣が定める風速。

耐積雪性能


カーポートには屋根に載せられる雪の量を目安にした『耐積雪性能』が表示されています。
積雪の心配がある地域では、その表示を目安に安心できるカーポートを選びましょう。

▌最深積雪量(平年値)

最深積雪(積雪の深さの月最大値と寒候年最大値)を20cmごとに違う色で表したのが下の図です。あらかじめ居住地の積雪量をチェックし、必要な強度を満たしたカーポートを選びましょう。

日本全国の年最深積雪
(1991年～2020年の平均値)

参照:メッシュ平均値2020 最深積雪(年)
Maximum depth of snow cover / Annual
出典:気象庁ホームページ

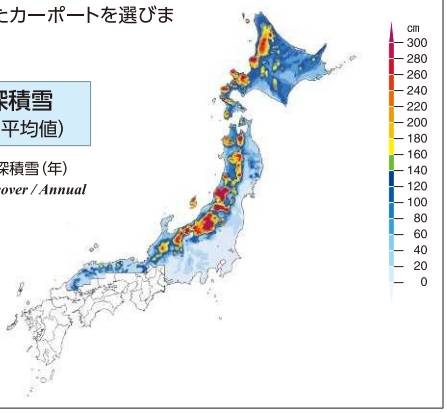

エフルージュ FIRST（ファースト）／エフルージュ シリーズ

屋根下空間が、さらに明るく開放的になりました。

デザイン

仕様変更 Point 1

**中桟を削減し、垂木をスリム化したことで
さらにスタイリッシュな意匠になりました。**

【対象商品】
・エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用(4本柱)・2台用・3台用
・エフルージュ FIRST EX 600タイプ 1台用・2台用
・エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 2台用

Before




間口方向に配置していた中桟を削減しました。
また、垂木を104→78㎜にスリム化し、屋根下空間の明るさと、すっきりとした意匠を実現しました。


After



Before

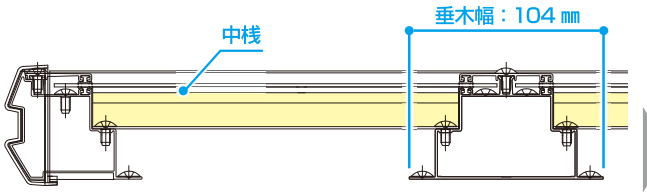


After

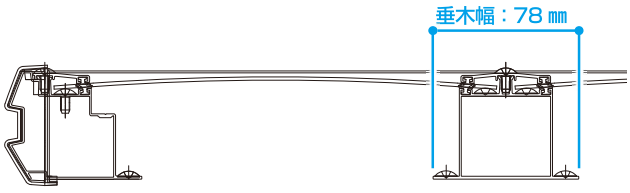

●屋根材は上方向に湾曲して取付けられます。
●中桟は標準で各梁の上に取付きます。

カーポートの屋根ふき材(樹脂パネル)は、降り積もった雪により下向きに湾曲することがあります。
雪が解けた後も湾曲したまま戻りきらない場合がありますが、性能上問題ありません。
先端にやわらかい布を巻いた棒で、下からゆっくり押し上げると元に戻ります。
もし、下向きの湾曲が気になる場合は、変形を軽減する中桟(追加用)のオプションをご用意しております。また、温度変化による“波打ち”を目立ちにくくすることにもご利用いただけます。

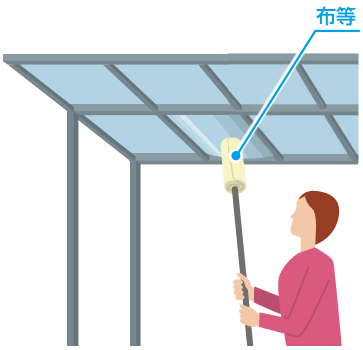

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

デザイン

仕様変更 Point 2

従来の高い耐積雪性能は維持しつつ、補助垂木本数を減らしたことで、さらに明るい屋根空間を実現。

【対象商品】
・エフルージュ 1500タイプ 1台用(4本柱)・2台用・3台用
・エフルージュ 3000タイプ 1台用・2台用・3台用
・エフルージュ 4500タイプ 1台用・2台用

Before




間口方向の各スパンに2本配置していた補助垂木を1本に削減。
屋根下空間の明るさが向上しました。
従来の耐積雪性能を維持しているため、安心してご使用いただけます。


After



Before

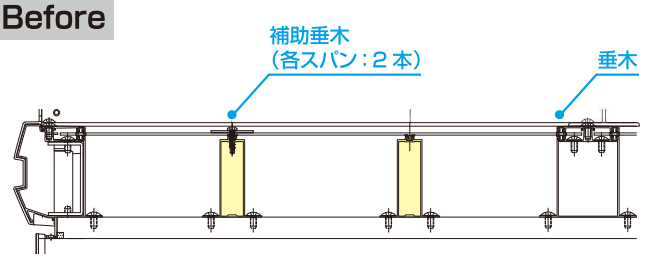

After

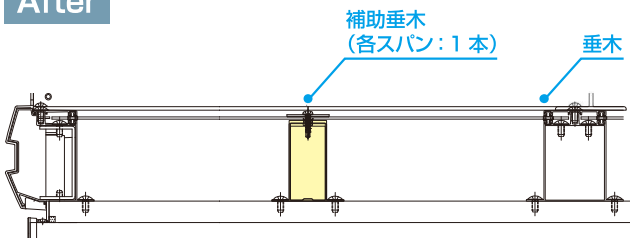

仕様変更 Point 3

**ブラック色の本体に、木調色の中帯を選択できるようになりました。
トレンドのブラック×木調色のコーディネイト提案の幅が広がります。**



YKK AP独自のフラット&シャープな四方枠。



ブラック色の本体にも木調色の中帯を選択できるようになりました。

【対象商品】
・エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用(4本柱)・2台用・3台用
・エフルージュ FIRST EX 600タイプ 1台用・2台用
・エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 2台用
・エフルージュ 1500タイプ 1台用(4本柱)・2台用・3台用
・エフルージュ 3000タイプ 1台用・2台用・3台用
・エフルージュ 4500タイプ 1台用・2台用

エフルージュ FIRST（ファースト）／エフルージュ シリーズ

デザイン

Point 1 他の外構商品とのカラーコーディネイトができます

中帯や四方枠部分に木調色を選択することで、他の外構商品や外装材とカラーコーディネイトすることができます。
トレンドのブラック×木調色のコーディネイトにも対応。
また、「ハイデザイン」の木調色を選択すれば、さらに色のアクセントを強調することができます。

エフルージュ FIRST




エフルージュ FIRST Z ハイデザイン
エフルージュ FIRST ハイデザイン



Point 2 明るくて開放的な屋根空間

間口30サイズは従来品よりも母屋の本数を減らしたことで、シンプルな屋根デザインとなります。明るさも感じることができます。



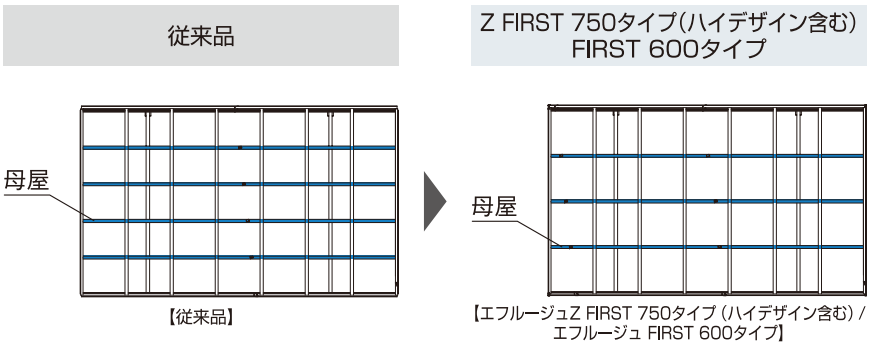

【従来品】

【エフルージュZ FIRST 750タイプ（ハイデザイン含む）/
エフルージュ FIRST 600タイプ】

Point 3 眺めと使い勝手を両立

両側支持は家屋側を高くすると、家の中からの眺めを邪魔しません。また、道路側は前下がりで低く、風雨の吹込みが少なくなります。

【対象商品】エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用（4本柱）・2台用・3台用／プラス 600タイプ 2台用, エフルージュシリーズ



●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

カラーバリエーション

エフルージュ FIRST／エフルージュ

柱・梁・屋根枠色	中帯色※				
	アルミ	木調			
B1：ブラウン	B1 ブラウン	—			
B7：カームブラック	B7 カームブラック	—		YF キャラメルチーク	新 YA ステインウォールナット
H2：プラチナステン	H2 プラチナステン	W6 桑炭	新 KG ナチュラルオーク	YF キャラメルチーク	新 YA ステインウォールナット
S1：ピュアシルバー	S1 ピュアシルバー	—			


※片側支持の場合は側枠のみ、両側支持の場合は四方枠の中帯の色を表します。

中帯色

アルミ色


B1：ブラウン


B7：カームブラック


H2：プラチナステン



S1：ピュアシルバー

木調色


4D：桑炭/ステン


新 JQ：ナチュラルオーク/ステン


4F：キャラメルチーク/ブラック


51：キャラメルチーク/ステン


新 WQ：ステインウォールナット/ブラック


新 PV：ステインウォールナット/ステン

エフルージュ FIRST Z ハイデザイン 750タイプ
エフルージュ FIRST ハイデザイン　1500タイプ


柱・梁・屋根枠色	前枠・後枠・側枠の下部の色			
	木調			
B7：カームブラック	—		YF キャラメルチーク	新 YA ステインウォールナット
H2：プラチナステン	W6 桑炭	新 KG ナチュラルオーク	YF キャラメルチーク	新 YA ステインウォールナット


前枠・後枠・側枠の下部の色

アルミ色

—

木調色



4F：キャラメルチーク/ブラック


新 WQ：ステインウォールナット/ブラック


4D：桑炭/ステン


新 JQ：ナチュラルオーク/ステン



51：キャラメルチーク/ステン



新 PV：ステインウォールナット/ステン

エフルージュ FIRST（ファースト）／エフルージュ シリーズ


奥行サイズバリエーション

使い勝手に応じて選べる3サイズ。
広めのサイズを選ぶことで、トランク開閉時などに雨に濡れにくくなります。

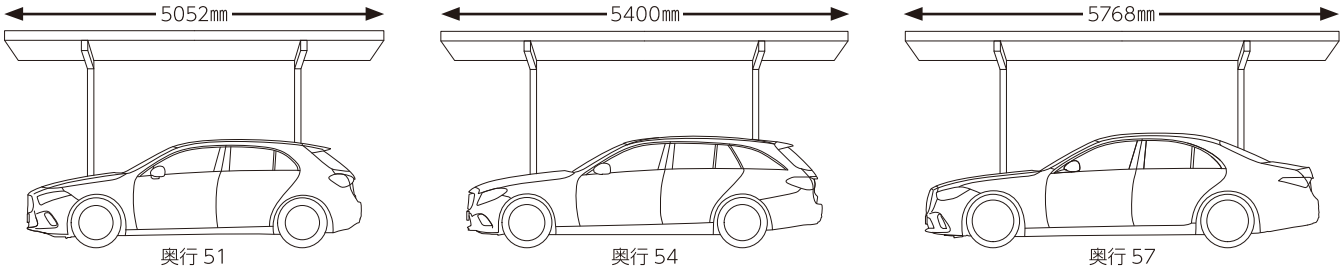

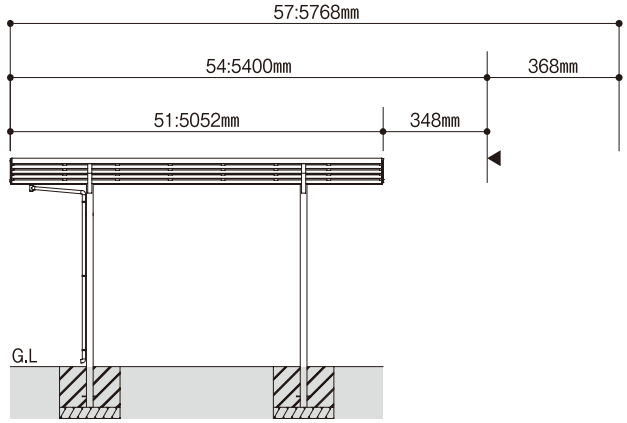

※上記のイメージは、「エフルージュ Z FIRST」の寸法です。

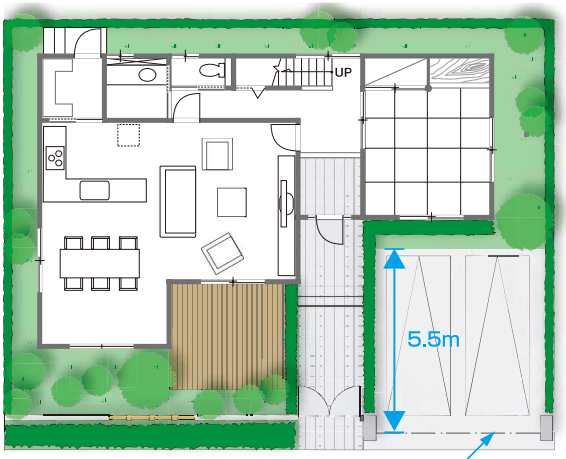


●一般的な車庫の奥行サイズは5.5m
（当社実施のヒヤリングに基づく）

	51	54	57
エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用	○	—	○
エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 1台用	○	—	○
エフルージュ FIRST ベーカ 600タイプ	○	—	—
エフルージュ FIRST EX 600タイプ 1台用	○	○	○
エフルージュ FIRST EX 600タイプ 2台用	○	○	○
エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用（4本柱）	○	○	○
エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用	○	○	○
エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 2台用	○	—	○
エフルージュ FIRST 600タイプ 3台用	○	—	○
エフルージュ FIRST Z ハイデザイン 750タイプ	○	○	○
エフルージュ FIRST Z 750タイプ	○	○	○
エフルージュ FIRST ハイデザイン 1500タイプ 1台用	○	—	○
エフルージュ FIRST 1500タイプ 1台用	○	—	○
エフルージュ 1500タイプ 1台用（4本柱）	○	○	○
エフルージュ 1500タイプ 2台用	○	○	○
エフルージュ 1500タイプ 3台用	○	○	○
エフルージュ 3000タイプ 1台用	○	○	○
エフルージュ 3000タイプ 2台用	○	○	○
エフルージュ 3000タイプ 3台用	○	○	○
エフルージュ 4500タイプ 1台用	○	○	○
エフルージュ 4500タイプ 2台用	○	○	○


高さサイズバリエーション

車種に合せて選べる3サイズ。




H22

・圧迫感が少ない
・風雨の吹込みが少ない



H25

・車高の高い車にも対応
・「アップゲート」（標準）に対応



H28

・キャリアなどの高さもカバー可能
・傾斜地の下側の柱にもおすすめ
・「アップゲート」（ハイルーフ）に対応

●「アップゲート」との納まりについては、P.1766～P.1769をご参照ください。

	H22	H24	H25	H28
エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用	○	—	○	○
エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 1台用	○	—	○	○
エフルージュ FIRST ベーカ 600タイプ	○	—	○	—
エフルージュ FIRST EX 600タイプ 1台用	○	—	○	—
エフルージュ FIRST EX 600タイプ 2台用	○	—	○	—
エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用（4本柱）	○	—	○	○
エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用	○	—	○	○
エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 2台用	○	—	○	○
エフルージュ FIRST 600タイプ 3台用	○	—	○	○
エフルージュ FIRST Z ハイデザイン 750タイプ	○	—	○	○
エフルージュ FIRST Z 750タイプ	○	—	○	○
エフルージュ FIRST ハイデザイン 1500タイプ 1台用	○	—	○	○
エフルージュ FIRST 1500タイプ 1台用	○	—	○	○
エフルージュ 1500タイプ 1台用（4本柱）	—	○	○	○
エフルージュ 1500タイプ 2台用	—	○	○	○
エフルージュ 1500タイプ 3台用	—	○	○	○
エフルージュ 3000タイプ 1台用	—	○	○	○
エフルージュ 3000タイプ 2台用	—	○	○	○
エフルージュ 3000タイプ 3台用	—	○	○	○
エフルージュ 4500タイプ 1台用	—	○	○	○
エフルージュ 4500タイプ 2台用	—	○	○	○

●詳細寸法は、各商品の寸法図を参照してください。

エフルージュ FIRST（ファースト）／エフルージュ シリーズ


性能

Point 1

乗り降りラクラク、片側2本柱

片側2本柱なので、ドアを開けても柱にぶつかる心配が少なく、車の乗り降りがスムーズに。


※1500タイプ片側支持は3本です。

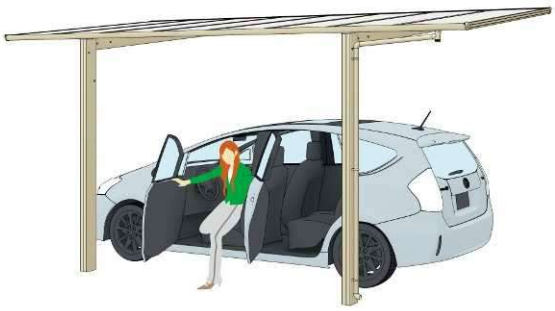

Point 2


音鳴りしにくい屋根ふき材

母屋にAT材、または緩衝材を取付けることで、屋根ふき材のバタつき音を軽減します。



新

屋根ふき材（ブラックマット・ブラック※アルミ）を選択の場合、ブラック色緩衝材をオプションで追加いただけます。
※現場での貼り替え作業が必要となります。



Point 3

お手入れ簡単

側枠から雨樋までの寸法が短いため、水勾配による後枠内の水溜りの心配がありません。



雨や風で樋に詰まった葉なども簡単に取除けるように、雨樋部には枯葉よけネット、たて樋上部には、ゴミ出しエルボを採用しています。また、雨樋下部は排水処理のしやすいエルボ付きです。



●雨樋上部ゴミ出しエルボ




●雨樋下部エルボ

Point 4


安全・便利な雨樋

非常に激しい雨でもあふれない大容量の雨桶。大開口のため、お掃除もラクラク。

※上記容量は計算値（1時間あたりの平均値）です。
雨量が短期間に集中した場合にはオーバーフローするおそれがあります。

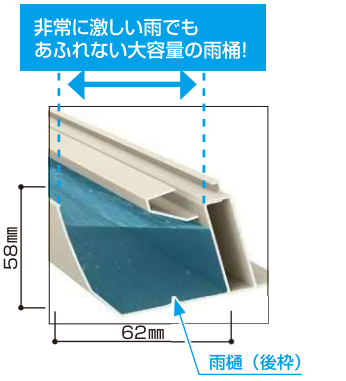

※上記のイメージは「エフルージュFIRST 600タイプ 1台用」の場合になります。

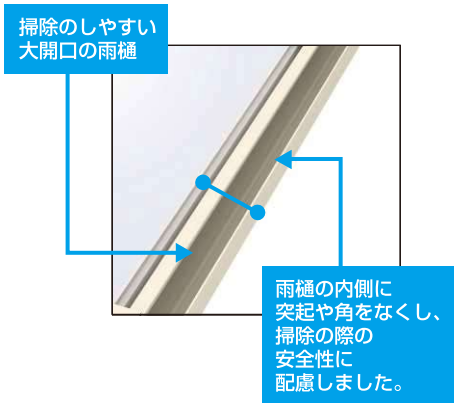

別売品により性能をグレードアップ！積雪・強風対策が可能に

基本性能	耐積雪性能30cm・耐風圧強度42m/s補強セット※1 ※2
耐積雪性能 20cm相当 25cm相当	耐積雪性能 **30cm相当**
耐風圧強度 V_0=36m/s地域 V_0=38m/s地域	耐風圧強度 **V_0=42m/s地域**

別売品の耐積雪30cm・耐風圧強度42m/s補強セットを使用すれば、耐積雪性能・耐風圧強度をグレードアップさせることが可能です
（エフルージュ FIRST Z 750タイプ(ハイデザイン含む)、エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用）

※1　本体と同時施工が必要です、後付けすることはできません。専用サポートが付属します。
※2　「エフルージュ FIRST Z(ハイデザイン含む)」に取付ける場合、補強セットに入っている、屋根ふき材補強部品、スペーサーは使用しません。H28、M合掌・Y合掌には取付きません。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。


納まりバリエーション

後方支持タイプ

【対象商品】EX 600 タイプ 1 台用・2 台用

後方支持のため駐車がしやすく、ドアを開けても柱にぶつかる心配が少なく、乗り降りがスムーズです。



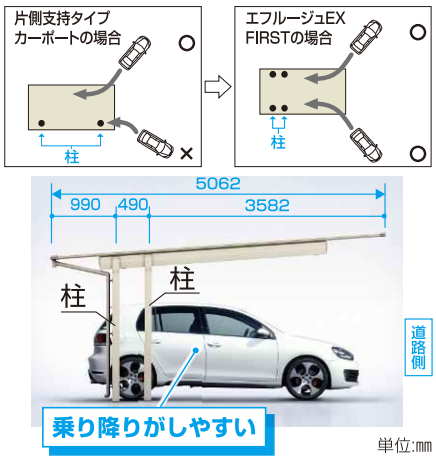

単位:mm



プラスタイプ


【対象商品】プラス 600 タイプ 1 台用・2 台用

屋根の広いタイプ。アイディア次第で、さまざまな用途でご提案いただけます。

カーポート ＋ 駐輪場	独立型テラス屋根使い	オプション





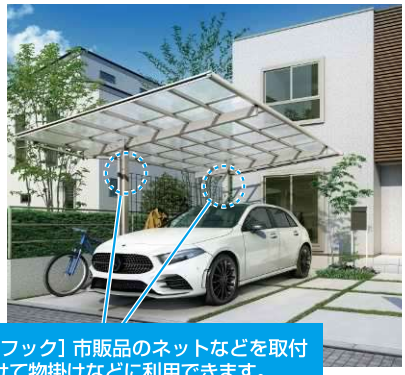

［フック］市販品のネットなどを取付けて物掛けなどに利用できます。

壁付けタイプ

【対象商品】ベーカ 600 タイプ 1 台用・2 台用

カーポートにはもちろん、テラス屋根としても。低コストで敷地を有効活用できます。

屋根と躯体にすき間なく設置可能

屋根と壁の間に生じるすき間をなくして雨水の浸入を防ぎ、家屋とカーポートを一体化。空きスペースをつくりません。最大間口3927㎜（壁～柱外）のサイズまでご用意。大型テラス屋根としてもご利用いただけます。
また、壁付け枠は、取付け穴を現地で加工していただくことで、家屋の躯体工法に対応します。



エフルージュ FIRST（ファースト）

従来比で施工時間　約70分削減
「誰でも最短・最高の施工品質」を実現します。

施工性


Point 1　シーリング作業が不要※

施工現場でのシーリング作業が不要※になったことで、施工時間を短縮しました。
さらに、誰でも安定した施工が可能になるので、施工品質が安定します。
※変形敷地対応、EXの柱梁接合部付近、ベーカの壁付枠等は除く。

シーリングレスキャップ　日本特許取得済み

止水材があらかじめ塗布されているキャップを雨樋枠に取付け、側枠や屋根材の組立て後に、カバーを取付けます。キャップを現地でシーリングする必要がありません。
※変形地対応等は除きます。


キャップを雨樋枠に取付け　側枠を取付け　屋根材・押え材・カバーを取付け

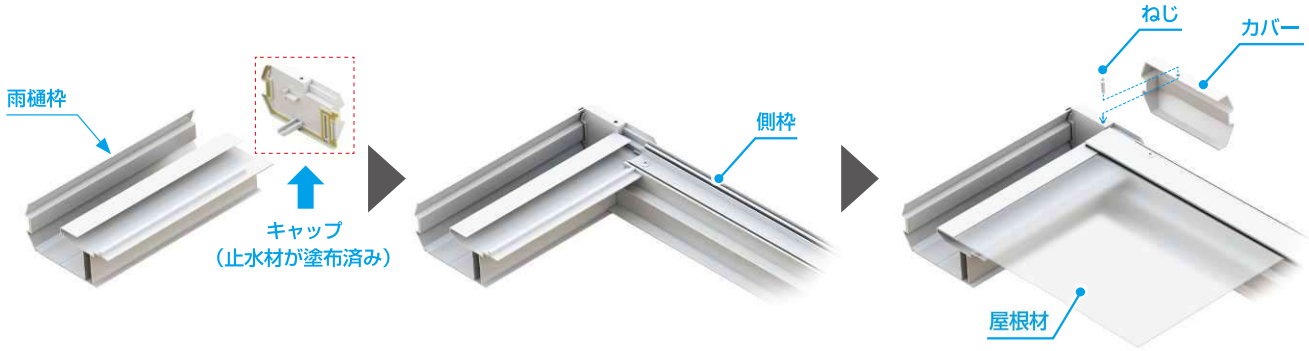

「エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用」の例


水上側枠の止水性を向上

水上側の部材に、止水性を高めたAT材を配置することによって、屋根ふき材押え取付け後のシーリングが不要になりました。

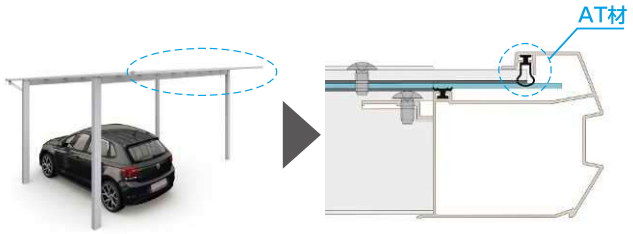

ねじ部分のシーリングが不要なドレイン・穴隠しキャップ

「エフルージュ FIRST」は、ドレイン・穴隠しを取付ける「ねじ」のシーリングが不要になりました。

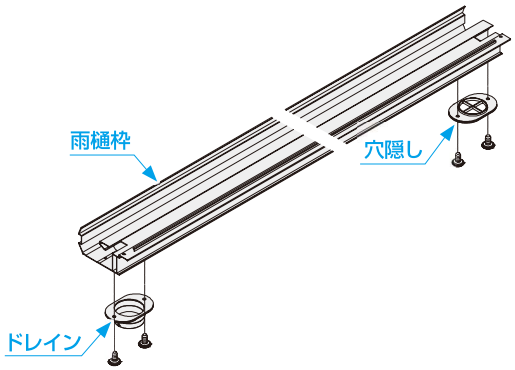

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。


Point 2 部品取付の工程を削減


施工現場で取付ける部品の種類を削減したことで、さらに施工時間が短くなりました。

中桟の取付を削減！

従来、垂木と垂木、または側枠の間に中桟を取付けておりましたが、中桟の取付けを梁の上部のみに削減しました。
これにより、屋根の施工時間がさらに短くなりました。

従来品	新商品

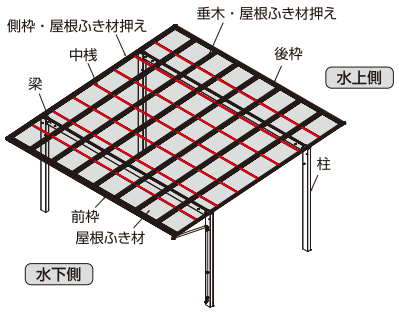


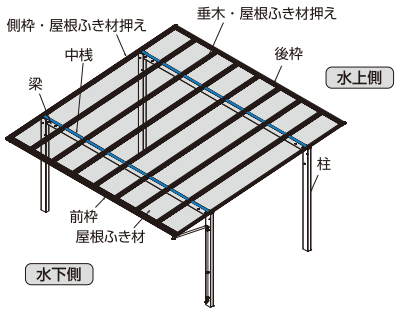


2台用5154サイズの場合、中桟48本→18本に削減！

母屋緩衝材の現場取付けが不要に

母屋緩衝材やAT材が取付け済みの状態で出荷されるため、現地での単純作業を軽減することができます。




【対象商品】
・600タイプ1台用
・プラス 600タイプ 1台用
・1500タイプ 1台用
・Z 750タイプ ハイデザイン 1台用
・Z 750タイプ 1台用・2台用
・ベーカ 600タイプ 1台用・2台用



※屋根ふき材（ブラックマット・ブラック※アルミ）にオプションで追加が可能なブラック色緩衝材では、現場での貼り替え作業が必要となります。


Point 3 サイドパネルの間柱レス仕様(片側支持式のみの仕様となります)

サイドパネルの「間柱レス」仕様を選択すれば、間柱部分の掘削と基礎部分のコンクリート打設が不要になります。

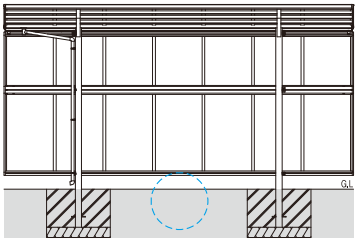

間柱基礎工事不要

間柱の基礎工事不要で、すっきりとした意匠に。

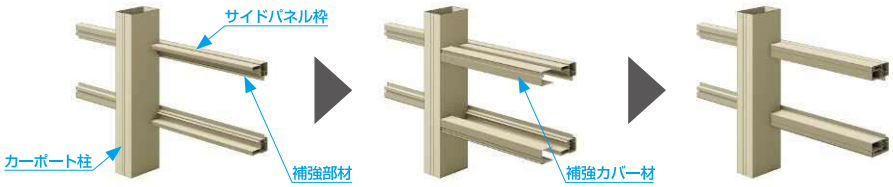

サイドパネルの枠部材に補強材を取付けることで、間柱レスを実現しました。

エフルージュ FIRST（ファースト）／エフルージュ シリーズ


変形敷地対応 ▶P.1310～

フラットデザインだからできる抜群の敷地対応力で、設置場所を選びません。


斜め切詰（前枠、後枠、側枠、側枠部分）／入隅

エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用／Z 750タイプ 1台用(ハイデザインを除く) の場合


●前枠斜め切詰め




●側枠斜め切詰め(前枠側)




●側枠部分斜め切詰め（前枠側・後枠側）




●入隅加工(前枠側)



●入隅加工（後枠側）




●入隅加工（後枠側）イメージ図



エフルージュ FIRST 1500タイプ 1台用の場合


●前枠斜め切詰め




※柱梁は3列になります。

エフルージュ FIRST ベーカ 600タイプの場合


●壁付枠斜め切詰め



●側枠斜め切詰め(雨樋枠側)




●側枠斜め切詰め(壁付枠側)




エフルージュ FIRST EX 600タイプ 1・2台用の場合

●前枠斜め切詰め




●後枠斜め切詰め




エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用(4本柱)・2・3台用／プラス 600タイプ 2台用の場合

※600タイプ 1台用（4本柱）は、前枠斜め切詰めと後枠斜め切詰めが可能です。
※プラス 600タイプ 2台用は入隅加工が可能です。


●前枠斜め切詰め




●後枠斜め切詰め



●側枠斜め切詰め(前枠側)




●入隅加工




●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

入隅加工


エフルージュ 1500タイプ 1台用(4本柱)・2台用・3台用



エフルージュ 3000タイプ 1・2・3台用

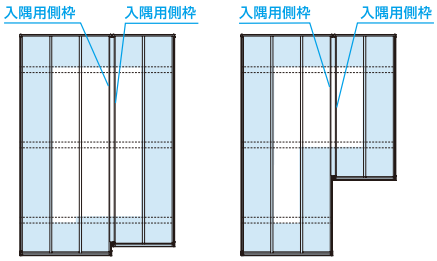

エフルージュ 4500タイプ 1・2台用

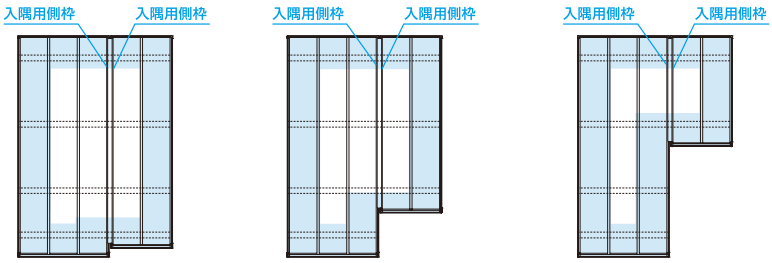


梁延長仕様 ▶P.1294～

玄関へと続くアプローチや、アーチのように使用することができます。

エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用の場合





【対象商品】
・エフルージュ FIRST 600タイプ 2・3台用
・エフルージュ 1500タイプ／3000タイプ／4500タイプ


エフルージュ FIRST（ファースト）／エフルージュ シリーズ

「エフルージュ FIRST／エフルージュ」シリーズをさらに美しく、便利に、快適な商品にするためのオプション・別売品です。

オプション・別売品の対応一覧表は、P.1292をご参照ください。

機能柱　▶P.1298・P.1302


ポストやインターホン、照明、表札がすっきりと一体に。
※インターホン、表札、照明は市販品です。

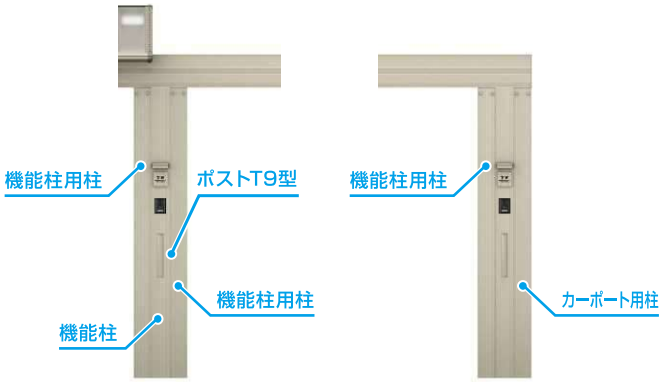

中間部納まり　端部納まり

スクリーン　▶P.1298・P.1302

エントランスのアクセントとして、また玄関先の目隠しとしても便利です。

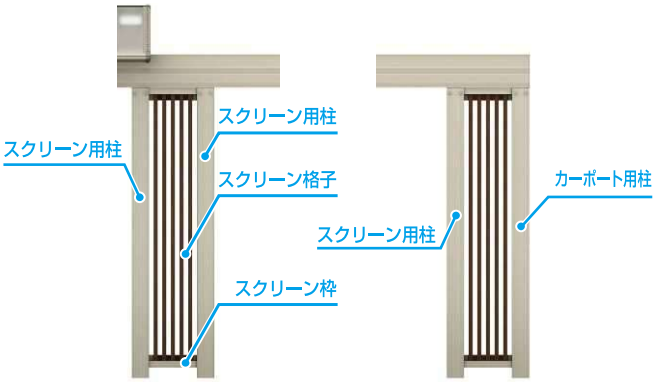

中間部納まり　端部納まり

機能柱とスクリーンの組合せ例



エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用　51-54 H25　梁延長仕様
プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）／機能柱　プラチナステン色／スクリーン　プラチナステン色／ダウンライト



機能柱とスクリーンは、連結して設置可能です。
また、水上側と水下側、どちらでも設置することができます。設置する梁の高さに合せてお選びください。

新 ルシアス 宅配ポスト3型／宅配ポスト取付用カーポート用スクリーン　▶P.1300


荷受けに便利な「ルシアス 宅配ポスト3型」を組合せられます。



宅配100サイズ（3辺合計が100㎝まで）、20kgまでの荷物の受取りが可能です。
（受取可能寸法：W330㎜×D450㎜×H380㎜）

ルシアス宅配ポスト3型

※下記スクリーン画像はセットではありません。
構成部材ごとにお手配ください。

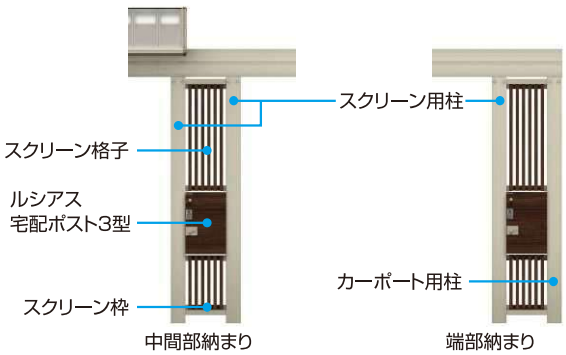

中間部納まり　端部納まり

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

カーポート用ダウンライト　▶P.1306

夜間の車庫空間やエントランスを華やかに演出する、LEDタイプのダウンライトです。
照度（明るさ）と人に反応するセンサーとの組合せが可能です。
AC100Vに加えて、DC24Vを設定し、提案の幅を広げました。



エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用 51-54 H22　梁延長仕様　中帯：ステインウォールナット色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）／機能柱　プラチナステン色／木調アタッチメント　ナチュラルオーク色／カーポート用ダウンライト

木調アタッチメント　▶P.1300～

カーポートの柱・梁を彩り、玄関アーチとしてエントランスを演出します。



（写真色は、ステインウォールナット色です）


サイドパネル・着脱式サポート　▶P.1254～

側面から吹き込む風雨、ホコリの侵入を防ぎ、車を美しく保ちます。
マット調のパネル材を使用すれば、隣家からの目隠しとしても利用できます。

※サイドパネルを取付ける際は、着脱式サポートを併用してください。


間柱付き

本体＋サイドパネル＋間柱＋着脱式サポート

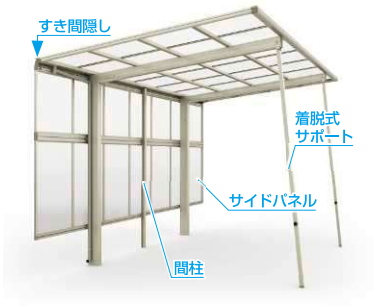


間柱レス

本体＋サイドパネル（枠補強材付き）＋着脱式サポート

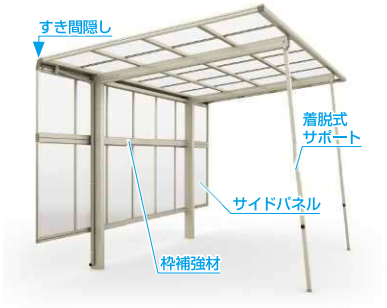

着脱式サポート

使わない時は、柱に収納できます。
風に対し、着脱式サポートを取付けることで揺れを軽減させます。風の強い地域で、ご使用をおすすめします。

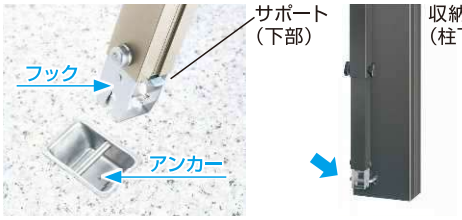

【間柱レスの特長】
『間柱付き』と比較し、基礎用の土掘削やコンクリート打設が不要なため、施工時間が約65分※短縮されます。
さらに、土間コンクリートカットが不要なため、土間コンクリートが施工済みの場合は、約87分※の施工時間短縮になります。
仕上がりの意匠も、すっきりとした印象です。

※51-10 H24の場合における、自社施工時間試算による比較です。

飾りパネル　▶P.1320

ガーデニングスペースを演出する、2種類の飾りパネルです。

エスパリア




たて格子



屋根ふき材補強部品

風による屋根ふき材のバタつきの発生を低減させます。
＊価格は各対象商品ページをご確認ください。

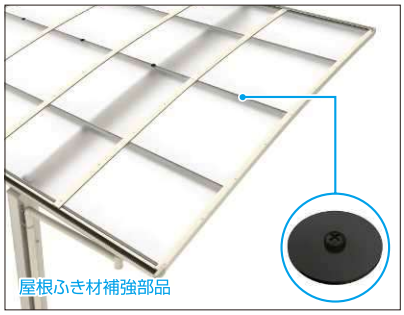

【対象商品】
・エフルージュ FIRST 600タイプ(M合掌のみ)
・エフルージュ FIRST ベーカ 600タイプ
・エフルージュ 1500タイプ／3000タイプ／4500タイプ

エフルージュ FIRST（ファースト）／エフルージュ シリーズ

車庫まわりの空間をさらに活用するためのアイテムです。
カー用品や電化製品のためのコンセントの収納などにご活用いただけます。 ▶ P.1326

オプション・別売品の対応一覧表は、P.1292 をご参照ください。

〔参考〕別売品：屋根ふき材



不燃認定のアルミ樹脂複合板です。アイボリーホワイト色となります。
※価格については、（別冊）規格表 P.2-892 をご覧ください。



DR認定のFRP板です。
※価格については、（別冊）規格表 P.2-889 をご覧ください。

アルミ樹脂複合板、熱線遮断FRP板をご使用の場合、着脱式サポート（オプション）の取付けをおすすめします。
強風時にご使用ください。

水平式物干し

屋根下の空きスペースを、物干し場として活用できます。




※価格は、各商品ごとのオプションページにてご確認ください。エフルージュ FIRST EX 600タイプ 1台用・2台用には取付けできません。

枯葉よけネット

雨樋部の清掃作業を軽減。



※写真は「エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用」です。

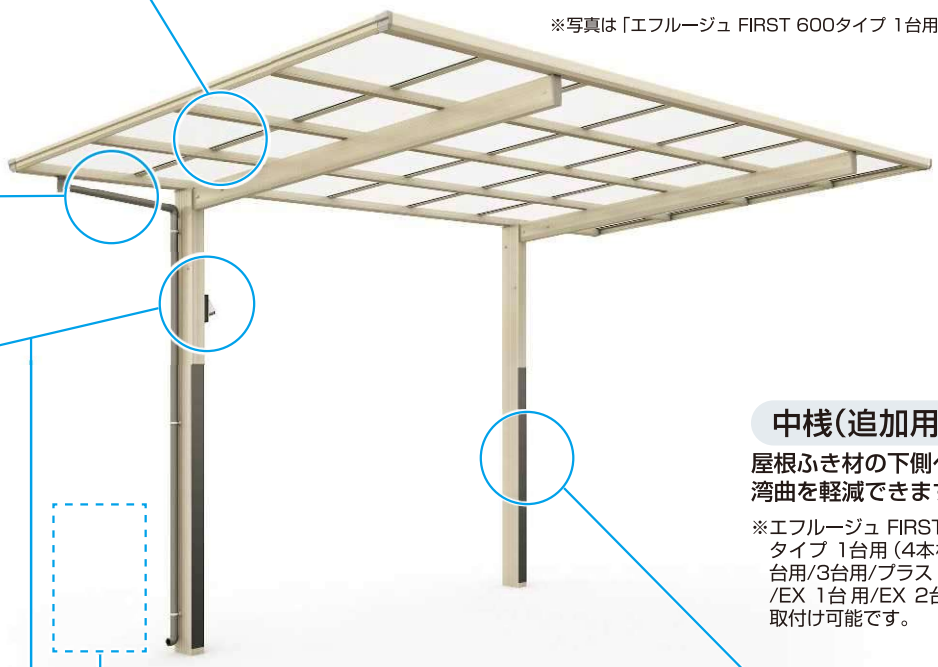

外部コンセント 100V電源用

100Vの電源が取れます。



※H28柱には取付けできません。

中桟（追加用）

屋根ふき材の下側への湾曲を軽減できます。

※エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用（4本柱）/2台用/3台用/プラス 2台用/EX 1台用/EX 2台用に取付け可能です。

外部コンセント 200V電源用

電気自動車に対応した200Vの電源が取れます。



※H28柱には取付けできません。

配線工事が必要となりますので、あらかじめ電気工事店と打ち合せを行ってください。

環境配慮型商品

雨水タンク

カーポートのたて樋から流れ落ちる雨水を貯水できる。



カーポート共通オプション

センサー照明L9型

侵入者に連続フラッシュで警告。



柱カバー

車へのキズを軽減。



柱形状に合せて（大）と（小）の２種類があります。
※エフルージュ FIRST 600タイプ 3台用／プラス 600タイプ 2台用、エフルージュ 1500(3000/4500)タイプには取付けできません。


●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

基礎仕様	選定条件	
	Ⅰ	Ⅱ
土間コンクリート考慮基礎	○	×
土間コンクリート同時施工基礎	×	○
イージープレート	×	○

Ⅰ：既設の土間コンクリートに施工する場合（後付）
Ⅱ：土間コンクリートと同時に施工する場合（先付）

- 基礎のサイズと施工位置は
  基礎配置図と一覧表を参照し、決定してください。
  カーポート本体の仕様によって、基礎寸法は柱ごとに異なります。
- 基礎は現場状況に応じて施工可能な仕様が異なります。
  右図と下記の選定および施工条件からお選びください。

※共通　土間コンクリート考慮基礎について

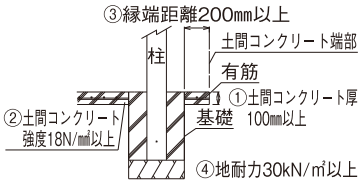


土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100㎜以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/㎟以上
③縁端距離200㎜以上
④地耐力30kN/㎡以上

※左図の基礎条件下では、各寸法図中のa・b寸法は、表中の寸法にて施工していただけます。また、その寸法はサイドパネルを取付けても変わりません。


【別売品】土間コンクリート 同時施工基礎

当社オリジナルの基礎工法で、土間コンクリートと基礎コンクリートの同時施工により、基礎部の掘削・残土処理量・生コン使用量を削減します。詳細は P.1616 をご参照ください。対象商品は P.1292 ・ P.1293 をご参照ください。

●土間コンクリート 同時施工基礎

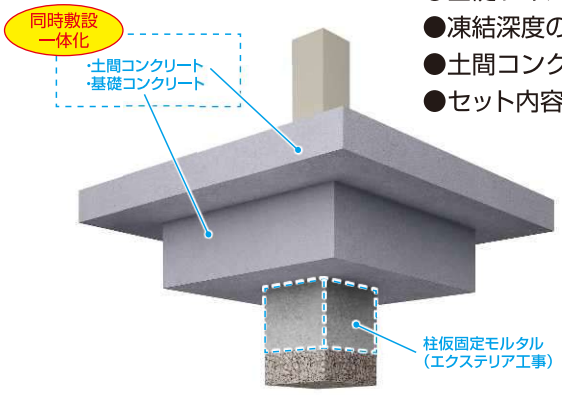


●基礎サイズは基礎配置図と一覧表を参照し決定してください。
●凍結深度の設定がある地域では、基礎底面は凍結深度よりも深くしてください。
●土間コンクリート考慮基礎は、上の図の条件にて施工してください。
●セット内容および組合せサイズにより、柱ごとに施工時の基礎寸法が異なります。

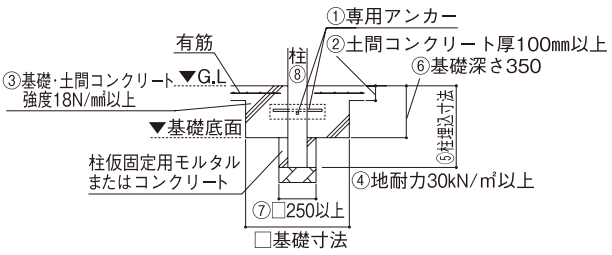


［従来の独立基礎との比較］（エフルージュ 1500タイプ 2台用　57-54の場合）

〈土間コンクリート 同時施工基礎〉

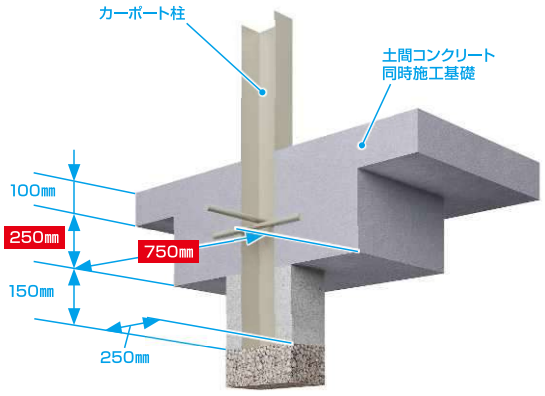


〈従来品〉

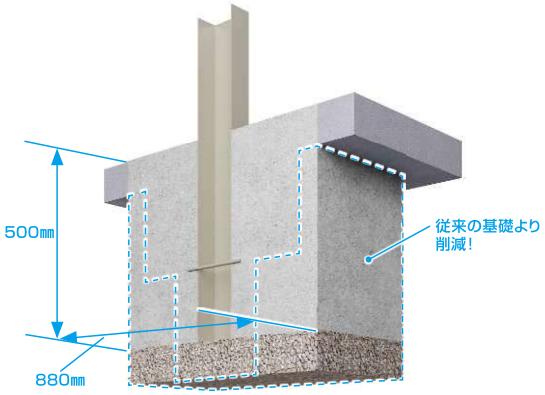


カーポート新基礎工法用金具 イージープレート


YKK AP独自の新工法

・詳細は P.1739 をご参照ください。

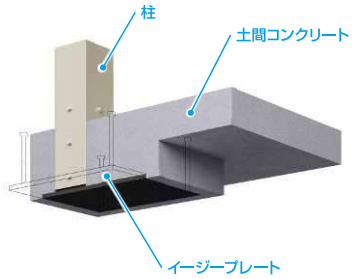



●掘削レス柱脚金具基礎の場合

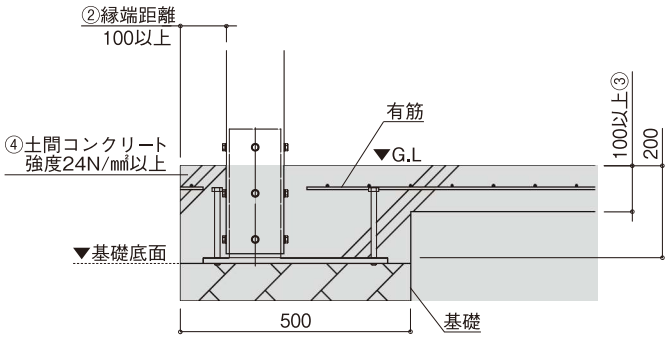

①地耐力50kN/㎡以上

商品紹介
使用動画
QRS011

エフルージュ FIRST（ファースト） 600タイプ 1台用
単体／奥行延長

商品記号 JCS-A

セット色	アルミ色				複合色					
	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV スティンウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ スティンウォールナット/ブラック
本　体	B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
側枠の中帯	—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材 ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット		遮光ポリカーボネート板			8N ブラックマット		
屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板					3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット				

※不燃認定屋根ふき材（アルミ樹脂複合板）、および熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107）。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。

基準風速 V_0=34m/s地域
基準風速 V_0=36m/s地域
耐積雪性能（比重0.3）積雪20cm相当
基準風速 V_0=42m/s地域
耐積雪性能（比重0.3）積雪30cm相当

※耐積雪性能30cm・耐風圧強度42m/s補強セット使用時



51-27 H25　キャラメルチーク/ステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）



51-27 H25　ブラウン色
（ポリカ屋根ふき材：スモークブラウン色）



51-27 H25　カームブラック色
（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）



51-27 H25　プラチナステン色
（熱線遮断ポリカ屋根ふき材：クリアマット色）



51-27 H25　ピュアシルバー色
（熱線遮断ポリカ屋根ふき材：クリアマット色）



51-27 H25　カームブラック色
（遮光ポリカ屋根ふき材：ブラックマット色）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。

●V_0=34m/s地域仕様

エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用		寸　法 (奥行×間口)	本体色:ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー									中帯色:桑炭・ナチュラルオーク・キャラメルチーク・ステインウォールナット 共通加算額
			屋根ふき材:ポリカーボネート板			屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板			屋根ふき材:遮光ポリカーボネート板			
			H22	H25	H28	H22	H25	H28	H22	H25	H28	
単体セット	51-24	5052×2422	¥297,100	¥303,500	¥385,000	¥306,700	¥313,100	¥394,600	¥362,400	¥368,800	¥450,300	¥ 4,000
	51-27	5052×2724	¥313,000	¥319,400	¥400,900	¥322,500	¥328,900	¥410,400	¥384,600	¥391,000	¥472,500	¥ 4,000
	51-30	5052×3026	¥445,600	¥456,600	¥526,600	¥457,700	¥468,700	¥538,700	¥527,700	¥538,700	¥608,700	¥ 4,000
	57-24	5768×2422	¥333,300	¥339,700	¥421,200	¥345,500	¥351,900	¥433,400	¥406,900	¥413,300	¥494,800	¥ 3,700
	57-27	5768×2724	¥447,500	¥458,500	¥528,500	¥459,700	¥470,700	¥540,700	¥528,900	¥539,900	¥609,900	¥ 3,900
	57-30	5768×3026	¥465,500	¥476,500	¥546,500	¥480,300	¥491,300	¥561,300	¥557,900	¥568,900	¥638,900	¥ 4,000
奥行延長セット	J51・14-24	6484×2422	¥435,100	¥444,800	¥568,800	¥446,600	¥456,300	¥580,300	¥518,600	¥528,300	¥652,300	¥ 4,000
	J51・14-27	6484×2724	¥455,500	¥465,200	¥589,200	¥467,100	¥476,800	¥600,800	¥547,300	¥557,000	¥681,000	¥ 4,000
	J51・14-30	6484×3026	¥639,700	¥660,400	¥767,400	¥654,500	¥675,200	¥782,200	¥744,700	¥765,400	¥872,400	¥ 4,000
	J57・14-24	7200×2422	¥471,300	¥481,000	¥605,000	¥485,400	¥495,100	¥619,100	¥563,100	¥572,800	¥696,800	¥ 3,700
	J57・14-27	7200×2724	¥635,100	¥655,800	¥762,800	¥649,400	¥670,100	¥777,100	¥736,700	¥757,400	¥864,400	¥ 3,900
	J57・14-30	7200×3026	¥659,600	¥680,300	¥787,300	¥677,100	¥697,800	¥804,800	¥774,900	¥795,600	¥902,600	¥ 4,000

XJCSA001

●V_0=36m/s地域仕様

エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用		寸　法 (奥行×間口)	本体色:ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー									中帯色:桑炭・ナチュラルオーク・キャラメルチーク・ステインウォールナット 共通加算額
			屋根ふき材:ポリカーボネート板			屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板			屋根ふき材:遮光ポリカーボネート板			
			H22	H25	H28	H22	H25	H28	H22	H25	H28	
単体セット	51-24	5052×2422	¥297,400	¥303,800	¥385,300	¥307,000	¥313,400	¥394,900	¥362,700	¥369,100	¥450,600	¥ 4,000
	51-27	5052×2724	¥313,200	¥319,600	¥401,100	¥322,700	¥329,100	¥410,600	¥384,800	¥391,200	¥472,700	¥ 4,000
	51-30	5052×3026	¥449,400	¥460,400	¥530,400	¥461,500	¥472,500	¥542,500	¥531,500	¥542,500	¥612,500	¥ 4,000
	57-24	5768×2422	¥335,500	¥341,900	¥423,400	¥347,700	¥354,100	¥435,600	¥409,100	¥415,500	¥497,000	¥ 3,700
	57-27	5768×2724	¥451,100	¥462,100	¥532,100	¥463,300	¥474,300	¥544,300	¥532,500	¥543,500	¥613,500	¥ 3,900
	57-30	5768×3026	¥469,200	¥480,200	¥550,200	¥484,000	¥495,000	¥565,000	¥561,600	¥572,600	¥642,600	¥ 4,000
奥行延長セット	J51・14-24	6484×2422	¥435,500	¥445,200	¥569,200	¥447,000	¥456,700	¥580,700	¥519,000	¥528,700	¥652,700	¥ 4,000
	J51・14-27	6484×2724	¥455,800	¥465,500	¥589,500	¥467,400	¥477,100	¥601,100	¥547,600	¥557,300	¥681,300	¥ 4,000
	J51・14-30	6484×3026	¥645,100	¥665,800	¥772,800	¥659,900	¥680,600	¥787,600	¥750,100	¥770,800	¥877,800	¥ 4,000
	J57・14-24	7200×2422	¥473,600	¥483,300	¥607,300	¥487,700	¥497,400	¥621,400	¥565,400	¥575,100	¥699,100	¥ 3,700
	J57・14-27	7200×2724	¥640,300	¥661,000	¥768,000	¥654,600	¥675,300	¥782,300	¥741,900	¥762,600	¥869,600	¥ 3,900
	J57・14-30	7200×3026	¥664,900	¥685,600	¥792,600	¥682,400	¥703,100	¥810,100	¥780,200	¥800,900	¥907,900	¥ 4,000

XJCSA001B

■HCS-RK8

別売品		価　格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 24,300

XJCS0001E

■JCD-TK7

別売品		価　格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 27,700

XJCS0001G

オプション		価　格
緩衝材(ブラック色)片側支持式用	1セット	¥ 3,800

XJCSOP01

●『偏芯基礎部品』は、柱本数と同数をご用意ください。
●奥行方向の柱幅が93以下はHCS-RK8、それ以外の商品はJCD-TK7となります。
●土間コンクリート考慮の基礎には使用できません。▶P.1221

オプション

サイドパネル▶P.1254
水平式物干し▶P.1220
飾りパネル▶P.1320
変形敷地対応セット▶P.1310
柱カバー、雨水タンク、枯葉よけネット、外部コンセント▶P.1326
耐積雪性能 30 ㎝・耐風圧強度 42m/s 補強セット、着脱式サポート▶P.1324

●強風が予測される場所では、着脱式サポートをご使用ください。

奥行延長セット



J51・14-27 H25　プラチナステン色
（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

注意
●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪20㎝相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3：積雪量1㎝あたり30N／㎡(3kgf／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1㎝あたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

エフルージュ FIRST（ファースト） 600タイプ 1台用
奥行(2) 連結／M合掌／Y合掌

商品記号 JCS-A

セット色	アルミ色				複合色					
	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	F1 キャラメルチーク/ステン	PV スティンウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ スティンウォールナット/ブラック
本　体	B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
側枠の中帯	—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材 ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット		遮光ポリカーボネート板	8N ブラックマット				
屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット								

基準風速 V_0=34m/s地域
基準風速 V_0=36m/s地域
耐積雪性能(比重0.3) 積雪20cm相当

※不燃認定屋根ふき材(アルミ樹脂複合板)、および熱線遮断FRP板(DR認定品)もご用意しています(▶ P.1107)。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。

奥行（2）連結セット



J51・51-27 H25　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

M合掌セット



M51-27・27 H25　キャラメルチーク/ブラック色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

Y合掌セット



Y51-27・27 H25　ピュアシルバー色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。

●V_0=34m/s地域仕様

エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用		寸法 (奥行×間口)	本体色:ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー									中帯色:桑炭・ナチュラルオーク・キャラメルチーク・ステインウォールナット 共通加算額
			屋根ふき材:ポリカーボネート板			屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板			屋根ふき材:遮光ポリカーボネート板			
			H22	H25	H28	H22	H25	H28	H22	H25	H28	
奥行(2)連結セット	J51・51-24	10064×2422	¥614,700	¥627,500	¥790,500	¥633,900	¥646,700	¥809,700	¥745,300	¥758,100	¥921,100	¥ 4,000
	J51・51-27	10064×2724	¥645,700	¥658,500	¥821,500	¥664,700	¥677,500	¥840,500	¥788,900	¥801,700	¥964,700	¥ 4,000
	J51・51-30	10064×3026	¥908,800	¥930,800	¥1,070,800	¥933,000	¥955,000	¥1,095,000	¥1,073,000	¥1,095,000	¥1,235,000	¥ 4,000
	J57・57-24	11496×2422	¥686,200	¥699,000	¥862,000	¥710,600	¥723,400	¥886,400	¥833,400	¥846,200	¥1,009,200	¥ 3,700
	J57・57-27	11496×2724	¥914,000	¥936,000	¥1,076,000	¥938,400	¥960,400	¥1,100,400	¥1,076,800	¥1,098,800	¥1,238,800	¥ 3,900
	J57・57-30	11496×3026	¥948,600	¥970,600	¥1,110,600	¥978,200	¥1,000,200	¥1,140,200	¥1,133,400	¥1,155,400	¥1,295,400	¥ 4,000
M合掌セット	M51-24・24	5052×4860	¥619,300	¥632,100	¥795,100	¥638,500	¥651,300	¥814,300	¥749,900	¥762,700	¥925,700	¥ 8,000
	M51-27・27	5052×5464	¥651,100	¥663,900	¥826,900	¥670,100	¥682,900	¥845,900	¥794,300	¥807,100	¥970,100	¥ 8,000
	M51-30・30	5052×6068	¥919,500	¥941,500	¥1,081,500	¥943,700	¥965,700	¥1,105,700	¥1,083,700	¥1,105,700	¥1,245,700	¥ 8,000
	M57-24・24	5768×4860	¥691,700	¥704,500	¥867,500	¥716,100	¥728,900	¥891,900	¥838,900	¥851,700	¥1,014,700	¥ 7,400
	M57-27・27	5768×5464	¥923,300	¥945,300	¥1,085,300	¥947,700	¥969,700	¥1,109,700	¥1,086,100	¥1,108,100	¥1,248,100	¥ 7,800
	M57-30・30	5768×6068	¥959,300	¥981,300	¥1,121,300	¥988,900	¥1,010,900	¥1,150,900	¥1,144,100	¥1,166,100	¥1,306,100	¥ 8,000
Y合掌セット	Y51-24・24	5052×4860	¥622,300	¥635,100	¥798,100	¥641,500	¥654,300	¥817,300	¥752,900	¥765,700	¥928,700	¥ 8,000
	Y51-27・27	5052×5464	¥654,100	¥666,900	¥829,900	¥673,100	¥685,900	¥848,900	¥797,300	¥810,100	¥973,100	¥ 8,000
	Y51-30・30	5052×6068	¥922,400	¥944,400	¥1,084,400	¥946,600	¥968,600	¥1,108,600	¥1,086,600	¥1,108,600	¥1,248,600	¥ 8,000
	Y57-24・24	5768×4860	¥694,700	¥707,500	¥870,500	¥719,100	¥731,900	¥894,900	¥841,900	¥854,700	¥1,017,700	¥ 7,400
	Y57-27・27	5768×5464	¥926,200	¥948,200	¥1,088,200	¥950,600	¥972,600	¥1,112,600	¥1,089,000	¥1,111,000	¥1,251,000	¥ 7,800
	Y57-30・30	5768×6068	¥962,200	¥984,200	¥1,124,200	¥991,800	¥1,013,800	¥1,153,800	¥1,147,000	¥1,169,000	¥1,309,000	¥ 8,000

XJCSA002

●V_0=36m/s地域仕様

エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用		寸法 (奥行×間口)	本体色:ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー									中帯色:桑炭・ナチュラルオーク・キャラメルチーク・ステインウォールナット 共通加算額
			屋根ふき材:ポリカーボネート板			屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板			屋根ふき材:遮光ポリカーボネート板			
			H22	H25	H28	H22	H25	H28	H22	H25	H28	
奥行(2)連結セット	J51・51-24	10064×2422	¥615,300	¥628,100	¥791,100	¥634,500	¥647,300	¥810,300	¥745,900	¥758,700	¥921,700	¥ 4,000
	J51・51-27	10064×2724	¥646,100	¥658,900	¥821,900	¥665,100	¥677,900	¥840,900	¥789,300	¥802,100	¥965,100	¥ 4,000
	J51・51-30	10064×3026	¥915,800	¥937,800	¥1,077,800	¥940,000	¥962,000	¥1,102,000	¥1,080,000	¥1,102,000	¥1,242,000	¥ 4,000
	J57・57-24	11496×2422	¥690,100	¥702,900	¥865,900	¥714,500	¥727,300	¥890,300	¥837,300	¥850,100	¥1,013,100	¥ 3,700
	J57・57-27	11496×2724	¥920,600	¥942,600	¥1,082,600	¥945,000	¥967,000	¥1,107,000	¥1,083,400	¥1,105,400	¥1,245,400	¥ 3,900
	J57・57-30	11496×3026	¥955,400	¥977,400	¥1,117,400	¥985,000	¥1,007,000	¥1,147,000	¥1,140,200	¥1,162,200	¥1,302,200	¥ 4,000
M合掌セット	M51-24・24	5052×4860	¥619,900	¥632,700	¥795,700	¥639,100	¥651,900	¥814,900	¥750,500	¥763,300	¥926,300	¥ 8,000
	M51-27・27	5052×5464	¥651,500	¥664,300	¥827,300	¥670,500	¥683,300	¥846,300	¥794,700	¥807,500	¥970,500	¥ 8,000
	M51-30・30	5052×6068	¥927,100	¥949,100	¥1,089,100	¥951,300	¥973,300	¥1,113,300	¥1,091,300	¥1,113,300	¥1,253,300	¥ 8,000
	M57-24・24	5768×4860	¥696,100	¥708,900	¥871,900	¥720,500	¥733,300	¥896,300	¥843,300	¥856,100	¥1,019,100	¥ 7,400
	M57-27・27	5768×5464	¥930,500	¥952,500	¥1,092,500	¥954,900	¥976,900	¥1,116,900	¥1,093,300	¥1,115,300	¥1,255,300	¥ 7,800
	M57-30・30	5768×6068	¥966,700	¥988,700	¥1,128,700	¥996,300	¥1,018,300	¥1,158,300	¥1,151,500	¥1,173,500	¥1,313,500	¥ 8,000
Y合掌セット	Y51-24・24	5052×4860	¥622,900	¥635,700	¥798,700	¥642,100	¥654,900	¥817,900	¥753,500	¥766,300	¥929,300	¥ 8,000
	Y51-27・27	5052×5464	¥654,500	¥667,300	¥830,300	¥673,500	¥686,300	¥849,300	¥797,700	¥810,500	¥973,500	¥ 8,000
	Y51-30・30	5052×6068	¥930,000	¥952,000	¥1,092,000	¥954,200	¥976,200	¥1,116,200	¥1,094,200	¥1,116,200	¥1,256,200	¥ 8,000
	Y57-24・24	5768×4860	¥699,100	¥711,900	¥874,900	¥723,500	¥736,300	¥899,300	¥846,300	¥859,100	¥1,022,100	¥ 7,400
	Y57-27・27	5768×5464	¥933,400	¥955,400	¥1,095,400	¥957,800	¥979,800	¥1,119,800	¥1,096,200	¥1,118,200	¥1,258,200	¥ 7,800
	Y57-30・30	5768×6068	¥969,600	¥991,600	¥1,131,600	¥999,200	¥1,021,200	¥1,161,200	¥1,154,400	¥1,176,400	¥1,316,400	¥ 8,000

XJCSA002B

●M合掌／Y合掌セットでは奥行連結の納まりはできません。

■HCS-RK8

別売品		価 格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 24,300

XJCS0001E

■JCD-TK7

別売品		価 格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 27,700


XJCS0001G

●『偏芯基礎部品』は、柱本数と同数をご用意ください。
●奥行方向の柱幅が93以下はHCS-RK8、それ以外の商品はJCD-TK7となります。
●土間コンクリート考慮の基礎には使用できません。▶P.1221

オプション			価 格
緩衝材(ブラック色)片側支持式用	2セット		¥ 7,600
水平式物干し (カーポート柱用)	2本入	標 準	¥ 22,300
		ロング	¥ 30,200
M合掌セット用オプション			価 格
屋根ふき材補強部品	2セット		¥ 12,400

XJCSOP02

●M合掌セットに屋根ふき材補強部品を取付けることで吹上げに対する強度が上がります。8個入/1セットを2セットお手配ください。



水平式物干し (AKM)
※ブラウン色、カームブラック色、プラチナステン色、ピュアシルバー色の4色をご用意しています。

●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。

オプション

サイドパネル▶P.1254
飾りパネル▶P.1320
変形敷地対応セット▶P.1310
柱カバー、雨水タンク、枯葉よけネット、外部コンセント▶P.1326
着脱式サポート▶P.1324

●Y合掌で強風が予測される場所では、着脱式サポートをご使用ください。

注 意


●耐荷重性能600N／㎡ (61.2kgf／㎡、目安として積雪20cm相当) 以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3:積雪量1cmあたり30N／㎡(3kgf／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用


V_0=34m/s地域仕様とV_0=36m/s地域仕様の2商品がございます。

単体セット

CXS-JCS-A01

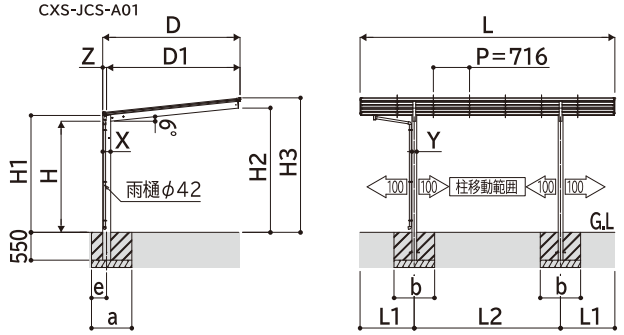

独立基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

土間コンクリート考慮基礎についての詳細は P.1221 をご参照ください。

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	X	Y	Z
24	51	22	2200	2320	2435	2635	156	90	78
	57				2466	2667			
27	51				2464	2666			
	57			2318			178	110	89
30	51				2496	2698			
	57								

・H=2500(H=2800)の場合、H,H1,H2,H3に300(600)足した寸法にしてください。

■間口一奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2
24	51	2422	2344	5052	1076	2900
	57			5768	1234	3300
27	51	2724	2646	5052	1076	2900
	57		2635	5768	1234	3300
30	51	3026	2938	5052	1076	2900
	57			5768	1234	3300

■基礎寸法表(V_0=34m/s地域仕様)

間口呼称	奥行呼称	サイドパネル有無共通											
		独立基礎						土間コンクリート考慮基礎					
		地耐力(kN/㎡)						地耐力(kN/㎡)					
		30		50		100		30		50		100	
		a·b	e	a·b	e	a·b	e	a·b	e	a·b	e	a·b	e
24	51	1100	300	1000	300	800	300	550	275	500	250	500	250
	57	1150		1050		900		600	300				
27	51			1100									
	57	1200		1150		950		650	325	550	275	550	275
30	51	1250				1000		600	300				
	57	1300		1250		1050		700	350	650	325		


■基礎寸法表(V_0=36m/s地域仕様)

間口呼称	奥行呼称	サイドパネル有無共通											
		独立基礎						土間コンクリート考慮基礎					
		地耐力(kN/㎡)						地耐力(kN/㎡)					
		30		50		100		30		50		100	
		a·b	e	a·b	e	a·b	e	a·b	e	a·b	e	a·b	e
24	51	1150	300	1050	300	900	300	600	300	500	250	500	250
	57	1200		1100		950		650	325	550	275		
27	51			1150									
	57	1300		1200		1050		700	350	600	300	550	275
30	51									650	325		
	57	1350		1300		1150		750	375	700	350		

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です(側面地耐力は表の数値の半分)。

奥行延長セット

CXS-JCS-A02

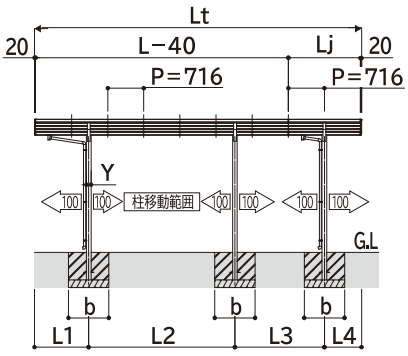


■間口一奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	Lt	L	Lj	L1	L2	L3	L4
24	51+14	2422	2344	6484	5052	1432	1076	2900	1772	736
	57+14			7200	5768		1234	3300	1930	
27	51+14	2724	2646	6484	5052		1076	2900	1772	
	57+14		2635	7200	5768		1234	3300	1930	
30	51+14	3026	2938	6484	5052		1076	2900	1772	
	57+14			7200	5768		1234	3300	1930	

・高さ寸法、基礎寸法は単体セットと同じです。

奥行(2)連結セット

CXS-JCS-A03

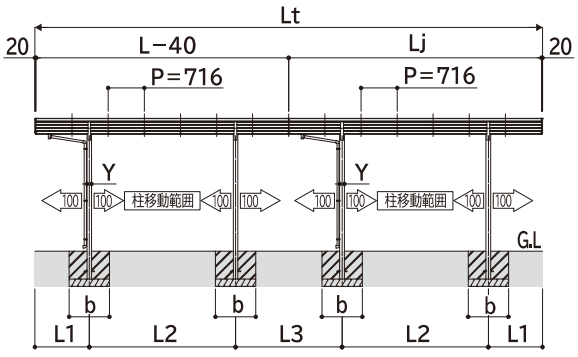

■間口一奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	Lt	L	Lj	L1	L2	L3
24	51+51	2422	2344	10064	5052	5012	1076	2900	2112
	57+57			11496	5768	5728	1234	3300	2428
27	51+51	2724	2646	10064	5052	5012	1076	2900	2112
	57+57		2635	11496	5768	5728	1234	3300	2428
30	51+51	3026	2938	10064	5052	5012	1076	2900	2112
	57+57			11496	5768	5728	1234	3300	2428


・高さ寸法、基礎寸法は単体セットと同じです。

寸法図:(単位㎜)

●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

M合掌セット

CXS-JCS-A04

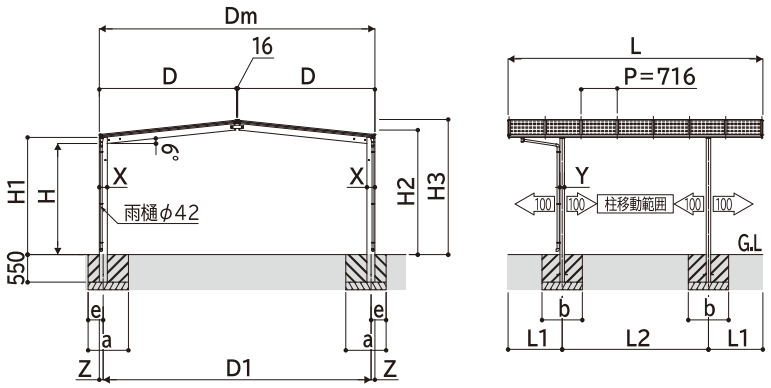

独立基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	X	Y	Z
24+24	51	22	2200	2320	2435	2643	156	90	78
	57								
27+27	51				2466	2675			
	57			2318	2464	2673	178	110	89
30+30	51				2496	2705			
	57								

・H＝2500(H＝2800)の場合、H,H1,H2,H3に300(600)足した寸法にしてください。


■間口ー奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	Dm	D	D1	L	L1	L2
24+24	51	4860	2422	4703	5052	1076	2900
	57				5768	1234	3300
27+27	51	5464	2724	5308	5052	1076	2900
	57			5286	5768	1234	3300
30+30	51	6068	3026	5891	5052	1076	2900
	57				5768	1234	3300

・基礎寸法は単体セットと同じです。

Y合掌セット

CXS-JCS-A05

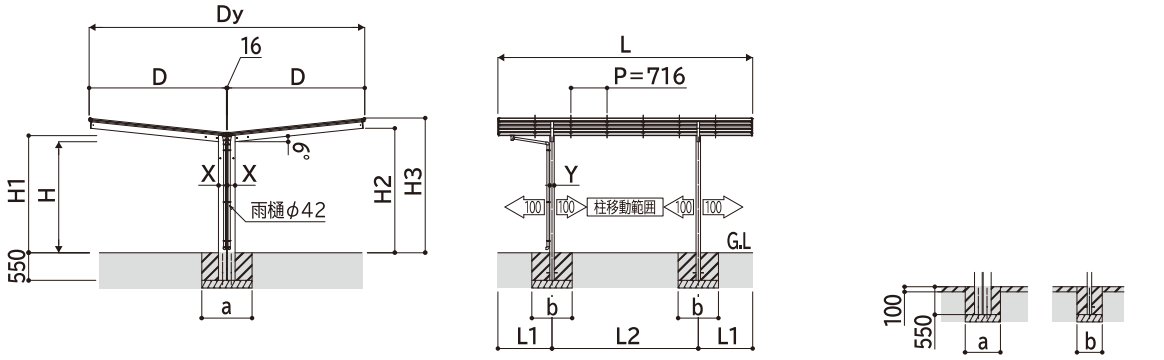

独立基礎の場合

土間コンクリート考慮基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	X	Y
24+24	51	22	2200	2320	2435	2635	156	90
	57							
27+27	51				2466	2667		
	57			2318	2464	2666	178	110
30+30	51				2496	2698		
	57							

・H＝2500(H＝2800)の場合、H,H1,H2,H3に300(600)足した寸法にしてください。

■間口ー奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	Dy	D	L	L1	L2
24+24	51	4860	2422	5052	1076	2900
	57			5768	1234	3300
27+27	51	5464	2724	5052	1076	2900
	57			5768	1234	3300
30+30	51	6068	3026	5052	1076	2900
	57			5768	1234	3300

■基礎寸法表(V₀=34m/s地域仕様)

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡)			土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
24+24	51	1250	1150	950	650	650	650
	57	1300	1250	1050	700		
27+27	51	1350					
	57	1400	1350	1150	750	750	750
30+30	51	1450					
	57	1500	1450	1250	850		

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分)。

■基礎寸法表(V₀=36m/s地域仕様)

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡)			土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
24+24	51	1300	1250	1050	700	650	650
	57	1400	1300	1150	750	700	
27+27	51		1350				
	57	1500	1400	1250	850	750	750
30+30	51		1450				
	57	1600	1500	1350	900	850	

寸法図：(単位㎜)

注意

●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪20㎝相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3：積雪量1㎝あたり30N／㎡(3kgf／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1㎝あたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

●カーポートの屋根が強風であおられるのを避けるために、前枠、補助柱側を建物に向けて施工してください。

エフルージュ FIRST（ファースト） 600タイプ 1台用（4本柱）
単体

商品記号
JCD-S

セット色	アルミ色				複合色					
	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV ステインウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ ステインウォールナット/ブラック
本　体	B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
前後枠・側枠の中帯	—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材 ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット		遮光ポリカーボネート板			8N ブラックマット		
屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板					3B アースブルー（マット調）	3J クリアマット				

基準風速
V_0=40m/s地域
耐積雪性能（比重0.3）
積雪 20cm 相当

※熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107）。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。



51-30 H22　ピュアシルバー色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）



画像ナンバー：XCH21370M

51-30 H25　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ（㎜）単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用(4本柱)			寸法 (奥行×間口)	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板		屋根ふき材:遮光ポリカーボネート板	
				アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
単体セット	H22	51-30	5062×3038	¥551,400	¥617,000	¥556,000	¥621,600	¥599,800	¥665,400
		54-30	5410×3038	¥572,000	¥638,200	¥576,900	¥643,100	¥623,800	¥690,000
		57-30	5778×3038	¥593,800	¥661,400	¥599,100	¥666,700	¥648,900	¥716,500
	H25	51-30M	5062×3038	¥612,300	¥677,900	¥616,900	¥682,500	¥660,700	¥726,300
		54-30M	5410×3038	¥632,900	¥699,100	¥637,800	¥704,000	¥684,700	¥750,900
		57-30M	5778×3038	¥654,700	¥722,300	¥660,000	¥727,600	¥709,800	¥777,400
	H28	51-30L	5062×3038	¥712,300	¥777,900	¥716,900	¥782,500	¥760,700	¥826,300
		54-30L	5410×3038	¥732,900	¥799,100	¥737,800	¥804,000	¥784,700	¥850,900
		57-30L	5778×3038	¥754,700	¥822,300	¥760,000	¥827,600	¥809,800	¥877,400

XJCDSF01


別売品		価格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 24,300

XJCS0001E

- 基礎を偏芯させる柱本数と同数ご用意ください。
- 土間コンクリート考慮の基礎には使用できません。▶ P.1221

オプション			価格
緩衝材(ブラック色)両側支持用		1セット	¥ 2,400
中桟(追加用)	1列分	間口30用	¥ 17,700
水平式物干し (テラス柱用)	2本入	標準	¥ 24,300
		ロング	¥ 32,200

XJCSOP03




水平式物干し（AKM）
※ブラウン色・カームブラック色・プラチナステン色・ピュアシルバー色の4色をご用意しています。

●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。

オプション

サイドパネル▶P.1256
飾りパネル▶P.1320
ダウンライト▶P.1306
変形敷地対応セット▶P.1312
外部コンセント、柱カバー、枯葉よけネット、雨水タンク▶P.1326

単体セット
CXS-JCD-S01

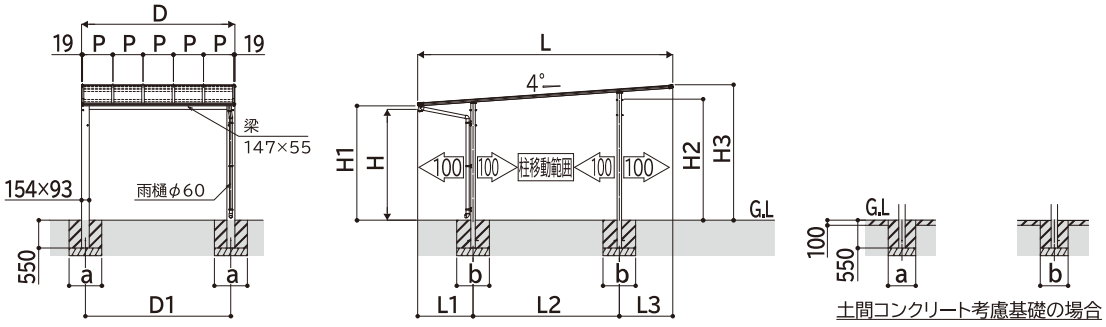

独立基礎の場合　　土間コンクリート考慮基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
30	51	22	2200	2268	2403	2685
	54			2263	2417	2704
	57			2257	2431	2724

・H＝2500(H＝2800)の場合、
H,H1,H2,H3は300(600)足した寸法にしてください。

■間口－奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3	P
30	51	3038	2883	5062	1100	2900	1062	600
	54			5410	1174	3100	1136	
	57			5778	1258	3300	1220	

■基礎寸法表

サイドパネル無								
間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡)			土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100
		a·b	a·b	a·b	a·b	a·b	a·b
30	51	600	600	600	500	500	500
	54	650	650	650			
	57						

サイドパネル有							
間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡)			土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100
		a·b	a·b	a·b	a·b	a·b	a·b
30	51	950	850	650	500	500	500
	54	1000	900	700			
	57	1050					

土間コンクリート考慮基礎についての詳細は P.1221 をご参照ください。

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）。

寸法図：(単位㎜)

注意

- 耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
- ※上の数値は比重0.3：積雪量1cmあたり30N／㎡（3kgf／㎡）で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

エフルージュ FIRST（ファースト） 600タイプ 2台用
単体

商品記号
JCD-W

セット色		アルミ色				複合色					
		B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV ステインウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ ステインウォールナット/ブラック
本　体		B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
前後枠・側枠の中帯		—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット		遮光ポリカーボネート板	8N ブラックマット				
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット								

基準風速
V_0=40m/s地域
耐積雪性能(比重0.3)
積雪 20cm 相当

※熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107）。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。



51-54 H25　ピュアシルバー色（熱線遮断ポリカ屋根ふき材：クリアマット色）



画像ナンバー：XCB71098NYAAA

51-54 H22　ステインウォールナット/ブラック色（遮光ポリカ屋根ふき材：ブラックマット色）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用			寸法（奥行×間口）	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板		屋根ふき材:遮光ポリカーボネート板	
				アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
単体セット	H22	51-36	5062×3638	¥627,600	¥689,400	¥633,000	¥694,800	¥685,200	¥747,000
		51-48	5062×4838	¥724,000	¥786,600	¥731,200	¥793,800	¥800,800	¥863,400
		51-51	5062×5120	¥750,100	¥814,100	¥758,200	¥822,200	¥836,100	¥900,100
		51-54	5062×5438	¥754,000	¥820,100	¥762,200	¥828,300	¥840,800	¥906,900
		51-60	5062×6038	¥848,400	¥916,900	¥857,400	¥925,900	¥944,400	¥1,012,900
		54-36	5410×3638	¥660,500	¥723,400	¥666,200	¥729,100	¥722,900	¥785,800
		54-48	5410×4838	¥767,200	¥830,000	¥774,800	¥837,600	¥850,400	¥913,200
		54-51	5410×5120	¥795,800	¥860,000	¥804,400	¥868,600	¥888,300	¥952,500
		54-54	5410×5438	¥832,300	¥898,600	¥841,000	¥907,300	¥925,700	¥992,000
		54-60	5410×6038	¥899,800	¥969,400	¥909,300	¥978,900	¥1,003,800	¥1,073,400
		57-36	5778×3638	¥690,500	¥754,800	¥696,800	¥761,100	¥757,700	¥822,000
		57-48	5778×4838	¥800,200	¥864,400	¥808,600	¥872,800	¥889,800	¥954,000
		57-51	5778×5120	¥831,300	¥896,900	¥840,700	¥906,300	¥930,400	¥996,000
		57-54	5778×5438	¥867,800	¥935,500	¥877,300	¥945,000	¥967,700	¥1,035,400
		57-60	5778×6038	¥946,100	¥1,017,100	¥956,600	¥1,027,600	¥1,058,100	¥1,129,100
	H25	51-36M	5062×3638	¥688,500	¥750,300	¥693,900	¥755,700	¥746,100	¥807,900
		51-48M	5062×4838	¥784,900	¥847,500	¥792,100	¥854,700	¥861,700	¥924,300
		51-51M	5062×5120	¥811,000	¥875,000	¥819,100	¥883,100	¥897,000	¥961,000
		51-54M	5062×5438	¥814,900	¥881,000	¥823,100	¥889,200	¥901,700	¥967,800
		51-60M	5062×6038	¥909,300	¥977,800	¥918,300	¥986,800	¥1,005,300	¥1,073,800
		54-36M	5410×3638	¥721,400	¥784,300	¥727,100	¥790,000	¥783,800	¥846,700
		54-48M	5410×4838	¥828,100	¥890,900	¥835,700	¥898,500	¥911,300	¥974,100
		54-51M	5410×5120	¥856,700	¥920,900	¥865,300	¥929,500	¥949,200	¥1,013,400
		54-54M	5410×5438	¥893,200	¥959,500	¥901,900	¥968,200	¥986,600	¥1,052,900
		54-60M	5410×6038	¥960,700	¥1,030,300	¥970,200	¥1,039,800	¥1,064,700	¥1,134,300
		57-36M	5778×3638	¥751,400	¥815,700	¥757,700	¥822,000	¥818,600	¥882,900
		57-48M	5778×4838	¥861,100	¥925,300	¥869,500	¥933,700	¥950,700	¥1,014,900
		57-51M	5778×5120	¥892,200	¥957,800	¥901,600	¥967,200	¥991,300	¥1,056,900
		57-54M	5778×5438	¥928,700	¥996,400	¥938,200	¥1,005,900	¥1,028,600	¥1,096,300
		57-60M	5778×6038	¥1,007,000	¥1,078,000	¥1,017,500	¥1,088,500	¥1,119,000	¥1,190,000
	H28	51-36L	5062×3638	¥788,500	¥850,300	¥793,900	¥855,700	¥846,100	¥907,900
		51-48L	5062×4838	¥884,900	¥947,500	¥892,100	¥954,700	¥961,700	¥1,024,300
		51-51L	5062×5120	¥911,000	¥975,000	¥919,100	¥983,100	¥997,000	¥1,061,000
		51-54L	5062×5438	¥914,900	¥981,000	¥923,100	¥989,200	¥1,001,700	¥1,067,800
		51-60L	5062×6038	¥1,009,300	¥1,077,800	¥1,018,300	¥1,086,800	¥1,105,300	¥1,173,800
		54-36L	5410×3638	¥821,400	¥884,300	¥827,100	¥890,000	¥883,800	¥946,700
		54-48L	5410×4838	¥928,100	¥990,900	¥935,700	¥998,500	¥1,011,300	¥1,074,100
		54-51L	5410×5120	¥956,700	¥1,020,900	¥965,300	¥1,029,500	¥1,049,200	¥1,113,400
		54-54L	5410×5438	¥993,200	¥1,059,500	¥1,001,900	¥1,068,200	¥1,086,600	¥1,152,900
		54-60L	5410×6038	¥1,060,700	¥1,130,300	¥1,070,200	¥1,139,800	¥1,164,700	¥1,234,300
		57-36L	5778×3638	¥851,400	¥915,700	¥857,700	¥922,000	¥918,600	¥982,900
		57-48L	5778×4838	¥961,100	¥1,025,300	¥969,500	¥1,033,700	¥1,050,700	¥1,114,900
		57-51L	5778×5120	¥992,200	¥1,057,800	¥1,001,600	¥1,067,200	¥1,091,300	¥1,156,900
		57-54L	5778×5438	¥1,028,700	¥1,096,400	¥1,038,200	¥1,105,900	¥1,128,600	¥1,196,300
		57-60L	5778×6038	¥1,107,000	¥1,178,000	¥1,117,500	¥1,188,500	¥1,219,000	¥1,290,000

XDCD0001


別売品		価格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 24,300

XJCS0001E

- 基礎を偏芯させる柱本数と同数ご用意ください。
- 土間コンクリート考慮の基礎には使用できません。 ▶ P.1221

オプション			価格
緩衝材(ブラック色)両側支持式用	1セット		¥ 2,400
中桟(追加用)	1列分	間口30用	¥ 17,700
		間口36用	¥ 19,100
		間口48用	¥ 21,900
		間口51用	¥ 22,900
		間口54用	¥ 23,300
		間口60用	¥ 24,800
水平式物干し（テラス柱用）	2本入	標準	¥ 24,300
		ロング	¥ 32,200

XJCSOP04



水平式物干し（AKM）

※ブラウン色・カームブラック色・プラチナステン色・ピュアシルバー色の4色をご用意しています。


- 物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。

オプション

サイドパネル▶P.1257
飾りパネル▶P.1320
変形敷地対応セット▶P.1312
ダウンライト▶P.1306
梁延長仕様▶P.1294
木調アタッチメント▶P.1301
スクリーン▶P.1298
機能柱▶P.1298
ルシアス 宅配ポスト２型▶P.1300
外部コンセント、柱カバー、枯葉よけネット、雨水タンク▶P.1326

単体セット

CXS-JCD-W01

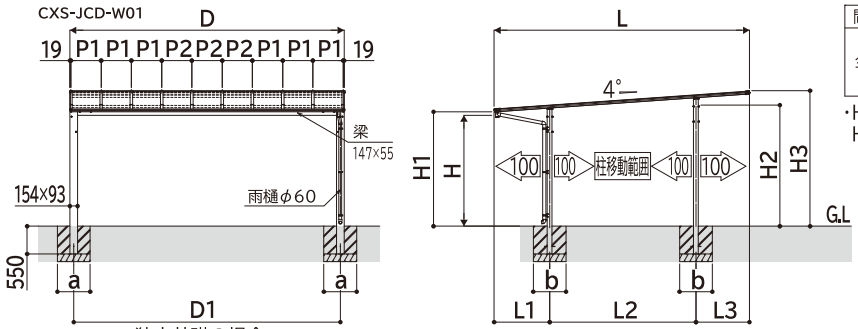

独立基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
全サイズ	51	22	2200	2268	2403	2685
	54			2263	2417	2704
	57			2257	2431	2724

・H＝2500(H＝2800)の場合、
H,H1,H2,H3は300(600)足した寸法にしてください。

■間口ー奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3	P1	P2
36	51	3638	3483	5062	1100	2900	1062	600	600
	54			5410	1174	3100	1136		
	57			5778	1258	3300	1220		
48	51	4838	4683	5062	1100	2900	1062		
	54			5410	1174	3100	1136		
	57			5778	1258	3300	1220		
51	51	5120	4965	5062	1100	2900	1062		494
	54			5410	1174	3100	1136		
	57			5778	1258	3300	1220		
54	51	5438	5283	5062	1100	2900	1062		600
	54			5410	1174	3100	1136		
	57			5778	1258	3300	1220		
60	51	6038	5883	5062	1100	2900	1062		
	54			5410	1174	3100	1136		
	57			5778	1258	3300	1220		

土間コンクリート考慮基礎についての詳細は P.1221 をご参照ください。

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）。

■基礎寸法表

・土間コンクリート考慮基礎の場合は、サイドパネル無と同じです。

サイドパネル無									
間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡)			土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
36	51	700	650	650	500	500	500
	54	750	700	700			
	57						
48	51	900	800	750	550	550	550
	54	950	850	800	600	600	600
	57	1000	900				
51	51	950	850				
	54	1000	900				
	57	1050	950	850	650	650	650
54	51	1000	900	800	600	600	600
	54	1050	950	850	650	650	650
	57						
60	51	1100	1000	900	700	700	700
	54						
	57	1150	1050				

サイドパネル有				
間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100
		a・b	a・b	a・b
36	51	1000	900	700
	54	1050		
	57		950	750
48	51	1050		
	54	1100	1000	800
	57	1150	1050	850
51	51	1100	1000	800
	54			
	57	1150	1050	850
54	51	1100	1000	800
	54			850
	57	1150	1050	
60	51	1100	1000	850
	54	1150	1050	900
	57	1200	1100	

注意

- 耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
- ※上の数値は比重0.3：積雪量1cmあたり30N／㎡（3kgf／㎡）で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

寸法図：（単位㎜）

エフルージュ FIRST（ファースト） 600タイプ 3台用
単体

商品記号
JCD-T

セット色	アルミ色				複合色					
	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV ステインウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ ステインウォールナット/ブラック
本　体	B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
前後枠・側枠の中帯	—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材 ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット		遮光ポリカーボネート板			8N ブラックマット		
屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板					3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット				

基準風速
V_0=40m/s地域
耐積雪性能(比重0.3)
積雪 20cm 相当

※熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107）。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。



51-78 H25　キャラメルチーク/ブラック色（遮光ポリカ屋根ふき材：ブラックマット色）



画像ナンバー：XCH21100NYFA

57-78 H22　ステインウォールナット/プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

エフルージュ FIRST 600タイプ 3台用			寸法 (奥行×間口)	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板		屋根ふき材:遮光ポリカーボネート板	
				アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
単体セット	H22	51-72	5062×7238	¥1,536,400	¥1,622,300	¥1,547,200	¥1,633,100	¥1,651,600	¥1,737,500
		51-78	5062×7838	¥1,609,700	¥1,696,000	¥1,621,500	¥1,707,800	¥1,734,900	¥1,821,200
		57-72	5778×7238	¥1,645,200	¥1,731,200	¥1,657,800	¥1,743,800	¥1,779,600	¥1,865,600
		57-78	5778×7838	¥1,721,200	¥1,804,700	¥1,734,900	¥1,818,400	¥1,865,900	¥1,949,400
	H25	51-72M	5062×7238	¥1,550,900	¥1,636,800	¥1,561,700	¥1,647,600	¥1,666,100	¥1,752,000
		51-78M	5062×7838	¥1,624,200	¥1,710,500	¥1,636,000	¥1,722,300	¥1,749,400	¥1,835,700
		57-72M	5778×7238	¥1,659,700	¥1,745,700	¥1,672,300	¥1,758,300	¥1,794,100	¥1,880,100
		57-78M	5778×7838	¥1,735,700	¥1,819,200	¥1,749,400	¥1,832,900	¥1,880,400	¥1,963,900
	H28	51-72L	5062×7238	¥1,703,300	¥1,789,200	¥1,714,100	¥1,800,000	¥1,818,500	¥1,904,400
		51-78L	5062×7838	¥1,776,600	¥1,862,900	¥1,788,400	¥1,874,700	¥1,901,800	¥1,988,100
		57-72L	5778×7238	¥1,812,100	¥1,898,100	¥1,824,700	¥1,910,700	¥1,946,500	¥2,032,500
		57-78L	5778×7838	¥1,888,100	¥1,971,600	¥1,901,800	¥1,985,300	¥2,032,800	¥2,116,300

XDCDT001

別売品		価格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 27,700
土間コンクリート同時施工基礎専用アンカー	8本入	¥ 16,300
	12本入	¥ 21,700

XJCDOP04


●基礎を偏芯させる柱本数と同数ご用意ください。
●土間コンクリート考慮の基礎には使用できません。▶ P.1221

オプション			価格
緩衝材(ブラック色)両側支持式用		1セット	¥ 2,400
中桟(追加用)	1列分	間口72用	¥ 27,600
		間口78用	¥ 29,000
水平式物干し(カーポート柱用)	2本入	標準	¥ 22,300
		ロング	¥ 30,200

XJCSOP05

オプション

サイドパネル▶P.1258
飾りパネル▶P.1320
木調アタッチメント▶P.1301
ダウンライト▶P.1306
変形敷地対応セット▶P.1312
機能柱▶P.1298
スクリーン▶P.1298
ルシアス 宅配ポスト2型▶P.1300
外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク▶P.1326





水平式物干し(AKM)
※ブラウン色、カームブラック色、プラチナステン色、ピュアシルバー色の4色をご用意しています。

●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。

単体セット

CXS-JCD-T01

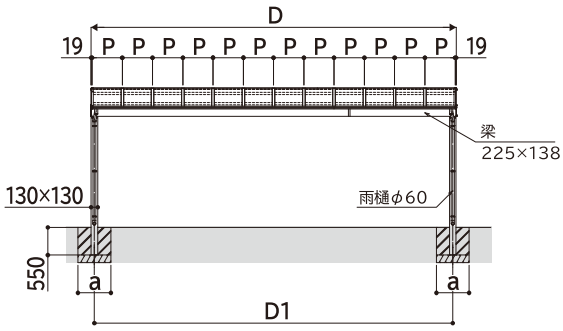

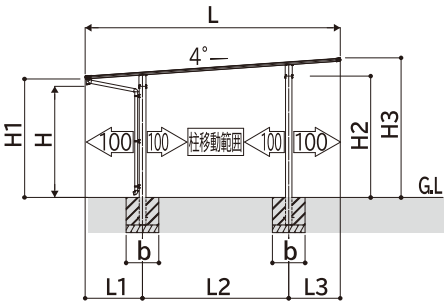

独立基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
全サイズ	51	22	2200	2346	2403	2763
	57			2335	2431	2802

・H=2500(H=2800)の場合、
H,H1,H2,H3は300(600)足した寸法にしてください。

■間口ー奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3	P
72	51	7238	7106	5062	1140	2900	1022	600
	57			5778	1298	3300	1180	
78	51	7838	7706	5062	1140	2900	1022	
	57			5778	1298	3300	1180	

■基礎寸法表

サイドパネル有無共通							
間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
72	51	1100	1000	700	700	700	700
	57	1150	1050	750	750	750	750
78	51	1100	1050	750	750	750	750
	57	1200	1100	800	800	800	800

土間コンクリート考慮基礎についての詳細はP.1221をご参照ください。

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です(側面地耐力は表の数値の半分)。

寸法図:(単位㎜)

注意

●耐荷重性能600N/㎡(61.2kgf/㎡、目安として積雪20㎝相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3:積雪量1㎝あたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1㎝あたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

エフルージュ FIRST（ファースト） EX（イーエックス） 600タイプ 1台用
単体

商品記号 JCA-K

セット色	アルミ色				複合色					
	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV スティンウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ スティンウォールナット/ブラック
本　体	B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
前後枠・側枠の中帯	—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材 ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット		遮光ポリカーボネート板			8N ブラックマット		
屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板					3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット				

基準風速 V_0=34m/s地域
耐積雪性能(比重0.3) 積雪20cm相当

※熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107 ）。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。


画像ナンバー：XCSS0370A

51-30 H22　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）



51-24 H25　ピュアシルバー色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

エフルージュ FIRST EX 600タイプ 1台用			寸　法（奥行×間口）	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板		屋根ふき材:遮光ポリカーボネート板	
				アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
単体セット	H22	51-24	5062×2438	¥718,300	¥768,500	¥721,900	¥772,100	¥756,700	¥806,900
		51-30	5062×3038	¥777,600	¥827,300	¥782,200	¥831,900	¥826,000	¥875,700
		54-24	5410×2438	¥738,600	¥790,300	¥742,400	¥794,100	¥780,200	¥831,900
		54-30	5410×3038	¥800,300	¥851,300	¥805,200	¥856,200	¥852,100	¥903,100
		57-24	5778×2438	¥751,500	¥804,600	¥755,700	¥808,800	¥796,300	¥849,400
		57-30	5778×3038	¥818,300	¥870,700	¥823,600	¥876,000	¥873,400	¥925,800
	H25	51-24M	5062×2438	¥740,200	¥790,400	¥743,800	¥794,000	¥778,600	¥828,800
		51-30M	5062×3038	¥799,500	¥849,200	¥804,100	¥853,800	¥847,900	¥897,600
		54-24M	5410×2438	¥760,500	¥812,200	¥764,300	¥816,000	¥802,100	¥853,800
		54-30M	5410×3038	¥822,200	¥873,200	¥827,100	¥878,100	¥874,000	¥925,000
		57-24M	5778×2438	¥773,400	¥826,500	¥777,600	¥830,700	¥818,200	¥871,300
		57-30M	5778×3038	¥840,200	¥892,600	¥845,500	¥897,900	¥895,300	¥947,700

XDCAK001

別売品		価　格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 27,700

XJCS0001G

- 基礎を偏芯させる柱本数と同数ご用意ください。
- 土間コンクリート考慮の基礎には使用できません。▶ P.1221

オプション			価　格
緩衝材(ブラック色)両側支持式用		1セット	¥ 2,400
中桟(追加用)	1列分	間口24用	¥ 16,100
		間口30用	¥ 17,700
中桟取付部品	1列分	共　通	¥ 1,900

XJCSOP06

- 中桟取付用部品は、中桟（追加用）と同じ列数お手配ください。


オプション

サイディング▶P.1328
変形敷地対応セット▶P.1314
外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク、柱カバー▶P.1326


- 強風が予測される場所では、着脱式サポートをご使用ください（▶P.1328）。

- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- 掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
- 寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

単体セット
CXS-JCA-K01



独立基礎の場合

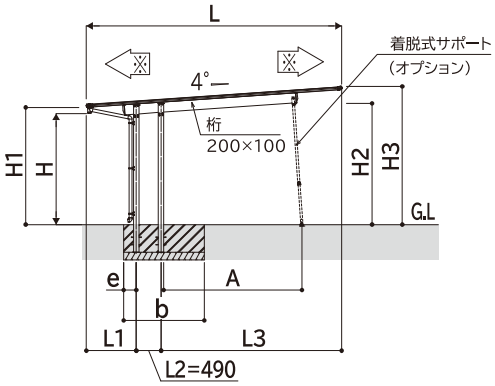


※垂木・側枠(屋根部)を奥行方向の前後に100mm移動可能

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
全サイズ	51	22	2200	2323	2403	2740
	54			2318	2417	2759
	57			2312	2431	2779

・H＝2500の場合、
H,H1,H2,H3は300足した寸法、Aは21足した寸法にしてください。



土間コンクリート考慮基礎の場合

■間口ー奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3	A	P
24	51	2438	2283	5062	990	490	3582	2739	600
	54			5410	1064		3856	2939	
	57			5778	1148		4140	3139	
30	51	3038	2883	5062	990		3582	2739	
	54			5410	1064		3856	2939	
	57			5778	1148		4140	3139	

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡)									土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡)								
		30			50			100			30			50			100		
		a	b	e	a	b	e	a	b	e	a	b	e	a	b	e	a	b	e
24	51	850	1350	165	850	1200	165	750	1050	165	450	850	165	450	850	165	450	850	165
	54		1450			1300			1150										
	57		1600			1500			1400			950			900				
30	51																		
	54																		
	57																		

土間コンクリート考慮基礎についての詳細は P.1221 をご参照ください。

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です(側面地耐力は表の数値の半分)。

寸法図:(単位㎜)

注意
●耐荷重性能600N／㎡(61.2kgf／㎡、目安として積雪20cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3:積雪量1cmあたり30N／㎡(3kgf／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

エフルージュ FIRST（ファースト） EX（イーエックス） 600タイプ 2台用
単体

商品記号 JCA-K

セット色	アルミ色				複合色					
	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV ステインウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ ステインウォールナット/ブラック
本　体	B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
前後枠・側枠の中帯	—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材 ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット		遮光ポリカーボネート板			8N ブラックマット		
屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板					3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット				

基準風速 V_0=34m/s地域
耐積雪性能(比重0.3) 積雪20cm相当

※熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107）。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。



51-54 H25　カームブラック色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）



51-54 H25　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

エフルージュ FIRST EX 600タイプ 2台用			寸　法（奥行×間口）	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板		屋根ふき材:遮光ポリカーボネート板	
				アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
単体セット	H22	51-48	5062×4838	¥1,375,000	¥1,426,600	¥1,382,200	¥1,433,800	¥1,451,800	¥1,503,400
		51-51	5062×5120	¥1,423,300	¥1,476,300	¥1,431,400	¥1,484,400	¥1,509,300	¥1,562,300
		51-54	5062×5438	¥1,429,000	¥1,484,100	¥1,437,200	¥1,492,300	¥1,515,800	¥1,570,900
		51-60	5062×6038	¥1,481,800	¥1,540,100	¥1,490,800	¥1,549,100	¥1,577,800	¥1,636,100
		54-48	5410×4838	¥1,412,800	¥1,465,800	¥1,420,400	¥1,473,400	¥1,496,000	¥1,549,000
		54-51	5410×5120	¥1,463,600	¥1,518,000	¥1,472,200	¥1,526,600	¥1,556,100	¥1,610,500
		54-54	5410×5438	¥1,469,300	¥1,525,800	¥1,478,000	¥1,534,500	¥1,562,700	¥1,619,200
		54-60	5410×6038	¥1,527,600	¥1,587,500	¥1,537,100	¥1,597,000	¥1,631,600	¥1,691,500
		57-48	5778×4838	¥1,443,400	¥1,497,800	¥1,451,800	¥1,506,200	¥1,533,000	¥1,587,400
		57-51	5778×5120	¥1,496,700	¥1,552,500	¥1,506,100	¥1,561,900	¥1,595,800	¥1,651,600
		57-54	5778×5438	¥1,502,400	¥1,560,300	¥1,511,900	¥1,569,800	¥1,602,300	¥1,660,200
		57-60	5778×6038	¥1,571,500	¥1,632,800	¥1,582,000	¥1,643,300	¥1,683,500	¥1,744,800
	H25	51-48M	5062×4838	¥1,407,000	¥1,458,600	¥1,414,200	¥1,465,800	¥1,483,800	¥1,535,400
		51-51M	5062×5120	¥1,455,300	¥1,508,300	¥1,463,400	¥1,516,400	¥1,541,300	¥1,594,300
		51-54M	5062×5438	¥1,461,000	¥1,516,100	¥1,469,200	¥1,524,300	¥1,547,800	¥1,602,900
		51-60M	5062×6038	¥1,513,800	¥1,572,100	¥1,522,800	¥1,581,100	¥1,609,800	¥1,668,100
		54-48M	5410×4838	¥1,444,800	¥1,497,800	¥1,452,400	¥1,505,400	¥1,528,000	¥1,581,000
		54-51M	5410×5120	¥1,495,600	¥1,550,000	¥1,504,200	¥1,558,600	¥1,588,100	¥1,642,500
		54-54M	5410×5438	¥1,501,300	¥1,557,800	¥1,510,000	¥1,566,500	¥1,594,700	¥1,651,200
		54-60M	5410×6038	¥1,559,600	¥1,619,500	¥1,569,100	¥1,629,000	¥1,663,600	¥1,723,500
		57-48M	5778×4838	¥1,475,400	¥1,529,800	¥1,483,800	¥1,538,200	¥1,565,000	¥1,619,400
		57-51M	5778×5120	¥1,528,700	¥1,584,500	¥1,538,100	¥1,593,900	¥1,627,800	¥1,683,600
		57-54M	5778×5438	¥1,534,400	¥1,592,300	¥1,543,900	¥1,601,800	¥1,634,300	¥1,692,200
		57-60M	5778×6038	¥1,603,500	¥1,664,800	¥1,614,000	¥1,675,300	¥1,715,500	¥1,776,800

XDCAK001T

オプション
サイディング▶P.1328
変形敷地対応セット▶P.1314
外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク、柱カバー▶P.1326

●強風が予測される場所では、着脱式サポートをご使用ください（▶P.1328）。

別売品		価　格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 27,700

XJCS0001G

●基礎を偏芯させる柱本数と同数ご用意ください。
●土間コンクリート考慮の基礎には使用できません。
▶ P.1221


オプション			価　格
緩衝材(ブラック色)両側支持式用	1セット		¥ 2,400
中桟(追加用)	1列分	間口48用	¥ 21,900
		間口51用	¥ 22,900
		間口54用	¥ 23,300
		間口60用	¥ 24,800
中桟取付部品	1列分	共　通	¥ 1,900

XJCSOP07


●中桟取付用部品は、中桟（追加用）と同じ列数お手配ください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

単体セット
CXS-JCA-K02

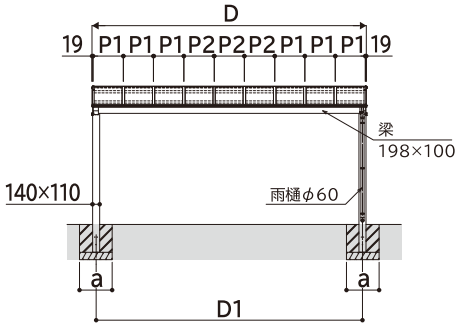

独立基礎の場合

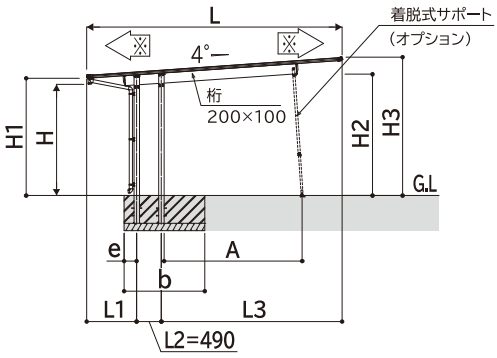


※垂木・側枠(屋根部)を奥行方向の前後に100mm移動可能

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
全サイズ	51	22	2200	2323	2403	2740
	54			2318	2417	2759
	57			2312	2431	2779

・H＝2500の場合、
H,H1,H2,H3は300足した寸法、Aは21足した寸法にしてください。



土間コンクリート考慮基礎の場合

■間口ー奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3	A	P1	P2
48	51	4838	4683	5062	990	490	3582	2739	600	600
	54			5410	1064		3856	2939		
	57			5778	1148		4140	3139		
51	51	5120	4965	5062	990		3582	2739		494
	54			5410	1064		3856	2939		
	57			5778	1148		4140	3139		
54	51	5438	5283	5062	990		3582	2739		600
	54			5410	1064		3856	2939		
	57			5778	1148		4140	3139		
60	51	6038	5883	5062	990		3582	2739		
	54			5410	1064		3856	2939		
	57			5778	1148		4140	3139		

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a	b	e	50 a	b	e	100 a	b	e	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a	b	e	50 a	b	e	100 a	b	e
48	51	900	1950	250	900	1850	250	800	1800	250	550	1050	165	550	1000	165	450	1000	165
	54																		
	57		2050			1950			1950			1150			1100			1100	
51	51		1950			1850			1800			1050			1000			1000	
	54		2050			1950			1950			1150			1100			1100	
	57		2300			2250			2250			1350			1300			1350	
54	51		1950			1850			1800			1050			1000			1000	
	54		2050			1950			1950			1150			1100			1100	
	57		2300			2250			2250			1350			1300			1350	
60	51		2050			1950			1950			1150			1100			1100	
	54		2300			2250			2250			1350			1300			1350	
	57																		

土間コンクリート考慮基礎についての詳細は P.1221 をご参照ください。

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）。

寸法図：(単位㎜)

注意
●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3：積雪量1cmあたり30N／㎡（3kgf／㎡）で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

エフルージュ FIRST（ファースト） プラス 600タイプ 1台用
単体

商品記号 JCN-A

セット色	アルミ色				複合色					
	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV スティンウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ スティンウォールナット/ブラック
本　体	B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
側枠の中帯	—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材 ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット		遮光ポリカーボネート板			8N ブラックマット		
屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板					3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット				

基準風速 V_0=34m/s地域
耐積雪性能（比重0.3） 積雪 20cm 相当

※熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107 ）。詳しくは当社営業所にお問い合せください。



57-2712 H25　桑炭/ステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）



51-2712 H25　ブラウン色
（ポリカ屋根ふき材：スモークブラウン色）



51-2712 H25　カームブラック色
（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）



51-2712 H25　プラチナステン色
（熱線遮断ポリカ屋根ふき材：クリアマット色）



51-2712 H25　ピュアシルバー色
（熱線遮断ポリカ屋根ふき材：クリアマット色）

注意

- ●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
- ※上の数値は比重0.3：積雪量1cmあたり30N／㎡(3kgf／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。
- ●カーポートの屋根が強風であおられるのを避けるために、前枠、補助柱側を建物に向けて施工してください。

- ●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- ●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
- ●寸法の表記はミリ(mm)単位です。特筆しないかぎり1mm単位にまとめて表記しております。


エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 1台用			寸法 (奥行×間口)	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板		屋根ふき材:遮光ポリカーボネート板	
				アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
単体セット	H22	51-2411	5052×3505	¥473,100	¥491,700	¥495,000	¥513,600	¥594,800	¥613,400
		51-2609	5052×3505	¥473,800	¥492,400	¥495,700	¥514,300	¥595,500	¥614,100
		51-2415	5052×3925	¥499,100	¥517,500	¥517,500	¥535,900	¥627,400	¥645,800
		51-2712	5052×3925	¥498,200	¥516,600	¥516,600	¥535,000	¥626,500	¥644,900
		51-3009	5052×3925	¥528,800	¥547,200	¥547,200	¥565,600	¥657,100	¥675,500
		57-2411	5768×3505	¥510,000	¥528,600	¥537,900	¥556,500	¥655,000	¥673,600
		57-2609	5768×3505	¥541,000	¥559,600	¥568,900	¥587,500	¥686,000	¥704,600
		57-2415	5768×3925	¥539,300	¥557,800	¥559,600	¥578,100	¥686,400	¥704,900
		57-2712	5768×3925	¥568,800	¥587,300	¥589,100	¥607,600	¥715,900	¥734,400
		57-3009	5768×3925	¥569,000	¥587,500	¥589,300	¥607,800	¥716,100	¥734,600
	H25	51-2411M	5052×3505	¥476,400	¥495,000	¥498,300	¥516,900	¥598,100	¥616,700
		51-2609M	5052×3505	¥477,100	¥495,700	¥499,000	¥517,600	¥598,800	¥617,400
		51-2415M	5052×3925	¥502,400	¥520,800	¥520,800	¥539,200	¥630,700	¥649,100
		51-2712M	5052×3925	¥501,500	¥519,900	¥519,900	¥538,300	¥629,800	¥648,200
		51-3009M	5052×3925	¥532,700	¥551,100	¥551,100	¥569,500	¥661,000	¥679,400
		57-2411M	5768×3505	¥513,300	¥531,900	¥541,200	¥559,800	¥658,300	¥676,900
		57-2609M	5768×3505	¥544,900	¥563,500	¥572,800	¥591,400	¥689,900	¥708,500
		57-2415M	5768×3925	¥542,600	¥561,100	¥562,900	¥581,400	¥689,700	¥708,200
		57-2712M	5768×3925	¥572,700	¥591,200	¥593,000	¥611,500	¥719,800	¥738,300
		57-3009M	5768×3925	¥572,900	¥591,400	¥593,200	¥611,700	¥720,000	¥738,500
	H28	51-2411L	5052×3505	¥548,300	¥566,900	¥570,200	¥588,800	¥670,000	¥688,600
		51-2609L	5052×3505	¥549,000	¥567,600	¥570,900	¥589,500	¥670,700	¥689,300
		51-2415L	5052×3925	¥574,300	¥592,700	¥592,700	¥611,100	¥702,600	¥721,000
		51-2712L	5052×3925	¥573,400	¥591,800	¥591,800	¥610,200	¥701,700	¥720,100
		51-3009L	5052×3925	¥605,800	¥624,200	¥624,200	¥642,600	¥734,100	¥752,500
		57-2411L	5768×3505	¥585,200	¥603,800	¥613,100	¥631,700	¥730,200	¥748,800
		57-2609L	5768×3505	¥618,000	¥636,600	¥645,900	¥664,500	¥763,000	¥781,600
		57-2415L	5768×3925	¥614,500	¥633,000	¥634,800	¥653,300	¥761,600	¥780,100
		57-2712L	5768×3925	¥645,800	¥664,300	¥666,100	¥684,600	¥792,900	¥811,400
		57-3009L	5768×3925	¥646,000	¥664,500	¥666,300	¥684,800	¥793,100	¥811,600

XJCNA001

●M合掌の納まりはできません。

●単体セットでは、強風が予測される場所では、着脱式サポートをご使用ください。

間口呼称(例)：2411の場合



(単位：mm)



水平式物干し(AKM)

※ブラウン色・カームブラック色・プラチナステン色・ピュアシルバー色の4色をご用意しています。

●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。


オプション			価格
緩衝材(ブラック色)片側支持式用	2セット		¥ 7,600
水平式物干し (カーポート柱用)	2本入	標準	¥ 22,300
		ロング	¥ 30,200

XJCSOP08


オプション

フック▶P.1329
柱カバー、雨水タンク、枯葉よけネット、外部コンセント▶P.1326
着脱式サポート▶P.1324

単体セット
CXS-JCN-A01

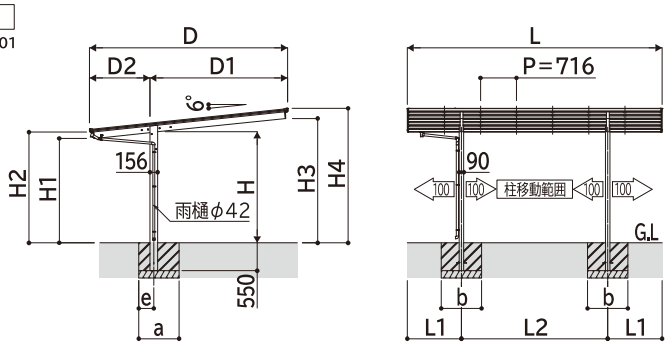

独立基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
24・11	51	22	2200	2080	2206	2434	2635
	57						
26・09	51			2100	2225	2454	2654
	57						
24・15	51			2036	2162	2434	2635
	57						
27・12	51			2068	2194	2466	2667
	57						
30・09	51			2100	2225	2498	2699
	57						

・H=2500(H=2800)の場合、H,H1,H2,H3,H4に300(600)足した寸法にしてください。

■間口ー奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2
24・11	51	3505	2424	1081	5052	1076	2900
	57				5768	1234	3300
26・09	51		2609	896	5052	1076	2900
	57				5768	1234	3300
24・15	51	3925	2424	1501	5052	1076	2900
	57				5768	1234	3300
27・12	51		2727	1198	5052	1076	2900
	57				5768	1234	3300
30・09	51		3029	896	5052	1076	2900
	57				5768	1234	3300

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a・b	30 e	50 a・b	50 e	100 a・b	100 e	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a・b	30 e	50 a・b	50 e	100 a・b	100 e
24・11	51	1150	300	1050	300	900	300	600	300	550	275	500	250
	57	1200		1100		950		650	325	600	300		
26・09	51									550	275		
	57	1250		1150		1000		700	350	600	300		
24・15	51	1150		1100		900		650	325	550	275		
	57	1200		1150		1000		700	350	600	300		
27・12	51							650	325				
	57	1300		1200		1050		700	350	650	325		
30・09	51												
	57	1350		1250		1100		750	375	700	350	550	275

土間コンクリート考慮基礎についての詳細は P.1221 をご参照ください。

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です(側面地耐力は表の数値の半分)。

寸法図：(単位㎜)

エフルージュ FIRST（ファースト） プラス 600タイプ 2台用
単体

商品記号 JCD-X

セット色	アルミ色				複合色					
	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV ステインウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ ステインウォールナット/ブラック
本　体	B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
前後枠・側枠の中帯	—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材 ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット		遮光ポリカーボネート板			8N ブラックマット		
屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板					3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット				

基準風速 V_0=40m/s地域
耐積雪性能(比重0.3) 積雪20cm相当

※熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107 ）。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。



51-72 H25（張出し間口1500）　キャラメルチーク/プラチナステン色（熱線遮断ポリカ屋根ふき材：クリアマット色）




51-72 H22（張出し間口1500）　ピュアシルバー色（熱線遮断ポリカ屋根ふき材：クリアマット色）　※写真のネットは取付イメージで、現地手配となります（▶ P.1329 ）。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 2台用		寸法（奥行×間口）	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板		屋根ふき材:遮光ポリカーボネート板	
			アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
単体セット	H22 51-60	5062×6038	¥1,160,100	¥1,214,800	¥1,169,100	¥1,223,800	¥1,256,100	¥1,310,800
	H22 51-72	5062×7238	¥1,414,500	¥1,486,100	¥1,425,300	¥1,496,900	¥1,529,700	¥1,601,300
	H22 57-60	5778×6038	¥1,273,700	¥1,334,200	¥1,284,200	¥1,344,700	¥1,385,700	¥1,446,200
	H22 57-72	5778×7238	¥1,538,100	¥1,612,400	¥1,550,700	¥1,625,000	¥1,672,500	¥1,746,800
	H25 51-60M	5062×6038	¥1,165,900	¥1,220,600	¥1,174,900	¥1,229,600	¥1,261,900	¥1,316,600
	H25 51-72M	5062×7238	¥1,429,800	¥1,501,400	¥1,440,600	¥1,512,200	¥1,545,000	¥1,616,600
	H25 57-60M	5778×6038	¥1,279,500	¥1,340,000	¥1,290,000	¥1,350,500	¥1,391,500	¥1,452,000
	H25 57-72M	5778×7238	¥1,553,400	¥1,627,700	¥1,566,000	¥1,640,300	¥1,687,800	¥1,762,100
	H28 51-60L	5062×6038	¥1,353,100	¥1,407,800	¥1,362,100	¥1,416,800	¥1,449,100	¥1,503,800
	H28 51-72L	5062×7238	¥1,632,800	¥1,704,400	¥1,643,600	¥1,715,200	¥1,748,000	¥1,819,600
	H28 57-60L	5778×6038	¥1,466,700	¥1,527,200	¥1,477,200	¥1,537,700	¥1,578,700	¥1,639,200
	H28 57-72L	5778×7238	¥1,756,400	¥1,830,700	¥1,769,000	¥1,843,300	¥1,890,800	¥1,965,100

XDCDX001



水平式物干し（AKM）
※ブラウン色、カームブラック色、プラチナステン色、ピュアシルバー色の4色をご用意しています。

●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。

別売品		価格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 27,700
土間コンクリート同時施工基礎専用アンカー	8本入	¥ 16,300
	12本入	¥ 21,700

XJCDOP04

オプション			価格
緩衝材(ブラック色)両側支持式用		1セット	¥ 2,400
中桟(追加用)	1列分	間口60用	¥ 24,800
		間口72用	¥ 27,600
水平式物干し（カーポート柱用）	2本入	標準	¥ 22,300
		ロング	¥ 30,200

XJCSOP09


●基礎を偏芯させる柱本数と同数ご用意ください。
●土間コンクリート考慮の基礎には使用できません。▶ P.1221


オプション

サイドパネル▶P.1260
飾りパネル▶P.1320
木調アタッチメント▶P.1301
フック▶P.1329
ダウンライト▶P.1306
スクリーン▶P.1298
機能柱▶P.1298
ルシアス 宅配ポスト２型▶P.1300
変形敷地対応セット▶P.1316
外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク▶P.1326


単体セット
CXS-JCD-X01

●D72の場合

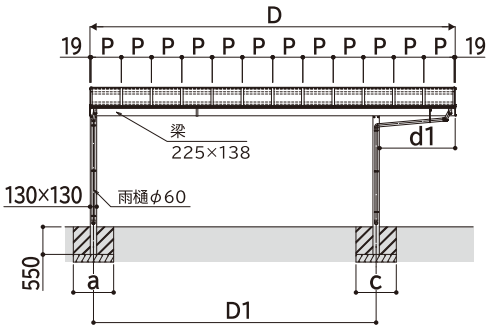

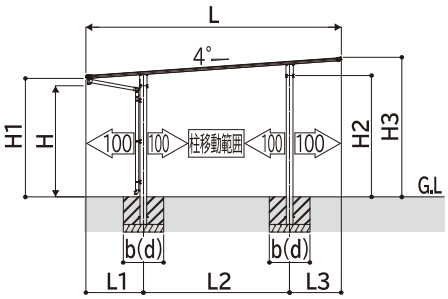

●D60の場合

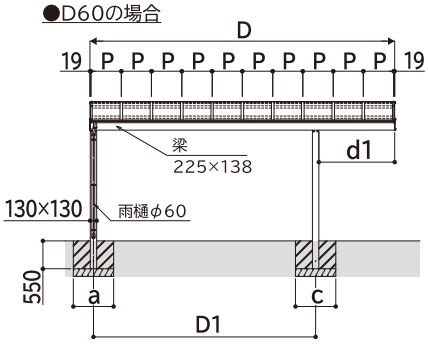

独立基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
全サイズ	51	22	2200	2346	2403	2763
	57			2335	2431	2802

・H=2500(H=2800)の場合、H,H1,H2,H3は300(600)足した寸法にしてください。
・d1=1200(d1=900)の場合、D1は300(600)足した寸法にしてください。

■間口－奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	d1	L	L1	L2	L3	P
60	51	6038	4407	1500	5062	1140	2900	1022	600
	57				5778	1298	3300	1180	
72	51	7238	5607		5062	1140	2900	1022	
	57				5778	1298	3300	1180	

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	サイドパネル有無共通											
		独立基礎						土間コンクリート考慮基礎					
		地耐力(kN/㎡)						地耐力(kN/㎡)					
		30		50		100		30		50		100	
		a·b	c·d	a·b	c·d	a·b	c·d	a·b	c·d	a·b	c·d	a·b	c·d
60	51	1000	1100	900	1000	650	750	650	750	650	750	650	750
	57	1050	1150	950	1100	700	750	700	750	700	750	700	750
72	51	1100	1200	1000	1100	700	800	700	800	700	800	700	800
	57	1150	1250	1050	1150	750	850	750	850	750	850	750	850

土間コンクリート考慮基礎についての詳細はP.1221をご参照ください。

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）。

寸法図:（単位㎜）

注意
●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3：積雪量1cmあたり30N／㎡（3kgf／㎡）で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

エフルージュ FIRST（ファースト） ベーカ 600タイプ
単体／奥行延長

商品記号
JCB-A

セット色	アルミ色				複合色					
	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV ステインウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ ステインウォールナット/ブラック
本　体	B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
側枠の中帯	—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材 ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット		遮光ポリカーボネート板			8N ブラックマット		
屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板					3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット				

基準風速
V_0=34m/s地域
耐積雪性能(比重0.3)
積雪 20cm 相当

※不燃認定屋根ふき材（アルミ樹脂複合板）（間口30サイズのみ）、および熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107 ）。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。

単体セット



51-39 H25　ナチュラルオーク/プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

奥行延長セット



J51・14-39 H25　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

エフルージュ FIRST ベーカ 600タイプ			寸法（奥行×間口）	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板		屋根ふき材:遮光ポリカーボネート板	
				アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
単体セット	H22	51-30	5052×3034	¥445,300	¥469,200	¥457,400	¥481,300	¥527,400	¥551,300
		51-35	5052×3507	¥534,400	¥558,300	¥556,500	¥580,400	¥654,300	¥678,200
		51-39	5052×3927	¥561,700	¥585,500	¥580,100	¥603,900	¥690,000	¥713,800
	H25	51-30M	5052×3034	¥450,600	¥474,500	¥462,700	¥486,600	¥532,700	¥556,600
		51-35M	5052×3507	¥539,700	¥563,600	¥561,800	¥585,700	¥659,600	¥683,500
		51-39M	5052×3927	¥567,000	¥590,800	¥585,400	¥609,200	¥695,300	¥719,100
奥行延長セット	H22	J51・14-30	6484×3034	¥647,600	¥671,500	¥662,400	¥686,300	¥752,600	¥776,500
		J51・14-35	6484×3507	¥768,300	¥792,200	¥795,700	¥819,600	¥921,000	¥944,900
		J51・14-39	6484×3927	¥803,200	¥827,000	¥827,100	¥850,900	¥968,000	¥991,800
	H25	J51・14-30M	6484×3034	¥655,700	¥679,600	¥670,500	¥694,400	¥760,700	¥784,600
		J51・14-35M	6484×3507	¥776,400	¥800,300	¥803,800	¥827,700	¥929,100	¥953,000
		J51・14-39M	6484×3927	¥811,300	¥835,100	¥835,200	¥859,000	¥976,100	¥999,900

XJCBA001

オプション

サイドパネル・水平式物干し▶P.1261
飾りパネル▶P.1320
変形敷地対応セット▶P.1313
柱カバー、外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク▶P.1326


オプション		価格
緩衝材(ブラック色)片側支持式用	2セット	¥ 7,600


XJCSOP10

- 取付けることで強風時にも屋根ふき材が抜けにくくなります。
- 屋根ふき材補強部品は、屋根ふき材と同数をご用意ください。


単体セット

CXS-JCA-N01



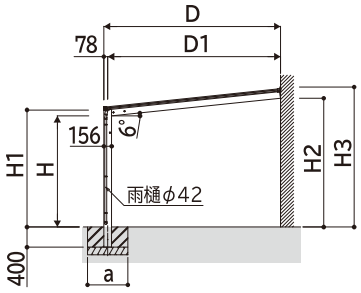

独立基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
30	51	22	2200	2320	2501	2727
35					2550	2776
39					2595	2820

・H＝2500の場合、H,H1,H2,H3に300足した寸法にしてください。

■間口－奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2
30	51	3034	2956	5052	1076	2900
35		3507	3429			
39		3927	3849			


■基礎寸法表


サイドパネル無							
間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	51	600	600	600	500	500	500
35		800	700	700			
39		900	800	750			

サイドパネル有							
間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	51	950	800	650	500	500	500
35		1100	950	800	550		
39		1150	1000	850	600		

奥行延長セット

CXS-JCA-N02

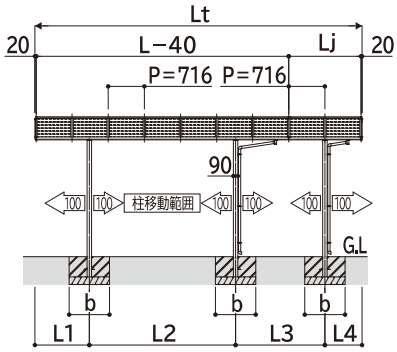

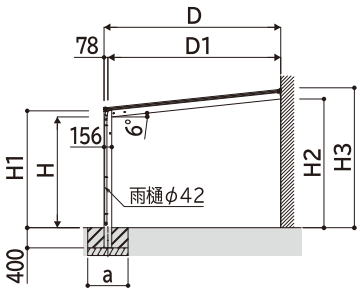

独立基礎の場合

■間口－奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	Lt	L	Lj	L1	L2	L3	L4
30	51+14	3034	2956	6484	5052	1432	1076	2900	1772	736
35		3507	3429							
39		3927	3849							

・高さ寸法、基礎寸法は単体セットと同じです。

土間コンクリート考慮基礎についての詳細は P.1221 をご参照ください。

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）。

注意

- 耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。

※上の数値は比重0.3：積雪量1cmあたり30N／㎡（3kgf／㎡）で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

寸法図：（単位㎜）

エフルージュ FIRST（ファースト） ベーカ 600タイプ
奥行(2) 連結

商品記号
JCB-A

		アルミ色				複合色					
セット色		B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV スティンウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ スティンウォールナット/ブラック
本　体		B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
側枠の中帯		—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材	ポリカーボネート板	2A アースブルー / 2C スモークブラウン / 2F トーメイマット				遮光ポリカーボネート板	8N ブラックマット				
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調) / 3J クリアマット									

基準風速
V_0=34m/s地域
耐積雪性能(比重0.3)
積雪 20cm 相当

※不燃認定屋根ふき材（アルミ樹脂複合板）(間口30サイズのみ)、および熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107）。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。

奥行(2) 連結セット



J51・51-30 H25　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

エフルージュ FIRST ベーカ 600タイプ			寸 法 (奥行×間口)	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板		屋根ふき材:遮光ポリカーボネート板	
				アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
奥行(2)連結セット	H22	J51・51-30	10064×3034	¥887,700	¥911,600	¥911,900	¥935,800	¥1,051,900	¥1,075,800
	H25	J51・51-30M	10064×3034	¥898,300	¥922,200	¥922,500	¥946,400	¥1,062,500	¥1,086,400

XJCBA002

オプション		価 格
緩衝材(ブラック色)片側支持式用	4セット	¥ 15,200
屋根ふき材補強部品	1セット	¥ 6,200

XJCSOP11


- 取付けることで強風時にも屋根ふき材が抜けにくくなります。
- 屋根ふき材補強部品は、屋根ふき材と同数をご用意ください。

オプション

サイドパネル・水平式物干し▶P.1261
飾りパネル▶P.1320
柱カバー、外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク▶P.1326

奥行(2)連結セット

CXS-JCA-N03

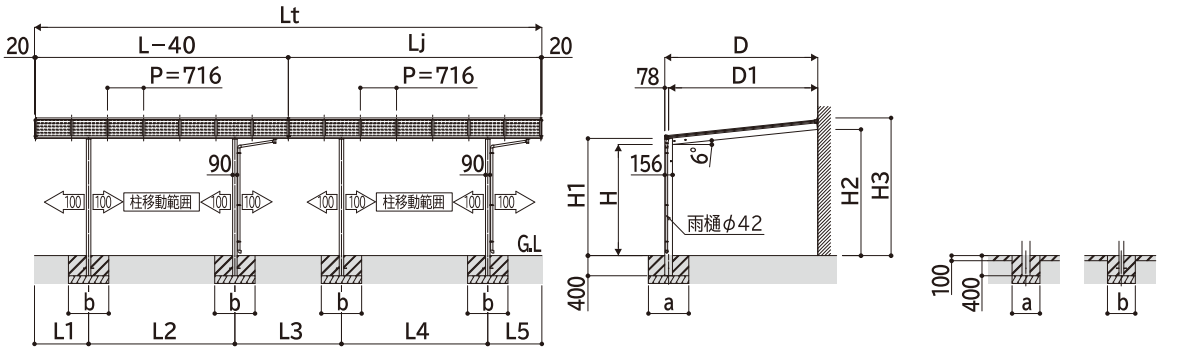

独立基礎の場合　　土間コンクリート考慮基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
30	51+51	22	2200	2320	2501	2727

・H＝2500の場合、H,H1,H2,H3に300足した寸法にしてください。

■間口−奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	Lt	L	Lj	L1	L2	L3	L4	L5
30	51+51	3034	2956	10064	5052	5012	1076	2900	2112	2900	1076

■基礎寸法表

サイドパネル無							
間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	51+51	600	600	600	500	500	500

サイドパネル有							
間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	51+51	950	800	650	500	500	500

土間コンクリート考慮基礎についての詳細は P.1221 をご参照ください。

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）。

寸法図:（単位㎜）

注 意

●耐荷重性能600N／㎡（61.2kgf／㎡、目安として積雪20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3：積雪量1cmあたり30N／㎡（3kgf／㎡）で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

エフルージュ FIRST（ファースト） Z ハイデザイン 750タイプ
単体

商品記号
JCS-B-P

セット色		複合色					
		JQ ナチュラルオーク/ステン	5T キャラメルチーク/ステン	PV ステインウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ ステインウォールナット/ブラック
本　体		H2	H2	H2	H2	B7	B7
前枠・後枠・側枠の下部		KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット	遮光ポリカーボネート板	8N ブラックマット	
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット				

基準風速 V0=38m/s地域　耐積雪性能(比重0.3) 積雪25cm相当

基準風速 V0=42m/s地域　耐積雪性能(比重0.3) 積雪30cm相当

※耐積雪性能30cm・耐風圧強度42m/s補強セット使用時
※補強セット内の一部部品は使用しません

※不燃認定屋根ふき材（アルミ樹脂複合板）、および熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107）。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。



51-30 H22　キャラメルチーク/ブラック色（ポリカ屋根ふき材：クリアマット色）



51-27 H25　桑炭/プラチナステン色
（ポリカ屋根ふき材：クリアマット色）



51-27 H25　ナチュラルオーク/プラチナステン色
（ポリカ屋根ふき材：クリアマット色）



51-27 H25　ステインウォールナット/プラチナステン色
（ポリカ屋根ふき材：クリアマット色）



51-27 H25　キャラメルチーク/ブラック色
（熱線遮断ポリカ屋根ふき材：アースブルー色）



51-27 H25　ステインウォールナット/ブラック色
（熱線遮断ポリカ屋根ふき材：アースブルー色）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。

エフルージュ FIRST Z ハイデザイン 750タイプ		寸 法 (奥行×間口)	本体色:カームブラック・プラチナステン					
			屋根ふき材:ポリカーボネート板			屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板		
			H22	H25	H28	H22	H25	H28
単体セット	51-24	5112×2422	¥341,800	¥351,800	¥410,400	¥351,400	¥361,400	¥420,000
	51-27	5112×2724	¥393,600	¥403,600	¥464,100	¥403,100	¥413,100	¥473,600
	51-30	5112×3026	¥551,600	¥559,800	¥590,300	¥563,700	¥571,900	¥602,400
	54-24	5460×2422	¥375,400	¥385,400	¥444,000	¥384,800	¥394,800	¥453,400
	54-27	5460×2724	¥528,300	¥536,500	¥567,000	¥538,300	¥546,500	¥577,000
	54-30	5460×3026	¥576,200	¥584,400	¥614,900	¥586,800	¥595,000	¥625,500
	57-24	5828×2422	¥391,400	¥401,400	¥460,000	¥403,600	¥413,600	¥472,200
	57-27	5828×2724	¥545,900	¥554,100	¥584,600	¥558,100	¥566,300	¥596,800
	57-30	5828×3026	¥593,600	¥601,800	¥632,300	¥608,400	¥616,600	¥647,100

XJCSWP01

エフルージュ FIRST Z ハイデザイン 750タイプ		寸 法 (奥行×間口)	本体色:ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー		
			屋根ふき材:遮光ポリカーボネート板		
			H22	H25	H28
単体セット	51-24	5112×2422	¥407,100	¥417,100	¥475,700
	51-27	5112×2724	¥465,200	¥475,200	¥535,700
	51-30	5112×3026	¥633,700	¥641,900	¥672,400
	54-24	5460×2422	¥442,800	¥452,800	¥511,400
	54-27	5460×2724	¥603,500	¥611,700	¥642,200
	54-30	5460×3026	¥659,200	¥667,400	¥697,900
	57-24	5828×2422	¥465,000	¥475,000	¥533,600
	57-27	5828×2724	¥627,300	¥635,500	¥666,000
	57-30	5828×3026	¥686,000	¥694,200	¥724,700

XJCSWP01A

■HCS-RK8

別売品		価 格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 24,300

XJCS0001E

■JCD-TK7

別売品		価 格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 27,700

XJCS0001G

- 『偏芯基礎部品』は、柱本数と同数をご用意ください。
- 奥行方向の柱幅が93以下はHCS-RK8、それ以外の商品はJCD-TK7となります。
- 土間コンクリート考慮の基礎には使用できません。▶ P.1221

オプション		価 格
緩衝材(ブラック色)片側支持式用	1セット	¥ 3,800

XJCSOP01

オプション

サイドパネル▶P.1254
水平式物干し▶P.1220
飾りパネル▶P.1320
柱カバー、雨水タンク、枯葉よけネット、外部コンセント▶P.1326
耐積雪性能 30 cm・耐風圧強度 42m/s 補強セット、着脱式サポート▶P.1324

- 強風が予測される場所では、着脱式サポートをご使用ください。



注 意

- 耐荷重性能750N／㎡ (76.5kgf／㎡、目安として積雪25cm相当) 以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。

※上の数値は比重0.3:積雪量1cmあたり30N／㎡(3kgf／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

- 床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

エフルージュ FIRST（ファースト） Z 750タイプ
単体／奥行延長

商品記号
JCS-B

セット色	アルミ色				複合色					
	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV ステインウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ ステインウォールナット/ブラック
本　体	B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
側枠の中帯	—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材 ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット		遮光ポリカーボネート板	8N ブラックマット				
屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板					3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット				

基準風速 V_0=38m/s地域
耐積雪性能(比重0.3) 積雪25cm 相当

基準風速 V_0=42m/s地域
耐積雪性能(比重0.3) 積雪30cm 相当

※耐積雪性能30cm・耐風圧強度42m/s補強セット使用時
※補強セット内の一部部品は使用しません

※不燃認定屋根ふき材（アルミ樹脂複合板）、および熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107）。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。



51-30 H22　キャラメルチーク/ブラック色（遮光ポリカ屋根ふき材：ブラックマット色）



51-27 H25　ブラウン色
（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）



51-27 H25　カームブラック色
（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）



51-27 H25　プラチナステン色
（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）



51-27 H25　ピュアシルバー色
（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）



51-27 H25　キャラメルチーク/ブラック色
（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）



51-27 H25　ステインウォールナット/ブラック色
（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。

エフルージュ FIRST Z 750タイプ		寸法（奥行×間口）	本体色:ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー											
			屋根ふき材:ポリカーボネート板						屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板					
			H22		H25		H28		H22		H25		H28	
			アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
単体セット	51-24	5052×2422	¥310,300	¥314,000	¥320,300	¥324,000	¥378,900	¥382,600	¥319,900	¥323,600	¥329,900	¥333,600	¥388,500	¥392,200
	51-27	5052×2724	¥338,200	¥341,900	¥348,200	¥351,900	¥408,700	¥412,400	¥347,700	¥351,400	¥357,700	¥361,400	¥418,200	¥421,900
	51-30	5052×3026	¥473,000	¥477,000	¥481,200	¥485,200	¥511,700	¥515,700	¥485,100	¥489,100	¥493,300	¥497,300	¥523,800	¥527,800
	54-24	5400×2422	¥334,300	¥338,000	¥344,300	¥348,000	¥402,900	¥406,600	¥343,700	¥347,400	¥353,700	¥357,400	¥412,300	¥416,000
	54-27	5400×2724	¥461,600	¥465,300	¥469,800	¥473,500	¥500,300	¥504,000	¥471,600	¥475,300	¥479,800	¥483,500	¥510,300	¥514,000
	54-30	5400×3026	¥489,400	¥493,300	¥497,600	¥501,500	¥528,100	¥532,000	¥500,000	¥503,900	¥508,200	¥512,100	¥538,700	¥542,600
	57-24	5768×2422	¥342,700	¥346,400	¥352,700	¥356,400	¥411,300	¥415,000	¥354,900	¥358,600	¥364,900	¥368,600	¥423,500	¥427,200
	57-27	5768×2724	¥471,600	¥475,300	¥479,800	¥483,500	¥510,300	¥514,000	¥483,800	¥487,500	¥492,000	¥495,700	¥522,500	¥526,200
	57-30	5768×3026	¥499,200	¥503,100	¥507,400	¥511,300	¥537,900	¥541,800	¥514,000	¥517,900	¥522,200	¥526,100	¥552,700	¥556,600
奥行延長セット	J51・14-24	6484×2422	¥455,900	¥459,600	¥469,100	¥472,800	¥552,500	¥556,200	¥467,400	¥471,100	¥480,600	¥484,300	¥564,000	¥567,700
	J51・14-27	6484×2724	¥495,400	¥499,100	¥511,500	¥515,200	¥594,500	¥598,200	¥507,000	¥510,700	¥523,100	¥526,800	¥606,100	¥609,800
	J51・14-30	6484×3026	¥685,600	¥689,600	¥707,600	¥711,600	¥738,900	¥742,900	¥700,400	¥704,400	¥722,400	¥726,400	¥753,700	¥757,700
	J57・14-24	7200×2422	¥488,300	¥492,000	¥501,500	¥505,200	¥584,900	¥588,600	¥502,400	¥506,100	¥515,600	¥519,300	¥599,000	¥602,700
	J57・14-27	7200×2725	¥683,100	¥686,800	¥705,100	¥708,800	¥736,400	¥740,100	¥697,400	¥701,100	¥719,400	¥723,100	¥750,700	¥754,400
	J57・14-30	7200×3026	¥711,800	¥715,700	¥733,800	¥737,700	¥765,100	¥769,000	¥729,300	¥733,200	¥751,300	¥755,200	¥782,600	¥786,500

XJCSWF01

エフルージュ FIRST Z 750タイプ		寸法（奥行×間口）	本体色:ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー					
			屋根ふき材:遮光ポリカーボネート板					
			H22		H25		H28	
			アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
単体セット	51-24	5052×2422	¥375,600	¥379,300	¥385,600	¥389,300	¥444,200	¥447,900
	51-27	5052×2724	¥409,800	¥413,500	¥419,800	¥423,500	¥480,300	¥484,000
	51-30	5052×3026	¥555,100	¥559,100	¥563,300	¥567,300	¥593,800	¥597,800
	54-24	5400×2422	¥401,700	¥405,400	¥411,700	¥415,400	¥470,300	¥474,000
	54-27	5400×2724	¥536,800	¥540,500	¥545,000	¥548,700	¥575,500	¥579,200
	54-30	5400×3026	¥572,400	¥576,300	¥580,600	¥584,500	¥611,100	¥615,000
	57-24	5768×2422	¥416,300	¥420,000	¥426,300	¥430,000	¥484,900	¥488,600
	57-27	5768×2724	¥553,000	¥556,700	¥561,200	¥564,900	¥591,700	¥595,400
	57-30	5768×3026	¥591,600	¥595,500	¥599,800	¥603,700	¥630,300	¥634,200
奥行延長セット	J51・14-24	6484×2422	¥539,400	¥543,100	¥552,600	¥556,300	¥636,000	¥639,700
	J51・14-27	6484×2724	¥587,200	¥590,900	¥603,300	¥607,000	¥686,300	¥690,000
	J51・14-30	6484×3026	¥790,600	¥794,600	¥812,600	¥816,600	¥843,900	¥847,900
	J57・14-24	7200×2422	¥580,100	¥583,800	¥593,300	¥597,000	¥676,700	¥680,400
	J57・14-27	7200×2725	¥784,700	¥788,400	¥806,700	¥810,400	¥838,000	¥841,700
	J57・14-30	7200×3026	¥827,100	¥831,000	¥849,100	¥853,000	¥880,400	¥884,300

XJCSWF01B

オプション		価格
緩衝材(ブラック色)片側支持式用	1セット	¥ 3,800

XJCSOP01

オプション

サイドパネル▶P.1254
水平式物干し▶P.1220
飾りパネル▶P.1320
変形敷地対応セット▶P.1310
柱カバー、雨水タンク、枯葉よけネット、外部コンセント▶P.1326
耐積雪性能 30 cm・耐風圧強度 42m/s 補強セット、着脱式サポート▶P.1324

●強風が予測される場所では、着脱式サポートをご使用ください。

■HCS-RK8

別売品		価格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 24,300

XJCS0001E

■JCD-TK7

別売品		価格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 27,700

XJCS0001G

- 『偏芯基礎部品』は、柱本数と同数をご用意ください。
- 奥行方向の柱幅が93以下はHCS-RK8、それ以外の商品はJCD-TK7となります。
- 土間コンクリート考慮の基礎には使用できません。▶ P.1221

奥行延長セット



J51・14-27 H25　プラチナステン色
（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

注意

- 耐荷重性能750N／㎡（76.5kgf／㎡、目安として積雪25cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
- ※上の数値は比重0.3：積雪量1cmあたり30N／㎡(3kgf／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

エフルージュ FIRST（ファースト） Z 750タイプ
奥行(2) 連結／M合掌／Y合掌

商品記号
JCS-B

セット色	アルミ色				複合色					
	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	F1 キャラメルチーク/ステン	PV スティンウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ スティンウォールナット/ブラック
本　体	B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
側枠の中帯	—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材 ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット		遮光ポリカーボネート板			8N ブラックマット		
屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板					3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット				

基準風速
V_0=38m/s地域
耐積雪性能(比重0.3)
積雪25cm 相当

※不燃認定屋根ふき材（アルミ樹脂複合板）、および熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107）。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。

奥行（2）連結セット



J51・51-27 H25　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

M合掌セット



M51-27・27 H25　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

Y合掌セット



M51-27・27 H25　カームブラック色（ポリカ屋根ふき材：スモークブラウン色）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。

エフルージュ FIRST Z 750タイプ		寸法 (奥行×間口)	本体色:ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー											
			屋根ふき材:ポリカーボネート板						屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板					
			H22		H25		H28		H22		H25		H28	
			アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
奥行(2)連結セット	J51・51-24	10064×2422	¥628,600	¥632,300	¥648,600	¥652,300	¥765,800	¥769,500	¥647,800	¥651,500	¥667,800	¥671,500	¥785,000	¥788,700
	J51・51-27	10064×2725	¥684,400	¥688,100	¥704,400	¥708,100	¥825,400	¥829,100	¥703,400	¥707,100	¥723,400	¥727,100	¥844,400	¥848,100
	J51・51-30	10064×3026	¥956,900	¥960,900	¥973,300	¥977,300	¥1,034,300	¥1,038,300	¥981,100	¥985,100	¥997,500	¥1,001,500	¥1,058,500	¥1,062,500
	J54・54-24	10760×2422	¥678,000	¥681,700	¥698,000	¥701,700	¥815,200	¥818,900	¥696,800	¥700,500	¥716,800	¥720,500	¥834,000	¥837,700
	J54・54-27	10760×2725	¥934,100	¥937,800	¥950,500	¥954,200	¥1,011,500	¥1,015,200	¥954,100	¥957,800	¥970,500	¥974,200	¥1,031,500	¥1,035,200
	J54・54-30	10760×3026	¥989,700	¥993,600	¥1,006,100	¥1,010,000	¥1,067,100	¥1,071,000	¥1,010,900	¥1,014,800	¥1,027,300	¥1,031,200	¥1,088,300	¥1,092,200
	J57・57-24	11496×2422	¥694,800	¥698,500	¥714,800	¥718,500	¥832,000	¥835,700	¥719,200	¥722,900	¥739,200	¥742,900	¥856,400	¥860,100
	J57・57-27	11496×2725	¥954,100	¥957,800	¥970,500	¥974,200	¥1,031,500	¥1,035,200	¥978,500	¥982,200	¥994,900	¥998,600	¥1,055,900	¥1,059,600
	J57・57-30	11496×3026	¥1,009,300	¥1,013,200	¥1,025,700	¥1,029,600	¥1,086,700	¥1,090,600	¥1,038,900	¥1,042,800	¥1,055,300	¥1,059,200	¥1,116,300	¥1,120,200
M合掌セット	M51-24・24	5052×4860	¥645,700	¥653,100	¥665,700	¥673,100	¥782,900	¥790,300	¥664,900	¥672,300	¥684,900	¥692,300	¥802,100	¥809,500
	M51-27・27	5052×5462	¥701,500	¥708,900	¥721,500	¥728,900	¥842,500	¥849,900	¥720,500	¥727,900	¥740,500	¥747,900	¥861,500	¥868,900
	M51-30・30	5052×6068	¥974,300	¥982,300	¥990,700	¥998,700	¥1,051,700	¥1,059,700	¥998,500	¥1,006,500	¥1,014,900	¥1,022,900	¥1,075,900	¥1,083,900
	M54-24・24	5400×4860	¥693,700	¥701,100	¥713,700	¥721,100	¥830,900	¥838,300	¥712,500	¥719,900	¥732,500	¥739,900	¥849,700	¥857,100
	M54-27・27	5400×5462	¥951,500	¥958,900	¥967,900	¥975,300	¥1,028,900	¥1,036,300	¥971,500	¥978,900	¥987,900	¥995,300	¥1,048,900	¥1,056,300
	M54-30・30	5400×6068	¥1,007,100	¥1,014,900	¥1,023,500	¥1,031,300	¥1,084,500	¥1,092,300	¥1,028,300	¥1,036,100	¥1,044,700	¥1,052,500	¥1,105,700	¥1,113,500
	M57-24・24	5768×4860	¥710,500	¥717,900	¥730,500	¥737,900	¥847,700	¥855,100	¥734,900	¥742,300	¥754,900	¥762,300	¥872,100	¥879,500
	M57-27・27	5768×5462	¥971,500	¥978,900	¥987,900	¥995,300	¥1,048,900	¥1,056,300	¥995,900	¥1,003,300	¥1,012,300	¥1,019,700	¥1,073,300	¥1,080,700
	M57-30・30	5768×6068	¥1,026,700	¥1,034,500	¥1,043,100	¥1,050,900	¥1,104,100	¥1,111,900	¥1,056,300	¥1,064,100	¥1,072,700	¥1,080,500	¥1,133,700	¥1,141,500
Y合掌セット	Y51-24・24	5052×4863	¥648,700	¥656,100	¥668,700	¥676,100	¥785,900	¥793,300	¥667,900	¥675,300	¥687,900	¥695,300	¥805,100	¥812,500
	Y51-27・27	5052×5467	¥704,500	¥711,900	¥724,500	¥731,900	¥845,500	¥852,900	¥723,500	¥730,900	¥743,500	¥750,900	¥864,500	¥871,900
	Y51-30・30	5052×6071	¥977,200	¥985,200	¥993,600	¥1,001,600	¥1,054,600	¥1,062,600	¥1,001,400	¥1,009,400	¥1,017,800	¥1,025,800	¥1,078,800	¥1,086,800
	Y54-24・24	5400×4863	¥696,700	¥704,100	¥716,700	¥724,100	¥833,900	¥841,300	¥715,500	¥722,900	¥735,500	¥742,900	¥852,700	¥860,100
	Y54-27・27	5400×5467	¥954,400	¥961,800	¥970,800	¥978,200	¥1,031,800	¥1,039,200	¥974,400	¥981,800	¥990,800	¥998,200	¥1,051,800	¥1,059,200
	Y54-30・30	5400×6071	¥1,010,000	¥1,017,800	¥1,026,400	¥1,034,200	¥1,087,400	¥1,095,200	¥1,031,200	¥1,039,000	¥1,047,600	¥1,055,400	¥1,108,600	¥1,116,400
	Y57-24・24	5768×4863	¥713,500	¥720,900	¥733,500	¥740,900	¥850,700	¥858,100	¥737,900	¥745,300	¥757,900	¥765,300	¥875,100	¥882,500
	Y57-27・27	5768×5467	¥974,400	¥981,800	¥990,800	¥998,200	¥1,051,800	¥1,059,200	¥998,800	¥1,006,200	¥1,015,200	¥1,022,600	¥1,076,200	¥1,083,600
	Y57-30・30	5768×6071	¥1,029,600	¥1,037,400	¥1,046,000	¥1,053,800	¥1,107,000	¥1,114,800	¥1,059,200	¥1,067,000	¥1,075,600	¥1,083,400	¥1,136,600	¥1,144,400

XJCSWF02

●M合掌／Y合掌セットでは奥行連結の納まりはできません。

エフルージュ FIRST Z 750タイプ		寸法 (奥行×間口)	本体色:ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー					
			屋根ふき材:遮光ポリカーボネート板					
			H22		H25		H28	
			アルミ色	複合色	アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
奥行(2)連結セット	J51・51-24	10064×2422	¥759,200	¥762,900	¥779,200	¥782,900	¥896,400	¥900,100
	J51・51-27	10064×2725	¥827,600	¥831,300	¥847,600	¥851,300	¥968,600	¥972,300
	J51・51-30	10064×3026	¥1,121,100	¥1,125,100	¥1,137,500	¥1,141,500	¥1,198,500	¥1,202,500
	J54・54-24	10760×2422	¥812,800	¥816,500	¥832,800	¥836,500	¥950,000	¥953,700
	J54・54-27	10760×2725	¥1,084,500	¥1,088,200	¥1,100,900	¥1,104,600	¥1,161,900	¥1,165,600
	J54・54-30	10760×3026	¥1,155,700	¥1,159,600	¥1,172,100	¥1,176,000	¥1,233,100	¥1,237,000
	J57・57-24	11496×2422	¥842,000	¥845,700	¥862,000	¥865,700	¥979,200	¥982,900
	J57・57-27	11496×2725	¥1,116,900	¥1,120,600	¥1,133,300	¥1,137,000	¥1,194,300	¥1,198,000
	J57・57-30	11496×3026	¥1,194,100	¥1,198,000	¥1,210,500	¥1,214,400	¥1,271,500	¥1,275,400
M合掌セット	M51-24・24	5052×4860	¥776,300	¥783,700	¥796,300	¥803,700	¥913,500	¥920,900
	M51-27・27	5052×5462	¥844,700	¥852,100	¥864,700	¥872,100	¥985,700	¥993,100
	M51-30・30	5052×6068	¥1,138,500	¥1,146,500	¥1,154,900	¥1,162,900	¥1,215,900	¥1,223,900
	M54-24・24	5400×4860	¥828,500	¥835,900	¥848,500	¥855,900	¥965,700	¥973,100
	M54-27・27	5400×5462	¥1,101,900	¥1,109,300	¥1,118,300	¥1,125,700	¥1,179,300	¥1,186,700
	M54-30・30	5400×6068	¥1,173,100	¥1,180,900	¥1,189,500	¥1,197,300	¥1,250,500	¥1,258,300
	M57-24・24	5768×4860	¥857,700	¥865,100	¥877,700	¥885,100	¥994,900	¥1,002,300
	M57-27・27	5768×5462	¥1,134,300	¥1,141,700	¥1,150,700	¥1,158,100	¥1,211,700	¥1,219,100
	M57-30・30	5768×6068	¥1,211,500	¥1,219,300	¥1,227,900	¥1,235,700	¥1,288,900	¥1,296,700
Y合掌セット	Y51-24・24	5052×4863	¥779,300	¥786,700	¥799,300	¥806,700	¥916,500	¥923,900
	Y51-27・27	5052×5467	¥847,700	¥855,100	¥867,700	¥875,100	¥988,700	¥996,100
	Y51-30・30	5052×6071	¥1,141,400	¥1,149,400	¥1,157,800	¥1,165,800	¥1,218,800	¥1,226,800
	Y54-24・24	5400×4863	¥831,500	¥838,900	¥851,500	¥858,900	¥968,700	¥976,100
	Y54-27・27	5400×5467	¥1,104,800	¥1,112,200	¥1,121,200	¥1,128,600	¥1,182,200	¥1,189,600
	Y54-30・30	5400×6071	¥1,176,000	¥1,183,800	¥1,192,400	¥1,200,200	¥1,253,400	¥1,261,200
	Y57-24・24	5768×4863	¥860,700	¥868,100	¥880,700	¥888,100	¥997,900	¥1,005,300
	Y57-27・27	5768×5467	¥1,137,200	¥1,144,600	¥1,153,600	¥1,161,000	¥1,214,600	¥1,222,000
	Y57-30・30	5768×6071	¥1,214,400	¥1,222,200	¥1,230,800	¥1,238,600	¥1,291,800	¥1,299,600

XJCSWF02B

■HCS-RK8

別売品		価格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 24,300

XJCS0001E

■JCD-TK7

別売品		価格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 27,700

XJCS0001G

●『偏芯基礎部品』は、柱本数と同数をご用意ください。
●奥行方向の柱幅が93以下はHCS-RK8、それ以外の商品はJCD-TK7となります。
●土間コンクリート考慮の基礎には使用できません。▶P.1221

オプション			価格
緩衝材(ブラック色)片側支持式用		2セット	¥ 7,600
水平式物干し (カーポート柱用)	2本入	標準	¥ 22,300
		ロング	¥ 30,200

XJCSOP08



プラチナステン色

水平式物干し (AKM)
※ブラウン色、カームブラック色、プラチナステン色、ピュアシルバー色の4色をご用意しています。

●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。

オプション

サイドパネル▶P.1254
飾りパネル▶P.1320
変形敷地対応セット▶P.1310
柱カバー、雨水タンク、枯葉よけネット、外部コンセント▶P.1326
着脱式サポート▶P.1324

●Y合掌で強風が予測される場所では、着脱式サポートをご使用ください。


注意

●耐荷重性能750N／㎡ (76.5kgf／㎡、目安として積雪25cm相当) 以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3:積雪量1cmあたり30N／㎡(3kgf／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

エフルージュ FIRST Z 750タイプ

単体セット(ハイデザイン)

CXS-JCS-BP01

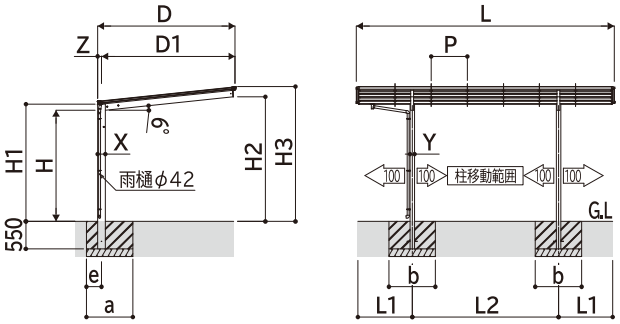

独立基礎の場合

■間口－奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	P
24	51	2422	2344	5112	1106	2900	716
	54			5460	1180	3100	670
	57			5828	1264	3300	716
27	51	2724	2646	5112	1106	2900	
	54		2635	5460	1180	3100	670
	57			5828	1264	3300	716
30	51	3026	2938	5112	1106	2900	
	54			5460	1180	3100	670
	57			5828	1264	3300	716

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	X	Y	Z
24	51	22	2200	2320	2435	2635	156	90	78
	54								
	57				2466	2667			
27	51			2318	2464	2666	178	110	89
	54								
	57				2496	2698			
30	51								
	54								
	57								

・H＝2500(H＝2800)の場合、H,H1,H2,H3に300(600)足した寸法にしてください。


■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	サイドパネル有無共通 独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a·b	e	50 a·b	e	100 a·b	e	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a·b	e	50 a·b	e	100 a·b	e
24	51	1200	300	1150	300	950	300	650	325	550	275	500	250
	54	1250				1000				600	300		
	57			1200		1050		700	350				
27	51	1300								650	325		
	54	1350		1250		1100		750	375			550	275
	57			1300		1150				700	350		
30	51	1400						800	400				
	54			1350		1200						600	300
	57	1450				1250		850	425	750	375		


・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です(側面地耐力は表の数値の半分)。

単体セット

CXS-JCS-B01

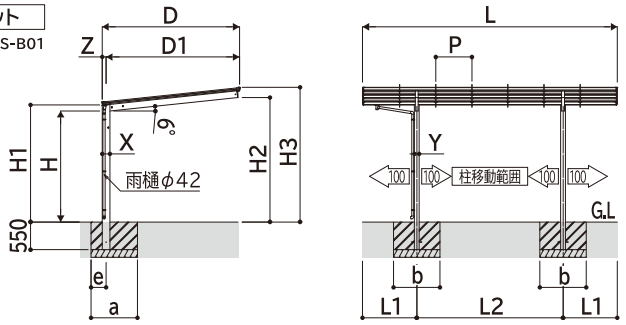

独立基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

土間コンクリート考慮基礎についての詳細は P.1221 をご参照ください。

■間口－奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	P
24	51	2422	2344	5052	1076	2900	716
	54			5400	1150	3100	670
	57			5768	1234	3300	716
27	51	2724	2646	5052	1076	2900	
	54		2635	5400	1150	3100	670
	57			5768	1234	3300	716
30	51	3026	2938	5052	1076	2900	
	54			5400	1150	3100	670
	57			5768	1234	3300	716


■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	サイドパネル有無共通 独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a·b	e	50 a·b	e	100 a·b	e	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a·b	e	50 a·b	e	100 a·b	e
24	51	1200	300	1100	300	950	300	650	325	550	275	500	250
	54			1150									
	57	1250				1000				600	300		
27	51	1300		1200		1050		700	350				
	54									650	325		
	57	1350		1250		1100		750	375			550	275
30	51			1300		1150							
	54	1400						800	400	700	350		
	57	1450		1350		1200				750	375	600	300

・高さ寸法はハイデザインと同じです。
・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です(側面地耐力は表の数値の半分)。

奥行延長セット

CXS-JCS-B02

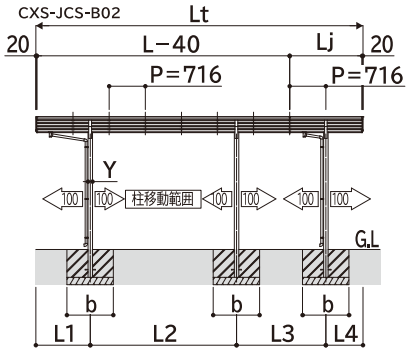

■間口－奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	Lt	L	Lj	L1	L2	L3	L4
24	51+14	2422	2344	6484	5052	1432	1076	2900	1772	736
	57+14			7200	5768		1234	3300	1930	
27	51+14	2724	2646	6484	5052		1076	2900	1772	
	57+14		2635	7200	5768		1234	3300	1930	
30	51+14	3026	2938	6484	5052		1076	2900	1772	
	57+14			7200	5768		1234	3300	1930	

・高さ寸法、基礎寸法は単体セットと同じです。

寸法図：(単位㎜)

注意


●耐荷重性能750N／㎡(76.5kgf／㎡、目安として積雪25cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3:積雪量1cmあたり30N／㎡(3kgf／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

●カーポートの屋根が強風であおられるのを避けるために、前枠、補助柱側を建物に向けて施工してください。

●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

奥行(2)連結セット

CXS-JCS-B03

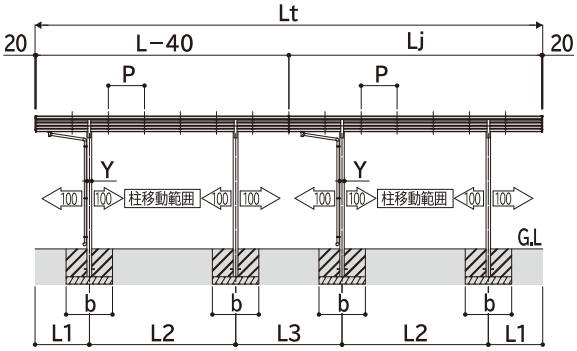


■間口ー奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	Lt	L	Lj	L1	L2	L3	P
24	51+51	2422	2344	10064	5052	5012	1076	2900	2112	716
	54+54			10760	5400	5360	1150	3100	2260	670
	57+57			11496	5768	5728	1234	3300	2428	716
27	51+51	2724	2646	10064	5052	5012	1076	2900	2112	
	54+54		2635	10760	5400	5360	1150	3100	2260	670
	57+57			11496	5768	5728	1234	3300	2428	716
30	51+51	3026	2938	10064	5052	5012	1076	2900	2112	
	54+54			10760	5400	5360	1150	3100	2260	670
	57+57			11496	5768	5728	1234	3300	2428	716

・高さ寸法、基礎寸法は単体セットと同じです。

M合掌セット

CXS-JCS-B04

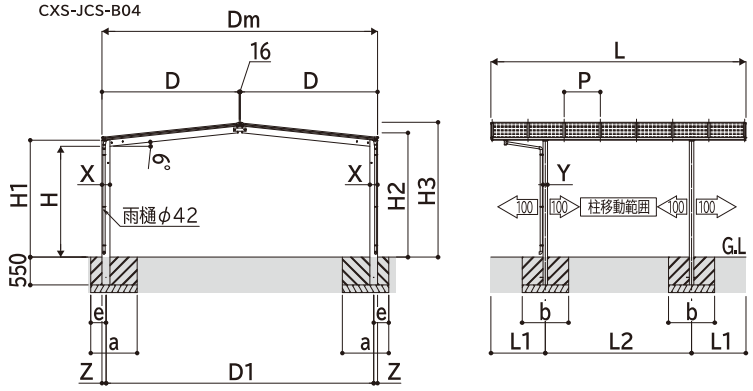

独立基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	X	Y	Z
24+24	51	22	2200	2320	2435	2643	156	90	78
	54								
	57				2466	2675			
27+27	51			2318	2464	2673	178	110	89
	54								
	57								
30+30	51				2496	2705			
	54								
	57								

・H=2500(H=2800)の場合、H,H1,H2,H3に300(600)足した寸法にしてください。


■間口ー奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	Dm	D	D1	L	L1	L2	P
24+24	51	4860	2422	4704	5052	1076	2900	716
	54				5400	1150	3100	670
	57				5768	1234	3300	716
27+27	51	5464	2724	5308	5052	1076	2900	
	54			5286	5400	1150	3100	670
	57				5768	1234	3300	716
30+30	51	6068	3026	5891	5052	1076	2900	
	54				5400	1150	3100	670
	57				5768	1234	3300	716

・基礎寸法は単体セットと同じです。

Y合掌セット

CXS-JCS-B05

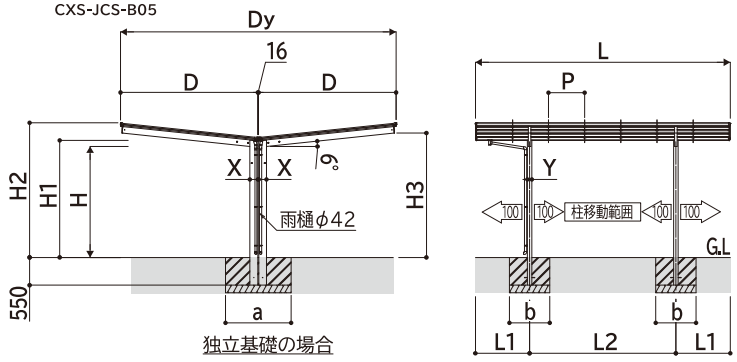

独立基礎の場合

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a·b	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 50 a·b	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 100 a·b	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a·b	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 50 a·b	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 100 a·b
24+24	51	1400	1300	1100	750	700	650
	54		1350	1150	800		
	57	1450	1400	1200		750	700
27+27	51	1500		1250	850		
	54	1550	1450	1300		800	750
	57		1500		900	850	
30+30	51	1600		1350			
	54	1650	1550	1400	950		800
	57	1700	1600	1450		900	

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です(側面地耐力は表の数値の半分)。

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	X	Y
24+24	51	22	2200	2320	2435	2635	156	90
	54							
	57				2466	2667		
27+27	51			2318	2464	2666	178	110
	54							
	57							
30+30	51				2496	2698		
	54							
	57							

・H=2500(H=2800)の場合、H,H1,H2,H3に300(600)足した寸法にしてください。

■間口ー奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	Dy	D	L	L1	L2	P
24+24	51	4860	2422	5052	1076	2900	716
	54			5400	1150	3100	670
	57			5768	1234	3300	716
27+27	51	5464	2724	5052	1076	2900	
	54			5400	1150	3100	670
	57			5768	1234	3300	716
30+30	51	6068	3026	5052	1076	2900	
	54			5400	1150	3100	670
	57			5768	1234	3300	716

寸法図:(単位㎜)

オプション：サイドパネル

エフルージュ FIRST（ファースト） Z（ハイデザイン）750タイプ／エフルージュ FIRST（ファースト） 600タイプ

Vo=34m/s地域仕様・Vo=36m/s地域仕様

	材　質	アルミ色			
パネル枠・サポート	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー
パネル材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット	
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー（マット調）	3J クリアマット		

サイドパネル：間柱レス



プラチナステン色　ポリカ屋根ふき材・ポリカパネル材：トーメイマット色
（サイドパネル　51-19／カーポート　51-27 H25／着脱式サポート）

着脱式サポート



オプション

着脱式サポート▶P.1324

オプション			価　格
水平式物干し（カーポート柱用）	2本入	標　準	￥ 22,300
		ロング	￥ 30,200

XDCDX002



水平式物干し（AKM）
※ブラウン色、カームブラック色、プラチナステン色、ピュアシルバー色の4色をご用意しています。

●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。

（注）サイドパネルを取付ける場合は、梁1本につき必ず着脱式サポート1本を取付けてください。サポートによる補強がなされていないと、強風時にカーポート本体が破損するおそれがあります。※H28の設定はありません。

●エフルージュ FIRST Z ハイデザイン 750タイプ

オプション サイドパネル（間柱レス）			サイドパネルセット呼称	寸　法（奥行×高さ）	パネル材	
					ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板
単体セット用	奥行51用	H22・H25兼用	51-08	5052×836	￥170,800	￥175,000
			51-10	5052×1036	￥208,100	￥213,100
			51-17	5052×1673	￥289,200	￥297,600
			51-19	5052×1873	￥326,500	￥335,700
		H25用	51-21	5052×2073	￥363,700	￥373,700
	奥行54用	H22・H25兼用	54-08	5400×836	￥192,800	￥196,900
			54-10	5400×1036	￥224,900	￥229,900
			54-17	5400×1673	￥328,700	￥336,900
			54-19	5400×1873	￥360,900	￥370,000
		H25用	54-21	5400×2073	￥393,000	￥403,000
	奥行57用	H22・H25兼用	57-08	5768×836	￥210,000	￥214,300
			57-10	5768×1036	￥238,100	￥243,100
			57-17	5768×1673	￥358,900	￥367,500
			57-19	5768×1873	￥387,100	￥396,400
		H25用	57-21	5768×2073	￥415,200	￥425,200


XJCSWP03

●エフルージュ FIRST Z 750タイプ／エフルージュ FIRST 600タイプ

オプション サイドパネル（間柱レス）			サイドパネルセット呼称	寸　法（長さ×高さ）	パネル材	
					ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板
単体セット用	奥行51用	H22・H25兼用	51-08	5052×836	￥170,800	￥175,000
			51-10	5052×1036	￥208,100	￥213,100
			51-17	5052×1673	￥289,200	￥297,600
			51-19	5052×1873	￥326,500	￥335,700
		H25用	51-21	5052×2073	￥363,700	￥373,700
	奥行54用	H22・H25兼用	54-08	5400×836	￥192,800	￥196,900
			54-10	5400×1036	￥224,900	￥229,900
			54-17	5400×1673	￥328,700	￥336,900
			54-19	5400×1873	￥360,900	￥370,000
		H25用	54-21	5400×2073	￥393,000	￥403,000
	奥行57用	H22・H25兼用	57-08	5768×836	￥210,000	￥214,300
			57-10	5768×1036	￥238,100	￥243,100
			57-17	5768×1673	￥358,900	￥367,500
			57-19	5768×1873	￥387,100	￥396,400
		H25用	57-21	5768×2073	￥415,200	￥425,200
奥行延長セット用	奥行14用	H22・H25兼用	J14-08	1432×836	￥ 69,600	￥ 71,200
			J14-10	1432×1036	￥ 77,000	￥ 78,600
			J14-17	1432×1673	￥114,800	￥118,000
			J14-19	1432×1873	￥122,000	￥125,200
		H25用	J14-21	1432×2073	￥129,500	￥132,700
奥行連結セット用	奥行51用	H22・H25兼用	J51-08	5012×836	￥187,500	￥191,700
			J51-10	5012×1036	￥221,400	￥226,400
			J51-17	5012×1673	￥312,200	￥320,600
			J51-19	5012×1873	￥346,300	￥355,500
		H25用	J51-21	5012×2073	￥380,300	￥390,300
	奥行54用	H22・H25兼用	J54-08	5360×836	￥208,400	￥212,500
			J54-10	5360×1036	￥237,300	￥242,300
			J54-17	5360×1673	￥350,100	￥358,300
			J54-19	5360×1873	￥379,000	￥388,100
		H25用	J54-21	5360×2073	￥408,000	￥418,000
	奥行57用	H22・H25兼用	J57-08	5728×836	￥225,900	￥230,200
			J57-10	5728×1036	￥250,800	￥255,800
			J57-17	5728×1673	￥380,600	￥389,200
			J57-19	5728×1873	￥405,400	￥414,700
		H25用	J57-21	5728×2073	￥430,300	￥440,300

XJCSWF03

サイドパネル／すき間隠し納まり




サイドパネル（間柱レス）単体セット

CXS-JCS-B07

※エフルージュ FIRST Z 750タイプの場合

※本体の寸法については、P.1247・P.1252にてご確認ください。

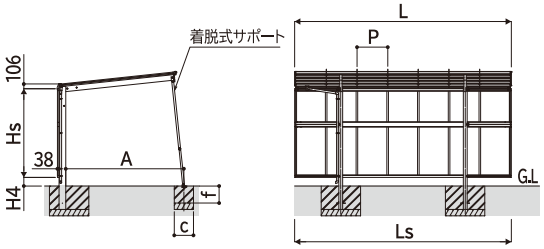

■サイドパネル長さ寸法表

奥行呼称	L	Ls	P
51	5052	5052	716
54	5400	5400	670
57	5768	5768	716

■サポート受け金具埋め込み位置

間口呼称	高さ呼称	A
24	22	2446
	25	2478
27	22	2752 <2730>
	25	2784 <2762>
30	22	3036
	25	3067

・<>は間口方向からの柱見付け寸法
X:178の場合を示します。

■サイドパネル高さ寸法表

カーポート高さ呼称	サイドパネル高さ呼称	Hs	H4
22	08	836	1434 <1433>
	10	1036	1234 <1233>
	17	1673	597 <596>
	19	1873	397 <396>
25	21	2073	497 <496>

・H＝2500の場合、H4に300足した寸法にしてください。
・<>は間口方向からの柱見付け寸法
X:178の場合を示します。

■着脱式サポート基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力（kN／㎡）共通 c	独立基礎 地耐力（kN／㎡）共通 f	土間コンクリート考慮基礎 地耐力（kN／㎡）共通 c	土間コンクリート考慮基礎 地耐力（kN／㎡）共通 f
24	51	500	400	400	250
	54	550		450	
	57				
27	51			400	
	54			450	
	57		450		
30	51			500	
	54				
	57		500		

・土間コンクリート強度は18N／㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）。

寸法図：（単位㎜）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ（㎜）単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

サイドパネル：間柱付き



着脱式サポート



オプション

着脱式サポート▶P.1324

プラチナステン色　ポリカ屋根ふき材・ポリカパネル材：トーメイマット色
（サイドパネル　51-19／カーポート　51-27 H25／着脱式サポート）

（注）サイドパネルを取付ける場合は、梁1本につき必ず着脱式サポート1本を取付けてください。サポートによる補強がなされていないと、強風時にカーポート本体が破損するおそれがあります。※H28の設定はありません。

オプション サイドパネル（間柱付き）			サイドパネル セット呼称	寸　法（奥行×高さ）	パネル材	
					ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板
単体セット用	奥行51用	H22用	51-08	5052×836	¥156,600	¥160,800
			51-10	5052×1036	¥193,900	¥198,900
			51-17	5052×1673	¥252,000	¥260,400
			51-19	5052×1873	¥289,300	¥298,500
		H25用	51-08M	5052×836	¥157,400	¥161,600
			51-10M	5052×1036	¥194,700	¥199,700
			51-17M	5052×1673	¥252,800	¥261,200
			51-19M	5052×1873	¥290,100	¥299,300
			51-21M	5052×2073	¥327,300	¥337,300
	奥行54用	H22用	54-08	5400×836	¥172,500	¥176,600
			54-10	5400×1036	¥204,600	¥209,600
			54-17	5400×1673	¥280,300	¥288,500
			54-19	5400×1873	¥312,500	¥321,600
		H25用	54-08M	5400×836	¥173,300	¥177,400
			54-10M	5400×1036	¥205,400	¥210,400
			54-17M	5400×1673	¥281,100	¥289,300
			54-19M	5400×1873	¥313,300	¥322,400
			54-21M	5400×2073	¥345,400	¥355,400
	奥行57用	H22用	57-08	5768×836	¥184,900	¥189,200
			57-10	5768×1036	¥213,000	¥218,000
			57-17	5768×1673	¥301,800	¥310,400
			57-19	5768×1873	¥330,000	¥339,300
		H25用	57-08M	5768×836	¥185,700	¥190,000
			57-10M	5768×1036	¥213,800	¥218,800
			57-17M	5768×1673	¥302,600	¥311,200
			57-19M	5768×1873	¥330,800	¥340,100
			57-21M	5768×2073	¥358,900	¥368,900


XJCSB001A

※エフルージュ FIRST 600タイプに奥行54の設定はありません。

オプション サイドパネル（間柱付き）			サイドパネル セット呼称	寸　法（奥行×高さ）	パネル材	
					ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板
奥行延長セット用	奥行14用	H22・H25兼用	J14-08	1432×836	¥ 69,600	¥ 71,200
			J14-10	1432×1036	¥ 77,000	¥ 78,600
			J14-17	1432×1673	¥114,800	¥118,000
			J14-19	1432×1873	¥122,000	¥125,200
		H25用	J14-21M	1432×2073	¥129,500	¥132,700
奥行連結セット用	奥行51用	H22用	J51-08	5012×836	¥173,300	¥177,500
			J51-10	5012×1036	¥207,200	¥212,200
			J51-17	5012×1673	¥275,000	¥283,400
			J51-19	5012×1873	¥309,100	¥318,300
		H25用	J51-08M	5012×836	¥174,100	¥178,300
			J51-10M	5012×1036	¥208,000	¥213,000
			J51-17M	5012×1673	¥275,800	¥284,200
			J51-19M	5012×1873	¥309,900	¥319,100
			J51-21M	5012×2073	¥343,900	¥353,900
	奥行54用	H22用	J54-08	5360×836	¥188,100	¥192,200
			J54-10	5360×1036	¥217,000	¥222,000
			J54-17	5360×1673	¥301,700	¥309,900
			J54-19	5360×1873	¥330,600	¥339,700
		H25用	J54-08M	5360×836	¥188,900	¥193,000
			J54-10M	5360×1036	¥217,800	¥222,800
			J54-17M	5360×1673	¥302,500	¥310,700
			J54-19M	5360×1873	¥331,400	¥340,500
			J54-21M	5360×2073	¥360,400	¥370,400
	奥行57用	H22用	J57-08	5728×836	¥200,800	¥205,100
			J57-10	5728×1036	¥225,700	¥230,700
			J57-17	5728×1673	¥323,500	¥332,100
			J57-19	5728×1873	¥348,300	¥357,600
		H25用	J57-08M	5728×836	¥201,600	¥205,900
			J57-10M	5728×1036	¥226,500	¥231,500
			J57-17M	5728×1673	¥324,300	¥332,900
			J57-19M	5728×1873	¥349,100	¥358,400
			J57-21M	5728×2073	¥374,000	¥384,000

XJCSB001B

サイドパネル／すき間隠し納まり




サイドパネル 単体セット

CXS-JCS-B06

※エフルージュ FIRST Z 750タイプの場合

※本体の寸法については、P.1252 にてご確認ください。

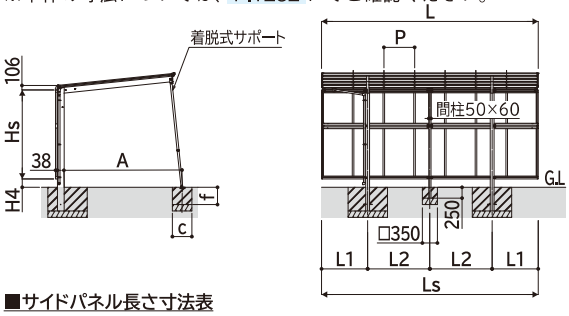

■サイドパネル長さ寸法表

奥行呼称	L	L1	L2	Ls	P
51	5052	1076	1450	5052	716
54	5400	1150	1550	5400	670
57	5768	1234	1650	5768	716

■サポート受け金具埋め込み位置

間口呼称	高さ呼称	A
24	22	2446
	25	2478
27	22	2752 <2730>
	25	2784 <2762>
30	22	3036
	25	3067

・<>は間口方向からの柱見付け寸法X:178の場合を示します。

■サイドパネル高さ寸法表

カーポート高さ呼称	サイドパネル高さ呼称	Hs	H4
22	08	836	1434 <1433>
	10	1036	1234 <1233>
	17	1673	597 <596>
	19	1873	397 <396>
25	21	2073	497 <496>

・H＝2500の場合、H4に300足した寸法にしてください。
・<>は間口方向からの柱見付け寸法X:178の場合を示します。

■着脱式サポート基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力（kN／㎡） 共通 c	独立基礎 地耐力（kN／㎡） 共通 f	土間コンクリート考慮基礎 地耐力（kN／㎡） 共通 c	土間コンクリート考慮基礎 地耐力（kN／㎡） 共通 f
24	51	500	400	400	250
	54	550		450	
	57			450	
27	51			400	
	54			450	
	57				
30	51		450	450	
	54				
	57		500	500	

・土間コンクリート強度は18N/mm²以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）。

寸法図：（単位㎜）

オプション：サイドパネル（台形枠なし・台形枠付き）
エフルージュ FIRST（ファースト） 600タイプ 1台用（4本柱）

	材　質	アルミ色			
本　体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー
パネル材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット	
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット		

台形枠なし



画像ナンバー：XCH21371A

プラチナステン色　ポリカ屋根ふき材・ポリカパネル材：トーメイマット色
（サイドパネル　51-19 H22 ／カーポート　51-30 H22）

台形枠付き



画像ナンバー：XCH21372A

プラチナステン色　ポリカ屋根ふき材・ポリカパネル材：トーメイマット色
（サイドパネル　51-18 H22 ／カーポート　51-30 H22）

台形枠なし

オプション 台形枠なし サイドパネル			サイドパネル セット呼称	寸　法 (奥行×高さ)	パネル材	
					ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板
単体セット用	奥行51用	H22	51-08	5052×836	¥151,000	¥155,200
			51-10	5052×1036	¥188,300	¥193,300
			51-17	5052×1673	¥247,300	¥255,700
			51-19	5052×1873	¥284,600	¥293,800
			51-21	5052×2073	¥321,800	¥331,800
	奥行54用		54-08	5400×836	¥163,600	¥167,700
			54-10	5400×1036	¥195,700	¥200,700
			54-17	5400×1673	¥272,300	¥280,500
			54-19	5400×1873	¥304,500	¥313,600
			54-21	5400×2073	¥336,600	¥346,600
	奥行57用		57-08	5768×836	¥172,600	¥176,900
			57-10	5768×1036	¥200,700	¥205,700
			57-17	5768×1673	¥290,400	¥299,000
			57-19	5768×1873	¥318,600	¥327,900
			57-21	5768×2073	¥346,700	¥356,700
	奥行51用	H25	51-08M	5052×836	¥151,800	¥156,000
			51-10M	5052×1036	¥189,100	¥194,100
			51-17M	5052×1673	¥248,100	¥256,500
			51-19M	5052×1873	¥285,400	¥294,600
			51-21M	5052×2073	¥322,600	¥332,600
	奥行54用		54-08M	5400×836	¥164,400	¥168,500
			54-10M	5400×1036	¥196,500	¥201,500
			54-17M	5400×1673	¥273,100	¥281,300
			54-19M	5400×1873	¥305,300	¥314,400
			54-21M	5400×2073	¥337,400	¥347,400
	奥行57用		57-08M	5768×836	¥173,400	¥177,700
			57-10M	5768×1036	¥201,500	¥206,500
			57-17M	5768×1673	¥291,200	¥299,800
			57-19M	5768×1873	¥319,400	¥328,700
			57-21M	5768×2073	¥347,500	¥357,500

XJCDSF03

台形枠付き

オプション 台形枠付き サイドパネル			サイドパネル セット呼称	寸　法 (奥行×高さ)	パネル材	
					ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板
単体セット用	奥行51/54用	H22用	51-09	5052×937	¥203,900	¥208,500
			51-18	5052×1774	¥300,200	¥309,000
			51-20	5052×1974	¥337,400	¥347,000
	奥行57用		57-09	5768×937	¥211,900	¥217,300
			57-18	5768×1774	¥329,600	¥339,300
			57-20	5768×1974	¥357,700	¥368,100
	奥行51/54用	H25用	51-09M	5052×937	¥204,700	¥209,300
			51-18M	5052×1774	¥301,000	¥309,800
			51-20M	5052×1974	¥338,200	¥347,800
			51-26M	5052×2611	¥397,200	¥410,200
	奥行57用		57-09M	5768×937	¥212,700	¥218,100
			57-18M	5768×1774	¥330,400	¥340,100
			57-20M	5768×1974	¥358,500	¥368,900
			57-26M	5768×2611	¥448,200	¥462,200

XJCDSF04

- H28用のサイドパネルの設定はありません。カーポートがH28の場合、サイドパネルは取付けないでください。
- 奥行54サイズのカーポートに、奥行51サイズのサイドパネルを取付けた場合、サイドパネルの前後がカーポート本体よりも約170㎜ずつ短くなります。

- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- 掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。

オプション：サイドパネル（台形枠なし・枠付き）
エフルージュ FIRST（ファースト）（プラス）600タイプ 2台用

	材質	アルミ色			
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー
パネル材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット	
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー（マット調）	3J クリアマット		


エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用 台形枠なし



画像ナンバー：XCH21122CM

プラチナステン色　ポリカ屋根ふき材・ポリカパネル材：トーメイマット色
（サイドパネル　51-21 H25／カーポート　51-54 H25）

エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用 台形枠付き

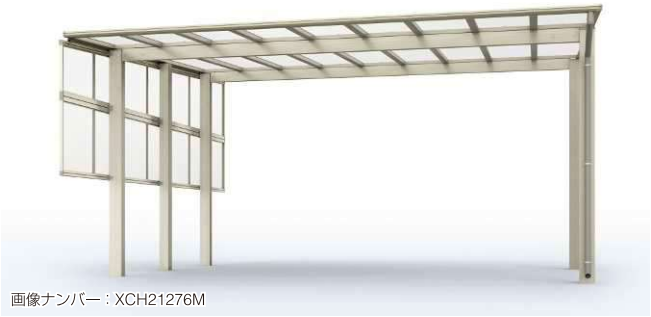

画像ナンバー：XCH21276M

プラチナステン色　ポリカ屋根ふき材・ポリカパネル材：トーメイマット色
（サイドパネル　51-18 H25／カーポート　51-54 H25）

エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 2台用 台形枠なし



画像ナンバー：XCH21214M

プラチナステン色　ポリカ屋根ふき材・ポリカパネル材：トーメイマット色（サイドパネル　51-19 H25／カーポート　51-72 H25〔張出し間口1500〕）

エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 2台用 台形枠付き



画像ナンバー：XCH21298M

プラチナステン色　ポリカ屋根ふき材・ポリカパネル材：トーメイマット色（サイドパネル　51-18 H25／カーポート　51-72 H25〔張出し間口1500〕）

台形枠なし

オプション 台形枠なし サイドパネル			サイドパネルセット呼称	寸法（奥行×高さ）	パネル材 ポリカーボネート板	パネル材 熱線遮断ポリカーボネート板
単体セット用	奥行51用	H22用	51-08	5052×836	¥151,000	¥155,200
			51-10	5052×1036	¥188,300	¥193,300
			51-17	5052×1673	¥247,300	¥255,700
			51-19	5052×1873	¥284,600	¥293,800
			51-21	5052×2073	¥321,800	¥331,800
	奥行54用		54-08	5400×836	¥163,600	¥167,700
			54-10	5400×1036	¥195,700	¥200,700
			54-17	5400×1673	¥272,300	¥280,500
			54-19	5400×1873	¥304,500	¥313,600
			54-21	5400×2073	¥336,600	¥346,600
	奥行57用		57-08	5768×836	¥172,600	¥176,900
			57-10	5768×1036	¥200,700	¥205,700
			57-17	5768×1673	¥290,400	¥299,000
			57-19	5768×1873	¥318,600	¥327,900
			57-21	5768×2073	¥346,700	¥356,700
	奥行51用	H25用	51-08M	5052×836	¥151,800	¥156,000
			51-10M	5052×1036	¥189,100	¥194,100
			51-17M	5052×1673	¥248,100	¥256,500
			51-19M	5052×1873	¥285,400	¥294,600
			51-21M	5052×2073	¥322,600	¥332,600
	奥行54用		54-08M	5400×836	¥164,400	¥168,500
			54-10M	5400×1036	¥196,500	¥201,500
			54-17M	5400×1673	¥273,100	¥281,300
			54-19M	5400×1873	¥305,300	¥314,400
			54-21M	5400×2073	¥337,400	¥347,400
	奥行57用		57-08M	5768×836	¥173,400	¥177,700
			57-10M	5768×1036	¥201,500	¥206,500
			57-17M	5768×1673	¥291,200	¥299,800
			57-19M	5768×1873	¥319,400	¥328,700
			57-21M	5768×2073	¥347,500	¥357,500

XDCD0004

台形枠付き

オプション 台形枠付き サイドパネル			サイドパネルセット呼称	寸法（奥行×高さ）	パネル材 ポリカーボネート板	パネル材 熱線遮断ポリカーボネート板
単体セット用	奥行51/54用	H22用	51-09	5052×937	¥203,900	¥208,500
			51-18	5052×1774	¥300,200	¥309,000
			51-20	5052×1974	¥337,400	¥347,000
	奥行57用		57-09	5768×937	¥211,900	¥217,300
			57-18	5768×1774	¥329,600	¥339,300
			57-20	5768×1974	¥357,700	¥368,100
	奥行51/54用	H25用	51-09M	5052×937	¥204,700	¥209,300
			51-18M	5052×1774	¥301,000	¥309,800
			51-20M	5052×1974	¥338,200	¥347,800
			51-26M	5052×2611	¥397,200	¥410,200
	奥行57用		57-09M	5768×937	¥212,700	¥218,100
			57-18M	5768×1774	¥330,400	¥340,100
			57-20M	5768×1974	¥358,500	¥368,900
			57-26M	5768×2611	¥448,200	¥462,200

XDCD0005

- H28用のサイドパネルの設定はありません。カーポートがH28の場合、サイドパネルは取付けないでください。
  梁延長時に、台形枠付きサイドパネルを取付ける際は、エフルージュ FIRST 600タイプ 3台用をお手配ください。梁延長が片側1本、または片側すべて最大10mの場合、間柱ユニットが不要になります。
- 奥行54サイズのカーポートに、奥行51サイズのサイドパネルを取付けた場合、サイドパネルの前後がカーポート本体よりも約170㎜ずつ短くなります。

オプション：サイドパネル（台形枠なし・枠付き）
エフルージュ FIRST（ファースト） 600タイプ 3台用

	材　質	アルミ色			
本　体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー
パネル材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット	
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット		

台形枠なし



画像ナンバー：XCH21125CM

プラチナステン色　ポリカ屋根ふき材・ポリカパネル材：トーメイマット色
（サイドパネル　51-21 H25 ／カーポート　51-78 H25）

台形枠付き



画像ナンバー：XCH21297AM

プラチナステン色　ポリカ屋根ふき材・ポリカパネル材：トーメイマット色
（サイドパネル　51-26 H25 ／カーポート　51-78 H25）

台形枠なし

オプション 台形枠なし サイドパネル			サイドパネル セット呼称	寸　法 (奥行×高さ)	パネル材	
					ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板
単体セット用	奥行51用	H22	51-08	5052×836	¥151,000	¥155,200
			51-10	5052×1036	¥188,300	¥193,300
			51-17	5052×1673	¥247,300	¥255,700
			51-19	5052×1873	¥284,600	¥293,800
			51-21	5052×2073	¥321,800	¥331,800
	奥行54用		54-08	5400×836	¥163,600	¥167,700
			54-10	5400×1036	¥195,700	¥200,700
			54-17	5400×1673	¥272,300	¥280,500
			54-19	5400×1873	¥304,500	¥313,600
			54-21	5400×2073	¥336,600	¥346,600
	奥行57用		57-08	5768×836	¥172,600	¥176,900
			57-10	5768×1036	¥200,700	¥205,700
			57-17	5768×1673	¥290,400	¥299,000
			57-19	5768×1873	¥318,600	¥327,900
			57-21	5768×2073	¥346,700	¥356,700
	奥行51用	H25	51-08M	5052×836	¥151,800	¥156,000
			51-10M	5052×1036	¥189,100	¥194,100
			51-17M	5052×1673	¥248,100	¥256,500
			51-19M	5052×1873	¥285,400	¥294,600
			51-21M	5052×2073	¥322,600	¥332,600
	奥行54用		54-08M	5400×836	¥164,400	¥168,500
			54-10M	5400×1036	¥196,500	¥201,500
			54-17M	5400×1673	¥273,100	¥281,300
			54-19M	5400×1873	¥305,300	¥314,400
			54-21M	5400×2073	¥337,400	¥347,400
	奥行57用		57-08M	5768×836	¥173,400	¥177,700
			57-10M	5768×1036	¥201,500	¥206,500
			57-17M	5768×1673	¥291,200	¥299,800
			57-19M	5768×1873	¥319,400	¥328,700
			57-21M	5768×2073	¥347,500	¥357,500

XDCDT003

●H28用のサイドパネルの設定はありません。カーポートがH28の場合、サイドパネルは取付けないでください。
梁延長が片側1本、または片側すべて最大10mの場合、間柱ユニットが不要になります。
また、片側すべて最大10mの場合、取付金具の位置が変更になりますので、当社営業所にお問い合せください。

台形枠付き

オプション 台形枠付き サイドパネル			サイドパネル セット呼称	寸　法 (奥行×高さ)	パネル材	
					ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板
単体セット用	奥行51用	H22	51-09	5052×937	¥203,900	¥208,500
			51-18	5052×1774	¥300,200	¥309,000
			51-20	5052×1974	¥337,400	¥347,000
	奥行57用		57-09	5768×937	¥211,900	¥217,300
			57-18	5768×1774	¥329,600	¥339,300
			57-20	5768×1974	¥357,700	¥368,100
	奥行51用	H25	51-09M	5052×937	¥204,700	¥209,300
			51-18M	5052×1774	¥301,000	¥309,800
			51-20M	5052×1974	¥338,200	¥347,800
			51-26M	5052×2611	¥397,200	¥410,200
	奥行57用		57-09M	5768×937	¥212,700	¥218,100
			57-18M	5768×1774	¥330,400	¥340,100
			57-20M	5768×1974	¥358,500	¥368,900
			57-26M	5768×2611	¥448,200	¥462,200


XDCDT003A

●奥行54サイズのカーポートに、奥行51サイズのサイドパネルを取付けた場合、サイドパネルの前後がカーポート本体よりも約170㎜ずつ短くなります。


●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

エフルージュ FIRST 600タイプ　サイドパネル　寸法図
1台用(4本柱)／2台用

●1台用 (4本柱)／2台用

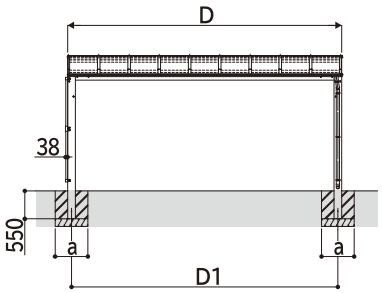


台形枠なし

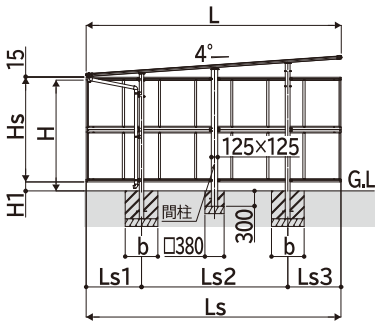


台形枠付き


サイドパネル1段

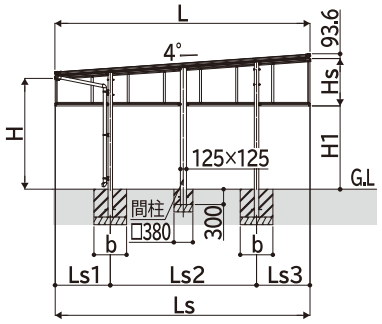

サイドパネル2段

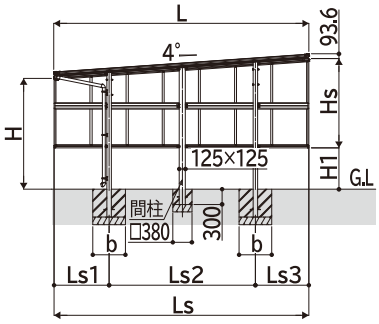

サイドパネル3段

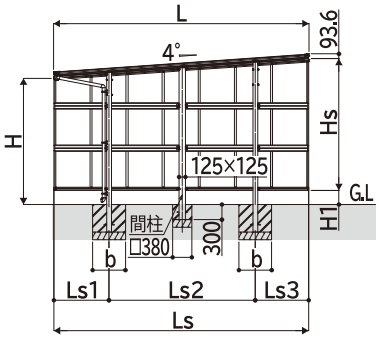

■1台用(4本柱)／2台用　製品寸法表[台形枠なし]

	サイドパネル呼称	本体奥行呼称	本体高さ呼称	L	Ls	Ls1	Ls2	Ls3	H	Hs	H1
1段タイプ	51-08	51	22	5062	5052	1095	2900	1057	2200	836	1417
	54-08	54		5410	5400	1169	3100	1131			1412
	57-08	57		5778	5768	1253	3300	1215			1406
	51-10	51		5062	5052	1095	2900	1057		1036	1217
	54-10	54		5410	5400	1169	3100	1131			1212
	57-10	57		5778	5768	1253	3300	1215			1206
2段タイプ	51-17	51		5062	5052	1095	2900	1057		1673	580
	54-17	54		5410	5400	1169	3100	1131			575
	57-17	57		5778	5768	1253	3300	1215			569
	51-19	51		5062	5052	1095	2900	1057		1873	380
	54-19	54		5410	5400	1169	3100	1131			375
	57-19	57		5778	5768	1253	3300	1215			369
	51-21	51		5062	5052	1095	2900	1057		2073	180
	54-21	54		5410	5400	1169	3100	1131			175
	57-21	57		5778	5768	1253	3300	1215			169

・H＝2500mmの場合、H1は300足した寸法にしてください。
・H28へのサイドパネルの取付けは不可。

■1台用(4本柱)／2台用　製品寸法表[台形枠付き]


	サイドパネル呼称	本体奥行呼称	本体高さ呼称	L	Ls	Ls1	Ls2	Ls3	H	Hs	H1
1段タイプ	51-09	51	22	5062	5052	1095	2900	1057	2200	937	1654
	57-09	57		5778	5768	1253	3300	1215			1693
2段タイプ	51-18	51		5062	5052	1095	2900	1057		1774	817
	57-18	57		5778	5768	1253	3300	1215			856
	51-20	51		5062	5052	1095	2900	1057		1974	617
	57-20	57		5778	5768	1253	3300	1215			656
3段タイプ	51-26※	51	25※	5062	5052	1095	2900	1057	2500※	2611	280
	57-26※	57		5778	5768	1253	3300	1215			319

・H＝2500mmの場合、H1は300足した寸法にしてください。
・H28へのサイドパネルの取付けは不可。
※3段タイプのサイドパネルH26は、本体H25のみの設定です。
※H1寸法により長さ方向に水勾配がある場合、水上柱側でサイドパネルが納まらない場合がありますので、事前にご確認ください。
・本体の寸法は、1台用(4本柱)▶ P.1229 、2台用▶ P.1231 をご参照ください。
・奥行呼称54サイズのカーポートに、奥行呼称51サイズのサイドパネルを取付けた場合、サイドパネルの前後がカーポート本体よりも約170mmずつ短くなります。
・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）。


寸法図：(単位㎜)

エフルージュ FIRST 600タイプ　サイドパネル　寸法図
3台用／プラス 2台用


●3台用

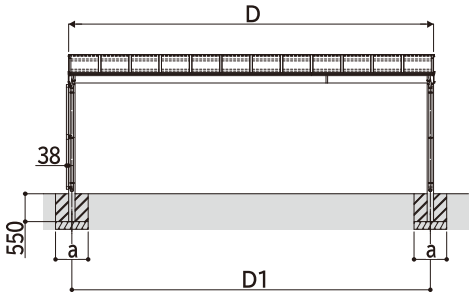

●プラス2台用

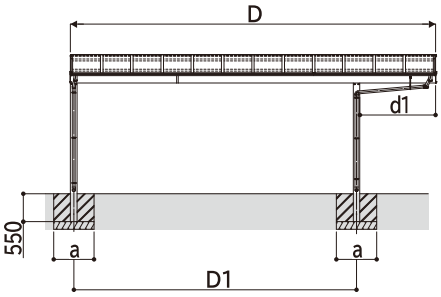


台形枠なし

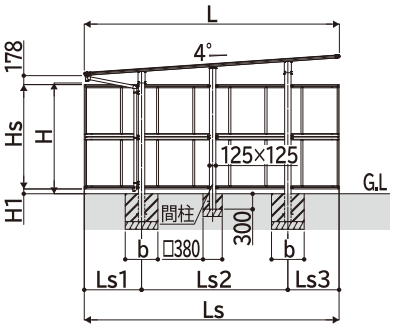


台形枠付き


サイドパネル1段

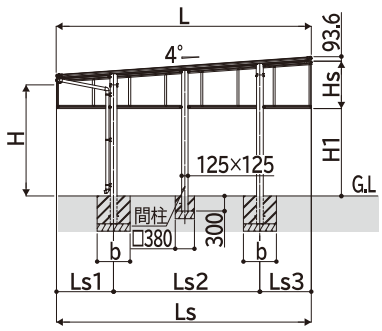

サイドパネル2段

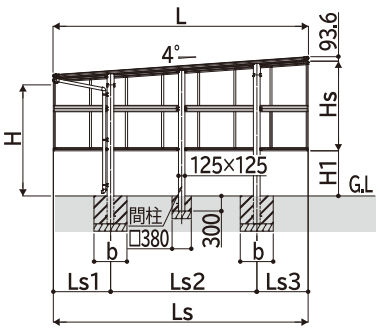

サイドパネル3段

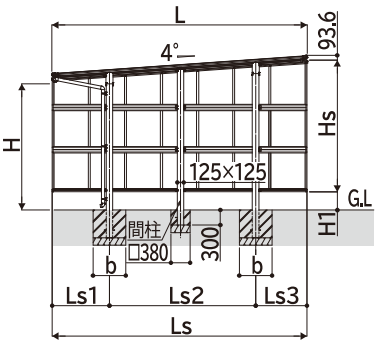

■3台用／プラス 2台用　製品寸法表[台形枠なし]

	サイドパネル呼称	本体奥行呼称	本体高さ呼称	L	Ls	Ls1	Ls2	Ls3	H	Hs	H1
1段タイプ	51-08	51	22	5062	5052	1135	2900	1017	2200	836	1332
	57-08	57		5778	5768	1293	3300	1175			1321
	51-10	51		5062	5052	1135	2900	1017		1036	1132
	57-10	57		5778	5768	1293	3300	1175			1121
2段タイプ	51-17	51		5062	5052	1135	2900	1017		1673	495
	57-17	57		5778	5768	1293	3300	1175			484
	51-19	51		5062	5052	1135	2900	1017		1873	295
	57-19	57		5778	5768	1293	3300	1175			284
	51-21	51		5062	5052	1135	2900	1017		2073	95
	57-21	57		5778	5768	1293	3300	1175			84

・H＝2500mmの場合、H1は300足した寸法にしてください。
・※H28へのサイドパネルの取付けは不可。

■3台用／プラス 2台用　製品寸法表[台形枠付き]

	サイドパネル呼称	本体奥行呼称	本体高さ呼称	L	Ls	Ls1	Ls2	Ls3	H	Hs	H1
1段タイプ	51-09	51	22	5062	5052	1135	2900	1017	2200	937	1732
	57-09	57		5778	5768	1293	3300	1175			1771
2段タイプ	51-18	51		5062	5052	1135	2900	1017		1774	895
	57-18	57		5778	5768	1293	3300	1175			934
	51-20	51		5062	5052	1135	2900	1017		1974	695
	57-20	57		5778	5768	1293	3300	1175			734
3段タイプ	51-26※	51	25※	5062	5052	1135	2900	1017	2500※	2611	358
	57-26※	57		5778	5768	1293	3300	1175			397

・H＝2500mmの場合、H1は300足した寸法にしてください。
・H28へのサイドパネルの取付けは不可。
※3段タイプのサイドパネルH26は、本体H25のみの設定です。
※H1寸法により長さ方向に水勾配がある場合、水上柱側でサイドパネルが納まらない場合がありますので、事前にご確認ください。
※プラス2台用にたて格子取付けの際は、雨樋は側面ではなく必ず間口面に取付けてください。
・本体の寸法は、3台用▶ P.1233 、プラス2台用▶ P.1241 をご参照ください。
・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）。

寸法図：（単位㎜）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

オプション：サイドパネル
エフルージュ FIRST（ファースト） ベーカ 600タイプ

	材　質	アルミ色			
本　体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー
パネル材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット	
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット		




プラチナステン色　ポリカ屋根ふき材・ポリカパネル材：トーメイマット色（サイドパネル　51-21 H25／カーポート　51-39 H25）

オプション サイドパネル			サイドパネル セット呼称	寸　法 (奥行×高さ)	パネル材	
					ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板
単体セット用	奥行51用	H22用	51-08	5052×836	¥156,600	¥160,800
			51-10	5052×1036	¥193,900	¥198,900
			51-17	5052×1673	¥252,000	¥260,400
			51-19	5052×1873	¥289,300	¥298,500
		H25用	51-08M	5052×836	¥157,400	¥161,600
			51-10M	5052×1036	¥194,700	¥199,700
			51-17M	5052×1673	¥252,800	¥261,200
			51-19M	5052×1873	¥290,100	¥299,300
			51-21M	5052×2073	¥327,300	¥337,300
奥行延長セット用	奥行14用	H22・H25兼用	J14-08	1432×836	¥ 69,600	¥ 71,200
			J14-10	1432×1036	¥ 77,000	¥ 78,600
			J14-17	1432×1673	¥114,800	¥118,000
			J14-19	1432×1873	¥122,000	¥125,200
			J14-21	1432×2073	¥129,500	¥132,700
奥行連結セット用	奥行51用	H22用	J51-08	5012×836	¥173,300	¥177,500
			J51-10	5012×1036	¥207,200	¥212,200
			J51-17	5012×1673	¥275,000	¥283,400
			J51-19	5012×1873	¥309,100	¥318,300
		H25用	J51-08M	5012×836	¥174,100	¥178,300
			J51-10M	5012×1036	¥208,000	¥213,000
			J51-17M	5012×1673	¥275,800	¥284,200
			J51-19M	5012×1873	¥309,900	¥319,100
			J51-21M	5012×2073	¥343,900	¥353,900

XJCBA004

オプション			価　格
水平式物干し（カーポート柱用）	2本入	標　準	¥ 22,300
		ロング	¥ 30,200

XDCDX002



プラチナステン色

水平式物干し（AKM）
※ブラウン色、カームブラック色、プラチナステン色、ピュアシルバー色の4色をご用意しています。

●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。

●手配内容について
奥行（N）連結セット用サイドパネル ＝ 単体セット用サイドパネル ＋ 奥行連結セット用サイドパネル ※
で完成品となります。
※または、奥行延長セット用サイドパネルを加算してください。

●サイドパネル（間柱レス）の場合は、P.1254の「エフルージュ FIRST Z 750タイプ/エフルージュ FIRST 600タイプ」用をご使用ください。

■サイドパネル長さ寸法表


奥行呼称	L	L1	L2	Ls
51	5052	1076	1450	5052


■サイドパネル高さ寸法表

カーポート高さ呼称	サイドパネル高さ	Hs	H4
22	08	836	1434
	10	1036	1234
	17	1673	597
	19	1873	397
25	21	2073	497

・H＝2500の場合、H4に300足した寸法にしてください。
・上記以外の寸法は本体ページを参照してください。▶P.1243

サイドパネル 単体セット
CXS-JCA-N04

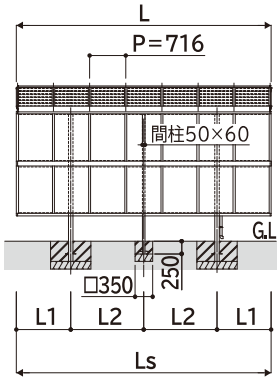



寸法図：(単位㎜)

エフルージュ FIRST（ファースト） ハイデザイン 1500タイプ 1台用
単体

商品記号
JCS-F-P

		複合色					
セット色		JQ ナチュラルオーク/ステン	5T キャラメルチーク/ステン	PV ステインウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ ステインウォールナット/ブラック
本　体		H2	H2	H2	H2	B7	B7
側枠の中帯		KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット			
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット				

基準風速 Vo=38m/s地域
耐積雪性能(比重0.3) 積雪 50cm 相当

※不燃認定屋根ふき材(アルミ樹脂複合板)、および熱線遮断FRP板(DR認定品)もご用意しています(▶ P.1107)。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。


画像ナンバー：XCSS0685A

51-27 H22　キャラメルチーク/ブラック色(熱線遮断ポリカ屋根ふき材：クリアマット色)


51-27 H25　ナチュラルオーク/プラチナステン色
(ポリカ屋根ふき材：クリアマット色)


51-27 H25　キャラメルチーク/プラチナステン色
(ポリカ屋根ふき材：クリアマット色)


51-27 H25　ステインウォールナット/プラチナステン色
(ポリカ屋根ふき材：クリアマット色)


51-27 H25　桑炭/プラチナステン色
(ポリカ屋根ふき材：クリアマット色)


51-27 H25　ステインウォールナット/ブラック色
(ポリカ屋根ふき材：クリアマット色)

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。

ハイデザイン 1500タイプ		寸 法 (奥行×間口)	屋根ふき材:ポリカーボネート板			屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板		
			H22	H25	H28	H22	H25	H28
単体セット	51-24	5112×2422	¥625,100	¥640,600	¥1,022,000	¥634,700	¥650,200	¥1,031,600
	51-27	5112×2724	¥673,200	¥688,700	¥1,070,100	¥682,700	¥698,200	¥1,079,600
	51-30	5112×3026	¥767,500	¥783,000	¥1,164,400	¥779,600	¥795,100	¥1,176,500
	57-24	5828×2422	¥677,800	¥693,300	¥1,074,700	¥690,000	¥705,500	¥1,086,900
	57-27	5828×2724	¥725,000	¥740,500	¥1,121,900	¥737,200	¥752,700	¥1,134,100

XJCSFP01

別売品		価 格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 27,700

XJCSFOP2

●『偏芯基礎部品』は、柱本数と同数をご用意ください。
土間コンクリート考慮の基礎には使用できません。▶ P.1221


オプション

サイドパネル▶P.1286
飾りパネル▶P.1320
柱カバー、雨水タンク、枯葉よけネット、外部コンセント▶P.1326
着脱式サポート▶P.1324

●強風が予測される場所では、着脱式サポートをご使用ください。

オプション			価 格
水平式物干し (カーポート柱用)	2本入	標 準	¥ 22,300
		ロング	¥ 30,200

XDCDX002



水平式物干し (AKM)
※ブラウン色、カームブラック色、プラチナステン色、ピュアシルバー色の4色をご用意しています。

●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。

注 意
●耐荷重性能1500N／㎡ (153.1kgf／㎡、目安として積雪50cm相当) 以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3:積雪量1cmあたり30N／㎡(3kgf／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

エフルージュ FIRST（ファースト） 1500タイプ 1台用
単体

商品記号
JCS-F

セット色	アルミ色				複合色					
	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	F1 キャラメルチーク/ステン	PV スティンウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ スティンウォールナット/ブラック
本　体	B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
側枠の中帯	—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材 ポリカーボネート板	2A アースブルー　2C スモークブラウン　2F トーメイマット									
屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー（マット調）　3J クリアマット									

基準風速
V_0=38m/s地域
耐積雪性能（比重0.3）
積雪50cm 相当

※不燃認定屋根ふき材（アルミ樹脂複合板）、および熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107）。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。



画像ナンバー：XCSS0686A

51-30 H22　キャラメルチーク/ステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）


51-27 H25　ブラウン色
（ポリカ屋根ふき材：スモークブラウン色）


51-27 H25　カームブラック色
（ポリカ屋根ふき材：アースブルー色）


51-27 H25　プラチナステン色
（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）


51-27 H25　ピュアシルバー色
（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。

エフルージュ FIRST 1500タイプ		寸法 (奥行×間口)	本体色:ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー						中帯色:桑炭・ナチュラルオーク・キャラメルチーク・ステインウォールナット 共通加算額
			屋根ふき材:ポリカーボネート板			屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板			
			H22	H25	H28	H22	H25	H28	
単体セット	51-24	5052×2422	¥593,500	¥609,000	¥990,400	¥603,100	¥618,600	¥1,000,000	¥ 4,100
	51-27	5052×2724	¥617,700	¥633,200	¥1,014,600	¥627,200	¥642,700	¥1,024,100	¥ 4,200
	51-30	5052×3026	¥689,800	¥705,300	¥1,086,700	¥701,900	¥717,400	¥1,098,800	¥ 4,300
	57-24	5768×2422	¥625,800	¥641,300	¥1,022,700	¥638,000	¥653,500	¥1,034,900	¥ 4,000
	57-27	5768×2724	¥649,100	¥664,600	¥1,046,000	¥661,300	¥676,800	¥1,058,200	¥ 4,200

XJCSF001

別売品		価 格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 27,700

XJCSFOP2

●『偏芯基礎部品』は、柱本数と同数をご用意ください。
●土間コンクリート考慮の基礎には使用できません。▶P.1221


オプション

サイドパネル▶P.1286
飾りパネル▶P.1320
変形敷地対応セット▶P.1315
柱カバー、雨水タンク、枯葉よけネット、外部コンセント▶P.1326
着脱式サポート▶P.1324

●強風が予測される場所では、着脱式サポートをご使用ください。

オプション			価 格
水平式物干し (カーポート柱用)	2本入	標 準	¥ 22,300
		ロング	¥ 30,200

XDCDX002



水平式物干し (AKM)
※ブラウン色、カームブラック色、プラチナステン色、ピュアシルバー色の4色をご用意しています。

●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。

注意

●耐荷重性能1500N／㎡ (153.1kgf／㎡、目安として積雪50cm相当) 以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3:積雪量1cmあたり30N／㎡(3kgf／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

エフルージュ FIRST（ファースト） 1500タイプ 1台用
奥行(2) 連結／M合掌

商品記号
JCS-F

セット色	アルミ色				複合色					
	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	F1 キャラメルチーク/ステン	PV スティンウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ スティンウォールナット/ブラック
本　体	B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
側枠の中帯	—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材 ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット							
屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット								

基準風速
V_0=38m/s地域
耐積雪性能(比重0.3)
積雪50cm 相当

※不燃認定屋根ふき材(アルミ樹脂複合板)、および熱線遮断FRP板(DR認定品)もご用意しています(▶ P.1107)。
詳しくは当社営業所にお問い合せください。

奥行 (2) 連結セット



J51・51-27 H25　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

M合掌セット



M51-27・27 H25　カームブラック色（熱線遮断ポリカ屋根ふき材：クリアマット色）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。

エフルージュ FIRST 1500タイプ		寸 法 (奥行×間口)	本体色:ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー						中帯色:桑炭・ナチュラルオーク・キャラメルチーク・ステインウォールナット 共通加算額
			屋根ふき材:ポリカーボネート板			屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板			
			H22	H25	H28	H22	H25	H28	
奥行(2)連結セット	J51・51-24	10064×2422	¥1,207,500	¥1,238,500	¥2,001,300	¥1,226,700	¥1,257,700	¥2,020,500	¥ 4,100
	J51・51-27	10064×2724	¥1,255,900	¥1,286,900	¥2,049,700	¥1,274,900	¥1,305,900	¥2,068,700	¥ 4,200
	J51・51-30	10064×3026	¥1,400,100	¥1,431,100	¥2,193,900	¥1,424,300	¥1,455,300	¥2,218,100	¥ 4,300
	J57・57-24	11496×2422	¥1,272,100	¥1,303,100	¥2,065,900	¥1,296,500	¥1,327,500	¥2,090,300	¥ 4,000
	J57・57-27	11496×2724	¥1,318,700	¥1,349,700	¥2,112,500	¥1,343,100	¥1,374,100	¥2,136,900	¥ 4,200
M合掌セット	M51-24・24	5052×4860	¥1,224,700	¥1,255,700	¥2,018,500	¥1,243,900	¥1,274,900	¥2,037,700	¥ 8,200
	M51-27・27	5052×5464	¥1,273,100	¥1,304,100	¥2,066,900	¥1,292,100	¥1,323,100	¥2,085,900	¥ 8,400
	M51-30・30	5052×6068	¥1,417,300	¥1,448,300	¥2,211,100	¥1,441,500	¥1,472,500	¥2,235,300	¥ 8,600
	M57-24・24	5768×4860	¥1,289,300	¥1,320,300	¥2,083,100	¥1,313,700	¥1,344,700	¥2,107,500	¥ 8,000
	M57-27・27	5768×5464	¥1,335,900	¥1,366,900	¥2,129,700	¥1,360,300	¥1,391,300	¥2,154,100	¥ 8,400

XJCSF002

●M合掌の奥行連結はできません。

別売品		価 格
偏芯基礎部品	1個入	¥ 27,700

XJCSFOP2

●『偏芯基礎部品』は、柱本数と同数をご用意ください。


●土間コンクリート考慮の基礎には使用できません。▶ P.1221

オプション

サイドパネル▶P.1286
飾りパネル▶P.1320
柱カバー、雨水タンク、枯葉よけネット、外部コンセント▶P.1326

オプション			価 格
水平式物干し (カーポート柱用)	2本入	標 準	¥ 22,300
		ロング	¥ 30,200

XDCDX002



水平式物干し (AKM)

※ブラウン色、カームブラック色、プラチナステン色、ピュアシルバー色の4色をご用意しています。

●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。


注 意


●耐荷重性能1500N／㎡ (153.1kgf／㎡、目安として積雪50cm相当) 以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3:積雪量1cmあたり30N／㎡(3kgf／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

エフルージュ FIRST（ハイデザイン）1500タイプ 1台用


単体セット ハイデザイン

CXS-JCS-FP01





独立基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
24	51	22	2200	2318	2432	2634
	57					
27	51				2464	2666
	57					
30	51				2496	2698

・H＝2500（H＝2800）の場合、H,H1,H2,H3に300（600）足した寸法にしてください。

■間口－奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2
24	51	2422	2333	5112	856	1700
	57			5828	914	2000
27	51	2724	2635	5112	856	1700
	57			5828	914	2000
30	51	3026	2938	5112	856	1700


■基礎寸法表


間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a·b	30 e	50 a·b	50 e	100 a·b	100 e	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a·b	30 e	50 a·b	50 e	100 a·b	100 e
24	51	1000	300	950	300	750	300	550	275	550	275	550	275
	57	1100		1000		800		600	300				
27	51					850							
	57	1150		1100		900		650	325				
30	51	1200				950							

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）。


単体セット

CXS-JCS-F01





独立基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
24	51	22	2200	2318	2432	2634
	57					
27	51				2464	2666
	57					
30	51				2496	2698

・H＝2500（H＝2800）の場合、H,H1,H2,H3に300（600）足した寸法にしてください。

■間口－奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2
24	51	2422	2333	5052	826	1700
	57			5768	884	2000
27	51	2724	2635	5052	826	1700
	57			5768	884	2000
30	51	3026	2938	5052	826	1700

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	サイドパネル有無共通 独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a·b	30 e	50 a·b	50 e	100 a·b	100 e	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a·b	30 e	50 a·b	50 e	100 a·b	100 e
24	51	1000	300	950	300	750	300	550	275	550	275	550	275
	57	1100		1000		800		600	300				
27	51					850							
	57	1150		1100		900		650	325				
30	51	1200				950							

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）。


土間コンクリート考慮基礎についての詳細は P.1221 をご参照ください。

寸法図：（単位㎜）

●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

奥行(2)連結セット

CXS-JCS-F02

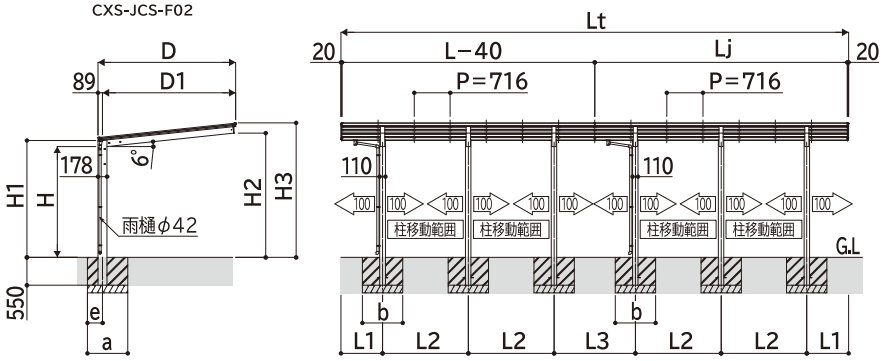

独立基礎の場合


■間口－奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	Lt	L	Lj	L1	L2	L3
24	51+51	2422	2333	10064	5052	5012	826	1700	1612
	57+57			11496	5768	5728	884	2000	1728
27	51+51	2724	2635	10064	5052	5012	826	1700	1612
	57+57			11496	5768	5728	884	2000	1728
30	51+51	3026	2938	10064	5052	5012	826	1700	1612

・高さ寸法、基礎寸法は単体セットと同じです。

M合掌セット

CXS-JCS-F03

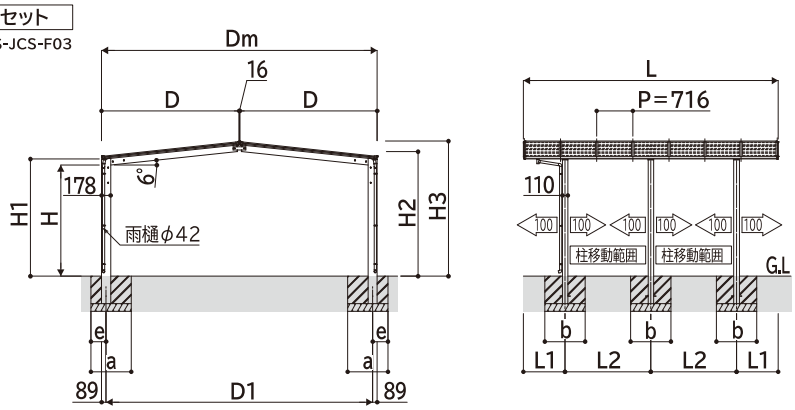

独立基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
24+24	51	22	2200	2318	2432	2642
	57					
27+27	51				2464	2674
	57					
30+30	51				2496	2705

・H＝2500(H＝2800)の場合、H,H1,H2,H3に300(600)足した寸法にしてください。

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）。

■間口－奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	Dm	D	D1	L	L1	L2
24+24	51	4860	2422	4682	5052	826	1700
	57				5768	884	2000
27+27	51	5464	2724	5286	5052	826	1700
	57				5768	884	2000
30+30	51	6068	3026	5891	5052	826	1700

・高さ寸法、基礎寸法は単体セットと同じです。

寸法図：(単位㎜)

注意

●耐荷重性能1500N／㎡（153.1kgf／㎡、目安として積雪50cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3：積雪量1cmあたり30N／㎡(3kgf／㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

●カーポートの屋根が強風であおられるのを避けるために、前枠、補助柱側を建物に向けて施工してください。

エフルージュ 1500タイプ 1台用(4本柱)
単体

商品記号
JCD-SN

セット色		アルミ色				複合色					
		B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV ステインウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ ステインウォールナット/ブラック
本　体		B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
前後枠・側枠の中帯		—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット							
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット								

基準風速
V_0=40m/s地域

耐積雪性能(比重0.3)
積雪50cm相当

※熱線遮断FRP板(DR認定品)もご用意しています(▶ P.1107)。詳しくは当社営業所にお問い合せください。



51-30 H25　プラチナステン色(ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色)



51-30 H28　ピュアシルバー色(ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色)

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

1500タイプ 1台用(4本柱)			寸法 (奥行×間口)	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板	
				アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
単体セット	H24	51-30H	5065×3060	¥605,600	¥643,600	¥609,600	¥647,600
		54-30H	5413×3060	¥664,000	¥700,300	¥668,200	¥704,500
		57-30H	5781×3060	¥722,600	¥758,800	¥727,000	¥763,200
	H25	51-30M	5065×3060	¥611,000	¥649,000	¥615,000	¥653,000
		54-30M	5413×3060	¥669,400	¥705,700	¥673,600	¥709,900
		57-30M	5781×3060	¥728,000	¥764,200	¥732,400	¥768,600
	H28	51-30L	5065×3060	¥631,600	¥669,600	¥635,600	¥673,600
		54-30L	5413×3060	¥690,000	¥726,300	¥694,200	¥730,500
		57-30L	5781×3060	¥748,600	¥784,800	¥753,000	¥789,200

XJCDSN01


オプション			価格
屋根ふき材補強部品	間口30用	9個入	¥ 5,000
別売品			**価格**
土間コンクリート同時施工基礎専用アンカー		8本入	¥ 16,300
		12本入	¥ 21,700

XJCDOP05

●屋根ふき材補強部品を取付けることで強風時にも屋根ふき材は抜けにくく、バタつき音を低減します。

オプション			価格
水平式物干し(カーポート柱用)	2本入	標準	¥ 22,300
		ロング	¥ 30,200

XDCDX002



水平式物干し(AKM)

※ブラウン色・カームブラック色・プラチナステン色・ピュアシルバー色の4色をご用意しています。


●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。


オプション

サイドパネル▶P.1287
飾りパネル▶P.1320
木調アタッチメント▶P.1302
ダウンライト▶P.1306
変形敷地対応セット▶P.1318
梁延長仕様▶P.1296
スクリーン▶P.1302
機能柱▶P.1302
ルシアス 宅配ポスト▶P.1302
外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク▶P.1326

単体セット【柱4本仕様】

CXS-JCD-SN01



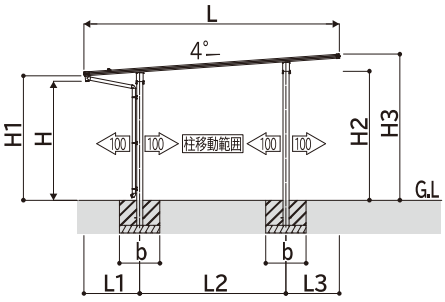


独立基礎の場合


■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
30	51	24	2355	2464	2558	2894
	54			2459	2572	2914
	57			2453	2586	2933

・H=2500(H=2800)の場合、
H,H1,H2,H3は145(445)足した寸法にしてください。



土間同時施工基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

■間口ー奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3	P
30	51	3060	2873	5065	1109	2900	1056	600
	54			5413	1183	3100	1130	
	57			5781	1267	3300	1214	

■基礎寸法表

サイドパネル無

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡)			土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡)			土間同時施工基礎 地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	51	670	480	450	450	450	450	470	450	450
	54	690	500	460	460	460	460	490	470	470
	57	710	520	480	480	480	480	510	500	500

サイドパネル有

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡)			土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡)			土間同時施工基礎 地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	51	770	660	460	450	450	450	470	450	450
	54	790	690	490	460	460	460	490	470	470
	57	820	720	520	480	480	480	510	500	500

■土間同時施工基礎アンカー本数表

間口 奥行呼称	アンカー本数
全サイズ	2

・柱1本あたり

土間コンクリート考慮基礎についての詳細は P.1221 をご参照ください。

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です(側面地耐力は表の数値の半分)。

寸法図:(単位㎜)

注意

●耐荷重性能1500N/㎡(153.1kgf/㎡、目安として積雪50cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3:積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

エフルージュ 1500タイプ 2台用
単体

商品記号
JCD-WN

セット色	アルミ色				複合色					
	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV ステインウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ ステインウォールナット/ブラック
本　体	B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
前後枠・側枠の中帯	—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材 ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット							
屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット								

基準風速
V_0=40m/s地域
耐積雪性能(比重0.3)
積雪50cm相当

※熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107）。詳しくは当社営業所にお問い合せください。



51-54 H25　キャラメルチーク/ブラック色(熱線遮断ポリカ屋根ふき材：クリアマット色)



51-54 H24　プラチナステン色(熱線遮断ポリカ屋根ふき材：クリアマット色)

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

1500タイプ 2台用		寸法 (奥行×間口)	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板	
			アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
単体セット	H24 51-48H	5065×4860	¥845,900	¥894,900	¥852,300	¥901,300
	51-54H	5065×5460	¥926,200	¥973,500	¥933,400	¥980,700
	51-60H	5065×6060	¥1,122,600	¥1,171,300	¥1,130,600	¥1,179,300
	54-48H	5413×4860	¥921,600	¥968,900	¥928,000	¥975,300
	54-54H	5413×5460	¥1,009,500	¥1,055,100	¥1,016,900	¥1,062,500
	54-60H	5413×6060	¥1,215,400	¥1,262,400	¥1,223,400	¥1,270,400
	57-48H	5781×4860	¥997,400	¥1,044,600	¥1,004,200	¥1,051,400
	57-54H	5781×5460	¥1,093,400	¥1,138,900	¥1,101,200	¥1,146,700
	57-60H	5781×6060	¥1,308,700	¥1,355,600	¥1,317,200	¥1,364,100
	H25 51-48M	5065×4860	¥852,500	¥901,500	¥858,900	¥907,900
	51-54M	5065×5460	¥932,800	¥980,100	¥940,000	¥987,300
	51-60M	5065×6060	¥1,143,800	¥1,192,500	¥1,151,800	¥1,200,500
	54-48M	5413×4860	¥928,200	¥975,500	¥934,600	¥981,900
	54-54M	5413×5460	¥1,016,100	¥1,061,700	¥1,023,500	¥1,069,100
	54-60M	5413×6060	¥1,236,600	¥1,283,600	¥1,244,600	¥1,291,600
	57-48M	5781×4860	¥1,004,000	¥1,051,200	¥1,010,800	¥1,058,000
	57-54M	5781×5460	¥1,100,000	¥1,145,500	¥1,107,800	¥1,153,300
	57-60M	5781×6060	¥1,329,900	¥1,376,800	¥1,338,400	¥1,385,300
	H28 51-48L	5065×4860	¥891,900	¥940,900	¥898,300	¥947,300
	51-54L	5065×5460	¥972,200	¥1,019,500	¥979,400	¥1,026,700
	51-60L	5065×6060	¥1,168,600	¥1,217,300	¥1,176,600	¥1,225,300
	54-48L	5413×4860	¥967,600	¥1,014,900	¥974,000	¥1,021,300
	54-54L	5413×5460	¥1,055,500	¥1,101,100	¥1,062,900	¥1,108,500
	54-60L	5413×6060	¥1,261,400	¥1,308,400	¥1,269,400	¥1,316,400
	57-48L	5781×4860	¥1,043,400	¥1,090,600	¥1,050,200	¥1,097,400
	57-54L	5781×5460	¥1,139,400	¥1,184,900	¥1,147,200	¥1,192,700
	57-60L	5781×6060	¥1,354,700	¥1,401,600	¥1,363,200	¥1,410,100

XJCDWN01


オプション			価格
屋根ふき材補強部品	間口48用	18個入	¥ 9,700
	間口54用	21個入	¥ 11,100
	間口60用	24個入	¥ 12,300
別売品			価格
土間コンクリート同時施工基礎専用アンカー		8本入	¥ 16,300
		12本入	¥ 21,700

XJCDOP06

●屋根ふき材補強部品を取付けることで強風時にも屋根ふき材は抜けにくく、バタつき音を低減します。

オプション			価格
水平式物干し (カーポート柱用)	2本入	標準	¥ 22,300
		ロング	¥ 30,200

XDCDX002



水平式物干し (AKM)


※ブラウン色、カームブラック色、プラチナステン色、ピュアシルバー色の4色をご用意しています。


●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。

オプション

サイドパネル▶P.1287　飾りパネル▶P.1320
木調アタッチメント▶P.1302　ダウンライト▶P.1306
変形敷地対応セット▶P.1318　梁延長仕様▶P.1296
スクリーン▶P.1302　機能柱▶P.1302
ルシアス 宅配ポスト▶P.1302
外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク▶P.1326

単体セット
CXS-JCD-WN01

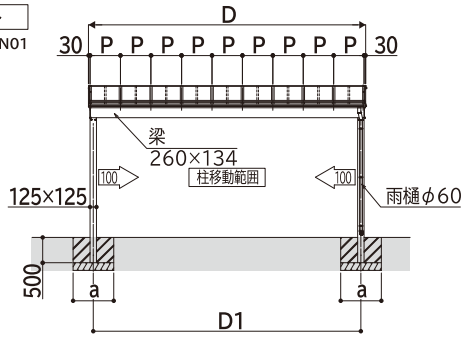

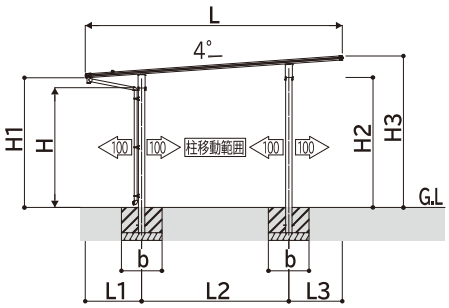


独立基礎の場合


■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
全サイズ	51	24	2355	2554	2558	2984
	54			2549	2572	3004
	57			2543	2586	3023

・H=2500(H=2800)の場合、
H,H1,H2,H3は145(445)足した寸法にしてください。



土間同時施工基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

■間口ー奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3	P
48	51	4860	4673	5065	1109	2900	1056	600
	54			5413	1183	3100	1130	
	57			5781	1267	3300	1214	
54	51	5460	5273	5065	1109	2900	1056	
	54			5413	1183	3100	1130	
	57			5781	1267	3300	1214	
60	51	6060	5873	5065	1109	2900	1056	
	54			5413	1183	3100	1130	
	57			5781	1267	3300	1214	

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	サイドパネル有無共通								
		独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間同時施工基礎		
		地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
48	51	870	770	560	560	560	560	650	630	630
	54	900	800	580	580	580	580	680	660	660
	57	920	820	600	600	600	600	710	690	690
54	51	930	830	600	600	600	600	700	680	680
	54	950	860	620	620	620	620	730	710	710
	57	980	880	640	640	640	640	760	750	750
60	51	980	880	630	630	630	630	750	730	730
	54	1000	910	650	650	650	650	790	770	770
	57	1030	940	670	670	670	670	820	800	800

土間コンクリート考慮基礎についての詳細は P.1221 をご参照ください。

■土間同時施工基礎アンカー本数表

間口 奥行呼称	アンカー本数
全サイズ	4

・柱1本あたり

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です(側面地耐力は表の数値の半分)。

寸法図:(単位㎜)

注意

●耐荷重性能1500N/㎡(153.1kgf/㎡、目安として積雪50cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3:積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

エフルージュ 1500タイプ 3台用
単体

商品記号
JCD-TN

セット色	アルミ色				複合色					
	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV ステインウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ ステインウォールナット/ブラック
本　体	B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
前後枠・側枠の中帯	—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材 ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット							
屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット								

基準風速
V_0=40m/s地域

耐積雪性能(比重0.3)
積雪 50cm 相当

※熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107）。詳しくは当社営業所にお問い合せください。



51-78 H25　プラチナステン色(ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色)／木調アタッチメント：桑炭色／機能柱：プラチナステン色／スクリーン：桑炭色



57-78 H28　プラチナステン色(ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色)

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

1500タイプ 3台用			寸法（奥行×間口）	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板	
				アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
単体セット	H24	51-78H	5065×7860	¥1,672,100	¥1,730,800	¥1,682,500	¥1,741,200
		54-78H	5413×7860	¥1,782,300	¥1,839,300	¥1,792,900	¥1,849,900
		57-78H	5781×7860	¥1,893,200	¥1,950,100	¥1,904,400	¥1,961,300
	H25	51-78M	5065×7860	¥1,677,300	¥1,736,000	¥1,687,700	¥1,746,400
		54-78M	5413×7860	¥1,787,500	¥1,844,500	¥1,798,100	¥1,855,100
		57-78M	5781×7860	¥1,898,400	¥1,955,300	¥1,909,600	¥1,966,500
	H28	51-78L	5065×7860	¥1,828,600	¥1,887,000	¥1,839,000	¥1,897,400
		54-78L	5413×7860	¥1,938,800	¥1,995,500	¥1,949,400	¥2,006,100
		57-78L	5781×7860	¥2,049,700	¥2,106,300	¥2,060,900	¥2,117,500

XJCDTN01

オプション			価格
屋根ふき材補強部品	間口78用	33個入	¥ 16,500
別売品			**価格**
土間コンクリート同時施工基礎専用アンカー		8本入	¥ 16,300
		12本入	¥ 21,700

XJCDOP07

●屋根ふき材補強部品を取付けることで強風時にも屋根ふき材は抜けにくく、バタつき音を低減します。

オプション			価格
水平式物干し（カーポート柱用）	2本入	標準	¥ 22,300
		ロング	¥ 30,200

XDCDX002



水平式物干し（AKM）

※ブラウン色、カームブラック色、プラチナステン色、ピュアシルバー色の4色をご用意しています。


●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。

オプション

サイドパネル・水平式物干し▶P.1288
飾りパネル▶P.1320
木調アタッチメント▶P.1302
ダウンライト▶P.1306
変形敷地対応セット▶P.1318
機能柱▶P.1302
スクリーン▶P.1302
ルシアス 宅配ポスト▶P.1302
外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク▶P.1326

単体セット

CXS-JCD-TN01

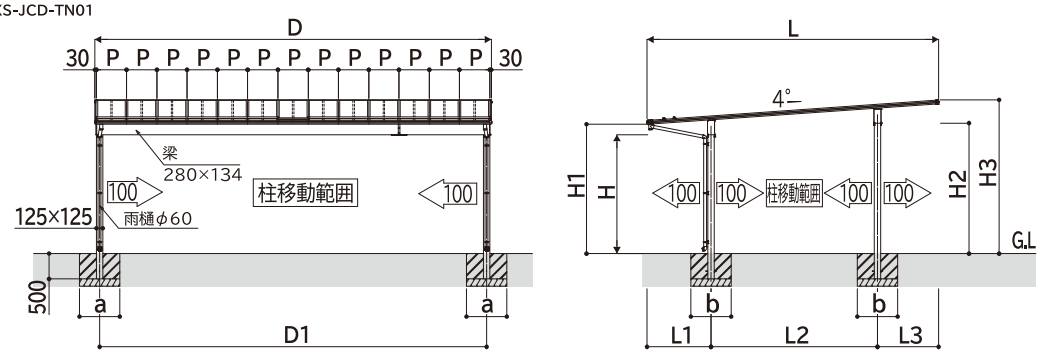


独立基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
78	51	24	2355	2574	2558	3004
	54			2569	2572	3024
	57			2563	2586	3043

・H＝2500（H＝2800）の場合、
H,H1,H2,H3は145（445）足した寸法にしてください。



土間同時施工基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

■間口－奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3	P
78	51	7860	7673	5065	1109	2900	1056	600
	54			5413	1183	3100	1130	
	57			5781	1267	3300	1214	

■基礎寸法表

サイドパネル有無共通										
間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間同時施工基礎		
		地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
78	51	1120	1030	720	720	720	720	890	870	870
	54	1150	1060	740	740	740	740	930	910	910
	57	1180	1100	770	770	770	770	970	950	950

■土間同時施工基礎アンカー本数表

間口 奥行呼称	アンカー本数
全サイズ	4

・柱1本あたり

土間コンクリート考慮基礎についての詳細は P.1221 をご参照ください。

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）。

寸法図：（単位㎜）

注意

●耐荷重性能1500N／㎡（153.1kgf／㎡、目安として積雪50cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3：積雪量1cmあたり30N／㎡（3kgf／㎡）で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

エフルージュ 3000タイプ 1台用
単体

商品記号
JCD-SS

セット色		アルミ色				複合色					
		B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV スティンウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ スティンウォールナット/ブラック
本　体		B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
前後枠・側枠の中帯		—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット							
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット								

基準風速
V_0=40m/s地域
耐積雪性能(比重0.3)
積雪100cm相当

※熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107）。詳しくは当社営業所にお問い合せください。



51-30 H25　プラチナステン色(ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色)



51-30 H28　ブラウン色(ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色)

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

3000タイプ 1台用			寸法 (奥行×間口)	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板	
				アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
単体セット	H24	51-30H	5065×3060	¥720,400	¥749,300	¥724,400	¥753,300
		54-30H	5413×3060	¥810,300	¥841,700	¥814,500	¥845,900
		57-30H	5781×3060	¥854,400	¥885,700	¥858,800	¥890,100
	H25	51-30M	5065×3060	¥728,500	¥757,400	¥732,500	¥761,400
		54-30M	5413×3060	¥818,400	¥849,800	¥822,600	¥854,000
		57-30M	5781×3060	¥862,500	¥893,800	¥866,900	¥898,200
	H28	51-30L	5065×3060	¥789,400	¥818,300	¥793,400	¥822,300
		54-30L	5413×3060	¥879,300	¥910,700	¥883,500	¥914,900
		57-30L	5781×3060	¥923,400	¥954,700	¥927,800	¥959,100

XJCDSS01


オプション			価格
屋根ふき材補強部品	間口30用	9個入	¥ 5,000
別売品			**価格**
土間コンクリート同時施工基礎専用アンカー		8本入	¥ 16,300
		12本入	¥ 21,700

XJCDOP05

●屋根ふき材補強部品を取付けることで強風時にも屋根ふき材は抜けにくく、バタつき音を低減します。

オプション			価格
水平式物干し (カーポート柱用)	2本入	標準	¥ 22,300
		ロング	¥ 30,200

XDCDX002



水平式物干し (AKM)

※ブラウン色・カームブラック色・プラチナステン色・ピュアシルバー色の4色をご用意しています。


●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。

オプション


サイドパネル▶P.1289
飾りパネル▶P.1320
木調アタッチメント▶P.1302
ダウンライト▶P.1306
変形敷地対応セット▶P.1318
梁延長仕様▶P.1296
スクリーン▶P.1302
機能柱▶P.1302
ルシアス 宅配ポスト▶P.1302
外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク▶P.1326


単体セット

CXS-JCD-SS01

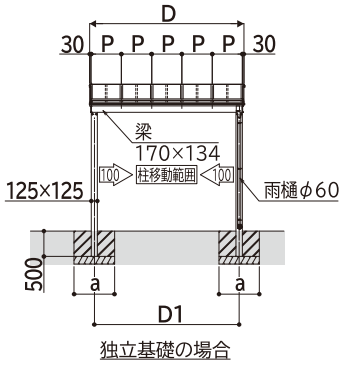

独立基礎の場合

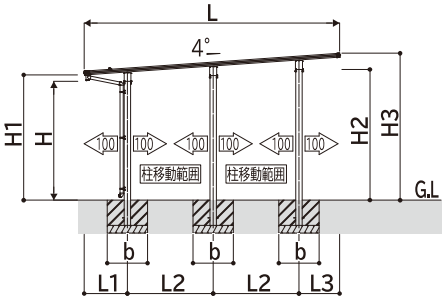



土間同時施工基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
30	51	24	2355	2481	2593	2912
	54			2483	2621	2938
	57			2477	2635	2958

・H=2500(H=2800)の場合、
H,H1,H2,H3は145(445)足した寸法にしてください。

■間口ー奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3	P
30	51	3060	2873	5065	859	1700	806	600
	54			5413	833	1900	780	
	57			5781	917	2000	864	

■基礎寸法表

サイドパネル無

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡)			土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡)			土間同時施工基礎 地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	51	580	400	380	580	400	380	550	400	380
	54	610	420	390	610	420	390	580	420	380
	57	630	440	400	630	440	400	590	430	380

サイドパネル有

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡)			土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡)			土間同時施工基礎 地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	51	640	520	380	580	400	380	550	400	380
	54	670	560	390	610	420	390	580	420	380
	57	690	580	400	630	440	400	590	430	380

土間コンクリート考慮基礎についての詳細は P.1221 をご参照ください。

■土間同時施工基礎アンカー本数表

間口 奥行呼称	アンカー本数
全サイズ	2

・柱1本あたり

寸法図:(単位㎜)

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です(側面地耐力は表の数値の半分)。

注意

●耐荷重性能3000N/㎡(306.1kgf/㎡、目安として積雪100㎝相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3:積雪量1㎝あたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1㎝あたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

エフルージュ 3000タイプ 2台用
単体

商品記号
JCD-WS

セット色	アルミ色				複合色					
	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルオーク/ステン	PV ステインウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルオーク/ブラック	WQ ステインウォールナット/ブラック
本　体	B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
前後枠・側枠の中帯	—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材 ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット							
屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット								

基準風速
V_0=40m/s地域
耐積雪性能(比重0.3)
積雪100cm相当

※熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107）。詳しくは当社営業所にお問い合せください。



51-54 H25　プラチナステン色(ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色)



51-54 H28　プラチナステン色(熱線遮断ポリカ屋根ふき材：クリアマット色)

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

3000タイプ 2台用		寸法（奥行×間口）	屋根ふき材:ポリカーボネート板 アルミ色	屋根ふき材:ポリカーボネート板 複合色	屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板 アルミ色	屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板 複合色
単体セット	H24 51-48H	5065×4860	¥1,015,300	¥1,049,200	¥1,021,700	¥1,055,600
	51-54H	5065×5460	¥1,118,400	¥1,152,600	¥1,125,600	¥1,159,800
	51-60H	5065×6060	¥1,334,600	¥1,376,200	¥1,342,600	¥1,384,200
	54-48H	5413×4860	¥1,135,400	¥1,171,800	¥1,141,800	¥1,178,200
	54-54H	5413×5460	¥1,239,700	¥1,276,400	¥1,247,100	¥1,283,800
	54-60H	5413×6060	¥1,465,800	¥1,509,900	¥1,473,800	¥1,517,900
	57-48H	5781×4860	¥1,201,900	¥1,238,200	¥1,208,700	¥1,245,000
	57-54H	5781×5460	¥1,313,700	¥1,350,300	¥1,321,500	¥1,358,100
	57-60H	5781×6060	¥1,549,700	¥1,593,700	¥1,558,200	¥1,602,200
	H25 51-48M	5065×4860	¥1,025,200	¥1,059,100	¥1,031,600	¥1,065,500
	51-54M	5065×5460	¥1,128,300	¥1,162,500	¥1,135,500	¥1,169,700
	51-60M	5065×6060	¥1,364,300	¥1,405,900	¥1,372,300	¥1,413,900
	54-48M	5413×4860	¥1,145,300	¥1,181,700	¥1,151,700	¥1,188,100
	54-54M	5413×5460	¥1,249,600	¥1,286,300	¥1,257,000	¥1,293,700
	54-60M	5413×6060	¥1,495,500	¥1,539,600	¥1,503,500	¥1,547,600
	57-48M	5781×4860	¥1,211,800	¥1,248,100	¥1,218,600	¥1,254,900
	57-54M	5781×5460	¥1,323,600	¥1,360,200	¥1,331,400	¥1,368,000
	57-60M	5781×6060	¥1,579,400	¥1,623,400	¥1,587,900	¥1,631,900
	H28 51-48L	5065×4860	¥1,219,000	¥1,252,900	¥1,225,400	¥1,259,300
	51-54L	5065×5460	¥1,322,100	¥1,356,300	¥1,329,300	¥1,363,500
	51-60L	5065×6060	¥1,534,000	¥1,575,600	¥1,542,000	¥1,583,600
	54-48L	5413×4860	¥1,339,100	¥1,375,500	¥1,345,500	¥1,381,900
	54-54L	5413×5460	¥1,443,400	¥1,480,100	¥1,450,800	¥1,487,500
	54-60L	5413×6060	¥1,665,200	¥1,709,300	¥1,673,200	¥1,717,300
	57-48L	5781×4860	¥1,405,600	¥1,441,900	¥1,412,400	¥1,448,700
	57-54L	5781×5460	¥1,517,400	¥1,554,000	¥1,525,200	¥1,561,800
	57-60L	5781×6060	¥1,749,100	¥1,793,100	¥1,757,600	¥1,801,600

XJCDWS01


オプション			価格
屋根ふき材補強部品	間口48用	18個入	¥ 9,700
	間口54用	21個入	¥ 11,100
	間口60用	24個入	¥ 12,300
別売品			価格
土間コンクリート同時施工基礎専用アンカー		8本入	¥ 16,300
		12本入	¥ 21,700

XJCDOP06

●屋根ふき材補強部品を取付けることで強風時にも屋根ふき材は抜けにくく、バタつき音を低減します。

オプション			価格
水平式物干し（カーポート柱用）	2本入	標準	¥ 22,300
		ロング	¥ 30,200

XDCDX002




水平式物干し（AKM）
※ブラウン色、カームブラック色、プラチナステン色、ピュアシルバー色の4色をご用意しています。

●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。


オプション


サイドパネル▶P.1289
飾りパネル▶P.1320
木調アタッチメント▶P.1302
ダウンライト▶P.1306
変形敷地対応セット▶P.1318
梁延長仕様▶P.1296
スクリーン▶P.1302
機能柱▶P.1302
ルシアス 宅配ポスト▶P.1302
外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク▶P.1326

単体セット
CXS-JCD-WS01

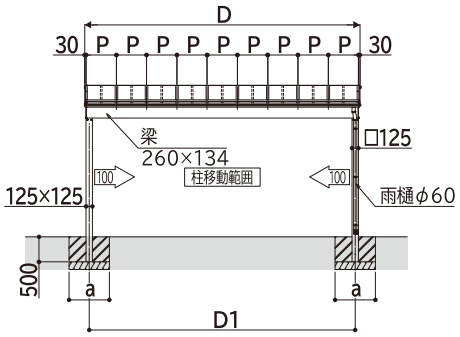

独立基礎の場合

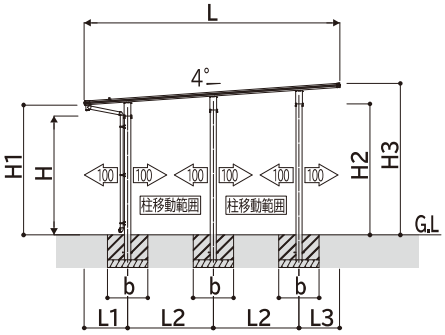



土間同時施工基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
全サイズ	51	24	2355	2571	2593	3002
	54			2573	2621	3028
	57			2567	2635	3048

・H＝2500（H＝2800）の場合、
H,H1,H2,H3は145（445）足した寸法にしてください。

■間口－奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3	P
48	51	4860	4673	5065	859	1700	806	600
	54			5413	833	1900	780	
	57			5781	917	2000	864	
54	51	5460	5273	5065	859	1700	806	
	54			5413	833	1900	780	
	57			5781	917	2000	864	
60	51	6060	5873	5065	859	1700	806	
	54			5413	833	1900	780	
	57			5781	917	2000	864	

■土間同時施工基礎アンカー本数表

間口 奥行呼称	アンカー本数
全サイズ	2

・柱1本あたり

■基礎寸法表

サイドパネル無

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a·b	50 a·b	100 a·b	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a·b	50 a·b	100 a·b	土間同時施工基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a·b	50 a·b	100 a·b
48	51	730	520	460	730	510	460	690	500	480
	54	770	540	490	770	530	490	730	520	510
	57	790	560	500	790	550	500	740	540	530
54	51	770	570	490	770	540	490	730	530	520
	54	820	600	520	820	560	520	770	560	560
	57	840	620	530	840	580	530	790	580	580
60	51	810	630	510	810	560	510	770	560	560
	54	860	650	540	860	590	540	810	600	600
	57	880	670	560	880	610	560	830	620	620

サイドパネル有

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a·b	50 a·b	100 a·b	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a·b	50 a·b	100 a·b	土間同時施工基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a·b	50 a·b	100 a·b
48	51	730	560	460	730	510	460	690	500	480
	54	770	600	490	770	530	490	730	520	510
	57	790	620	500	790	550	500	740	540	530
54	51	770	570	490	770	540	490	730	530	520
	54	820	610	520	820	560	520	770	560	560
	57	840	630	530	840	580	530	790	580	580
60	51	810	630	510	810	560	510	770	560	560
	54	860	650	540	860	590	540	810	600	600
	57	880	670	560	880	610	560	830	620	620

土間コンクリート考慮基礎についての詳細は P.1221 をご参照ください。

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）。

寸法図：（単位㎜）

注意

●耐荷重性能3000N／㎡（306．1kgf／㎡、目安として積雪100㎝相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3：積雪量1㎝あたり30N／㎡（3kgf／㎡）で計算しています。湿った雪の場合、1㎝あたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

エフルージュ 3000タイプ 3台用
単体

商品記号
JCD-TS

セット色		アルミ色				複合色					
		B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV ステインウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ ステインウォールナット/ブラック
本　体		B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
前後枠・側枠の中帯		—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット							
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット								

基準風速
V_0=40m/s地域
耐積雪性能(比重0.3)
積雪100cm相当

※熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107）。詳しくは当社営業所にお問い合せください。


画像ナンバー：XCSS0462M

51-78 H25　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）／機能柱（ポスト加工なしタイプ）：プラチナステン色／スクリーン×2：桑炭色



57-78 H28　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

3000タイプ 3台用			寸　法 (奥行×間口)	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板	
				アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
単体セット	H24	51-78H	5065×7860	¥2,523,200	¥2,561,300	¥2,533,600	¥2,571,700
		54-78H	5413×7860	¥2,622,300	¥2,661,600	¥2,632,900	¥2,672,200
		57-78H	5781×7860	¥2,701,600	¥2,740,800	¥2,712,800	¥2,752,000
	H25	51-78M	5065×7860	¥2,533,600	¥2,571,700	¥2,544,000	¥2,582,100
		54-78M	5413×7860	¥2,632,700	¥2,672,000	¥2,643,300	¥2,682,600
		57-78M	5781×7860	¥2,712,000	¥2,751,200	¥2,723,200	¥2,762,400
	H28	51-78L	5065×7860	¥2,797,700	¥2,835,700	¥2,808,100	¥2,846,100
		54-78L	5413×7860	¥2,896,800	¥2,936,000	¥2,907,400	¥2,946,600
		57-78L	5781×7860	¥2,976,100	¥3,015,200	¥2,987,300	¥3,026,400

XJCDTS01


オプション			価　格
屋根ふき材補強部品	間口78用	33個入	¥ 16,500
別売品			**価　格**
土間コンクリート同時施工基礎専用アンカー		8本入	¥ 16,300
		12本入	¥ 21,700

XJCDOP07

●屋根ふき材補強部品を取付けることで強風時にも屋根ふき材は抜けにくく、バタつき音を低減します。

オプション			価　格
水平式物干し（カーポート柱用）	2本入	標　準	¥ 22,300
		ロング	¥ 30,200

XDCDX002



プラチナステン色

水平式物干し（AKM）

※ブラウン色、カームブラック色、プラチナステン色、ピュアシルバー色の4色をご用意しています。


●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。


オプション

サイドパネル▶P.1290
飾りパネル▶P.1320
ダウンライト▶P.1306
変形敷地対応セット▶P.1318
機能柱▶P.1302
スクリーン▶P.1302
外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク▶P.1326

単体セット

CXS-JCD-TS01

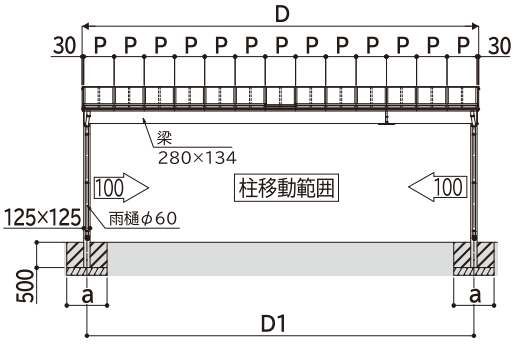

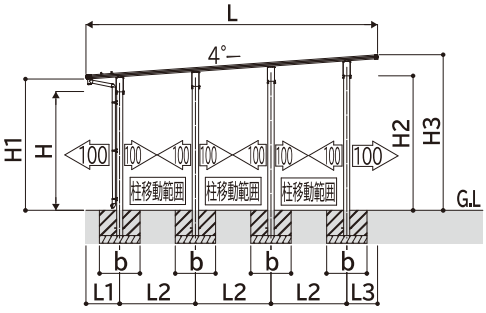


独立基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
78	51	24	2355	2614	2638	3045
	54			2612	2659	3067
	57			2605	2670	3085

・H＝2500(H＝2800)の場合、
H,H1,H2,H3は145(445)足した寸法にしてください。



土間同時施工基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

■間口－奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3	P
78	51	7860	7673	5065	534	1350	481	600
	54			5413	558	1450	505	
	57			5781	667	1500	614	

■基礎寸法表

サイドパネル有無共通										
間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間同時施工基礎		
		地耐力(kN／㎡)			地耐力(kN／㎡)			地耐力(kN／㎡)		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
78	51	820	620	520	820	570	520	790	580	580
	54	850	640	540	850	590	540	810	600	600
	57	870	660	550	870	600	550	820	620	620

■土間同時施工基礎アンカー本数表

間口 奥行呼称	アンカー本数
全サイズ	2

・柱1本あたり

土間コンクリート考慮基礎についての詳細は P.1221 をご参照ください。

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）。

注意

●耐荷重性能3000N／㎡（306.1kgf／㎡、目安として積雪100cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3：積雪量1cmあたり30N／㎡（3kgf／㎡）で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

寸法図：（単位㎜）

エフルージュ 4500タイプ 1台用
単体

商品記号
JCD-SL


セット色	アルミ色				複合色					
	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV ステインウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ ステインウォールナット/ブラック
本　体	B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
前後枠・側枠の中帯	—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材 ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット							
屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット								

基準風速
V_0=40m/s地域
耐積雪性能(比重0.3)
積雪150cm相当

※熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107）。詳しくは当社営業所にお問い合せください。



51-30 H25　カームブラック色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

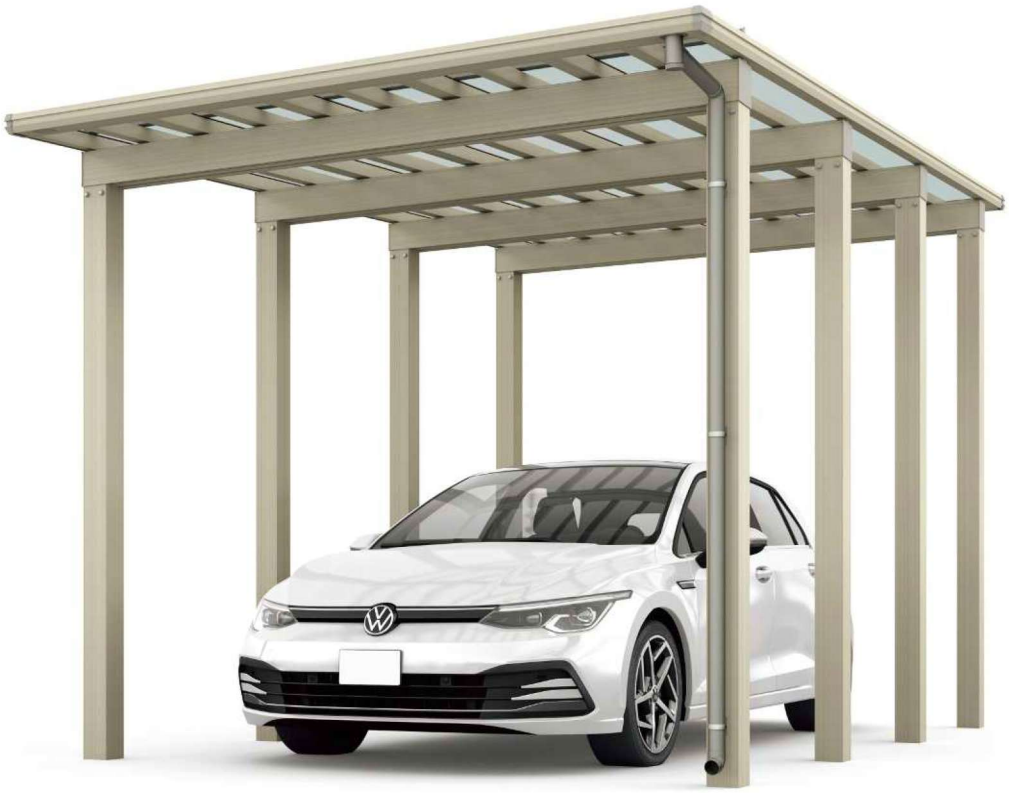

51-30 H28　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

4500タイプ 1台用			寸法 (奥行×間口)	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板	
				アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
単体セット	H24	51-30H	5065×3060	¥884,700	¥915,700	¥888,700	¥919,700
		54-30H	5413×3060	¥936,400	¥968,600	¥940,600	¥972,800
		57-30H	5781×3060	¥967,900	¥1,000,000	¥972,300	¥1,004,400
	H25	51-30M	5065×3060	¥897,900	¥928,900	¥901,900	¥932,900
		54-30M	5413×3060	¥949,600	¥981,800	¥953,800	¥986,000
		57-30M	5781×3060	¥981,100	¥1,013,200	¥985,500	¥1,017,600
	H28	51-30L	5065×3060	¥976,700	¥1,007,700	¥980,700	¥1,011,700
		54-30L	5413×3060	¥1,028,400	¥1,060,600	¥1,032,600	¥1,064,800
		57-30L	5781×3060	¥1,059,900	¥1,092,000	¥1,064,300	¥1,096,400

XJCDSL01

オプション			価格
屋根ふき材補強部品	間口30用	9個入	¥ 5,000


別売品		価格
土間コンクリート同時施工基礎専用アンカー	8本入	¥ 16,300
	12本入	¥ 21,700

XJCDOP05

●屋根ふき材補強部品を取付けることで強風時にも屋根ふき材は抜けにくく、バタつき音を低減します。

オプション			価格
水平式物干し (カーポート柱用)	2本入	標準	¥ 22,300
		ロング	¥ 30,200

XDCDX002



水平式物干し (AKM)
※ブラウン色・カームブラック色・プラチナステン色・ピュアシルバー色の4色をご用意しています。


●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。

オプション


サイドパネル▶P.1291
飾りパネル▶P.1320
木調アタッチメント▶P.1302
ダウンライト▶P.1306
変形敷地対応セット▶P.1318
梁延長仕様▶P.1296
スクリーン▶P.1302
機能柱▶P.1302
ルシアス 宅配ポスト▶P.1302
外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク▶P.1326


単体セット

CXS-JCD-SL01



独立基礎の場合

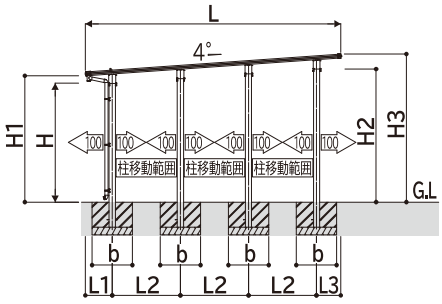



土間同時施工基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
30	51	24	2355	2504	2638	2935
	54			2502	2659	2957
	57			2495	2670	2975

・H=2500(H=2800)の場合、
H,H1,H2,H3は145(445)足した寸法にしてください。

■間口ー奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3	P
30	51	3060	2873	5065	534	1350	481	600
	54			5413	558	1450	505	
	57			5781	667	1500	614	

■基礎寸法表

サイドパネル無										
間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間同時施工基礎		
		地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	51	630	440	380	630	440	380	600	430	380
	54	650	450	380	650	450	380	620	450	380
	57	660	460	380	660	460	380	630	450	380

サイドパネル有										
間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間同時施工基礎		
		地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	51	630	460	380	630	440	380	600	430	380
	54	650	480	380	650	450	380	620	450	380
	57	660	490	380	660	460	380	630	450	380

■土間同時施工基礎アンカー本数表

間口 奥行呼称	アンカー本数
全サイズ	2

・柱1本あたり

土間コンクリート考慮基礎についての詳細は P.1221 をご参照ください。

寸法図:(単位mm)

・土間コンクリート強度は18N/mm²以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です(側面地耐力は表の数値の半分)。

注意

●耐荷重性能4500N/㎡(459.2kgf/㎡、目安として積雪150cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3:積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

エフルージュ 4500タイプ 2台用
単体

商品記号
JCD-WL

セット色	アルミ色				複合色					
	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV ステインウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ ステインウォールナット/ブラック
本　体	B1	B7	H2	S1	H2	H2	H2	H2	B7	B7
前後枠・側枠の中帯	—	—	—	—	KG	YF	YA	W6	YF	YA
屋根ふき材 ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット							
屋根ふき材 熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット								

基準風速
V_0=40m/s地域
耐積雪性能(比重0.3)
積雪150cm相当

※熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶ P.1107）。詳しくは当社営業所にお問い合せください。



51-54 H25　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）



51-54 H25　プラチナステン色（熱線遮断ポリカ屋根ふき材：クリアマット色）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

4500タイプ 2台用		寸法 (奥行×間口)	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板	
			アルミ色	複合色	アルミ色	複合色
単体セット H24	51-48H	5065×4860	¥1,296,100	¥1,334,900	¥1,302,500	¥1,341,300
	51-54H	5065×5460	¥1,444,600	¥1,483,400	¥1,451,800	¥1,490,600
	51-60H	5065×6060	¥1,657,200	¥1,700,100	¥1,665,200	¥1,708,100
	54-48H	5413×4860	¥1,365,600	¥1,405,600	¥1,372,000	¥1,412,000
	54-54H	5413×5460	¥1,519,900	¥1,559,900	¥1,527,300	¥1,567,300
	54-60H	5413×6060	¥1,738,400	¥1,782,500	¥1,746,400	¥1,790,500
	57-48H	5781×4860	¥1,414,800	¥1,454,700	¥1,421,600	¥1,461,500
	57-54H	5781×5460	¥1,575,300	¥1,615,200	¥1,583,100	¥1,623,000
	57-60H	5781×6060	¥1,799,600	¥1,843,600	¥1,808,100	¥1,852,100
H25	51-48M	5065×4860	¥1,338,500	¥1,377,300	¥1,344,900	¥1,383,700
	51-54M	5065×5460	¥1,484,200	¥1,523,000	¥1,491,400	¥1,530,200
	51-60M	5065×6060	¥1,667,600	¥1,710,500	¥1,675,600	¥1,718,500
	54-48M	5413×4860	¥1,408,000	¥1,448,000	¥1,414,400	¥1,454,400
	54-54M	5413×5460	¥1,559,500	¥1,599,500	¥1,566,900	¥1,606,900
	54-60M	5413×6060	¥1,748,800	¥1,792,900	¥1,756,800	¥1,800,900
	57-48M	5781×4860	¥1,457,200	¥1,497,100	¥1,464,000	¥1,503,900
	57-54M	5781×5460	¥1,614,900	¥1,654,800	¥1,622,700	¥1,662,600
	57-60M	5781×6060	¥1,810,000	¥1,854,000	¥1,818,500	¥1,862,500
H28	51-48L	5065×4860	¥1,566,800	¥1,605,600	¥1,573,200	¥1,612,000
	51-54L	5065×5460	¥1,712,500	¥1,751,300	¥1,719,700	¥1,758,500
	51-60L	5065×6060	¥1,893,800	¥1,936,600	¥1,901,800	¥1,944,600
	54-48L	5413×4860	¥1,636,300	¥1,676,300	¥1,642,700	¥1,682,700
	54-54L	5413×5460	¥1,787,800	¥1,827,800	¥1,795,200	¥1,835,200
	54-60L	5413×6060	¥1,975,000	¥2,019,000	¥1,983,000	¥2,027,000
	57-48L	5781×4860	¥1,685,500	¥1,725,400	¥1,692,300	¥1,732,200
	57-54L	5781×5460	¥1,843,200	¥1,883,100	¥1,851,000	¥1,890,900
	57-60L	5781×6060	¥2,036,200	¥2,080,100	¥2,044,700	¥2,088,600

XJCDWL01

オプション			価格
屋根ふき材補強部品	間口48用	18個入	¥ 9,700
	間口54用	21個入	¥ 11,100
	間口60用	24個入	¥ 12,300
別売品			価格
土間コンクリート同時施工基礎専用アンカー		8本入	¥ 16,300
		12本入	¥ 21,700

XJCDOP06

●屋根ふき材補強部品を取付けることで強風時にも屋根ふき材は抜けにくく、バタつき音を低減します。

オプション			価格
水平式物干し(カーポート柱用)	2本入	標準	¥ 22,300
		ロング	¥ 30,200

XDCDX002



プラチナステン色

水平式物干し(AKM)

※ブラウン色、カームブラック色、プラチナステン色、ピュアシルバー色の4色をご用意しています。


●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。

オプション


サイドパネル▶P.1291
飾りパネル▶P.1320
木調アタッチメント▶P.1302
ダウンライト▶P.1306
変形敷地対応セット▶P.1318
梁延長仕様▶P.1296
スクリーン▶P.1302
機能柱▶P.1302
ルシアス 宅配ポスト▶P.1302
外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク▶P.1326


単体セット

CXS-JCD-WL01

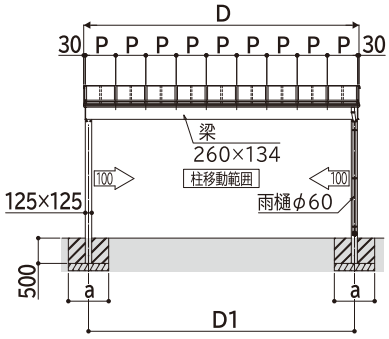

独立基礎の場合

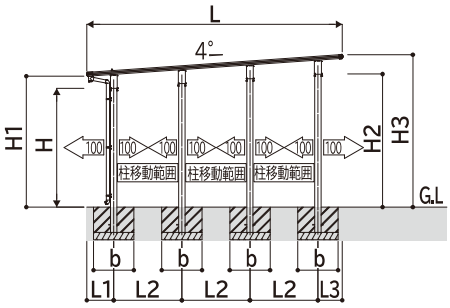



土間同時施工基礎の場合



土間コンクリート考慮基礎の場合

■高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3
全サイズ	51	24	2355	2594	2638	3025
	54			2592	2659	3047
	57			2585	2670	3065

・H=2500(H=2800)の場合、
H,H1,H2,H3は145(445)足した寸法にしてください。

■間口ー奥行寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3	P
48	51	4860	4673	5065	534	1350	481	600
	54			5413	558	1450	505	
	57			5781	667	1500	614	
54	51	5460	5273	5065	534	1350	481	
	54			5413	558	1450	505	
	57			5781	667	1500	614	
60	51	6060	5873	5065	534	1350	481	
	54			5413	558	1450	505	
	57			5781	667	1500	614	

■基礎寸法表

サイドパネル有無共通										
間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間同時施工基礎		
		地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a·b	a·b	a·b	a·b	a·b	a·b	a·b	a·b	a·b
48	51	790	550	410	790	550	410	750	540	430
	54	820	570	420	820	570	420	780	560	460
	57	830	580	430	830	580	430	790	570	470
54	51	840			840			800	580	
	54	870	600	450	870	600	450	820	590	500
	57	880	610	460	880	610	460	840	600	520
60	51								610	510
	54	910	630	470	910	630	470	870	630	550
	57	930	640	480	930	640	480	880	640	570

■土間同時施工基礎アンカー本数表

間口 奥行呼称	アンカー本数
全サイズ	2

・柱1本あたり

土間コンクリート考慮基礎についての詳細は P.1221 をご参照ください。

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です(側面地耐力は表の数値の半分)。

寸法図:(単位㎜)

注意

●耐荷重性能4500N/㎡(459.2kgf/㎡、目安として積雪150cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3:積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
●床面積が30㎡を超えるカーポートは、建築基準法上、延焼ライン外に設置してください。

オプション：サイドパネル
エフルージュ FIRST（ファースト）（ハイデザイン）1500タイプ

	材　質	アルミ色			
パネル枠・サポート	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー
パネル材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット	
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット		

サイドパネル



プラチナステン色　ポリカ屋根ふき材・ポリカパネル材：トーメイマット色（サイドパネル　51-21 H25用／カーポート　51-27 H25／着脱式サポート）

着脱式サポート



（注）サイドパネルを取付ける場合は、梁1本につき必ず着脱式サポート1本を取付けてください。サポートによる補強がなされていないと、強風時にカーポート本体が破損するおそれがあります。※H28の設定はありません。

オプション


着脱式サポート▶P.1324

オプション サイドパネル			サイドパネルセット呼称	寸　法（奥行×高さ）	パネル材 ポリカーボネート板	パネル材 熱線遮断ポリカーボネート板
単体セット用	奥行51用	H22・H25兼用	51-08	5052×　836	¥121,700	¥125,900
			51-10	5052×1036	¥159,000	¥164,000
			51-17	5052×1673	¥217,100	¥225,500
			51-19	5052×1873	¥254,400	¥263,600
		H25用	51-21	5052×2073	¥291,600	¥301,600
	奥行57用	H22・H25兼用	57-08	5768×　836	¥150,000	¥154,300
			57-10	5768×1036	¥178,100	¥183,100
			57-17	5768×1673	¥266,900	¥275,500
			57-19	5768×1873	¥295,100	¥304,400
		H25用	57-21	5768×2073	¥323,200	¥333,200
奥行連結セット用	奥行51用	H22・H25兼用	J51-08	5012×　836	¥138,400	¥142,600
			J51-10	5012×1036	¥172,300	¥177,300
			J51-17	5012×1673	¥240,100	¥248,500
			J51-19	5012×1873	¥274,200	¥283,400
		H25用	J51-21	5012×2073	¥308,200	¥318,200
	奥行57用	H22・H25兼用	J57-08	5728×　836	¥165,900	¥170,200
			J57-10	5728×1036	¥190,800	¥195,800
			J57-17	5728×1673	¥288,600	¥297,200
			J57-19	5728×1873	¥313,400	¥322,700
		H25用	J57-21	5728×2073	¥338,300	¥348,300


XJCSF003

サイドパネル 単体セット　CXS-JCS-F04

※エフルージュ FIRST 1500タイプの場合



独立基礎の場合



■サイドパネル長さ寸法表

奥行呼称	L	L1	L2	Ls
51	5052	826	1700	5052
57	5768	884	2000	5768

■サイドパネル高さ寸法表

カーポート高さ呼称	サイドパネル高さ	Hs	H4
22	08	836	1433
	10	1036	1233
	17	1673	596
	19	1873	396
25	21	2073	496

・H＝2500場合、H4に300足した寸法にしてください。

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN／㎡) 共通 c	独立基礎 地耐力(kN／㎡) 共通 f	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN／㎡) 共通 c	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN／㎡) 共通 f
24	51	450	400	400	250
	57	500			
27	51	450			
	57	500			
30	51				

■サポート受け金具埋め込み位置

間口呼称	高さ呼称	A
24	22	2424
	25	2456
27	22	2730
	25	2762
30	22	3036
	25	3067

・上記以外の寸法は本体ページを参照してください。▶ P.1268
・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）。　寸法図：（単位㎜）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

オプション：サイドパネル
エフルージュ 1500タイプ 1台用（4本柱）／2台用

	材　質	アルミ色			
本　体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー
パネル材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット	
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー（マット調）	3J クリアマット		



画像ナンバー：XCH21241AM

プラチナステン色　ポリカ屋根ふき材・ポリカパネル材：トーメイマット色
（サイドパネル　51-26 ／カーポート　51-54 H25）


オプション サイドパネル			サイドパネル セット呼称	寸　法 （奥行×高さ）	パネル材 ポリカーボネート板	パネル材 熱線遮断ポリカーボネート板
H24・H25兼用	奥行51用/54用	1段タイプ	51-09M	5052×937	¥204,700	¥209,300
		2段タイプ	51-18M	5052×1774	¥301,000	¥309,800
			51-20M	5052×1974	¥338,200	¥347,800
		3段タイプ	51-26M	5052×2611	¥397,200	¥410,200
	奥行57用	1段タイプ	57-09M	5768×937	¥212,700	¥218,100
		2段タイプ	57-18M	5768×1774	¥330,400	¥340,100
			57-20M	5768×1974	¥358,500	¥368,900
		3段タイプ	57-26M	5768×2611	¥448,200	¥462,200
H28用	奥行51用/54用	1段タイプ	51-09L	5052×937	¥206,300	¥210,900
		2段タイプ	51-18L	5052×1774	¥301,000	¥309,800
			51-20L	5052×1974	¥339,800	¥349,400
		3段タイプ	51-26L	5052×2611	¥398,800	¥411,800
			51-30L	5052×3011	¥473,400	¥488,000
	奥行57用	1段タイプ	57-09L	5768×937	¥214,300	¥219,700
		2段タイプ	57-18L	5768×1774	¥332,000	¥341,700
			57-20L	5768×1974	¥360,100	¥370,500
		3段タイプ	57-26L	5768×2611	¥449,800	¥463,800
			57-30L	5768×3011	¥506,000	¥521,400

XJCDSN03


オプション サイドパネル

CXS-JCD-ON01


サイドパネル1段

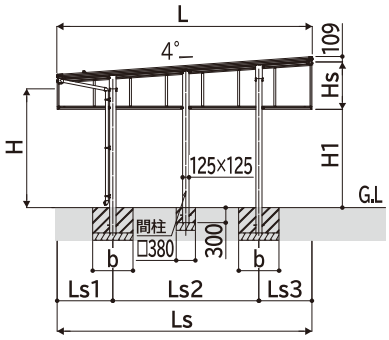

サイドパネル2段

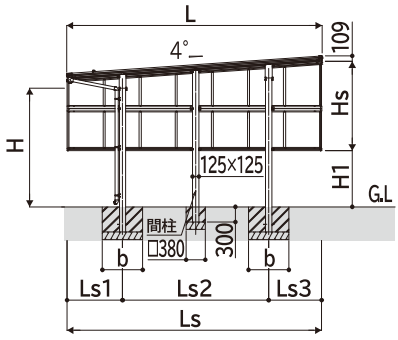


サイドパネル3段

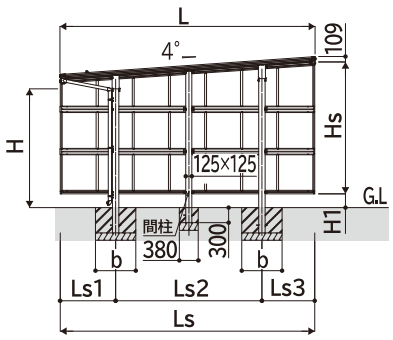

■製品寸法表

	サイドパネル呼称	本体奥行呼称	本体高さ呼称	梁高さ	L	Ls	Ls1	Ls2	Ls3	H	Hs	H1
1段タイプ	51−09	51	24	170	5065	5052	1102	2900	1050	2355	937	1848
	57−09	57			5781	5768	1260	3300	1208			1887
2段タイプ	51−18	51			5065	5052	1102	2900	1050		1774	1011
	57−18	57			5781	5768	1260	3300	1208			1050
	51−20	51			5065	5052	1102	2900	1050		1974	811
	57−20	57			5781	5768	1260	3300	1208			850
3段タイプ	51−26	51			5065	5052	1102	2900	1050		2611	174
	57−26	57			5781	5768	1260	3300	1208			213
	51−30※	51	28※		5065	5052	1102	2900	1050	2800※	3011	219
	57−30※	57			5781	5768	1260	3300	1208			258

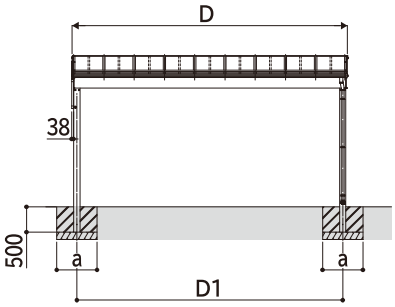

独立基礎の場合

・梁高さ260mmの場合、H1は90足した寸法にしてください。
・H＝2500mm（H＝2800mm）の場合、H1は145（445）足した寸法にしてください。
※3段タイプのサイドパネルH30は、本体H28のみの設定です。

寸法図：（単位mm）

オプション：サイドパネル
エフルージュ 1500タイプ 3台用

	材　質	アルミ色			
本　体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー
パネル材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット	
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット		




画像ナンバー：XCH21252AM

プラチナステン色　ポリカ屋根ふき材･ポリカパネル材：トーメイマット色(サイドパネル　51-26／カーポート　51-78 H25)

オプション					価　格	
水平式物干し（カーポート柱用）		2本入		標　準	￥ 22,300
				ロング	￥ 30,200

XDCDX002



カームブラック色

●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。

水平式物干し(AKM)
※ブラウン色、カームブラック色、プラチナステン色、ピュアシルバー色の4色をご用意しています。


オプション サイドパネル			サイドパネルセット呼称	寸　法（奥行×高さ）	パネル材	
					ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板
H24・H25兼用	奥行51用/54用	1段タイプ	51-09M	5052×937	¥204,700	¥209,300
		2段タイプ	51-18M	5052×1774	¥301,000	¥309,800
			51-20M	5052×1974	¥338,200	¥347,800
		3段タイプ	51-26M	5052×2611	¥397,200	¥410,200
	奥行57用	1段タイプ	57-09M	5768×937	¥212,700	¥218,100
		2段タイプ	57-18M	5768×1774	¥330,400	¥340,100
			57-20M	5768×1974	¥358,500	¥368,900
		3段タイプ	57-26M	5768×2611	¥448,200	¥462,200
H28用	奥行51用/54用	1段タイプ	51-09L	5052×937	¥206,300	¥210,900
		2段タイプ	51-18L	5052×1774	¥301,000	¥309,800
			51-20L	5052×1974	¥339,800	¥349,400
		3段タイプ	51-26L	5052×2611	¥398,800	¥411,800
			51-30L	5052×3011	¥473,400	¥488,000
	奥行57用	1段タイプ	57-09L	5768×937	¥214,300	¥219,700
			57-18L	5768×1774	¥332,000	¥341,700
		2段タイプ	57-20L	5768×1974	¥360,100	¥370,500
		3段タイプ	57-26L	5768×2611	¥449,800	¥463,800
			57-30L	5768×3011	¥506,000	¥521,400

XJCDTN03


オプション サイドパネル

CXS-JCD-ON02


サイドパネル1段

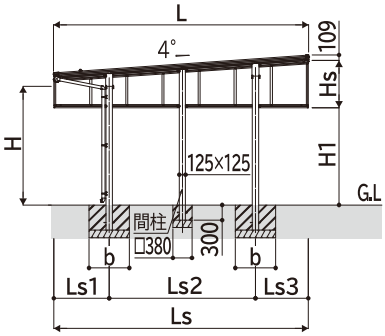

サイドパネル2段

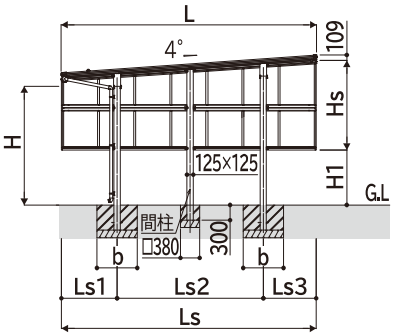


サイドパネル3段

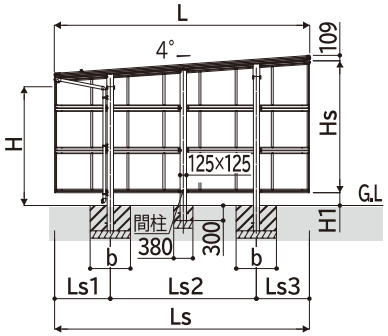

■製品寸法表

	サイドパネル呼称	本体奥行呼称	本体高さ呼称	梁高さ	L	Ls	Ls1	Ls2	Ls3	H	Hs	H1
1段タイプ	51−09	51	24	280	5065	5052	1102	2900	1050	2355	937	1958
	57−09	57			5781	5768	1260	3300	1208			1997
2段タイプ	51−18	51			5065	5052	1102	2900	1050		1774	1121
	57−18	57			5781	5768	1260	3300	1208			1160
	51−20	51			5065	5052	1102	2900	1050		1974	921
	57−20	57			5781	5768	1260	3300	1208			960
3段タイプ	51−26	51			5065	5052	1102	2900	1050		2611	284
	57−26	57			5781	5768	1260	3300	1208			323
	51−30※	51	28※		5065	5052	1102	2900	1050	2800※	3011	329
	57−30※	57			5781	5768	1260	3300	1208			368

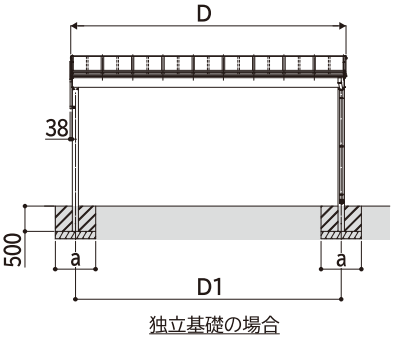

独立基礎の場合

・H=2500㎜(H=2800㎜)の場合、H1は145(445)足した寸法にしてください。
※3段タイプのサイドパネルH30は、本体H28のみの設定です。

寸法図：(単位㎜)

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

オプション：サイドパネル
エフルージュ 3000タイプ 1台用／2台用

	材　質	アルミ色			
本　体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー
パネル材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット	
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット		



プラチナステン色　ポリカ屋根ふき材・ポリカパネル材：トーメイマット色
（サイドパネル　51-18／カーポート　51-54 H25）


オプション サイドパネル			サイドパネル セット呼称	寸　法 (奥行×高さ)	パネル材	
					ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板
H24・H25・H28兼用	奥行 51/54用	1段タイプ	51-09M/L	5052×937	¥147,800	¥152,400
		2段タイプ	51-18M/L	5052×1774	¥244,100	¥252,900
			51-20M/L	5052×1974	¥281,300	¥290,900
		3段タイプ	51-26M/L	5052×2611	¥340,300	¥353,300
			51-30L	5052×3011	¥414,900	¥429,500
	奥行 57用	1段タイプ	57-09M/L	5768×937	¥155,800	¥161,200
		2段タイプ	57-18M/L	5768×1774	¥273,500	¥283,200
			57-20M/L	5768×1974	¥301,600	¥312,000
		3段タイプ	57-26M/L	5768×2611	¥391,300	¥405,300
			51-30L	5768×3011	¥447,500	¥462,900

XJCDSS03


オプション サイドパネル

CXS-JCD-OS01


サイドパネル1段

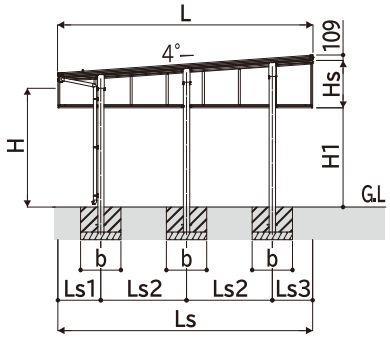

サイドパネル2段

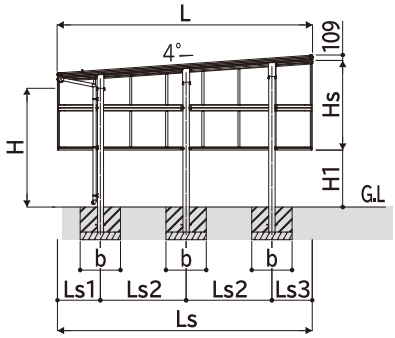


サイドパネル3段

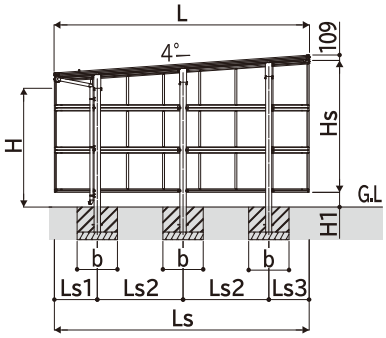

■製品寸法表

	サイドパネル呼称	本体奥行呼称	本体高さ呼称	梁高さ	L	Ls	Ls1	Ls2	Ls3	H	Hs	H1
1段タイプ	51-09	51	24	170	5065	5052	852	1700	800	2355	937	1866
	57-09	57			5781	5768	910	2000	858			1912
2段タイプ	51-18	51			5065	5052	852	1700	800		1774	1029
	57-18	57			5781	5768	910	2000	858			1075
	51-20	51			5065	5052	852	1700	800		1974	829
	57-20	57			5781	5768	910	2000	858			875
3段タイプ	51-26	51			5065	5052	852	1700	800		2611	192
	57-26	57			5781	5768	910	2000	858			238
	51-30※	51	28※		5065	5052	852	1700	800	2800※	3011	237
	57-30※	57			5781	5768	910	2000	858			283

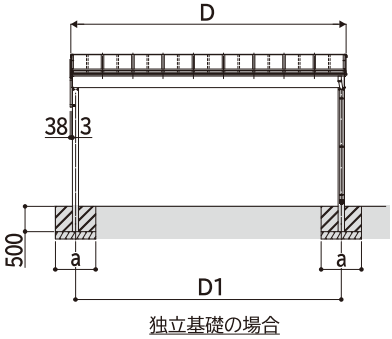

独立基礎の場合

・梁高さ260mmの場合、H1は90足した寸法にしてください。
・H＝2500mm(H＝2800mm)の場合、H1は145(445)足した寸法にしてください。
※3段タイプのサイドパネルH30は、本体H28のみの設定です。

寸法図：(単位mm)

オプション：サイドパネル
エフルージュ 3000タイプ 3台用

	材　質	アルミ色			
本　体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー
パネル材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット	
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット		



画像ナンバー：XCH21255M


プラチナステン色　ポリカ屋根ふき材・ポリカパネル材：トーメイマット色（サイドパネル　51-18H／カーポート　51-78 H25）

オプション サイドパネル			サイドパネルセット呼称	寸　法（奥行×高さ）	パネル材	
					ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板
H24・H25・H28兼用	奥行51/54用	1段タイプ	51-09M/L	5052×937	¥147,800	¥152,400
		2段タイプ	51-18M/L	5052×1774	¥244,100	¥252,900
			51-20M/L	5052×1974	¥281,300	¥290,900
		3段タイプ	51-26M/L	5052×2611	¥340,300	¥353,300
			51-30L	5052×3011	¥414,900	¥429,500
	奥行57用	1段タイプ	57-09M/L	5768×937	¥155,800	¥161,200
		2段タイプ	57-18M/L	5768×1774	¥273,500	¥283,200
			57-20M/L	5768×1974	¥301,600	¥312,000
		3段タイプ	57-26M/L	5768×2611	¥391,300	¥405,300
			51-30L	5768×3011	¥447,500	¥462,900

XJCDTS03


オプション			価　格
水平式物干し（カーポート柱用）	2本入	標　準	¥ 22,300
		ロング	¥ 30,200

XDCDX002



水平式物干し（AKM）
※ブラウン色、カームブラック色、プラチナステン色、ピュアシルバー色の4色をご用意しています。


●物干し1本当たり25kg以下でご使用ください。

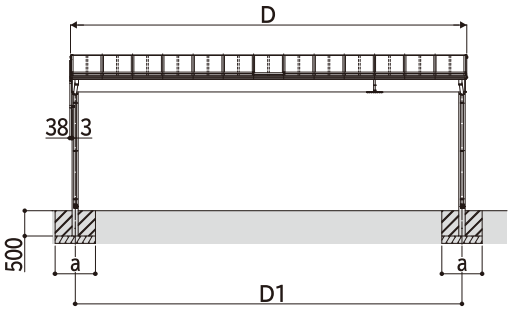


独立基礎の場合

オプション サイドパネル
CXS-JCD-OS02


サイドパネル1段

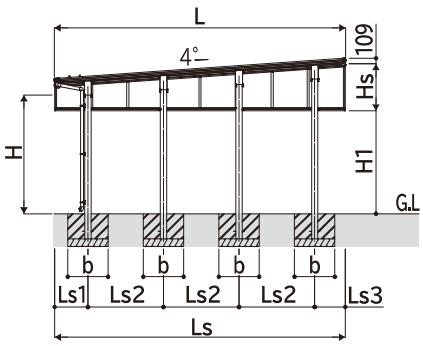

サイドパネル2段

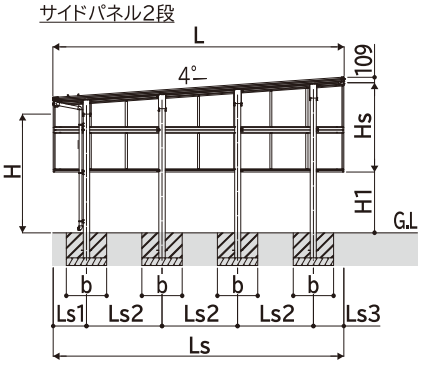

サイドパネル3段

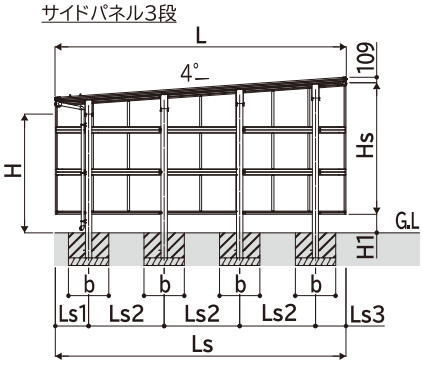

■製品寸法表

	サイドパネル呼称	本体奥行呼称	本体高さ呼称	梁高さ	L	Ls	Ls1	Ls2	Ls3	H	Hs	H1
1段タイプ	51−09	51	24	280	5065	5052	527	1350	475	2355	937	1999
	57−09	57			5781	5768	660	1500	608			2039
2段タイプ	51−18	51			5065	5052	527	1350	475		1774	1162
	57−18	57			5781	5768	660	1500	608			1202
	51−20	51			5065	5052	527	1350	475		1974	962
	57−20	57			5781	5768	660	1500	608			1002
3段タイプ	51−26	51			5065	5052	527	1350	475		2611	325
	57−26	57			5781	5768	660	1500	608			365
	51−30※	51	28※		5065	5052	527	1350	475	2800※	3011	370
	57−30※	57			5781	5768	660	1500	608			410

・H＝2500mm(H＝2800mm)の場合、H1は145(445)足した寸法にしてください。
※3段タイプのサイドパネルH30は、本体H28のみの設定です。

寸法図：(単位㎜)

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

オプション：サイドパネル
エフルージュ 4500タイプ 1台用／2台用

	材　質	アルミ色			
本　体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー
パネル材	ポリカーボネート板	2A アースブルー	2C スモークブラウン	2F トーメイマット	
	熱線遮断ポリカーボネート板	3B アースブルー(マット調)	3J クリアマット		




画像ナンバー：XCH21247M

プラチナステン色　ポリカ屋根ふき材・ポリカパネル材：トーメイマット色
(サイドパネル　51-18H／カーポート　51-54 H25)

オプション サイドパネル			サイドパネル セット呼称	寸　法 (奥行×高さ)	パネル材	
					ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板
H24・H25・H28兼用	奥行51/54用	1段タイプ	51-09M/L	5052×937	¥147,800	¥152,400
		2段タイプ	51-18M/L	5052×1774	¥244,100	¥252,900
			51-20M/L	5052×1974	¥281,300	¥290,900
		3段タイプ	51-26M/L	5052×2611	¥340,300	¥353,300
			51-30L	5052×3011	¥414,900	¥429,500
	奥行57用	1段タイプ	57-09M/L	5768×937	¥155,800	¥161,200
		2段タイプ	57-18M/L	5768×1774	¥273,500	¥283,200
			57-20M/L	5768×1974	¥301,600	¥312,000
		3段タイプ	57-26M/L	5768×2611	¥391,300	¥405,300
			51-30L	5768×3011	¥447,500	¥462,900


XJCDSL03

オプション サイドパネル
CXS-JCD-OL01

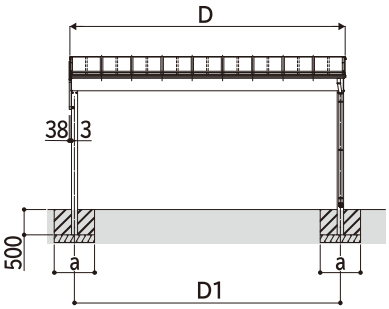


独立基礎の場合

サイドパネル1段

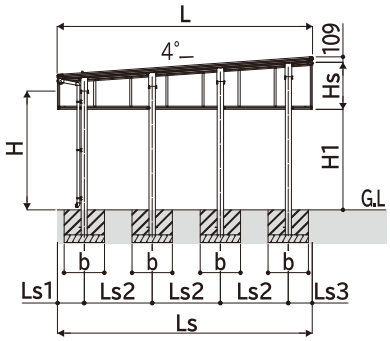

サイドパネル2段

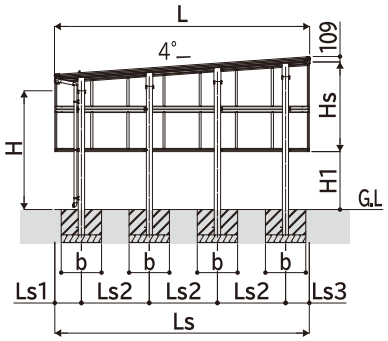


■製品寸法表

	サイドパネル呼称	本体奥行呼称	本体高さ呼称	梁高さ	L	Ls	Ls1	Ls2	Ls3	H	Hs	H1
1段タイプ	51-09	51	24	170	5065	5052	527	1350	475	2355	937	1889
	57-09	57			5781	5768	660	1500	608			1929
2段タイプ	51-18	51			5065	5052	527	1350	475		1774	1052
	57-18	57			5781	5768	660	1500	608			1092
	51-20	51			5065	5052	527	1350	475		1974	852
	57-20	57			5781	5768	660	1500	608			892
3段タイプ	51-26	51			5065	5052	527	1350	475		2611	215
	57-26	57			5781	5768	660	1500	608			255
	51-30※	51	28※		5065	5052	527	1350	475	2800※	3011	260
	57-30※	57			5781	5768	660	1500	608			300

・梁高さ260㎜の場合、H1は90足した寸法にしてください。
・H＝2500mm(H＝2800mm)の場合、H1は145(445)足した寸法にしてください。
※3段タイプのサイドパネルH30は、本体H28のみの設定です。

サイドパネル3段

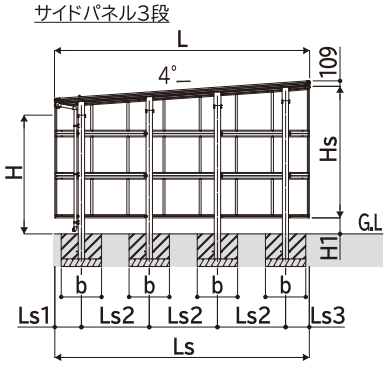

寸法図：(単位㎜)

エフルージュ FIRST（ファースト）／エフルージュ シリーズ

オプション・別売品対応一覧

		エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用	エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用（4本柱）	エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用	エフルージュ FIRST 600タイプ 3台用	エフルージュ FIRST EX 600タイプ 1台用	エフルージュ FIRST EX 600タイプ 2台用	エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 1台用
		P.1222	P.1228	P.1230	P.1232	P.1234	P.1236	P.1238
オプション	サイドパネル（※1）（※2）（※8）	○（間柱レス選択可）	○	○	○	—	—	—
	着脱式サポート（屋根ふき材補強部品入）	○	—	—	—	—	—	—
	着脱式サポート	○	—	—	—	○	○	○
	屋根ふき材補強部品（※3）	○（M合掌用）	—	—	—	—	—	—
	水平式物干し	○	○	○	○	—	—	○
	柱カバー（※8）	○	○	○	—	○	○	○
	枯葉よけネット	○	○	○	○	○	○	○
	外部コンセント（100V電源用・200V電源用）（H28サイズを除く）（※7）	○	○	○	○	○	○	○
	雨水タンク	○	○	○	○	○	○	○
	飾りパネル（エスバリア・たて格子）（※4）	○	○	○	○	—	—	—
	木調アタッチメント（※9）	—	—	○（梁延長時）	○	—	—	—
	カーポート用ダウンライト（※7）	—	○	○	○	—	—	—
	サイディング（横張り）	—	—	—	—	○	○	—
	横並列カバー（※7）	—	—	○	○	○	○	—
	中桟（追加用）（※10）	—	○	○	○	○	○	—
	フック	—	—	—	—	—	—	○
	センサー照明L9型（H28サイズを除く）（※7）	○	○	○	—	—	—	○
別売品	積雪性能30cm・耐風圧強度42m/s補強セット（※5）	○	—	—	—	—	—	—
	前枠斜め切詰セット	○	○	○	○	○	○	—
	後枠斜め切詰セット	—	○	○	○	○	○	—
	側枠斜め切詰セット	○	—	○	○	—	—	—
	側枠部分斜め切詰セット	○	—	—	—	—	—	—
	前枠入隅セット	○	—	○	○	—	—	—
	後枠入隅セット	○	—	○	○	—	—	—
	土間コンクリート同時施工基礎	—	—	—	—	—	—	—
	スクリーン（※7）	—	—	○（梁延長時）	○	—	—	—
	機能柱（※7）	—	—	○（梁延長時）	○	—	—	—
	梁延長（※7）	—	—	○	○	—	—	—
	偏芯基礎部品（※6）	○	○	○	○	○	○	—
	補修用屋根ふき材	○	○	○	○	○	○	○
	補修用雨樋部品	○	—	—	—	—	—	○
	イージープレート	—	○（単体のみ）	○（単体のみ）	—	—	—	—

※1　従来の間柱付きと、間柱が不要な『間柱レス』をご用意し、「エフルージュ FIRST Z 750タイプ」と「エフルージュ FIRST 600タイプ（ハイデザイン含む）」「エフルージュ FIRST ベーカ 600タイプ」は『間柱レス』が選択可能です。
※2　「エフルージュ FIRST 600タイプ」「エフルージュ FIRST Z 750タイプ（ハイデザイン含む）」と「エフルージュ FIRST 1500タイプ 1台用（ハイデザイン含む）」にサイドパネルを取付ける際には、必ず着脱式サポートを付けてください。
※3　吹上げ方向の風に対する強度が上がります。
※4　「エフルージュ FIRST 600タイプ／Z 750タイプ（ハイデザイン含む）」と「エフルージュ FIRST 1500タイプ 1台用（ハイデザイン含む）」に飾りパネルを取付ける際には、必ず着脱式サポート1本を付けてください。
※5　本体と同時施工が必要であり、専用サポートが付属します。耐積雪性能が30cm相当に、耐風圧強度が42m/sにアップします。「エフルージュ FIRST Z（ハイデザイン含む）」に取付ける場合、補強セットに入っている、屋根ふき材補強部品、スペーサーは使用しません。M合掌およびY合掌、奥行連結では使用できません。

	エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 2台用	エフルージュ FIRST ベーカ 600タイプ	エフルージュ FIRST Z ハイデザイン 750タイプ	エフルージュ FIRST Z 750タイプ	エフルージュ FIRST ハイデザイン 1500タイプ	エフルージュ FIRST 1500タイプ	エフルージュ 1500タイプ	エフルージュ 3000タイプ	エフルージュ 4500タイプ
	P.1240	P.1242	P.1246	P.1248	P.1262	P.1264	P.1270	P.1276	P.1282
	○	○（間柱レス選択可）	○（間柱レス選択可）	○（間柱レス選択可）	○	○	○	○	○
	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	○	○	○	○	−	−	−
	−	○	−	−	−	−	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	−	○	○	○	○	○	−	−	−
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	−	−	−	−	−	○	○	○
	○	−	−	−	−	−	○	○	○
	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	○	−	−	−	−	−	−	−	−
	○	−	−	−	−	−	−	−	−
	○	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	○	○	○	−	−	−	−	−
	−	−	○	○	−	−	−	−	−
	−	○	−	○	−	○	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	○	−	○	−	−	−	−	−
	−	−	−	○	−	−	−	−	−
	○	−	−	○	−	−	○	○	○
	○	−	−	○	−	−	○	○	○
	−	−	−	−	−	−	○	○	○
	○	−	−	−	−	−	○	○	○
	○	−	−	−	−	−	○	○	○
	−	−	−	−	−	−	○（3台用除く）	○（2台用一部サイズ、3台用除く）	○（2台用除く）
	○	−	○	○	○	○	−	−	−
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	−	○	○	○	○	○	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	○（単体のみ）	○（単体のみ）	○（単体のみ）

※6　土間コンクリート考慮の基礎および、イージープレートの基礎には使用できません。
※7　イージープレートの基礎には使用できません。
※8　イージープレートと併用する場合、サイドパネル(台形枠なし)、柱カバーは80㎜以下に取付けできません。
※9　イージープレートと併用する場合、加工が必要となります。
※10 屋根ふき材の下側への湾曲を軽減できます。

梁延長仕様★ 加算額表

エフルージュ FIRST（ファースト） 600タイプ 2台用／3台用

	材　質	アルミ色			
梁延長	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー

エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用

規格仕様



■ 梁延長の例



●エフルージュ FIRST 600 タイプ 2 台用　梁延長仕様　加算額

呼　称	梁延長長さ			
	片側1本 8m	片側全て 8m	片側1本 10m	片側全て 10m
51-36	¥390,400	¥550,500	¥745,900	¥1,306,500
51-48	¥396,400	¥540,000	¥768,400	¥1,296,000
51-51	¥419,000	¥558,700	¥794,900	¥1,314,700
51-54	¥420,800	¥557,100	¥800,100	¥1,313,100
51-60	¥391,300	¥519,800	¥778,400	¥1,275,800
54-36	¥390,400	¥550,500	¥745,900	¥1,306,500
54-48	¥396,400	¥540,000	¥768,400	¥1,296,000
54-51	¥419,000	¥558,700	¥794,900	¥1,314,700
54-54	¥388,200	¥524,500	¥767,500	¥1,280,500
54-60	¥391,300	¥519,800	¥778,400	¥1,275,800
57-36	¥390,400	¥550,500	¥745,900	¥1,306,500
57-48	¥396,400	¥540,000	¥768,400	¥1,296,000
57-51	¥419,000	¥558,700	¥794,900	¥1,314,700
57-54	¥388,200	¥524,500	¥767,500	¥1,280,500
57-60	¥391,300	¥519,800	¥778,400	¥1,275,800
51-36M	¥335,300	¥495,400	¥694,900	¥1,255,500
51-48M	¥341,300	¥484,900	¥717,400	¥1,245,000
51-51M	¥363,900	¥503,600	¥743,900	¥1,263,700
51-54M	¥365,700	¥502,000	¥749,100	¥1,262,100
51-60M	¥336,200	¥464,700	¥727,400	¥1,224,800
54-36M	¥335,300	¥495,400	¥694,900	¥1,255,500
54-48M	¥341,300	¥484,900	¥717,400	¥1,245,000
54-51M	¥363,900	¥503,600	¥743,900	¥1,263,700
54-54M	¥333,100	¥469,400	¥716,500	¥1,229,500
54-60M	¥336,200	¥464,700	¥727,400	¥1,224,800
57-36M	¥335,300	¥495,400	¥694,900	¥1,255,500
57-48M	¥341,300	¥484,900	¥717,400	¥1,245,000
57-51M	¥363,900	¥503,600	¥743,900	¥1,263,700
57-54M	¥333,100	¥469,400	¥716,500	¥1,229,500
57-60M	¥336,200	¥464,700	¥727,400	¥1,224,800
51-36L	¥445,600	¥605,700	¥882,900	¥1,443,500
51-48L	¥451,600	¥595,200	¥905,400	¥1,433,000
51-51L	¥474,200	¥613,900	¥931,900	¥1,451,700
51-54L	¥476,000	¥612,300	¥937,100	¥1,450,100
51-60L	¥446,500	¥575,000	¥915,400	¥1,412,800
54-36L	¥445,600	¥605,700	¥882,900	¥1,443,500
54-48L	¥451,600	¥595,200	¥905,400	¥1,433,000
54-51L	¥474,200	¥613,900	¥931,900	¥1,451,700
54-54L	¥443,400	¥579,700	¥904,500	¥1,417,500
54-60L	¥446,500	¥575,000	¥915,400	¥1,412,800
57-36L	¥445,600	¥605,700	¥882,900	¥1,443,500
57-48L	¥451,600	¥595,200	¥905,400	¥1,433,000
57-51L	¥474,200	¥613,900	¥931,900	¥1,451,700
57-54L	¥443,400	¥579,700	¥904,500	¥1,417,500
57-60L	¥446,500	¥575,000	¥915,400	¥1,412,800

●エフルージュ FIRST 600 タイプ 3 台用　梁延長仕様　加算額

呼　称	梁延長長さ			
	片側1本 8m	片側全て 8m	片側1本 10m	片側全て 10m
51-72	¥7,600	¥15,200	¥515,600	¥1,286,800
51-78	——	——	¥515,600	¥1,266,200
57-72	¥4,000	¥8,000	¥515,600	¥1,279,600
57-78	——	——	¥515,600	¥1,264,200
51-72M	¥7,600	¥15,200	¥519,700	¥1,295,000
51-78M	——	——	¥519,700	¥1,274,400
57-72M	¥4,000	¥8,000	¥519,700	¥1,287,800
57-78M	——	——	¥519,700	¥1,272,400
51-72L	¥7,600	¥15,200	¥597,400	¥1,450,400
51-78L	——	——	¥597,400	¥1,429,800
57-72L	¥4,000	¥8,000	¥597,400	¥1,443,200
57-78L	——	——	¥597,400	¥1,427,800

※梁延長を実施する際のユニット入替えに伴う加算額です。
詳しくは（別冊）規格表をご参照ください。













●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。

エフルージュ FIRST 600タイプ 3台用

規格仕様



エフルージュ FIRST 600タイプ 3台用の水下を梁延長する場合は、張出側とは反対側のたて樋が、1本から2本となります。

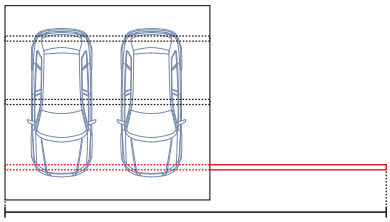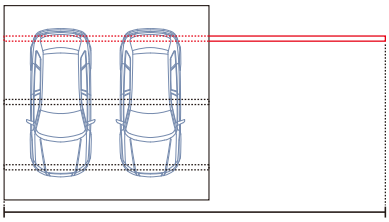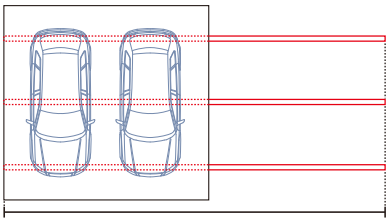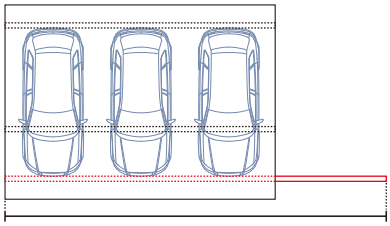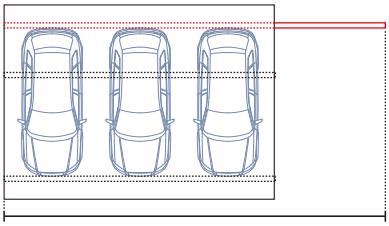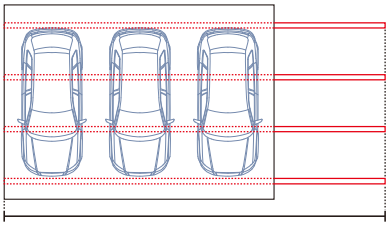	片側1本		片側すべて
エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用	 4本柱:最大8m	 4本柱:最大8m	 4本柱:最大8m
	 6本柱:最大10m	 6本柱:最大10m	 6本柱:最大10m
エフルージュ FIRST 600タイプ 3台用	 4本柱:最大8m	 4本柱:最大8m	 4本柱:最大8m
	 6本柱:最大10m	 6本柱:最大10m	 8本柱:最大10m

※上記の最大寸法は梁の外々寸法を表します。
※梁延長時の基礎寸法は、カーポート本体と同じ寸法です。
※エフルージュ FIRST 2台用の梁延長時に、台形枠付きサイドパネルを取付ける際は、エフルージュ FIRST 3台用をお手配ください。
梁延長が片側1本、または片側すべて最大10mの場合、間柱ユニットが不要になります。
※エフルージュ FIRST 3台用の梁延長が片側1本、または片側すべて最大10mの場合、間柱ユニットが不要になります。
また、片側すべて最大10mの場合、取付金具の位置が変更になりますので、当社営業所にお問い合せください。

梁延長仕様★ 加算額表

エフルージュ（1500タイプ（4本柱）・3000タイプ・4500タイプ）1台用／2台用

	材　質	アルミ色			
梁延長	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー

エフルージュ 1500タイプ 2台用




●エフルージュ 1500タイプ 1台用／2台用 加算額

商品	本体間口	延長梁長さ	加算額（1列）
1台用	D30	D60	¥ 71,900
		D78	¥236,900
2台用	D48	D60	¥ 30,600
		D78	¥186,300
	D54	D60	¥ 12,500
		D78	¥168,200
	D60	D78	¥149,100

※3台用は梁延長に対応できません。
※柱梁1列を梁延長する場合、サイズによって、梁見付け寸法が異なる場合があります。
※梁延長を実施する際のユニット入替えに伴う加算額です。
詳しくは（別冊）規格表をご参照ください。

1500タイプ　梁延長パターン

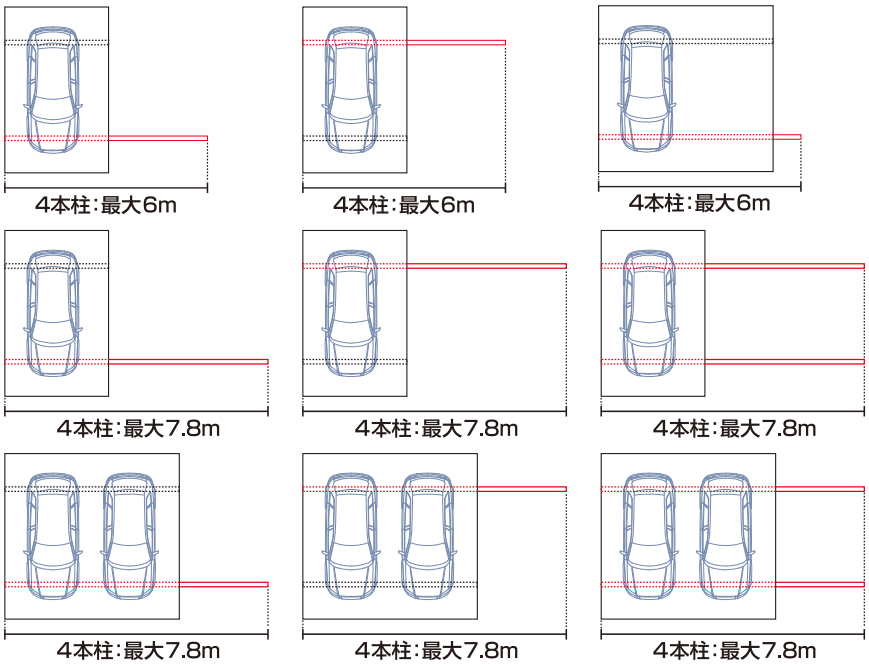

※上記のパターンは一例です。最大寸法は、梁の外々寸法を表します。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。

エフルージュ 3000タイプ 2台用




●エフルージュ 3000タイプ／4500タイプ 1台用／2台用 加算額


商品	本体間口	延長梁長さ	対応	加算額（1列）
3000タイプ 1台用	D30	D60	○	¥ 71,900
		D78	○	¥236,900
3000タイプ 2台用	D48	D60	○	¥ 30,600
		D78	○	¥186,300
	D54	D60	○	¥ 12,500
		D78	—	——
	D60	D78	—	——
4500タイプ 1台用	D30	D60	○	¥ 71,900
		D78	○	¥236,900
4500タイプ 2台用	D48	D60	○	¥ 30,600
		D78	—	——
	D54	D60	○	¥ 11,400
		D78	—	——
	D60	D78	—	——

※3台用は梁延長に対応できません。
※柱梁1列を梁延長する場合、サイズによって、梁見付け寸法が異なる場合があります。
※梁延長を実施する際のユニット入替えに伴う加算額です。
詳しくは（別冊）規格表をご参照ください。

3000タイプ　梁延長パターン

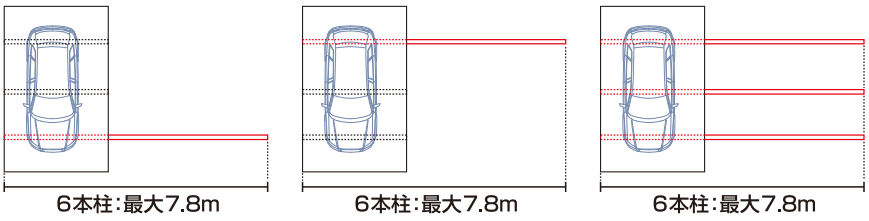

4500タイプ　梁延長パターン

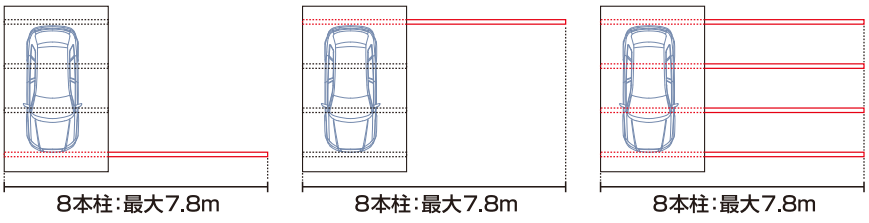

※上記のパターンは一例です。最大寸法は、梁の長さを示します。

別売品・オプション：機能柱／スクリーン
エフルージュ FIRST（ファースト） 600タイプ 2台用／3台用
エフルージュ FIRST（ファースト） プラス 600タイプ 2台用

	材　質	アルミ色				木調色			
スクリーン格子・アタッチメント※	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	KG ナチュラルオーク	YF キャラメルチーク	YA スティンウォールナット	W6 桑炭
機能柱・スクリーン枠・柱カバー・梁カバー	アルミ形材	B1	B7	H2	S1				

※アタッチメントのカラーは木調色のみとなります。

	材　質	カラー	
ポストT9型	高耐食溶融めっき鋼板	B7 カームブラック	H2 プラチナステン

＊「エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用」の場合は、梁延長仕様のみ取付け可能です。

●エフルージュ 1500・3000・4500タイプ 2台用 ▶P.1302



エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用　51-54 H25　梁延長仕様　プラチナステン色／機能柱　プラチナステン色／スクリーン　プラチナステン色／ダウンライト

〔別売品〕1 機能柱 ／ 2 スクリーン ＊「エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用」の場合は、梁延長仕様のみ取付け可能です。

カーポートを外構の一部として提案する機能柱（ポスト・インターホン・照明・表札が取付可能）と、スクリーン（たて格子）をご用意しました。
※詳しい施工ルールは、P.1303 をご確認ください。機能柱は取付用のねじが見えにくい形状に変更し、意匠性を向上させました。



※インターホン、照明は市販品です。

別売品機能柱		インターホン加工なし			インターホン加工付き	
		ポストなし		ポスト付き	ポストなし	ポスト付き
		端部用	中間部用	加算額	加算額	加算額
柱高さ	H22	¥142,300	¥193,800	¥66,000	¥15,700	¥76,400
	H25	¥179,700	¥276,500	¥67,500	¥15,500	¥78,100
	H28	¥193,100	¥289,900	¥63,600	¥15,400	¥73,700

※水下／水上ともにご使用いただけます。
●『端部用』は柱1本のセット、『中間部用』は柱2本のセットです。また、機能柱とスクリーンを連続で使用する場合は、どちらか一方は端部用セットを追加してください。
●機能柱には、ネームシール（小）が同梱されています。また、インターホン（市販品）は別売です。
●ポストはT9型となります。また、照明17型を取付けることが可能です。

●インターホン、照明は配線工事が必要となりますので、あらかじめ電気工事店と打合せを行ってください。

内蔵インターホン取付機種		品　番
カラーカメラ付き玄関子機	アイホン㈱	JH-DA
		WJ-DA
		JU-DA
		JT-DA
		WP-DA
		JS-DA
	パナソニック㈱	VL-V530L-S
		VL-V566-S
		VL-V572AL-S
		VL-V522L-WS/S
		VL-VH575AL-H
		VL-V574L-N

XDCD0008

●インターホンは別売です。
上表の市販品の取付けが可能です。



別売品スクリーン		アルミカラー		木調カラー
		端部用	中間部用	加算額
柱高さ※	H2200	¥161,600	¥214,100	¥20,100
	H2500	¥166,300	¥220,800	¥20,100
	H2800	¥203,600	¥302,800	¥20,000


※水下／水上ともにご使用いただけます。
●『端部用』は柱1本のセット、『中間部用』は柱2本のセットです。また、機能柱とスクリーンを連続で使用する場合は、どちらか一方は端部用セットを追加してください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。



エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用　51-48H H25　梁延長仕様　カームブラック色／木調アタッチメント　ステインウォールナット色／機能柱　カームブラック色

■別売品:機能柱[図は中間部用]

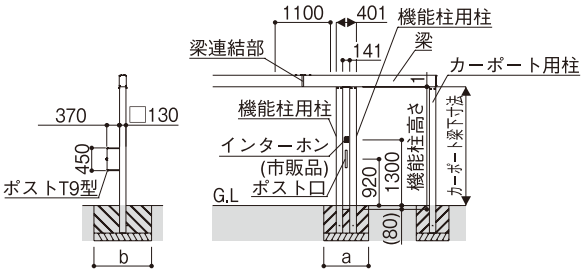

●梁連結部から±550㎜の部分には取付けできません。
※カーポート梁下寸法に合せて切詰めてください。

寸法図：(単位㎜)

機能柱 適応表札			掲載頁
表札名	記号	価格	
アクリルカラー表札S (乳半)	KYA3-P	¥36,800	▶P.755
アクリルカラー表札S (黒、レンガ)	KYA3	¥26,500	▶P.755
ステンレス抜き文字表札S (ヘアライン)	KYM3-S	¥43,200	▶P.756
ステンレス抜き文字表札S (塗装色)	KYM3	¥45,900	▶P.756
ステンレスプレート表札S	KYM2-S	¥30,500	▶P.757
フロートガラス表札S	KYG2	¥35,600	▶P.754
ステンレスカラー表札S	KYMC-3	¥34,200	▶P.754

●オプション：機能柱には、上表の表札の取付けが可能です。


機能柱高さ	取付け可能なカーポート梁下寸法
2665	～2586
2879	～2800
3229	～3150

■基礎寸法表(機能柱、スクリーン共通)

		独立基礎 地耐力 [kN/㎡]			土間コンクリート考慮基礎 地耐力 [kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
端部用	単体	1400	1300	1150	950	950	950
	プラス 張出し側	1450	1350	1200	950	950	950
	横並列カバー側	1850	1750	1600	1150	1150	1150
中間部用		1400	1300	1150	950	950	950

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です(側面地耐力は表の数値の半分)。

■別売品:スクリーン[図は中間部用]

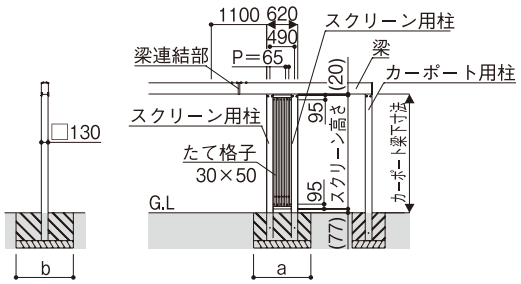

●梁連結部から±550㎜の部分には取付けできません。
※カーポート梁下寸法に合せて切詰めてください。

寸法図：(単位㎜)

スクリーン高さ	取付け可能なカーポート梁下寸法
2408	～2505
2648	～2745
3053	～3150

■基礎寸法表(機能柱、スクリーン共通)

		独立基礎 地耐力 [kN/㎡]			土間コンクリート考慮基礎 地耐力 [kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
端部用	単体	1400	1300	1150	950	950	950
	プラス 張出し側	1450	1350	1200	950	950	950
	横並列カバー側	1850	1750	1600	1150	1150	1150
中間部用		1400	1300	1150	950	950	950

・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です(側面地耐力は表の数値の半分)。

別売品・オプション：機能柱／スクリーン
エフルージュ FIRST（ファースト） 600タイプ 2台用／3台用
エフルージュ FIRST（ファースト） プラス 600タイプ 2台用

	材　質	アルミ色				木調色			
スクリーン格子・アタッチメント※	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	KG ナチュラルオーク	YF キャラメルチーク	YA スティンウォールカット	W6 桑炭
機能柱・スクリーン枠・柱カバー・梁カバー	アルミ形材	B1	B7	H2	S1				

	材　質	アルミ色		木調色							
ルシアス 宅配ポスト3型	高耐食溶融めっき鋼板	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV スティンウォールカット/ステン	4D 桑炭/ステン	A5 バニラウォールカット/ブラック	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ スティンウォールカット/ブラック	AN 桑炭/ブラック

※アタッチメントのカラーは木調色のみとなります。

「エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用」の場合は、梁延長仕様のみ取付け可能です。


●エフルージュ 1500・3000・4500タイプ 2台用 ▶P.1302

〔別売品〕3 新ルシアス 宅配ポスト3型／宅配ポスト取付用カーポート用スクリーン



エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用　51-54 H22　梁延長仕様　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）／宅配ポスト取付用カーポート用スクリーン　桑炭色／ルシアス 宅配ポスト3型（L）　前入れ・後ろ出し　桑炭/ステン色

■別売品：新ルシアス 宅配ポスト3型／宅配ポスト取付用カーポート用スクリーン（宅配ポスト用スクリーン本体（上下）・枠）［図は中間部用］

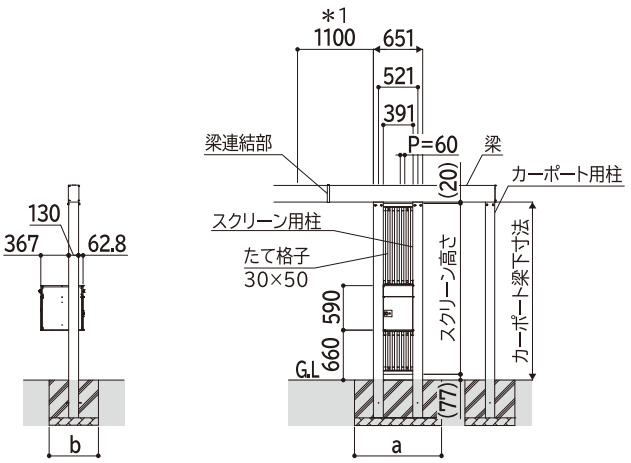

寸法図：（単位㎜）

スクリーン高さ	取付け可能なカーポート梁下寸法
2408	～2505
2648	～2745
3053	～3150

■基礎寸法表（機能柱、スクリーン共通）

取付部位		独立基礎 地耐力［kN/㎡］			土間コンクリート考慮基礎 地耐力［kN/㎡］		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
端部用	単体	1400	1300	1150	950	950	950
端部用	プラス張り出し側	1450	1350	1200	950	950	950
端部用	横並列カバー側	1850	1750	1600	1150	1150	1150
中間部用		1400	1300	1150	950	950	950

＊1　梁連結部から±550mmの範囲には設置不可
・梁下寸法に合わせて切りつめ
・単体部分の各種寸法は単体セットの製品図を参照のこと
・基礎深さは本体の柱に準拠
・土間コンクリート強度は18N/㎟以上で施工してください。
・表の数値は長期地耐力です（側面地耐力は表の数値の半分）。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ（㎜）単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

■カーポートに、「ルシアス 宅配ポスト3型」を取付ける場合の加算額（ A表 ＋ B表 の合計金額となります。）

A表

ルシアス 宅配ポスト3型+スクリーン本体(上・下)+スクリーン枠				
ルシアス 宅配ポスト3型		スクリーン本体商品色	カーポート Hサイズ	加算額
前入れ・後ろ出し	アルミ色	アルミ色	H22/25/28	¥324,200
		木調色	H22/25/28	¥342,700
	木調色	アルミ色	H22/25/28	¥361,200
		木調色	H22/25/28	¥379,700
前入れ・前出し	アルミ色	アルミ色	H22/25/28	¥286,700
		木調色	H22/25/28	¥305,200
	木調色	アルミ色	H22/25/28	¥323,700
		木調色	H22/25/28	¥342,200

XECDK030A

B表


カーポート用スクリーン	加算額	
	端部用	中間部用
H22用	¥ 64,500	¥117,000
H25用	¥ 66,600	¥121,100
H28用	¥ 99,600	¥198,800

XECDK030B

※カーポート本体高さ・取付位置に合せて、宅配ポスト用スクリーン取付けに必要な柱・部品をお手配ください。


〔オプション〕4 木調アタッチメント ※「エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用」の場合は、梁延長仕様のみの適用となります。

木調アタッチメントは取付用のねじが極力見えない形状に変更しました。
また、梁延長時の連結部は、スリムな形状により高い意匠性をもちます。

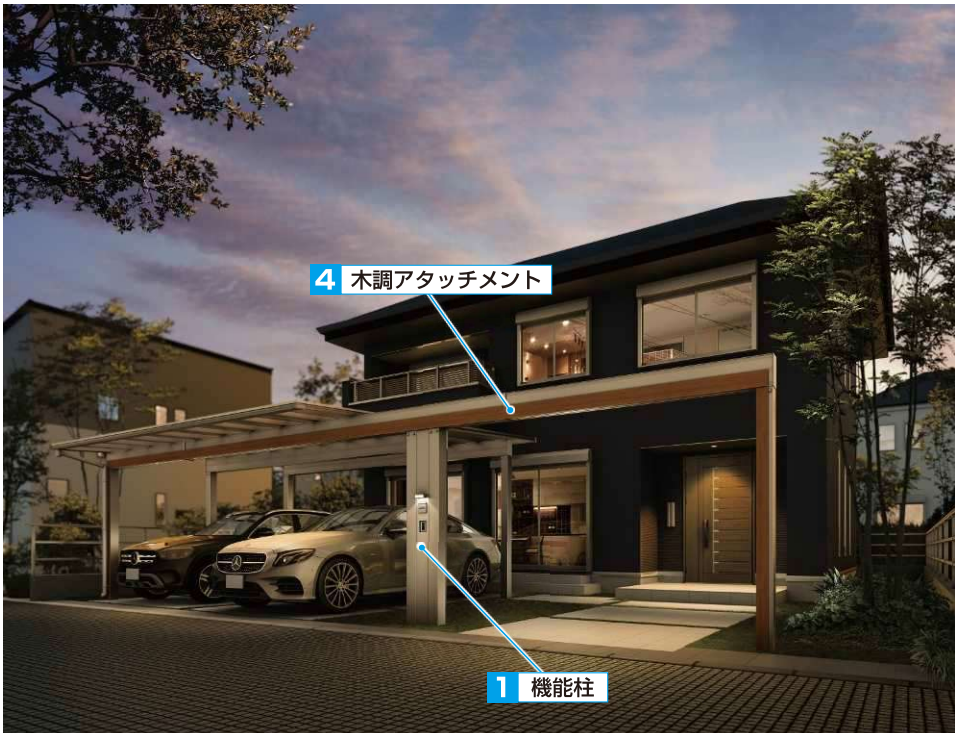

エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用　51-54 H22　梁延長仕様　中帯：キャラメルチーク色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）／木調アタッチメント　ナチュラルオーク色／機能柱　プラチナステン色

カーポート正面のアーチ形状を強調します。

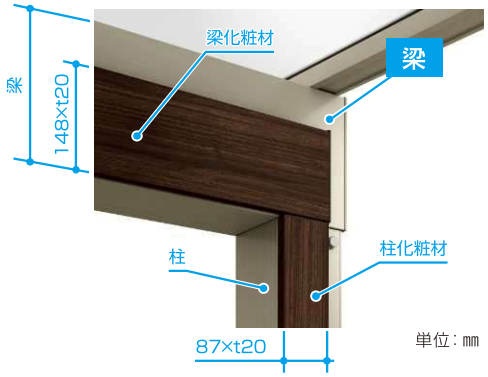

単位：mm

オプション 木調アタッチメント			価 格
柱化粧材	長さ2350	2本入	¥ 66,500
	長さ3145	2本入	¥ 77,900
梁化粧材	間口36用	1本入	¥ 78,000
	間口60用	1本入	¥ 89,800
連結部品※1			¥ 12,600

XDCD0010

●カーポートのサイズに合せて、必要な長さの化粧材をお手配ください。

※1 梁化粧材を2本以上連続して使用する場合、連結部1ヵ所につき1セットお手配ください。

別売品・オプション：機能柱/スクリーン/宅配ポスト/木調アタッチメント エフルージュ（1500タイプ（4本柱）・3000タイプ・4500タイプ）1台用／2台用／3台用

	材　質	アルミ色				木調色			
スクリーン格子・木調アタッチメント※	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	KG ナチュラルオーク	YF キャラメルチーク	YA ステインウォールナット	W6 桑炭
機能柱・スクリーン枠・柱カバー・梁カバー	アルミ形材	B1	B7	H2	S1				

	材　質	カラー	
ポスト T9型	高耐食溶融めっき鋼板	B7 カームブラック	H2 プラチナステン

	材　質	アルミ色		木調色							
ルシアス 宅配ポスト3型	高耐食溶融めっき鋼板	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	JQ ナチュラルオーク/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	PV ステインウォールナット/ステン	4D 桑炭/ステン	A5 バニラウォールナット/ブラック	4F キャラメルチーク/ブラック	WQ ステインウォールナット/ブラック	AN 桑炭/ブラック

※木調アタッチメントのカラーは木調色のみとなります。

＊「エフルージュ 1500（4本柱）・3000・4500タイプ 1台用」の場合は、梁延長仕様のみ取付け可能です。

- 梁延長仕様は、イージーオーダーにて最大7.8mまで可能です。カーポートの一部をアプローチと併用する場合や、設置場所に水道管やガス管がある場合に、柱位置を移動することができます。詳しくは、お問い合せください。
- エフルージュ FIRST 600タイプ（2台用／プラス 2台用／3台用）▶P.1298



エフルージュ 1500タイプ 3台用　51-78 H25　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）／木調アタッチメント　キャラメルチーク色／機能柱　プラチナステン色／スクリーン　キャラメルチーク色




エフルージュ 1500タイプ 2台用　51-54 H25　プラチナステン色　梁延長仕様（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）／宅配ポスト取付用カーポート用スクリーン　ステインウォールナット色／ルシアス 宅配ポスト3型(L)　前入れ・前出し　ステインウォールナット/ステン色

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。


施工ルール

1 梁の中間部、端部にかかわらず取付けが可能です。

①梁の中間部に取付可能

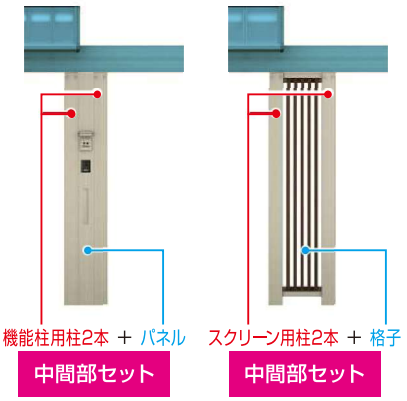

②梁の端部に取付可能

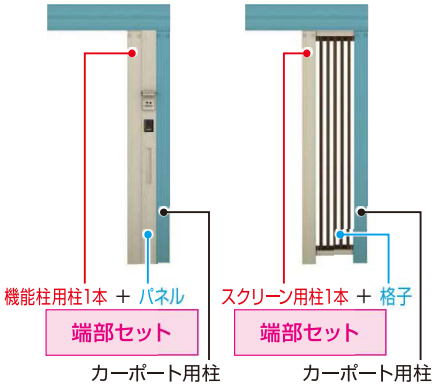

③連続して取付可能



※機能柱が中間部セット、スクリーンが端部セットでも同様に施工することができます。

2 梁の上に屋根がある場合、ない場合、どちらでも設置できます。



屋根ありの場合


屋根なし（梁延長仕様）の場合

3 水上側と水下側、どの梁にも設置できます。


※設置する梁の高さに合せて柱タイプをお選びください。
サイズによっては切詰めが必要となります。

どの梁にも設置可能

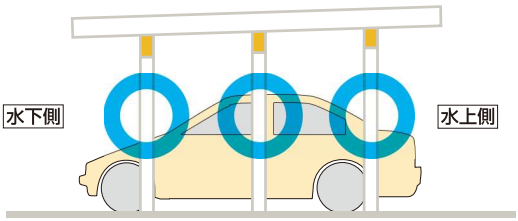

〔オプション〕4 木調アタッチメント

カーポート正面のアーチ形状を強調します。

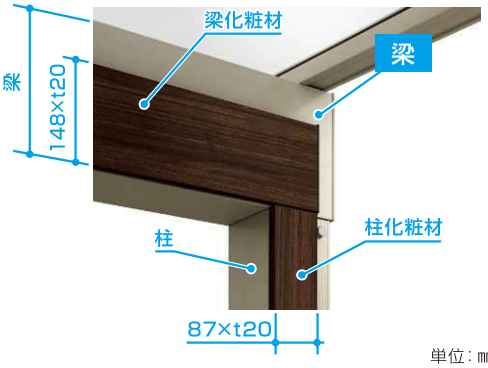

単位：mm

オプション	木調アタッチメント		価　格
柱化粧材	長さ2350	2本入	¥ 66,500
	長さ3145	2本入	¥ 77,900
梁化粧材	間口36用	1本入	¥ 78,000
	間口60用	1本入	¥ 89,800
連結部品※1			¥ 12,600

XDCD0010

●カーポートのサイズに合せて、必要な長さの化粧材をお手配ください。

※1 梁化粧材を2本以上連続して使用する場合、連結部1ヵ所につき1セットお手配ください。

別売品・オプション：機能柱/スクリーン/宅配ポスト エフルージュ（1500タイプ（4本柱）・3000タイプ・4500タイプ）1台用／2台用／3台用

「エフルージュ（1500タイプ(4本柱)・3000タイプ・4500タイプ）1台用」の場合は、梁延長のみ取付け可能です。

別売品機能柱	柱タイプ	インターホン加工なし			インターホン加工付き	
		ポストなし		ポスト付き	ポストなし	ポスト付き
		端部用	中間部用	加算額	加算額	加算額
H24	A	¥126,700	¥152,200	¥ 66,000加算	¥ 15,700加算	¥ 76,400加算
	B	¥139,700	¥173,800			
	C	¥140,800	¥177,200			
H25	B	¥146,800	¥191,900	¥ 67,500加算	¥ 15,500加算	¥ 78,100加算
	C	¥157,500	¥217,400			
H28	C	¥169,900	¥235,500	¥ 63,600加算	¥ 15,400加算	¥ 73,700加算
	D	¥181,700	¥258,400			

XECDK029A

- 機能柱には、ネームシール（小）が同梱されています。また、内蔵可能なインターホン機種は、下表をご確認ください。
- 機能柱のポストはT9型となります。また、照明17型を取付けることが可能です。
- インターホン（市販品）は、別売です。

●インターホン、照明は配線工事が必要となりますので、あらかじめ電気工事店と打合せを行ってください。

機能柱 適応表札		
表札名	記号	価格
アクリルカラー表札S（乳半）	KYA3-P	¥36,800
アクリルカラー表札S（黒、レンガ）	KYA3	¥26,500
ステンレス抜き文字表札S（ヘアライン）	KYM3-S	¥43,200
ステンレス抜き文字表札S（塗装色）	KYM3	¥45,900
ステンレスプレート表札S	KYM2-S	¥30,500
フロートガラス表札S	KYG2	¥35,600
ステンレスカラー表札S	KYMC-3	¥34,200

内蔵インターホン取付機種		品番
カラーカメラ付き玄関子機	アイホン㈱	JH-DA
		WJ-DA
		JU-DA
		JT-DA
		WP-DA
		JS-DA
	パナソニック㈱	VL-V530L-S
		VL-V566-S
		VL-V572AL-S
		VL-V522L-WS/S
		VL-VH575AL-H
		VL-V574L-N

XDCD0008

- インターホンは別売です。上表の市販品の取付けが可能です。

別売品スクリーン	アルミ色		複合色
	端部用	中間部用	加算額
H24/25/28	¥177,400	¥254,100	¥ 23,900加算

XECDK028A

■機能柱の柱タイプ一覧

- 価格表中の柱タイプについては、下表に合せてお選びください。

機能柱 柱タイプ一覧					
セット	カーポートサイズ		積雪		
	間口	高さ	50cm	100cm	150cm
単体セット（梁延長）	48 54	H24	柱A	柱A	柱A
		H25	柱B	柱B	柱C
		H28	柱C	柱D	柱D
	60	H24	柱A	柱B	柱C
		H25	柱C	柱C	柱C
		H28	柱C	柱D	柱D
	78	H24	柱C	柱C	———
		H25			
		H28	柱D	柱D	

■「エフルージュ シリーズ」に、「ルシアス 宅配ポスト3型」を取付ける場合の加算額（ A表 ＋ B表 の合計金額となります。）

A表

カーポート用スクリーン(宅配ポスト用スクリーン本体(上下)・枠)+ルシアス 宅配ポスト3型				
ルシアス 宅配ポスト3型		スクリーン本体商品色	カーポートHサイズ	加算額
前入れ・後ろ出し	アルミ色	アルミ色	H24/25/28	¥324,200
		複合色	H24/25/28	¥342,700
	複合色	アルミ色	H24/25/28	¥361,200
		複合色	H24/25/28	¥379,700
前入れ・前出し	アルミ色	アルミ色	H24/25/28	¥286,700
		複合色	H24/25/28	¥305,200
	複合色	アルミ色	H24/25/28	¥323,700
		複合色	H24/25/28	¥342,200

XECDK032A

B表


カーポート用スクリーン(柱・部品)	加算額	
	端部用	中間部用
H24/25/28	¥ 85,700	¥162,400

XECDK031A

- 宅配ポスト取付位置に合せて、必要な柱・部品をお手配ください。
- 『端部用』は柱1本のセット、『中間部用』は柱2本のセットです。また、機能柱とスクリーンを連続で使用する場合は、どちらか一方は端部用セットを追加してください。機能柱に使用する柱は、柱タイプ一覧をご確認ください。

●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(mm)単位です。特筆しないかぎり1mm単位にまとめて表記しております。

■機能柱[図は中間部用]

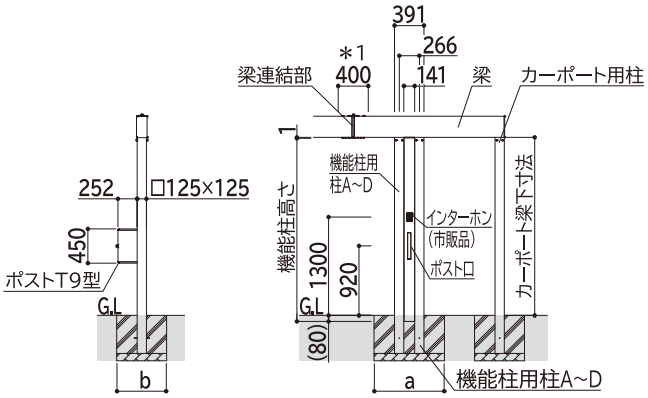


＊1 梁連結部から±200㎜の範囲には設置できません。
・カーポート梁下寸法に合せて切詰めてください。

機能柱高さ	取付け可能なカーポート梁下寸法
2665	～2586
2879	～2800
3229	～3150

■基礎寸法表(機能柱、スクリーン共通)

耐積雪性能	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
	地耐力 [kN/㎡]			地耐力 [kN/㎡]		
	30	50	100	30	50	100
	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
1500タイプ	1370	1290	1120	920	920	920
3000タイプ	1090	1000	920	920	920	920
4500タイプ	1000	920	920	950	920	920

■スクリーン[図は中間部用]

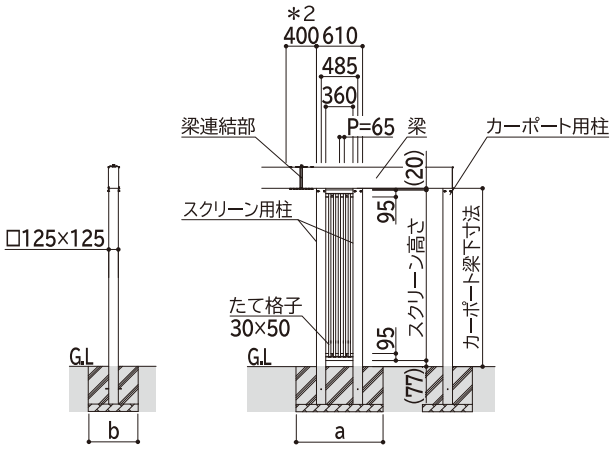


＊2 梁連結部から±200㎜の範囲には設置できません。
・カーポート梁下寸法に合せて切詰めてください。

■基礎寸法表(機能柱、スクリーン共通)

耐積雪性能	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
	地耐力 [kN/㎡]			地耐力 [kN/㎡]		
	30	50	100	30	50	100
	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
1500タイプ	1370	1290	1120	920	920	920
3000タイプ	1090	1000	920	920	920	920
4500タイプ	1000	920	920	950	920	920

■ルシアス 宅配ポスト3型／宅配ポスト取付用カーポート用スクリーン [図は中間部用]

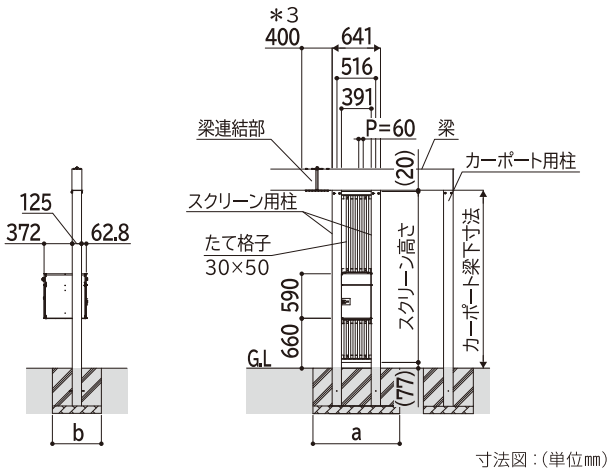

寸法図：(単位㎜)

■基礎寸法表(機能柱、スクリーン共通)

商品名	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
	地耐力 [kN/㎡]			地耐力 [kN/㎡]		
	30	50	100	30	50	100
	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
エフルージュ 1500タイプ	1370	1290	1120	920	920	920
エフルージュ 3000タイプ	1090	1000	920	920	920	920
エフルージュ 4500タイプ	1000	920	920	950	920	920

＊3 梁連結部から±200mmの範囲には設置不可
・カーポート梁下寸法に合わせて切りつめ
・単体部分の各種寸法は単体セットの製品図を参照のこと
・基礎深さは本体の柱に準拠

共通オプション：カーポート用ダウンライト

	材　質	アルミ色			
ダウンライト・配線カバー	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー

●取付け可能なデザインは、「FIRST（1台用/2台用/プラス2台用/3台用）600タイプ」、1500・3000・4500タイプ「エフルージュ シリーズ」となります。上記以外のデザインには取付けできません。

夜間の車庫空間やエントランスを華やかに演出します。


LEDタイプのダウンライトは、車庫空間やエントランスを優しく照らします。
また、照度（明るさ）と人に反応するセンサーとの組合せることが可能です。
AC100Vに加えて、DC24Vを設定し、提案の幅を広げました。




●エフルージュ FIRSTシリーズ（イメージは梁延長の場合）

■ダウンライト設置イメージ

エフルージュ FIRST（1台用/2台用/プラス2台用/3台用）600タイプは梁部分の裏面に設置されます。エフルージュ 1500・3000・4500タイプでは梁部分の下面に設置されます。

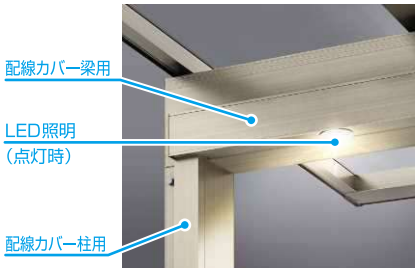


下から見上げた場合

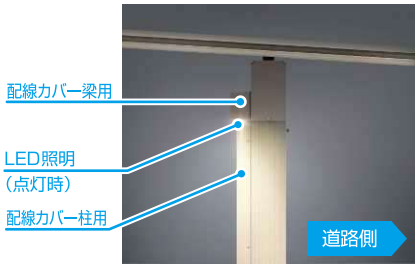

真横から見た場合

別売品

■照度（明るさ）・人感センサー設置イメージ

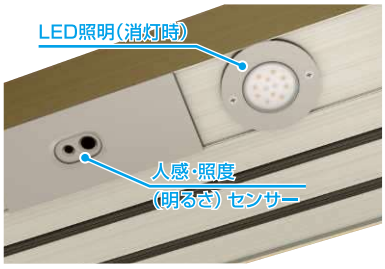

●エフルージュ シリーズ（イメージはジーポートProの場合）

■ダウンライト設置イメージ

ダウンライトは、梁下部に設置されます。



配線工事が必要となりますので、あらかじめ電気工事店と打ち合せを行ってください。

■ダウンライト照明仕様



	LED 照明仕様	
入力電圧	AC100V	DC24V
入力電流	12mA	72mA
消費電力	1.2W	1.8W
発 光 色	電球色相当（2700K）	
全 光 束	53lm	125lm
ビーム角	110°	

●AC100Vは有資格者による電気工事が必要です。
●調光操作はできません。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。

■エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用（梁延長）
■エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 2台用
■エフルージュ FIRST 600タイプ 3台用

カーポート用ダウンライト			価格 AC100V	価格 DC24V※5
LED照明		1個入	¥ 28,600	-
		2個入	¥ 53,900	-
		3個入	¥ 79,400	¥ 44,500
センサー			¥ 61,900	¥ 95,000
サージプロテクタ※1			¥ 58,500	-
配線カバー※2※4	柱用	長さ2357	¥ 20,600	
		長さ3152	¥ 21,800	
	梁用	長さ3546	¥ 37,200	
		長さ5993	¥ 47,200	
梁連結部品※3			¥ 8,900	

※1 AC100Vの場合、サージプロテクタを必ず1セットお手配ください。
※2 カーポートのサイズに合せて、必要な長さの配線カバーをお手配ください。
※3 配線カバー梁用を2本以上連続して使用する場合、連結部1ヵ所につき1セットお手配ください。

●組合せ例
梁延長（10m）用



●組合せ内容
[LED照明]×4＋[サージプロテクタ]＋[配線カバー柱用（長さ2357）]＋[配線カバー梁用（長さ3546）]×2＋「配線カバー梁用（長さ5993）]＋[連結部品]×2

■エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用（4本柱）
■エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用


カーポート用ダウンライト			価格 AC100V	価格 DC24V※5
LED照明		1個入	¥ 28,600	-
		2個入	¥ 53,900	-
		3個入	¥ 79,400	¥ 44,500
センサー			¥ 61,900	¥ 95,000
サージプロテクタ※1			¥ 58,500	-
配線カバー※2※4	柱用	長さ2469	¥ 19,200	
		長さ3145	¥ 22,600	
	梁用	長さ3290	¥ 38,300	
		長さ5670	¥ 48,200	

■エフルージュ 1500タイプ 1台用（4本柱）/2台用/3台用
■エフルージュ 3000タイプ 1台用/2台用/3台用
■エフルージュ 4500タイプ 1台用/2台用/3台用

カーポート用ダウンライト				価格 AC100V	価格 DC24V※5
LED照明			1個入	¥ 28,600	-
			2個入	¥ 53,900	-
			3個入	¥ 79,400	¥ 44,500
センサー				¥ 61,900	¥ 95,000
サージプロテクタ※1				¥ 58,500	-
配線カバー※2※4	柱用	H24・H25用		¥ 22,200	
		H28用		¥ 25,800	
	梁用	1台用・2台用	D30用	¥ 26,900	
			D60用	¥ 35,100	
		3台用（連結用）	D60用	¥ 35,100	

※4 カーポートのサイズに合せて、必要な長さの配線カバーをお手配ください。
※5 DC24Vのトランス電源および関連副資材は、XAAAA-H25-304-1_ガーデンエクステリア規格表1 P.1-306 を参考に、別途お手配ください。

■センサーの感知エリア

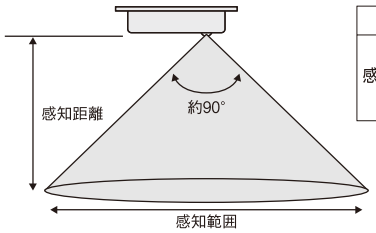

		感知範囲(m)
感知距離(m)	2.0	4.0
	2.5	5.0
	3.0	6.0



●停電および、電源投入時には、センサーが正常に作動するまで約30秒必要です。
●人感センサー感知エリアは周囲の環境や感知対象物の移動速度により変化しますので、目安としてお考えください。
●動きを止めると、設定時間で消灯します。
●周囲に温度変化が生じている場合、人がいない状況でも感知する場合があります。
●センサーの動作上、検知して照明が点灯するまでに約1秒ほど時間を有します。
●下記の状況では、センサーが正しく検知しない場合があります。
・周囲が常に明るい、または暗い。　・他の照明の光がセンサーに当たっている。
・周囲と人体の温度差が少ない。　・急激な温度変化がある。

■動作パターン：AC100Vの場合

動作モード	照度(明るさ)センサー	人感センサー	動作内容
パターン1	ON	ON	周囲が暗い状態で人感センサーが感知したら15秒間点灯
パターン2	ON	OFF	周囲が暗くなったら8時間連続点灯し消灯
パターン3	OFF	ON	周囲の明るさに関係なく人感センサーが感知したら15秒間点灯
パターン4	OFF	OFF	常点灯

※動作モードはセンサー本体のスイッチにて切替えます。
※センサーの感度、点灯時間の変更はできません。

■動作パターン：DC24Vの場合

動作モード	スイッチの状態	動作内容
モード1	調光OFF ➡ 	①暗い環境で、人感センサーが感知すると点灯します。 ②人感センサーが感知しなくなってから120秒後に消灯します。 ①②の動作を繰り返します。
モード2	調光ON ⬅ 	①暗い環境で、常時20%の明るさで点灯します。 ②人感センサーが感知すると100%の明るさで点灯します。 ③人感センサーが感知しなくなってから120秒後に20%の明るさに戻ります。 ①②③の動作を繰り返します。

※動作モードはセンサー本体のスイッチにて切替えます。
※センサーの感度、点灯時間の変更はできません。

間口並列カバーセット
エフルージュ FIRST（ファースト） 600タイプ 2台用／3台用
エフルージュ FIRST（ファースト） プラス 600タイプ 2台用
エフルージュ FIRST（ファースト） EX 600タイプ 1台用／2台用

カーポート単体セットをそれぞれ独立して設置する方法です。
４台以上の対応が可能になります。

	材　質	アルミ色			
間口並列カバーセット	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー

（注1）「エフルージュ FIRST EX 600タイプ 1台用・2台用」は、EXシリーズ同士を組合せてください。
（注2）「エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 2台用」は、張出していない側のみ並列可能になります。



エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用　間口（2）並列セット　51-54+54 H25　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）



画像ナンバー：XCH21375A

エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用 間口（2）並列セット　51-54+54 H22　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

間口並列カバーセット


オプション 間口並列カバーセット		価格
カバー材	51用	¥ 67,500
	54用	¥ 70,000
	57用	¥ 72,500
カバー材取付部品	共通	¥ 61,400

XDCD0006

●隣り合うカーポートの奥行・屋根高さを等しく施工する必要があります。

EX 600タイプ 2台用 間口(2)並列セット

CXS-JCA-K03

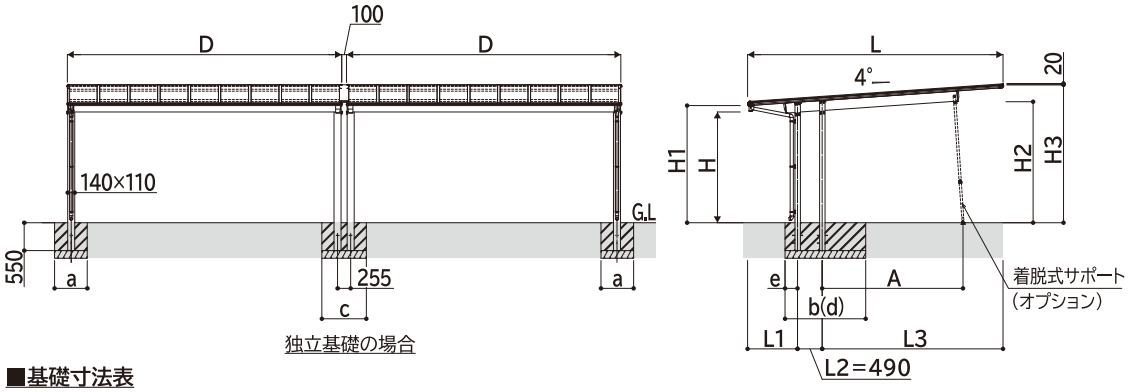


■基礎寸法表

カーポートサイズ	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 c	d	e	50 c	d	e	100 c	d	e	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 c	d	e	50 c	d	e	100 c	d	e
全サイズ	1100	2950	250	1100	2900	250	1100	2800	250	1100	1600	165	1100	1550	165	1100	1400	165

・a・bと基礎以外の寸法は単体の商品ページをご参照ください。▶P.1237

600タイプ 2台用 間口(2)並列セット

CXS-JCD-W04

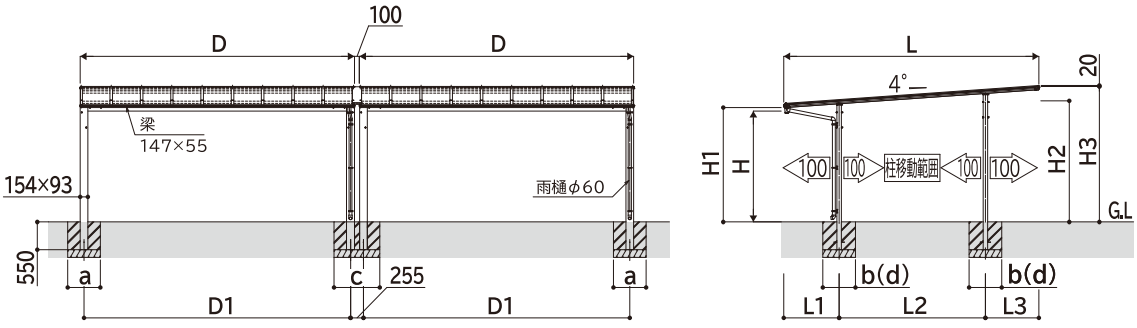


■基礎寸法表

カーポートサイズ	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 c・d	50 c・d	100 c・d	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 c・d	50 c・d	100 c・d
全サイズ	1400	1300	1300	1050	1050	1050

・a・bと基礎以外の寸法は単体の商品ページをご参照ください。▶P.1231

600タイプ 3台用 間口(2)並列セット

CXS-JCD-T04

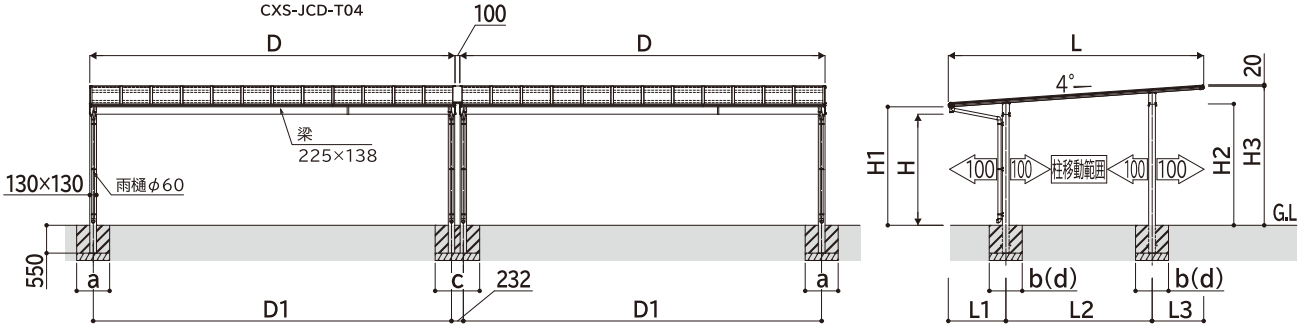


■基礎寸法表

カーポートサイズ	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 c・d	50 c・d	100 c・d	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 c・d	50 c・d	100 c・d
全サイズ	1650	1600	1200	1100	1100	1100

・a・bと基礎以外の寸法は単体の商品ページをご参照ください。▶P.1233

■間口並列カバー材納まり詳細




寸法図：(単位mm)

変形敷地対応セット
エフルージュ FIRST（ファースト） Z 750タイプ／
エフルージュ FIRST（ファースト） 600タイプ 1台用

材　質	アルミ色			
アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー


●側枠の中帯がラミネート色の設定はありません。
●母屋補強材は、本体色がB1・B7・4F・WQの時はブラック色、それ以外はすべてプラチナステン色になります。

■前枠入隅加工

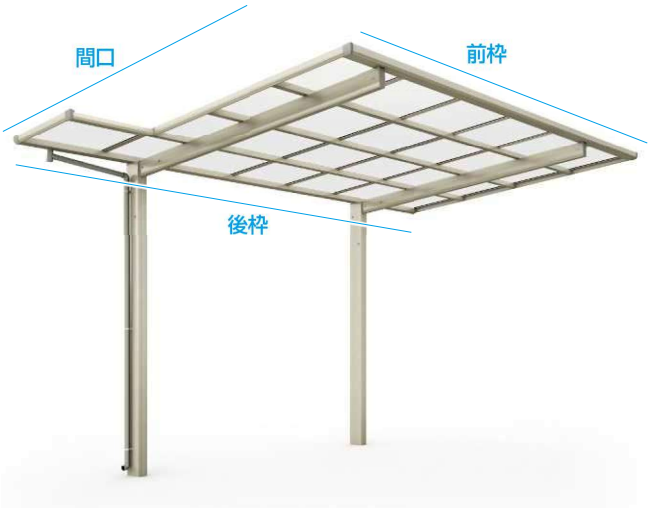

単体セット　51-27 H25　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）／前枠入隅加工（3スパンカット）の場合


■後枠入隅加工

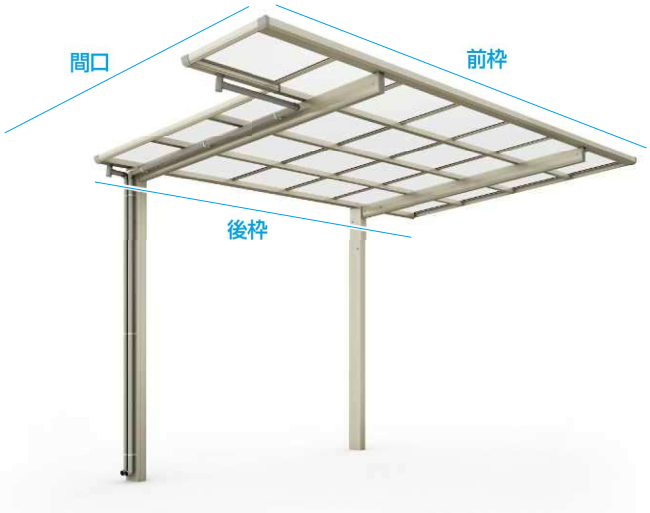


単体セット　51-27 H25　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）／後枠入隅加工（3スパンカット）の場合

■前枠斜め切詰めの場合（図A）

●単体セットのみの対応となります。

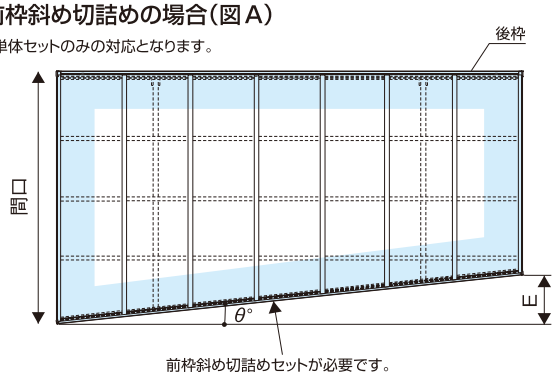





■（前枠側）側枠斜め切詰めの場合（図B）

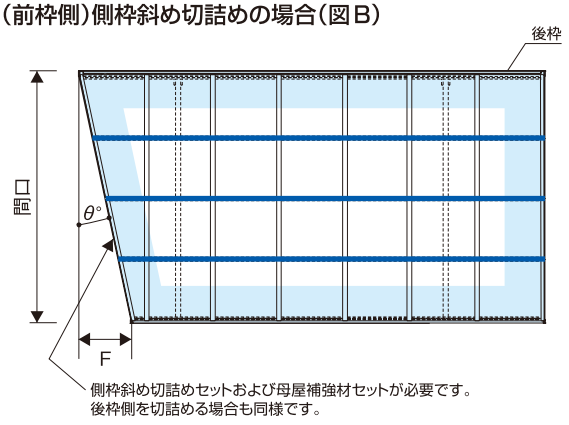

■（前枠側）側枠部分斜め切詰めの場合（図C）

●側枠部分斜め切詰めするスパン数により、母屋補強材の手配数（右表）が異なります。

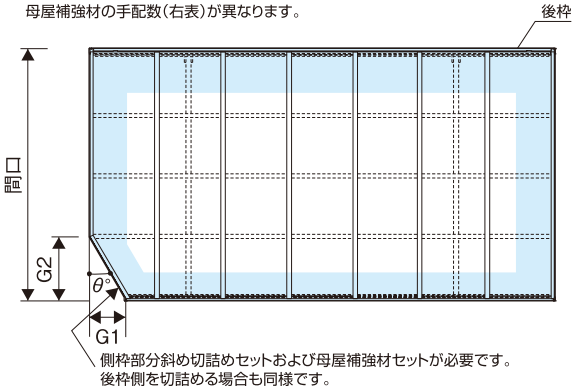


カット条件	1スパンカットの場合	2スパンカットの場合	3スパンカットの場合
			
母屋補強材手配数	1	2	3



●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。

■前枠入隅加工の場合(図D)

●入隅カットするスパン数により、母屋補強材の手配数(右表)が異なります。

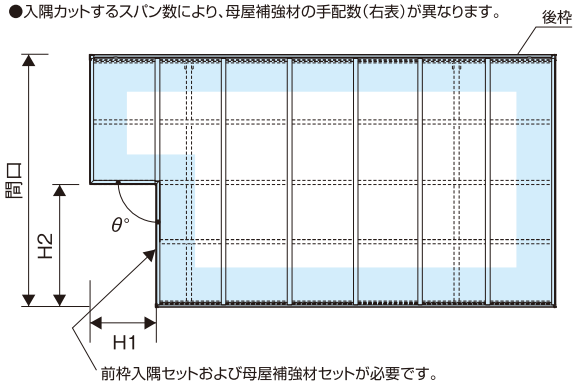


前枠入隅セットおよび母屋補強材セットが必要です。



カット条件	2スパンカットの場合	3スパンカットの場合
		
母屋補強材手配数	2	3

■後枠入隅加工の場合(図E)

●入隅カットするスパン数により、母屋補強材の手配数(右表)が異なります。

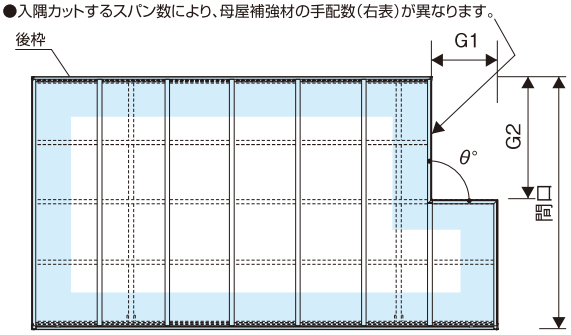

後枠入隅セットおよび母屋補強材セットが必要です。

カット条件	2スパンカットの場合	3スパンカットの場合
		
母屋補強材手配数	2	3

■切詰め範囲表 (単位:mm)

間口	図A			図B	図C						図D			図E		
	E			F ()はL54の場合	G1			G2			H1 ()はL54の場合	H2		G1 ()はL54の場合	G2	
	L51	L54	L57		1スパン	2スパン	3スパン	1スパン	2スパン	3スパン		2スパン	3スパン		2スパン	3スパン
24	0~529	0~471	0~503	0~626(540)	0~245	0~502	0~555	628	1208	1787	694 (648)	1166	1745	694 (648)	1144	1723
27		0~566	0~604	0~610(561)	0~278	0~570	0~555	704	1360	2015		1318	1973		1296	1951
30				0~626(573)	0~312	0~550	0~580	780	1512	2243		1470	2201		1448	2179

別売品:変形敷地対応セット		前枠斜め切詰め	側枠斜め切詰め※1	側枠部分斜め切詰め※2			前枠・後枠入隅※3
				図C ()はL54の場合			
対応角度θ°	間口	図A ()はL54・57の場合	図B ()はL54の場合	1スパンカット	2スパンカット	3スパンカット	図D・図E
	24	0°~6°(5°)	0°~15°(13°)	0°~24°	0°~24°	0°~18°	90°
	27	0°~6°	0°~13°(12°)	0°~24°	0°~24°	0°~16°	
	30	0°~6°	0°~12°(11°)	0°~24°	0°~21°	0°~15°	

必要セット	名称	価格	手配数	手配数	手配数	手配数	手配数	手配数
	前枠斜め切詰セット	¥44,200	1	—	—	—	—	—
	側枠斜め切詰セット	¥44,000	—	1	—	—	—	—
	側枠部分斜め切詰セット	¥54,000	—	—	1	1	1	—
	前枠入隅セット	¥74,000	—	—	—	—	—	1
	後枠入隅セット	¥76,300	—	—	—	—	—	
	母屋補強材(L51用)※4	¥19,200	—	3	1	2	3	2~3 ※3
	母屋補強材(L54用)※4	¥20,400	—					
	母屋補強材(L57用)※4	¥21,400	—					

●1ユニット当りの価格です。側枠/側枠部分斜め切詰め、前/後枠入隅に、側枠の中帯木調色の設定はありません。


※1 垂木をまたいでの切詰めはできません。また、後枠側を切詰める場合は、サイドパネルはオーダー対応となります。
※2 垂木をまたいでの切詰めはできません。
※3 入隅の場合にはカットするスパン数と同数の母屋補強材が必要です。
※4 図中の青線部分に母屋補強材が必要です。本体の奥行サイズに合せて、必要数をお手配ください。
側枠斜め切詰め、側枠部分斜め切詰めにおいて、後枠側を切詰める場合も同様の手配が必要です。

変形敷地対応セット
エフルージュ FIRST（ファースト） 600タイプ
1台用（4本柱）／2台用／3台用

	材　質	カラー							
切詰め用前後枠・切詰め用側枠・切詰め用梁	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	KG ナチュラルオーク	YF キャラメルチーク	YA ステインウォールナット	W6 桑炭


●切詰用梁は、ブラウン色、カームブラック色、プラチナステン色、ピュアシルバー色のみとなります。
●「エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用（4本柱）」は前枠斜め切詰めと後枠斜め切詰めが可能です。

■前枠斜め切詰めの場合（図A）*1

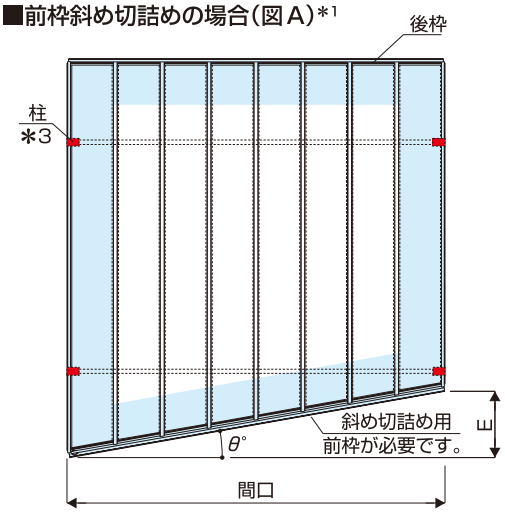


*3 柱移動はできません。また、同時に後枠の斜め切詰めはできません。また、梁延長仕様の場合は延長する側の屋根のみ切詰できます。

■後枠斜め切詰めの場合（図B）*1

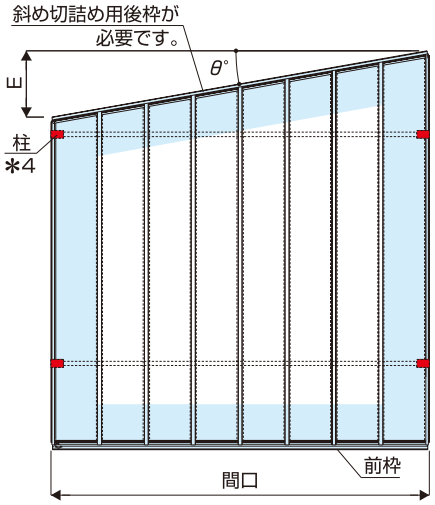

*4 柱移動はできません。また、同時に前枠の斜め切詰めはできません。

■側枠斜め切詰め（前枠側）の場合（図C）*2

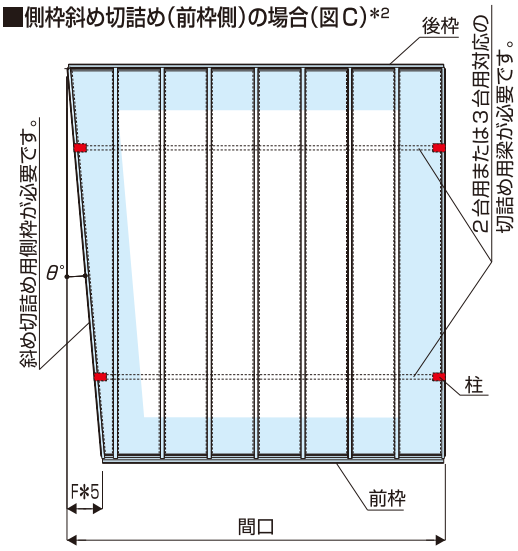

*5 後枠側および両側枠斜め切詰めも可能です。

*1 切詰め側に取付けるサイドパネルは、イージーオーダーとなります。
*2 切詰め側に、サイドパネルを取付けることはできません。

■エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用（4本柱）／2台用の場合 （▶ P.1228・P.1230）

（単位:mm）

切詰め範囲表	間口	図A・B E 奥行51	図A・B E 奥行54	図A・B E 奥行57	図C F 奥行51	図C F 奥行54	図C F 奥行57
	30	0～370			—	—	—
	36	0～444			171～343	183～367	196～393
	48	0～591			171～343	183～367	196～393
	51	0～626					
	54	0～665					
	60	0～632					

別売品:変形敷地対応セット	間口	図A［図B］ θ° 奥行51	図A［図B］ θ° 奥行54	図A［図B］ θ° 奥行57	図C θ° 奥行51	図C θ° 奥行54	図C θ° 奥行57
対応角度 θ°	30	0～7°			—		
	36	0～7°			2～4°		
	48	0～7°			2～4°		
	51						
	54						
	60	0～6°					

必要ユニット		名称	価格	手配数	手配数
	1台用（4本柱）・2台用・3台用兼用	斜め切詰め用前枠（奥行=6050）	¥34,800（¥48,600）	1	—
		斜め切詰め用後枠（奥行=6050）	¥32,700（¥49,200）	[1]	—
		斜め切詰め用側枠（奥行=5750）※1台用を除く	¥38,700（¥60,200）	—	1
	2台用専用※1	側枠斜め切詰め用薄肉梁（奥行=5143、2本入）※2	¥75,200	—	1
		側枠斜め切詰め用厚肉梁（奥行=5743、2本入）※2	¥112,000	—	1

●1ユニット当たりの価格です。また、（ ）内の価格は、本体色が桑炭色、ナチュラルオーク色、キャラメルチーク色、ステインウォールナット色の場合の価格です。

※1 側枠斜め切詰めする場合、標準の梁に替えて、切詰め専用の梁をお手配ください。
※2 切詰め用梁には2種類あり、間口48・51および間口54サイズの奥行51では上表の〝薄肉梁〟、間口60および間口54サイズの奥行54・57では〝厚肉梁〟をお手配ください。

■エフルージュ FIRST 600タイプ 3台用の場合 （▶ P.1232）

（単位:mm）

切詰め範囲表	間口	図A・B E 奥行51	図A・B E 奥行57	図C F 奥行51	図C F 奥行57
	72	0～758		171～343	196～393
	78	0～822			

別売品:変形敷地対応セット	間口	図A［図B］ θ° 奥行51	図A［図B］ θ° 奥行57	図C θ° 奥行51	図C θ° 奥行57
対応角度 θ°	72	0～6°	0～6°	2～4°	
	78	0～6°	0～6°		

必要ユニット		名称		価格	手配数	手配数	
	3台用専用※3	斜め切詰め用前枠（奥行=2700）		¥20,800（¥27,500）	1	—	
		斜め切詰め用後枠（奥行=2700）		¥20,100（¥28,900）	[1]	—	
	2台用・3台用兼用	斜め切詰め用前枠（奥行=6050）		¥34,800（¥48,600）	1	—	
		斜め切詰め用後枠（奥行=6050）		¥32,700（¥49,200）	[1]	—	
		斜め切詰め用側枠（奥行=5750）		¥38,700（¥60,200）	—	1	
	3台用専用※3	側枠斜め切詰め用梁（奥行=5719）	薄肉梁	¥156,600	—	2	—
		側枠斜め切詰め用梁（奥行=2119）	薄肉梁	¥114,900	—	2	—
		側枠斜め切詰め用梁（奥行=5719）	厚肉梁	¥161,200	—	—	2
		側枠斜め切詰め用梁（奥行=2119）	厚肉梁	¥123,500	—	—	2

●1ユニット当たりの価格です。また、（ ）内の価格は、本体色が桑炭色、ナチュラルオーク色、キャラメルチーク色、ステインウォールナット色の場合の価格です。

※3 側枠斜め切詰めする場合、標準の梁2セット分に替えて、切詰め専用の梁をお手配ください。


●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。

変形敷地対応セット
エフルージュ FIRST（ファースト） ベーカ 600タイプ

	材　質	カラー			
切詰め用壁付枠・切詰め用側枠	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー


■壁付枠斜め切詰めの場合（図A）

●単体セットのみの対応となります。また、雨樋枠側の斜め切詰めはできません。

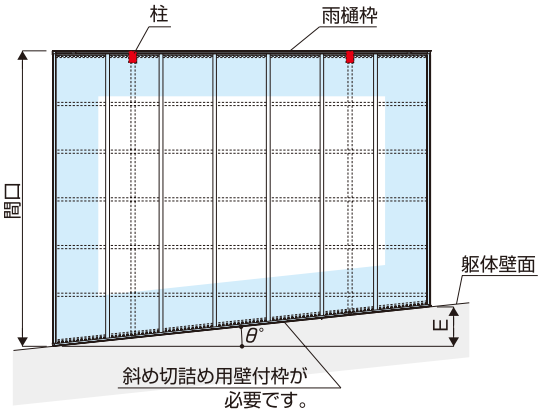


■側枠斜め切詰めの場合（図B）

●図は、壁付枠側で切詰めた場合※1

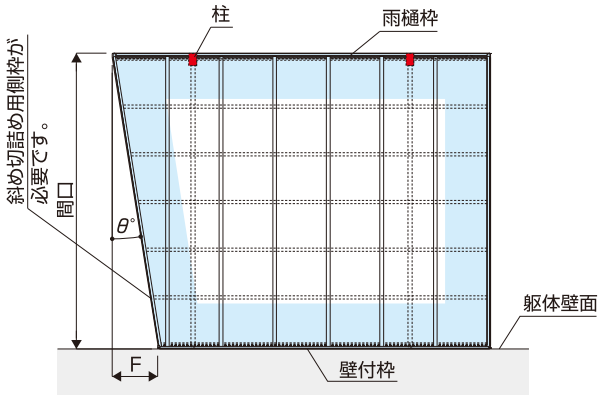

※1 両側枠斜め切詰めも可能です。ただし、柱移動する場合は、左右各F寸法の切詰め合計を700以下としてください。

●図は、雨樋枠側で切詰めた場合※2

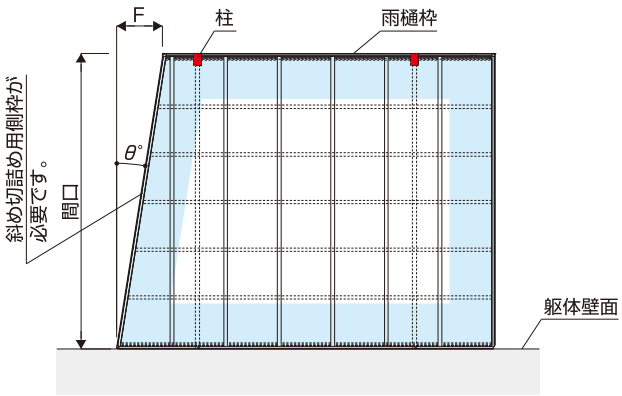

※2 両側枠斜め切詰めも可能です。ただし、柱移動する場合は、左右各F寸法の切詰め合計を700以下としてください。

■切詰め範囲表

（単位:㎜）

間口	図A	図B
	E	F
30	0～529	0～622
35	0～440	0～600
39	0～529	0～606

別売品:変形敷地対応セット			壁付枠斜め切詰め	側枠斜め切詰め
対応角度θ°	間口		図A	図B
			θ°	θ°
	30		0～6°	0～12°
	35		0～5°	0～10°
	39		0～6°	0～9°
必要ユニット	名称	価格	手配数	手配数
	壁付け枠斜め切詰セット	¥47,400	1	—
	側枠斜め切詰セット※3	¥33,300	—	1

●1ユニット当たりの価格です。


※3 斜め切詰め用壁付枠は、標準の壁付枠に替えてお手配ください。

変形敷地対応セット
エフルージュ FIRST（ファースト） EX（イーエックス） 600タイプ 1台用／2台用


	材　質	カラー							
切詰め用前枠・切詰め用後枠	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	KG ナチュラルオーク	YF キャラメルチーク	YA ステインウォールナット	W6 桑炭

●前枠側または後枠側の切詰めが可能です。
その場合に必要なユニットは「エフルージュ FIRST 2台用」の部材と兼用となります。

■前枠斜め切詰めの場合（図A）

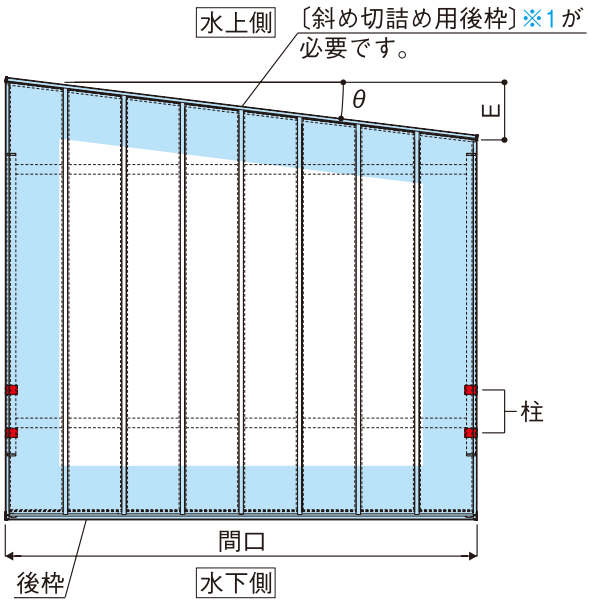

■後枠斜め切詰めの場合（図B）

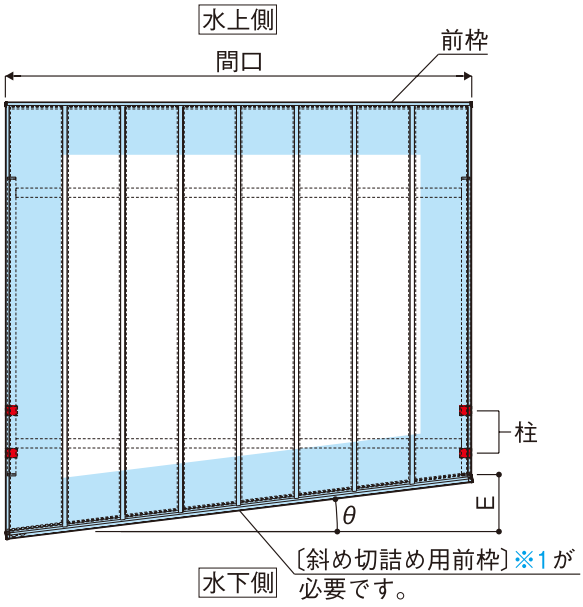

■斜め切詰め可能範囲

（単位：mm）

	間口		図 A・B E
切詰め範囲表	エフルージュ FIRST EX 1台用	24	0～297
		30	0～370
	エフルージュ FIRST EX 2台用	48	0～591
		51	0～626
		54	0～665
		60	0～632

■斜め切詰め可能角度

（単位：mm）

別売品：変形敷地対応セット			図 A・B
	間口		θ°
対応角度θ	エフルージュ FIRST EX 1台用	24	0～7°
		30	
	エフルージュ FIRST EX 2台用	48	0～7°
		51	
		54	
		60	0～6°

■手配ユニット表

	名　称	価　格	手配数
必要ユニット	斜め切詰め用前枠（水下側）（長さ=6050）	¥34,800（¥48,600）	1
	斜め切詰め用後枠（水上側）（長さ=6050）	¥32,700（¥49,200）	[1]

●1ユニットあたりの価格です。また、（　）内の価格は、本体色が桑炭色、ナチュラルオーク色、キャラメルチーク色、ステインウォールナット色の場合の価格です。

※1 斜め切詰め用の前枠／後枠ユニットは他の商品と兼用しているため、前枠側（水上側）を切詰める場合には〔斜め切詰め用後枠〕を、後枠側（水下側）を切詰める場合には〔斜め切詰め用前枠〕が必要になります。ユニット名称にご注意の上、必要ユニットをお手配ください。


●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。

変形敷地対応セット
エフルージュ FIRST（ファースト） 1500タイプ 1台用

材　質	アルミ色			
アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー


※側枠の中帯がラミネート色の設定はありません。
※母屋補強材は、本体色がB1・B7・4F・WQの時はブラウン色、それ以外はすべてプラチナステン色になります。

■前枠斜め切詰め加工

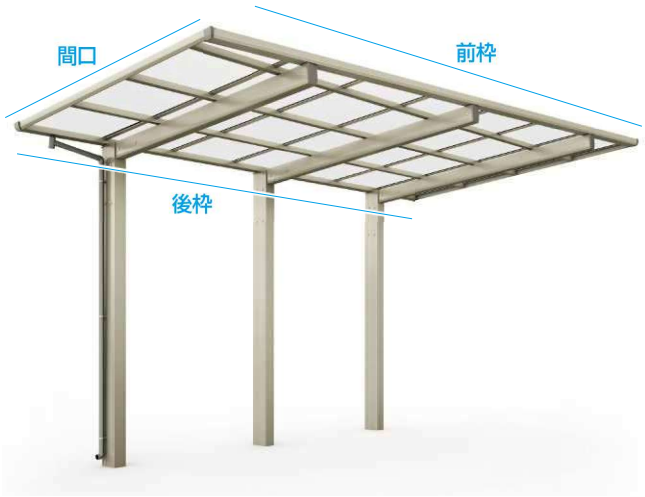

単体セット　51-27　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）／前枠斜め切詰め加工の場合

■エフルージュ FIRST 1500タイプ　別売品　変形敷地対応セット

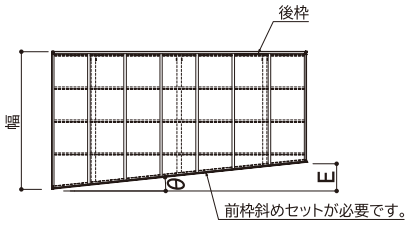

■切詰め範囲表（単位：mm）

間口	E		
	L51	L54	L57
24	0~529	0~471	0~503
27		0~566	0~604
30			

別売品：変形敷地対応セット		前枠斜め切詰め
対応角度θ°	間口	図A ()はL54・57の場合
	24	0°~6°（5°）
	27	0°~6°
	30	0°~6°


必要セット	名称	価格	手配数
	前枠斜め切詰セット	¥44,200	1

●1ユニット当りの価格です。

変形敷地（入隅加工）対応セット
エフルージュ FIRST（ファースト） 600タイプ 2台用／3台用
エフルージュ FIRST（ファースト） プラス 600タイプ 2台用

	材　質	カラー							
入隅加工対応セット	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	KG* ナチュラルオーク	YF* キャラメルチーク	YA* ステインウォールナット	W6* 桑炭

＊印は、四方枠の中帯の色を示しています。また、その場合、中帯以外の色はプラチナステン色となります。▶ P.1209

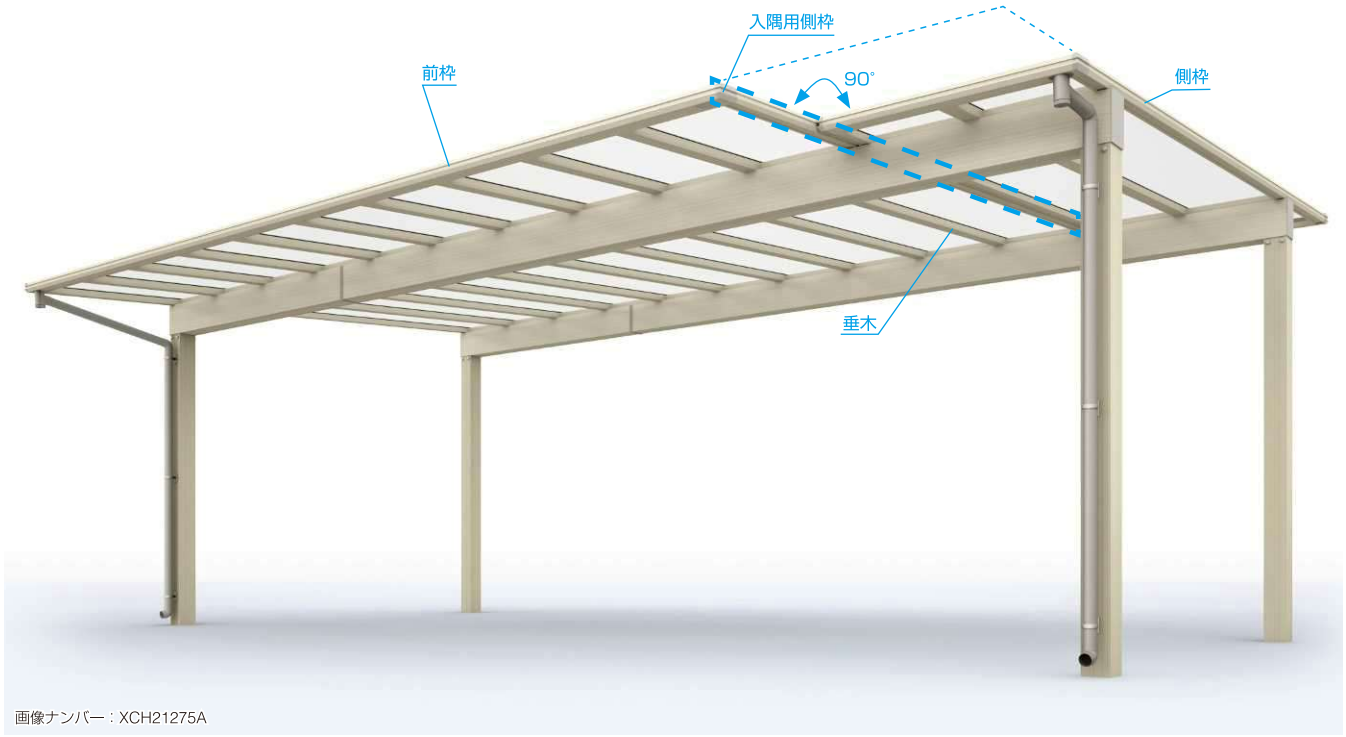

画像ナンバー：XCH21275A

エフルージュ FIRST 600タイプ 3台用　51-78 H22　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）／入隅加工（2スパンカットの場合）




画像ナンバー：XCH21277A

エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用　51-54 H22　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）／入隅加工（4スパンカットの場合）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

■エフルージュ FIRST 600タイプ（2台用／プラス2台用／3台用）変形敷地対応パターン

●入隅

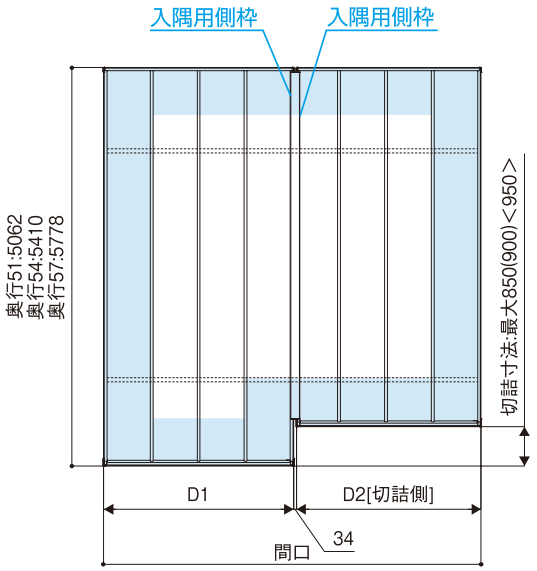

●（　）は奥行54、＜　＞は奥行57の場合の寸法です。
●柱移動はできません。

寸法図：(単位㎜)

■切詰め範囲表

［間口方向はスパンごとの切詰めとなります。］

(単位：㎜)

	間口36(3638)		間口48(4838)		間口51(5120)		間口54(5438)		間口60(6038)		間口72(7238)		間口78(7838)	
	D1	D2(切詰側)	D1	D2(切詰側)	D1	D2(切詰側)	D1	D2(切詰側)	D1	D2(切詰側)	D1	D2(切詰側)	D1	D2(切詰側)
1スパン	3038	566	4238	566	4520	566	4838	566	5438	566	6638	566	7238	566
2スパン	2438	1166	3638	1166	3920	1166	4238	1166	4838	1166	6038	1166	6638	1166
3スパン	1838	1766	3038	1766	3320	1766	3638	1766	4238	1766	5438	1766	6038	1766
4スパン	1238	2366	2438	2366	2826	2260	3038	2366	3638	2366	—	—	—	—
5スパン	638	2966	1838	2966	2332	2754	2438	2966	3038	2966	4238	2966	4838	2966
6スパン	—	—	1238	3566	1838	3248	1838	3566	2438	3566	3638	3566	4238	3566
7スパン	—	—	638	4166	1238	3848	1238	4166	1838	4166	3038	4166	3638	4166
8スパン	—	—	—	—	638	4448	638	4766	1238	4766	2438	4766	3038	4766
9スパン	—	—	—	—	—	—	—	—	638	5366	1838	5366	2438	5366
10スパン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1238	5966	1838	5966
11スパン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	638	6566	1238	6566
12スパン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	638	7166

●　部の屋根は、たて樋が片側1本から2本になります。
　また、「エフルージュ FIRST プラス600タイプ2台用」の間口72は、　部および　部の寸法には対応できません。
●「エフルージュ FIRST プラス600タイプ2台用」の間口60は入隅納まりはできません。
　また、「エフルージュ FIRST 600タイプ3台用」、「エフルージュ FIRST プラス600タイプ2台用」の間口72の前後枠連結部および梁連結部は入隅納まりはできません。


入隅加工対応セット	カラー	
	ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー	ナチュラルオーク・キャラメルチーク・ステインウォールナット・桑炭
奥行51用	¥123,500	¥127,500
奥行54用★	¥131,400	¥153,400
奥行57用	¥157,300	¥161,200

●入隅加工対応セットには、雨樋セット（1セット）が同梱されています。
★奥行54用は、「エフルージュ FIRST 600タイプ 2台用」のみの設定です。

変形敷地（入隅加工）対応セット エフルージュ（1500タイプ（4本柱）・3000タイプ・4500タイプ）1台用／2台用／3台用

	材　質	カラー							
入隅加工対応セット	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	KG ナチュラルオーク *	YF キャラメルチーク *	YA ステインウォールナット *	W6 桑炭 *

＊印は、四方枠の中帯の色を示しています。また、その場合、中帯以外の色はプラチナステン色となります。▶ P.1209

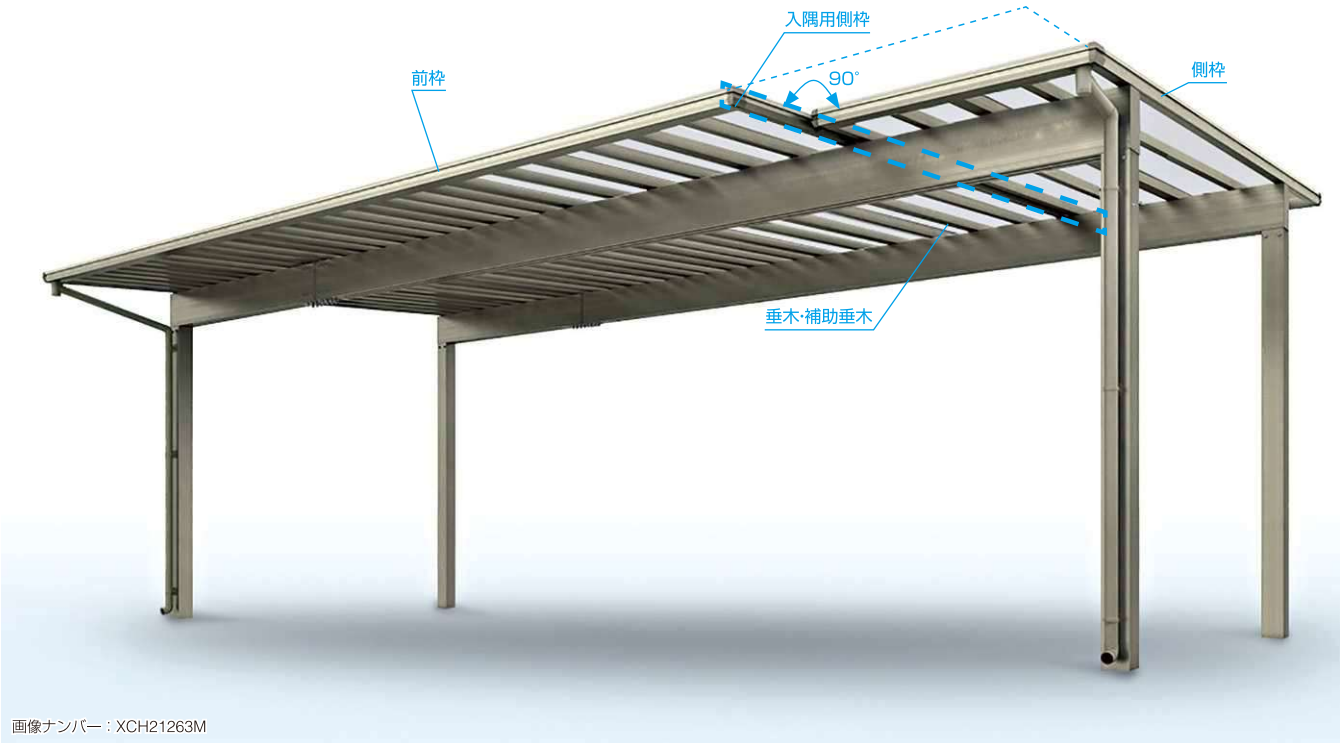

画像ナンバー：XCH21263M

エフルージュ 1500タイプ 3台用　51-78 H25　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）／入隅加工（2スパンカットの場合）




画像ナンバー：XCH21264M

エフルージュ 3000タイプ 3台用　51-78 H25　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）／入隅加工（2スパンカットの場合）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

■変形敷地対応パターン

●入隅

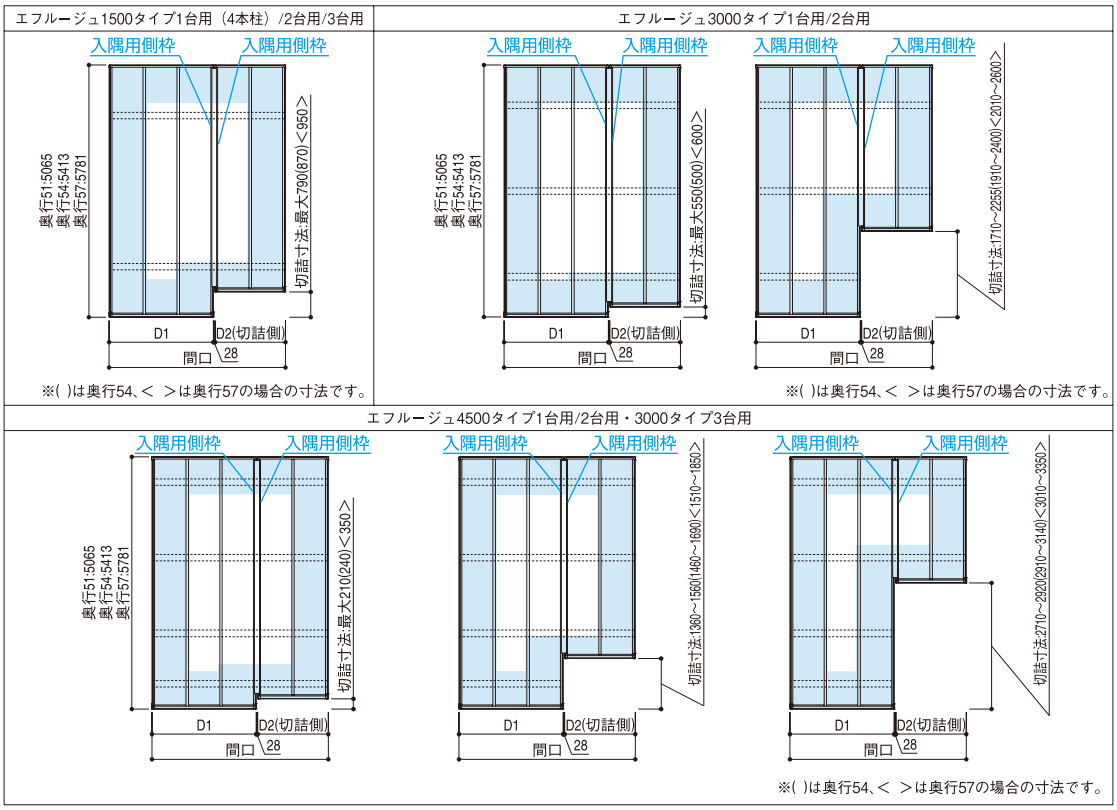

寸法図：(単位㎜)

■切詰め範囲表

（単位：㎜）

	間口30(3060)		間口48(4860)		間口54(5460)		間口60(6060)		間口78(7860)	
	D1	D2（切詰側）	D1	D2（切詰側）	D1	D2（切詰側）	D1	D2（切詰側）	D1	D2（切詰側）
1スパン	2460	572	4260	572	4860	572	5460	572	7260	572
2スパン	1860	1172	3660	1172	4260	1172	4860	1172	6660	1172
3スパン	1260	1772	3060	1772	3660	1772	4260	1772	—	—
4スパン	660	2372	2460	2372	3060	2372	3660	2372	5460	2372
5スパン	—	—	1860	2972	2460	2972	3060	2972	4860	2972
6スパン	—	—	1260	3572	1860	3572	2460	3572	4260	3572
7スパン	—	—	660	4172	1260	4172	1860	4172	3660	4172
8スパン	—	—	—	—	660	4772	1260	4772	3060	4772
9スパン	—	—	—	—	—	—	660	5372	2460	5372
10スパン	—	—	—	—	—	—	—	—	1860	5972
11スパン	—	—	—	—	—	—	—	—	1260	6572
12スパン	—	—	—	—	—	—	—	—	660	7172

●間口方向はスパンごとの切詰めとなります。
●柱移動はできません。

入隅加工対応セット	カラー	
	ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー	ナチュラルオーク・キャラメルチーク・ステインウォールナット・桑炭
奥行51用	¥113,600	¥133,100
奥行54用	¥116,000	¥135,600
奥行57用	¥118,300	¥137,900

共通オプション：飾りパネル：エスパリア・たて格子

	材　質	カラー						
たて格子	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	KG ナチュラルオーク	YF キャラメルチーク	YA ステインウォールナット	W6 桑炭
エスパリア	アルミ	線材：H2 プラチナステン　間柱：B1 ブラウン　B7 カームブラック　H2 プラチナステン						

エフルージュ FIRST Z 750タイプ／エフルージュ FIRST Z ハイデザイン 750タイプ



プラチナステン色（飾りパネル・エスパリア 09-20 4セット／カーポート 51-27 H25（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色））



ステインウォールナット色（飾りパネル・たて格子 09-23 4セット／カーポート 51-27 H25（ポリカ屋根ふき材：スモークブラウン色））

エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用(4本柱)／2台用

エスパリア



プラチナステン色（飾りパネル・エスパリア 09-20 4セット／カーポート　51-54 H25〈ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色〉）

たて格子



桑炭色（飾りパネル・たて格子　09-18　4セット／カーポート　51-54 H25〈ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色〉）

エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 2台用

エスパリア



プラチナステン色（飾りパネル・エスパリア 09-20 4セット／カーポート　51-72 H22〈ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色〉）

たて格子



キャラメルチーク色（飾りパネル・たて格子　09-18　4セット／カーポート　51-72 H22〈ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色〉）

エフルージュ FIRST 600タイプ 3台用

エスパリア



プラチナステン色（飾りパネル・エスパリア　09-20　4セット／カーポート　51-79 H25〈ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色〉）

たて格子



桑炭色（飾りパネル・たて格子　09-18　4セット／カーポート　51-79 H25〈ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色〉）

エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用／エフルージュ FIRST ベーカ 600タイプ

※写真は「エフルージュ FIRST」です。

エスパリア



プラチナステン色（飾りパネル・エスパリア　09-20　2セット／カーポート　51-27 H25〈ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色〉　着脱式サポート）

たて格子



ナチュラルオーク色（飾りパネル・たて格子　09-23　2セット／カーポート　51-27 H25〈ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色〉　着脱式サポート）

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

エフルージュ FIRST 1500タイプ 1台用(4本柱)／2台用

エスパリア



プラチナステン色(飾りパネル・エスパリア 09-20 4セット／カーポート 51-54 H25〈ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色〉)

たて格子



桑炭色 (飾りパネル・たて格子 09-18 4セット／カーポート 51-54 H25〈ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色〉)

エフルージュ FIRST 1500タイプ 3台用

エスパリア



プラチナステン色(飾りパネル・エスパリア 09-20 4セット／カーポート 51-78 H24〈ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色〉)

たて格子



桑炭色(飾りパネル：たて格子 09-18 4セット／カーポート 51-78 H24〈ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色〉)

エフルージュ FISRT 3000タイプ 1台用／2台用

エスパリア



プラチナステン色(飾りパネル・エスパリア 09-20 4セット／カーポート 51-54 H24〈ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色〉)

たて格子



キャラメルチーク色 (飾りパネル・たて格子 09-18 4セット／カーポート 51-54 H24〈ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色〉)

エフルージュ FIRST 3000タイプ 3台用

エスパリア



プラチナステン色(飾りパネル・エスパリア 09-20 4セット／カーポート 51-78 H25〈ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色〉)

たて格子



桑炭色 (飾りパネル・たて格子 09-18 4セット／カーポート 51-78 H25〈ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色〉)

エフルージュ FIRST 4500タイプ 1台用／2台用

エスパリア



プラチナステン色(飾りパネル・エスパリア 09-20 4セット／カーポート 51-54 H25〈ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色〉)

たて格子



ナチュラルオーク色 (飾りパネル・たて格子 09-18 4セット／カーポート 51-54 H25〈ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色〉)

オプション 飾りパネル		カラー ブラウン・カームブラック・プラチナステン	カラー ナチュラルオーク・キャラメルチーク・ステインウォールナット・桑炭	パネル寸法 (奥行×高さ)
エスパリア	09-15	¥ 53,300	—	830×1491
	09-20	¥ 59,000	—	830×1984
たて格子	09-18	¥118,000	¥159,400	880×1765
	09-23	¥140,600	¥190,800	880×2220


XJCS0003

※カーポートがH22の場合、たて格子の09-23サイズは取付けられません。


- 価格は、パネル1枚と間柱1本分のセット価格です。
- エフルージュ FIRST 600タイプ／Z 750タイプ／1500タイプ(ハイデザイン含む)のH28に飾りパネルの設定はありません。
  カーポートがH28の場合、飾りパネルは取付けないでください。
- 「エフルージュ FIRST」では、飾りパネルを取付ける場合は、柱1本につき必ず着脱式サポート(P.1320 写真)をご使用ください。サポートによる補強がなされていないと、強風時にカーポート本体が破損するおそれがあります。また、飾りパネルとサイドパネルの併用はできません。
- カーポート本体ピュアシルバー色に対しては、プラチナステン色となります。
- 飾りパネルを取付ける場合、雨桶は柱背面への取付けとなりますので、ご注意ください。

飾りパネル・たて格子

●片側支持

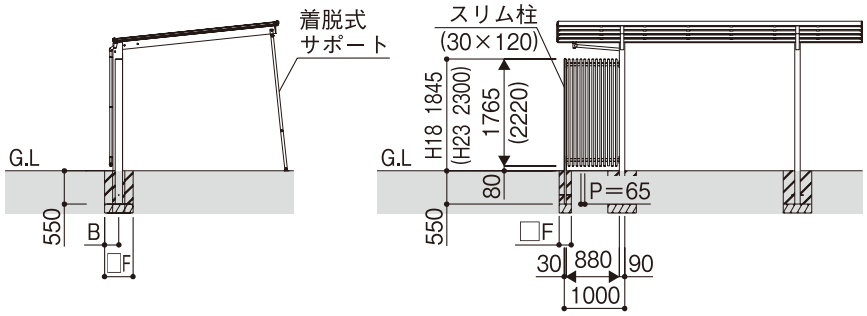

●両側支持

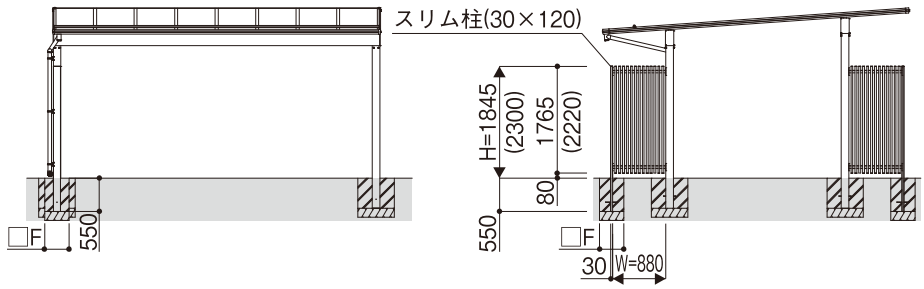

■基礎寸法表 (たて格子 スリム柱)


カーポートサイズ	独立基礎 地耐力 [kN/㎡] 30	50	100	土間コンクリート考慮基礎 地耐力 [kN/㎡] 30	50	100
	□F	□F	□F	□F	□F	□F
全サイズ	400	400	400	400	400	400

寸法図：(単位㎜)


飾りパネル：エスパリア・たて格子


飾りパネル・エスパリア

●片側支持

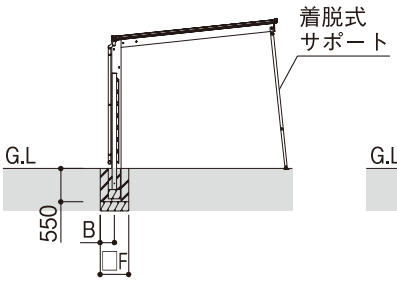


※図はパネルH15の場合

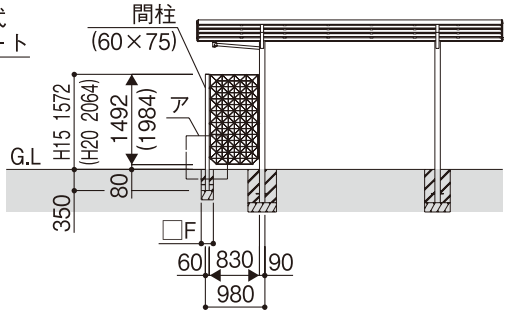




囲み部分はH20サイズの場合、
上図アのデザインとなります。

●両側支持

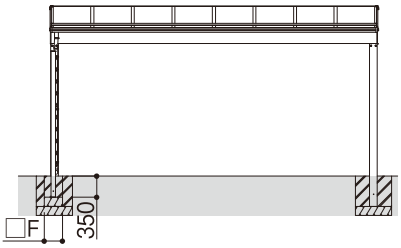

※図はパネルH15の場合

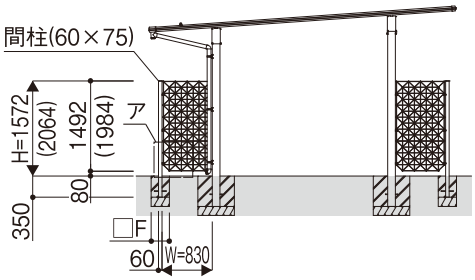

■基礎寸法表（エスパリア　間柱）


カーポートサイズ	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
	地耐力 [kN/㎡]			地耐力 [kN/㎡]		
	30	50	100	30	50	100
	□F	□F	□F	□F	□F	□F
全サイズ	500	450	300	250	250	250

寸法図：(単位㎜)

●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

中桟（追加用）／中桟追加用取付部品
エフルージュ FIRST（ファースト） 600タイプ 1台用（4本柱）／2台用／3台用
エフルージュ FIRST（ファースト） プラス 600タイプ 2台用
エフルージュ FIRST（ファースト） EX（イーエックス） 600タイプ 1台用／2台用

■ 任意の位置に後付けでき、屋根ふき材の下側への湾曲（変形）を低減できます。

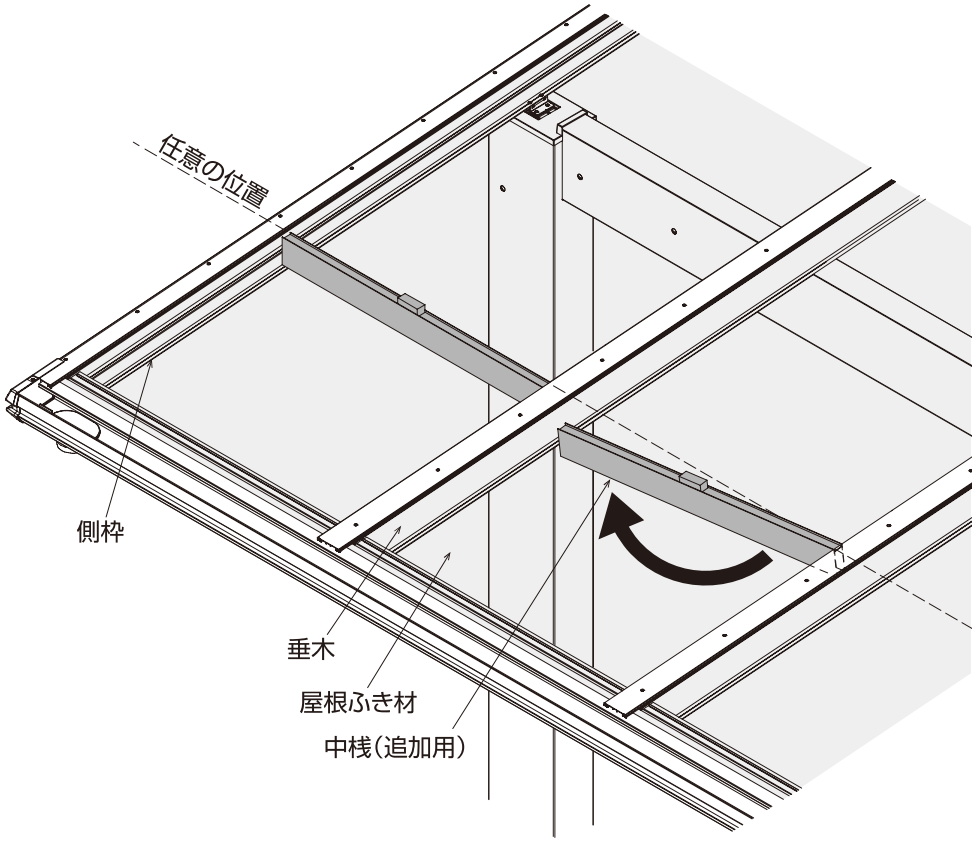

オプション			価格
中桟（追加用）	1列	間口24用	¥16,100
		間口30用	¥17,700
		間口36用	¥19,100
		間口48用	¥21,900
		間口51用	¥22,900
		間口54用	¥23,300
		間口60用	¥24,800
		間口72用	¥27,600
		間口78用	¥29,000
中桟取付部品	1列	共通	¥ 1,900

●配置する列数に応じて中桟（追加用）をお手配ください。
EX 1台用/2台用に取付ける場合は、中桟取付用部品も列数お手配ください。

エフルージュ FIRST（ファースト）／エフルージュ シリーズ 共通 オプション

耐積雪性能30cm・耐風圧強度42m/s補強セット／着脱式サポート

	材　質	アルミ色			
サポート	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー

耐積雪性能30cm・耐風圧強度42m/s補強セット

エフルージュ FIRST　600タイプ　1台用			
		奥　行	
		単　体	
		51	57
間口	24	¥ 92,000	¥ 95,400
	27	¥ 92,000	¥ 95,400
	30	¥ 92,000	¥ 95,400

XJCS0101

エフルージュ FIRST Z　750タイプ				
		奥　行		
		単　体		
		51	54	57
間口	24	¥ 92,000	¥ 93,400	¥ 95,400
	27	¥ 92,000	¥ 93,400	¥ 95,400
	30	¥ 92,000	¥ 93,400	¥ 95,400

XJCS0102

●耐積雪性能30cm・耐風圧強度42m/s補強セットは、本体と同時手配・施工としてください。
「エフルージュ FIRST 600タイプ 1台用」の場合、H28には使用できません。
「エフルージュ FIRST Z 750タイプ」の場合、同梱されている屋根ふき材補強部品とスペーサーは使用しません。

着脱式サポート　（屋根ふき材補強部品付）

エフルージュ FIRST　600タイプ　1台用					
H22／H25		奥　行			
		単　体		延　長	
		51	57	(51)14	(57)14
間口	24	¥ 52,200	¥ 52,200	¥ 29,100	¥ 29,100
	27	¥ 52,200	¥ 57,700	¥ 29,100	¥ 31,300
	30	¥ 57,700	¥ 57,700	¥ 31,300	¥ 31,300

H28		奥　行			
		単　体		延　長	
		51	57	(51)14	(57)14
間口	24	¥ 59,800	¥ 59,800	¥ 34,100	¥ 34,100
	27	¥ 59,800	¥ 66,100	¥ 34,100	¥ 36,700
	30	¥ 66,100	¥ 66,100	¥ 36,700	¥ 36,700

XJCS0103

●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。

着脱式サポート

エフルージュ FIRST　600タイプ　1台用					
H22／H25		奥行			
		単体		延長	
		51	57	(51)14	(57)14
間口	24	¥ 45,700	¥ 45,700	¥ 27,500	¥ 27,500
	27	¥ 45,700	¥ 51,300	¥ 27,500	¥ 29,600
	30	¥ 51,300	¥ 51,300	¥ 29,600	¥ 29,600
H28		奥行			
		単体		延長	
		51	57	(51)14	(57)14
間口	24	¥ 53,200	¥ 53,200	¥ 32,400	¥ 32,400
	27	¥ 53,200	¥ 59,800	¥ 32,400	¥ 35,000
	30	¥ 59,800	¥ 59,800	¥ 35,000	¥ 35,000

XJCS0105

エフルージュ FIRST プラス　600タイプ			
H22／H25		奥行	
		単体	
		51	57
間口	2411	¥ 45,700	¥ 45,700
	2609	¥ 45,700	¥ 45,700
	2415	¥ 45,700	¥ 45,700
	2712	¥ 45,700	¥ 45,700
	3009	¥ 45,700	¥ 45,700
H28		奥行	
		単体	
		51	57
間口	2411	¥ 53,200	¥ 53,200
	2609	¥ 53,200	¥ 53,200
	2415	¥ 53,200	¥ 53,200
	2712	¥ 53,200	¥ 53,200
	3009	¥ 53,200	¥ 53,200

XJCS0106

エフルージュ FIRST Z　750タイプ(ハイデザイン含む)						
H22／H25		奥行				
		単体			延長	
		51	54	57	(51)14	(57)14
間口	24	¥ 45,700	¥ 45,700	¥ 45,700	¥ 27,500	¥ 27,500
	27	¥ 45,700	¥ 51,300	¥ 51,300	¥ 27,500	¥ 29,600
	30	¥ 51,300	¥ 51,300	¥ 51,300	¥ 29,600	¥ 29,600
H28		奥行				
		単体			延長	
		51	54	57	(51)14	(57)14
間口	24	¥ 53,200	¥ 53,200	¥ 53,200	¥ 32,400	¥ 32,400
	27	¥ 53,200	¥ 59,800	¥ 59,800	¥ 32,400	¥ 35,000
	30	¥ 59,800	¥ 59,800	¥ 59,800	¥ 35,000	¥ 35,000

XJCS0107

エフルージュ FIRST　1500タイプ(ハイデザイン含む)			
H22／H25		奥行	
		単体	
		51	57
間口	24	¥ 78,800	¥ 78,800
	27	¥ 78,800	¥ 78,800
	30	¥ 78,800	—
H28		奥行	
		単体	
		51	57
間口	24	¥ 93,000	¥ 93,000
	27	¥ 93,000	¥ 93,000
	30	¥ 93,000	—

XJCS0108

●着脱式サポートは、柱本数と同数をご用意ください。
●屋根ふき材補強部品と着脱式サポートを取付けることで強風時にも屋根ふき材は抜けにくくなります。
また、必ず着脱式サポートを取付け、強風時にご使用ください。

エフルージュ FIRST（ファースト）／エフルージュ シリーズ 共通 オプション


外部コンセント・柱カバー・枯葉よけネット・雨水タンク

	材　質	カラー
柱カバー	エラストマー	B7 カームブラック
枯葉よけネット	ポリエチレン	B7

	材　質	アルミ色			
配線カバー	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー

	材　質	カラー	
雨水タンク	ポリエチレン	YS 共通色	
たて樋セット ※1	塩化ビニル	B7 カームブラック	H2 プラチナステン


※1 本体ブラウン色に対してはカームブラック色、ピュアシルバー色に対してはプラチナステン色となります。

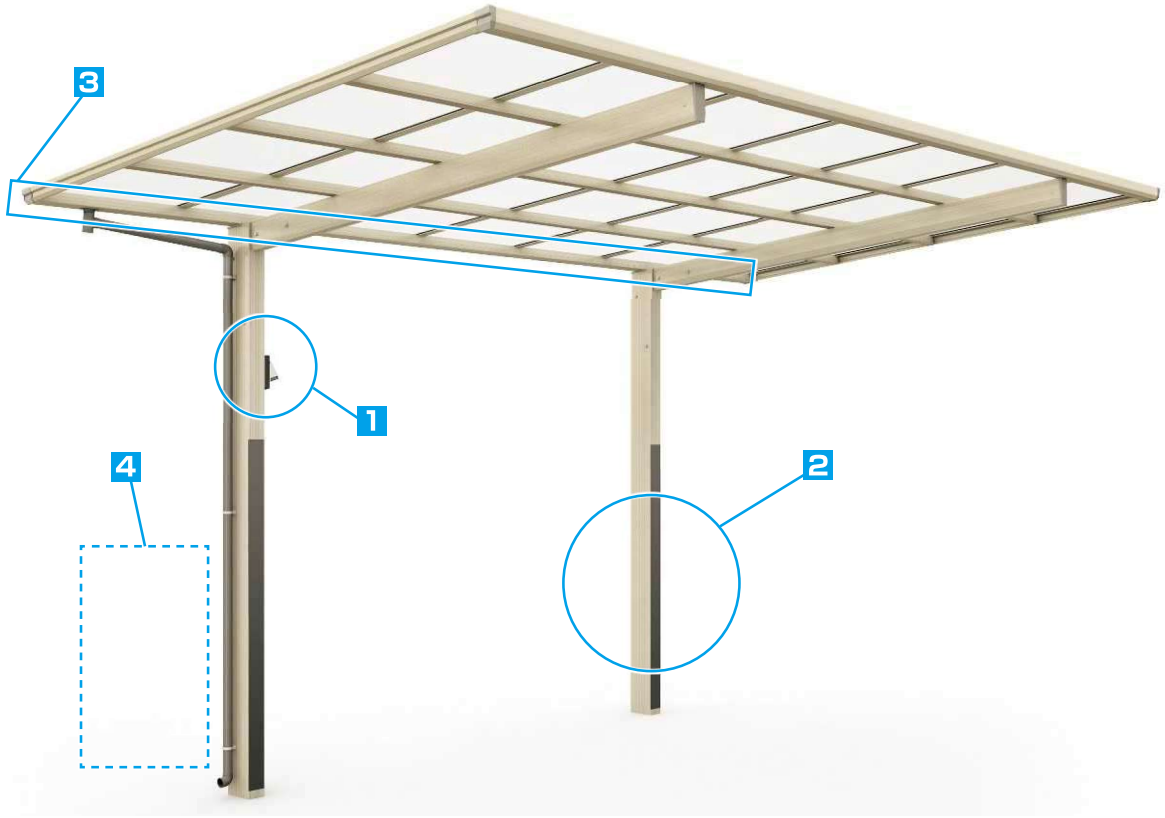

エフルージュ FIRST 600タイプ　51-27　プラチナステン色

1 外部コンセント・100V電源用 ／ 200V電源用

車庫スペースに100Vの外部コンセントを設置できます。また、電気自動車に対応した200V電源用をご用意しました。

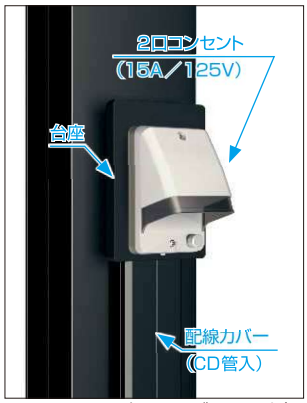

100V電源用（カームブラック色）



200V電源用（プラチナステン色）

外部コンセント	価　格		カバー材長さ
	100V用	200V用	
H22・H25兼用	¥ 35,500	¥ 42,300	2425

XJCS0009

- 写真のコンセント部品と台座（カームブラック色のみ）と配線カバーのセットとなります。H28用には取付けできません。
- 200V電源用コンセントは、定格20Aとなります。車からの充電ケーブルとの適合性については、各自動車メーカー様にご確認ください。

配線工事が必要となりますので、あらかじめ電気工事店と打合せを行ってください。

200V電源用 電気工事の諸注意

■電気自動車充電用には、途中で充電が止まることを防ぐためにも、配電盤から専用線を引いてください。子ブレーカーの容量は20Aの場合が多く、他の電気機器との併用は、子ブレーカーが落ちる可能性があります。
■推奨アンペア数は、ご使用になられる車種の販売メーカーにお問い合せください。
■柱と自動車の距離および自動車付属の専用ケーブルの長さを確認のうえ、コンセントの設置位置を決定してください。
■配電盤に漏電遮断器が設置されているかどうかをご確認ください。感電事故や火災を防ぐために必須となります。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

2 柱カバー(小)／(大)


柱をカバーすることで、車へのキズを軽減できます。



柱カバー		価　格	寸　法(長さ)
小	2枚入	¥ 8,800	1250
	1枚入	¥ 4,900	
大	2枚入	¥ 10,200	
	1枚入	¥ 5,600	

XJCS0011

- 柱1本につき、1枚使用します。柱本数に合せてお手配ください。
- 柱外形 [90×156] の場合は [小] を、それ以外は [大] をご使用ください。「エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 2台用」「エフルージュ FIRST 600タイプ 3台用」「エフルージュ 1500(3000/4500)タイプ」には使用できません。



3 枯葉よけネット　※枯葉よけネットには2種類あり、それぞれ専用です。

雨樋部への枯葉等の堆積や清掃作業の負担を軽減できます。



エフルージュ FIRST 600タイプ/エフルージュ FIRST プラス 600タイプ 1台用/エフルージュ FIRST Z 750タイプ/エフルージュ FIRST ベーカ 600タイプ/エフルージュ FIRST 1500タイプ 1台用/エフルージュ FIRST　ミニ 600タイプ/エフルージュ FIRST　ミニ T 600タイプ/エフルージュ FIRST　ミニ パーク 600タイプ/エフルージュ FIRST ミニ 1500タイプ

枯葉よけネット	価　格	寸法(長さ)
14用(奥行延長セット)	¥ 4,200	1350
22/29用	¥ 5,600	2700
43/51/54用	¥ 9,400	5400
57用	¥ 12,100	6750

XJCS0014A

エフルージュ FIRST 1台用 (4本柱) /2台用/3台用・エフルージュ FIRST プラス 2台用・エフルージュ FIRST EX 1台用/2台用・エフルージュ 1500タイプ 1台用/2台用/3台用・エフルージュ 3000タイプ 1台用/2台用/3台用・エフルージュ 4500タイプ 1台用/2台用

枯葉よけネット	価　格	寸法(長さ)
2m	¥ 3,700	2000
3m	¥ 5,400	3000

XJCS0014B

- 下記のように、組合せてご使用ください。
間口30…3m：1ユニット、間口36…2m：2ユニット、間口48…2m：1ユニット+3m：1ユニット、間口51/54/60…3m：2ユニット、間口72/78…2m：1ユニット+3m：2ユニット

4 雨水タンク

カーポートのたて樋から流れ落ちる雨水を貯水できる、環境配慮型商品です。



※屋根からの雨水すべてが雨水タンクに流れるわけではなく、一部は集水継手下のたて樋から排水されます。

雨水の利用方法 (例)



植物への散水




災害時用水
(飲料水には適しません)

雨水タンク		価　格
雨水タンク	200L	¥120,200
たて樋セット		¥ 13,600

XJCS0013

- たて樋セットは、集水継手下部に接続し、雨水タンク側に流れない雨水を排水するために使用します。
- 200ℓは、ジョウロ (8ℓタイプ) で25回分です。

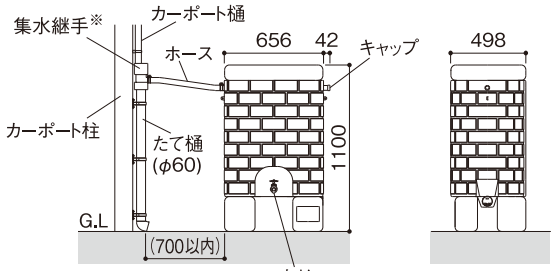

※集水継手はブラック色のみの設定となります。

寸法図：(単位㎜)

共通オプション：
エフルージュ FIRST（ファースト） EX（イーエックス） 600タイプ 1台用／2台用

サイディング（横張り）

	材　質	アルミ色	
サイディング※	アルミ板	SI シルバー	VZ スミゾメ

※YKK AP(株) 製アルミ外装材·アルカベール「ラインバークスパン」を使用しています。



51-54 H25　中帯：ナチュラルオーク色(ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色)／オプション：サイディング(標準用)　シルバー色

サイディング		価　格
H22用	R/L	¥ 89,900
H25用	R/L	¥ 93,100

XDCAK003T


●価格は、片側柱分です。道路側から見て、取付ける柱の右（R）／左（L）をご指定ください。両側に使用する場合は各1セットをお手配ください。下記の2色から選択が可能です。

色：シルバー



色：スミゾメ



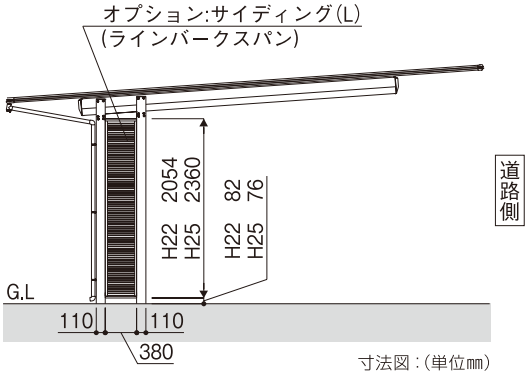

寸法図：(単位㎜)

着脱式サポート

	材　質	アルミ色			
サポート	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー





オプション		価　格
着脱式サポート	2本入	¥ 77,100

XDCAK003

●強風が予測される場所では、着脱式サポートをご使用ください。

カーポート：51-24 H22　プラチナステン色
(ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色)
●写真は「エフルージュFIRST EX 600タイプ 1台用」の場合

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、現場配送費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法の表記はミリ(㎜)単位です。特筆しないかぎり1㎜単位にまとめて表記しております。

共通オプション：
エフルージュ FIRST（ファースト） プラス 600タイプ 1台用／2台用


	材　質	カラー
フック	ステンレス	YS 共通色



エフルージュ FIRST プラス 600タイプ　51-2712 H25　桑炭/ステン色

フック

市販品のネットを取付けることで、レインコートやヘルメットなどを掛けることができます。また、風などによる自転車の転倒対策にも利用できます。

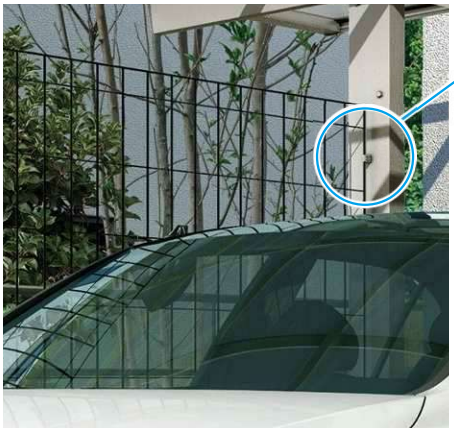

※写真のネットは取付イメージで、現地手配となります。



オプション		価　格
フック	4個入	¥ 19,500

XJCSX003

●フック1ヵ所あたり吊下げ重量は10kg以下になるようにしてください。
また、柱1本あたり吊下げ重量は30kg以下になるようにしてください。