

スライディングゲート ライアーレ



設置スペースの無駄を省いたダブルオープンタイプの車庫前ゲート。
多彩な外構プランに対応できるカラーバリエーションを用意しています。

※写真はライアーレワイド1型

POINT


左右どちらからでも開閉可能なダブルオープンタイプです。



メリット1


●一般的なスライディングゲートの場合

扉たたみ代後方のバイクなどが出入りする場合は、車の移動が必要でした。



●ライアーレの場合

車を移動せずに、ゲートをスライドさせるだけでバイクの出入りが可能。

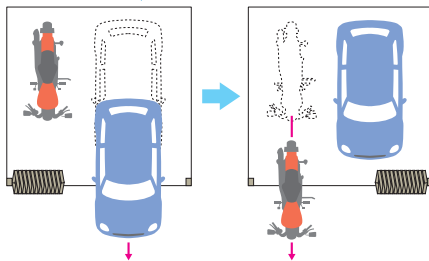

メリット2


●一般的なスライディングゲートの場合

2台以上駐車の場合、車間スペースが狭くデッドスペースがありました。



●ライアーレの場合

車間スペースを広く確保。デッドスペースもなく、ゆったりと駐車できます。



ライアーレ

サイドレール

スライディングゲート

動画
チェック

ライアーレ 操作方法

YouTube

「三協アルミ公式チャンネル」
からでもご覧いただけます。



https://alumi.st-grp.co.jp/products/garage/gate_slide/riare/index.html

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

三協アルミ 1327

ライアーレ

COLOR

■枠・扉：形材色

サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)
-------------	-------------	-------------


■枠・扉：木調色

トラッドバイン(TP)	オレンジチェリー(JC)
-------------	--------------


■枠：木調色 扉：形材色

TPU トラッドバイン(TP) アーバングレー(UC) 木調部 形材部	JCU オレンジチェリー(JC) アーバングレー(UC) 木調部 形材部	TPC トラッドバイン(TP) ダークブロンズ(BD) 木調部 形材部
--	---	--


枠と扉を形材色と木調色でコーディネートできます。

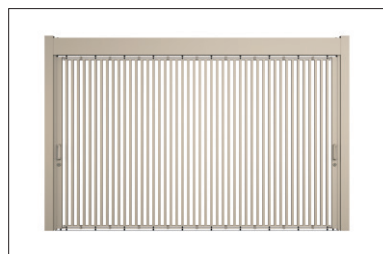

枠：形材色(UC色)／扉：形材色(UC色)

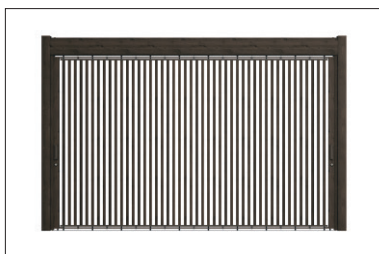

枠：木調色(TP色)／扉：木調色(TP色)

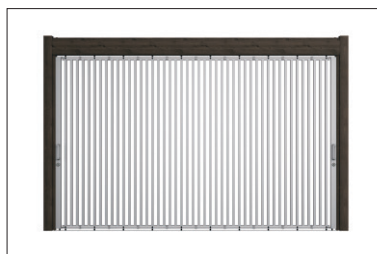


枠：木調色(TP色)／扉：形材色(SLC色)


SIZE

車の台数や敷地条件に合わせて選べます。

標準タイプ

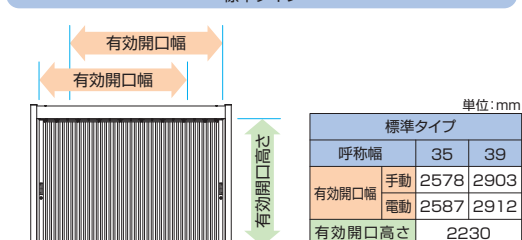

ワイドタイプ

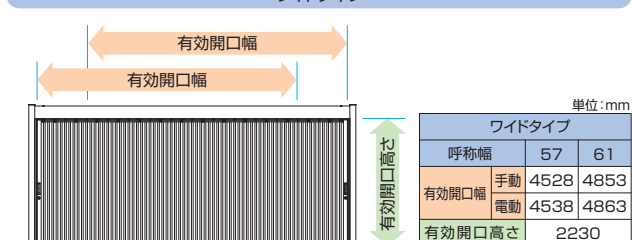

開閉方式


扉は折りたたみ式を採用しています。



※扉は折りたたむと内外共に枠から125.6mm出ます。

COORDINATE

M.グローリアと直接連結ができます。


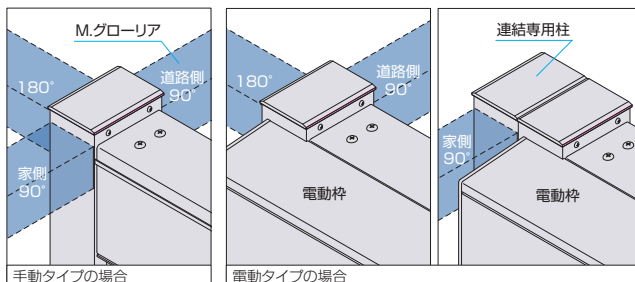


●電動タイプで家側に90°連結する場合は連結専用柱を使用します。

注 ●直接連結できないタイプもあります。詳細については施工情報P.1678をご参照ください。

錠 前


手動タイプは操作しやすいバータイプのハンドルを採用しています。

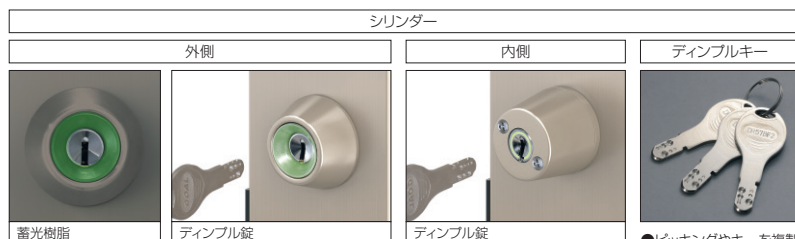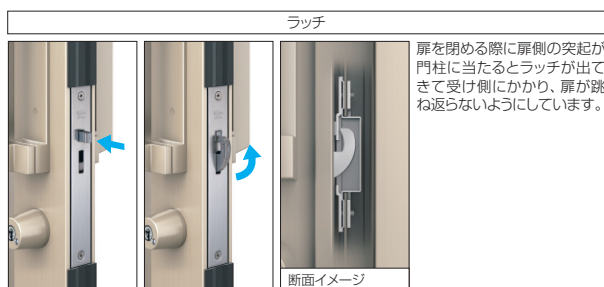

●外側の鍵穴のまわりには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用し、鍵が入りやすいスリ鉢形状です。

●ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキーを採用しています。

耐久性 【アルミレール】を採用。

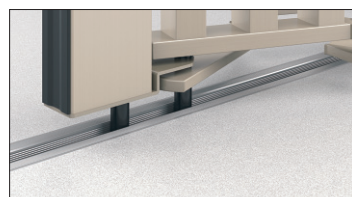


埋め込み式で床面の段差を少なくしています。

電動タイプ

車の中から開閉操作ができるので便利です。

【リモコン】によるラクラク操作。



●リモコン

車の中から開閉操作ができます。


※無線の標準到達距離は約10mです。ただし、周囲の環境で到達距離が短くなる場合があります。リモコンは1台用は2コ、2台用は3コ標準装備しています。電動スイッチはありません。



※写真はライアーレ2型

電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	待機時22W 動作時30W
開 閉 速 度	約25cm/sec
駆 動 方 法	ブリー、タイミングベルトによる駆動
リモコン送信機使用電池	単四乾電池2本
リモコン操作可能範囲	約10m(設置する場所によって変動します)
リモコン周波数	314MHz帯

安全性

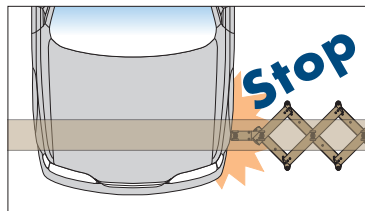

●障害物があれば停止します。
開閉途中で障害物があった場合、負荷抵抗で扉はいったん停止し、反転後停止します。

●停電時は手で開閉できます。



●クッション材

万が一の場合でも車をキズつけないように配慮し、扉本体のたて枠にはクッション材を付けています。

ライアーレ1型・ワイド1型

色	枠・扉：形材色	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	枠・扉：木調色	トラッドバイン(TP)	オレンジチェリー(JC)	材質	アルミ形材			
枠：木調色 扉：形材色	TPL	トラッドバイン(TP)	サンシルバー(SLC)	TPU	トラッドバイン(TP)	アーバングレー(UC)	JCU	オレンジチェリー(JC)	アーバングレー(UC)	TPC	トラッドバイン(TP)	ダークブロンズ(BD)
		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部



1型
ダークブロンズ／手動タイプ／3522



JCU (オレンジチェリー・アーバングレー)／電動タイプ／3522



TPL (トラッドバイン・サンシルバー)／手動タイプ／3522



オレンジチェリー／電動タイプ／3922



TPC (トラッドバイン・ダークブロンズ)／手動タイプ／3922



サンシルバー／手動タイプ／3922

■電気工事(一次配線と電源の接続)は、必ず電気工事店にご依頼ください。【P.1677参照】



トラッドバイン/電動タイプ/5722



アーバングレー/手動タイプ/6122

SGH-1 手動タイプ・SGHD-1 電動タイプセット価格表

H=2450mm(有効開口高さ=2230mm)

[受注生産品](#) 納期をご確認ください。

呼 称		手動タイプ			電動タイプ			開口幅		全 幅	たたみ幅	
		枠・扉:形材色	枠:木調色 扉:形材色	枠・扉:木調色	枠・扉:形材色	枠:木調色 扉:形材色	枠・扉:木調色	手動 タイプ	電動 タイプ		手動 タイプ	電動 タイプ
1型	3522	¥ 910,100	¥ 1,001,100	¥ 1,228,000	¥ 1,488,000	¥ 1,709,200	¥ 1,936,100	2578	2587	3514	682	673
	3922	¥ 968,000	¥ 1,064,700	¥ 1,307,500	¥ 1,545,700	¥ 1,772,600	¥ 2,015,200	2903	2912	3884	727	718
ワイド1型	5722	¥ 1,675,900	¥ 1,843,200	¥ 2,262,200	¥ 2,542,500	¥ 2,886,500	¥ 3,305,300	4528	4538	5734	952	942
	6122	¥ 1,733,700	¥ 1,907,000	¥ 2,340,300	¥ 2,600,400	¥ 2,950,200	¥ 3,383,400	4853	4863	6104	997	987

- 手動タイプは、錠前標準装備です。
- 電動タイプは、リモコン(1台用/2コ・2台用/3コ)標準装備です。
- 開口幅は開扉時の最大有効寸法を示します。
- 注** ●電動タイプは、強風やレールの凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。
- たたみ幅は開閉するたびに多少異なり大きくなる場合があります。
- ゲートの設置・メンテナンスのために家側にスペースが必要です。【施工情報P.1677参照】
- 桁は重量物(45kg~71kg)ですので、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。
- 開閉作動の支障となりますので、レール内にゴミや雪がたまらないように清掃してください。

オプション

[受注生産品](#) は [受注生産品](#) 納期をご確認ください。


品 名	価 格	摘 要
電動用M.グローリア連結柱セット(1本入り)	形材色 ¥ 105,500 木調色 ¥ 163,300	電動タイプで家側に 出隅連結する場合に必要
リモコン送信機(追加用)	¥ 21,800	電動タイプ用(箱型)

- 本商品は車庫前に設置する商品で、玄関先や通路など主に人が出入りする場所で使用するものではありません。
- 本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

ライアーレ2型・ワイド2型

色	枠・扉：形材色	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	枠・扉：木調色	トラッドバイン(TP)	オレンジチェリー(JC)	材質	アルミ形材			
枠：木調色 扉：形材色	TPL	トラッドバイン(TP)	サンシルバー(SLC)	TPU	トラッドバイン(TP)	アーバングレー(UC)	JCU	オレンジチェリー(JC)	アーバングレー(UC)	TPC	トラッドバイン(TP)	ダークブロンズ(BD)
		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部

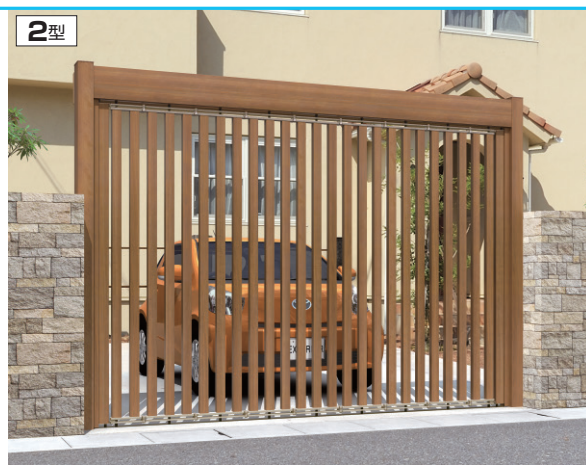

オレンジチェリー／電動タイプ／3522



ダークブロンズ／手動タイプ／3522



トラッドバイン／電動タイプ／3522



TPU (トラッドバイン・アーバングレー)／手動タイプ／3922



TPL (トラッドバイン・サンシルバー)／電動タイプ／3922



サンシルバー／手動タイプ／3922

手動タイプ

防犯強化

電動タイプ

電動タイプ

シリンダー錠

AC100V

リモコン

納まり

施工情報

耐風圧強度

風速34m/s相当

P.1334 P.1677

■電気工事（一次配線と電源の接続）は、必ず電気工事店にご依頼ください。【P.1677参照】



JCU（オレンジチェリー・アーバングレー）／手動タイプ／5722



TPC（トラッドバイン・ダークブロンズ）／電動タイプ／6122

SGH-2 手動タイプ・SGHD-2 電動タイプセット価格表

H=2450mm（有効開口高さ=2230mm）

☐
 受注生産品
 納期をご確認ください。

呼 称		手動タイプ			電動タイプ			開口幅		全 幅	たたみ幅	
		枠・扉:形材色	枠:木調色 扉:形材色	枠・扉:木調色	枠・扉:形材色	枠:木調色 扉:形材色	枠・扉:木調色	手動 タイプ	電動 タイプ		手動 タイプ	電動 タイプ
2型	3522	¥ 910,100	¥ 1,001,100	¥ 1,228,000	¥ 1,488,000	¥ 1,709,200	¥ 1,936,100	2578	2587	3514	682	673
	3922	¥ 968,000	¥ 1,064,700	¥ 1,307,500	¥ 1,545,700	¥ 1,772,600	¥ 2,015,200	2903	2912	3884	727	718
ワイド2型	5722	¥ 1,675,900	¥ 1,843,200	¥ 2,262,200	¥ 2,542,500	¥ 2,886,500	¥ 3,305,300	4528	4538	5734	952	942
	6122	¥ 1,733,700	¥ 1,907,000	¥ 2,340,300	¥ 2,600,400	¥ 2,950,200	¥ 3,383,400	4853	4863	6104	997	987

- 手動タイプは、錠前標準装備です。

●電動タイプは、リモコン（1台用／2コ・2台用／3コ）標準装備です。

●開口幅は開扉時の最大有効寸法を示します。
- 注

●電動タイプは、強風やレールの凍結、積雪などで過負荷検知による停止装置が働き、開閉時に作動しない場合や停止する場合があります。
 ●たたみ幅は開閉するたびに多少異なり大きくなる場合があります。
 ●ゲートの設置・メンテナンスのために家側にスペースが必要です。【施工情報P.1677参照】
 ●桁は重量物（45kg～71kg）ですので、必要作業人数の確保または移動式クレーン車の手配が必要となります。
 ●開閉作動の支障となりますので、レール内にゴミや雪がたまらないように清掃してください。

オプション
☐
 は ☐ 受注生産品
 納期をご確認ください。

品 名	価 格	摘 要
電動用M・グローリア連結柱セット（1本入り）	形材色 ¥ 105,500 木調色 ¥ 163,300	電動タイプで家側に 出隅連結する場合に必要
リモコン送信機（追加用）	¥ 21,800	電動タイプ用（箱型）

- 本品は車庫前に設置する商品で、玄関先や通路など主に人が出入りする場所で使用するものではありません。

●本品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。


商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

ライアーレ


納まり図 単位:mm

手動タイプ


1型 姿図は3522の場合。

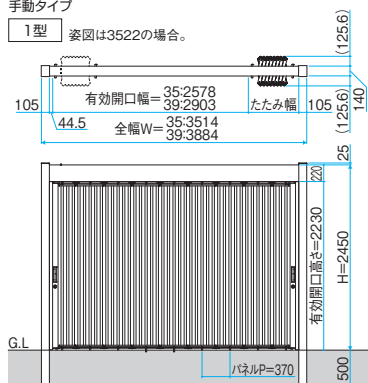


ワイド1型 姿図は5722の場合。

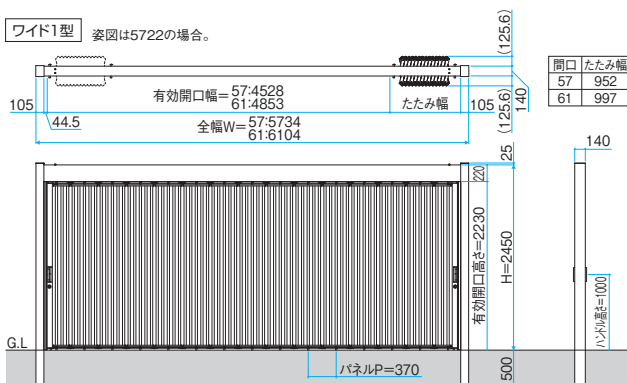


断面図




2型

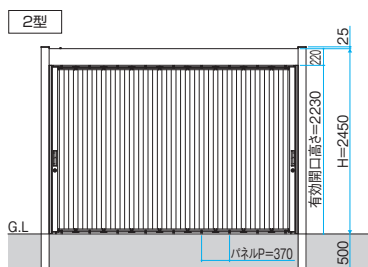

ワイド2型

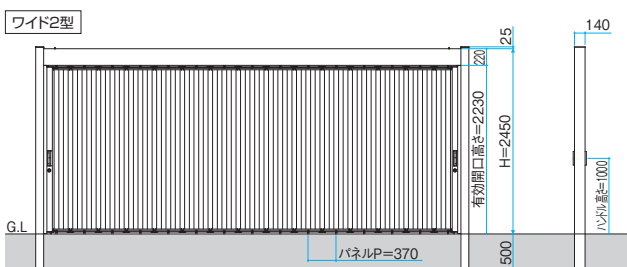


断面図




電動タイプ


1型 姿図は3522の場合。

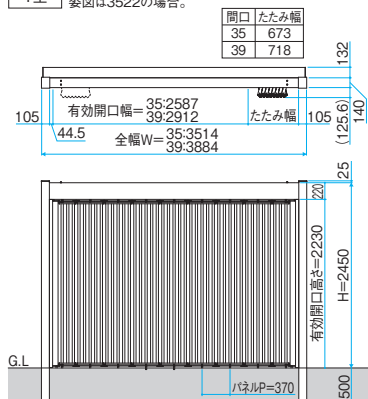


ワイド1型 姿図は5722の場合。

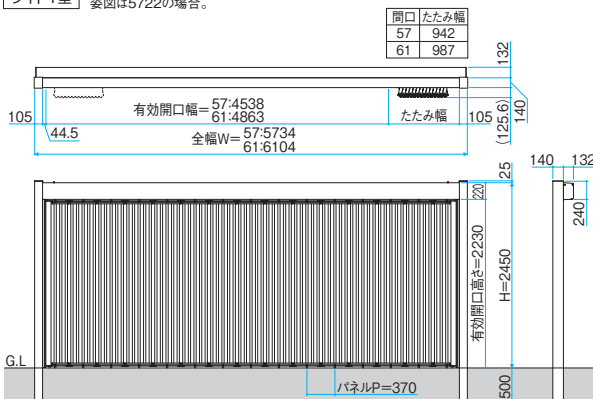


2型

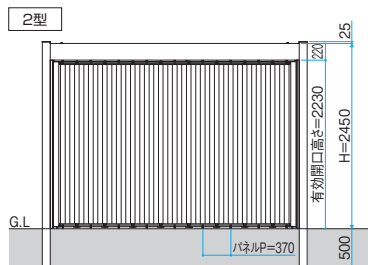

ワイド2型

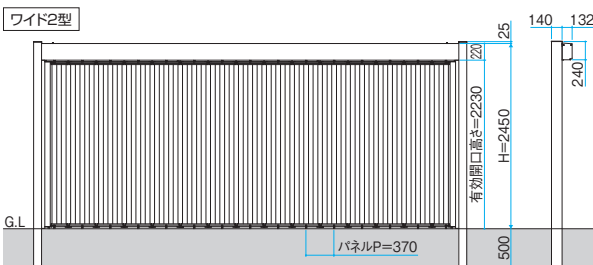

■基礎寸法(手動・電動)



サイズ特注 手動タイプ:全幅W=1664・2034・2404・2774・3144・4254・4624・4994・5364、2000≤H≤2450 (Wは370ピッチで対応可能)
電動タイプ:全幅W=4254・4624・4994・5364、2000≤H≤2450 (Wは370ピッチで対応可能)