

# 型材フェンス シャトレナII

風速36m/s相当のハイスタンダードシリーズにナチュラルな木調色を設定。フレームレスなデザインで施工性にも優れています。



※写真は3S型

**ハイスタンダードポイント①**  
**セレクト** 使い勝手の良いデザイン。カラー&サイズも全タイプ共通です。

**TYPE**  
スタンダードタイプとプレミアムタイプの2種類から選べます。

## スタンダードタイプ

上下棧が型材色となっています。

### ●上棧デザイン



### ●下棧デザイン



## COLOR

FAU	トラッドオーク (FA)	アーバングレー (UC)	YCU	クラフトチェリー (YC)	アーバングレー (UC)
	木調部	型材部		木調部	型材部
NEU	シナモンエルク (NE)	アーバングレー (UC)	FAK	トラッドオーク (FA)	ブラック (KC)
<b>NEW</b>	木調部	型材部		木調部	型材部
YCK	クラフトチェリー (YC)	ブラック (KC)	NEK	シナモンエルク (NE)	ブラック (KC)
	木調部	型材部	<b>NEW</b>	木調部	型材部
JNK	スモークナット (JN)	ブラック (KC)			
	木調部	型材部			

## プレミアムタイプ **NEW**

上下棧が木調色となっています。

### ●上棧デザイン



### ●下棧デザイン



## COLOR

YCU	クラフトチェリー (YC)	アーバングレー (UC)	NEU	シナモンエルク (NE)	アーバングレー (UC)
	木調部	型材部		木調部	型材部
FAK	トラッドオーク (FA)	ブラック (KC)	JNK	スモークナット (JN)	ブラック (KC)
	木調部	型材部		木調部	型材部

伝統技法「浮造り調」を再現した木調色を設定。浮造り(うづくり)とは、木の表面を繊細に磨きあげ、木材の年輪を浮き立たせる日本古来の木工技法です。木目の凹凸が強調され、光の加減で表情を変えます。この浮き上がった木肌の絶妙な凹凸をリアルに再現しました。



対応色: シナモンエルク (NE)

**NEW**

## 型材門扉 シャトレナII

新発売 ▶ P.524



**動画**  
**チェック**

シャトレナII 商品紹介・切断治具使用方法

**YouTube**


「三協アルミ公式チャンネル」からでもご覧いただけます。



[https://alumi.st-grp.co.jp/products/gate/fence\\_alumi/syatorena2/movie.html](https://alumi.st-grp.co.jp/products/gate/fence_alumi/syatorena2/movie.html)


標準仕様

1型・1P型(横板格子) 片面木調

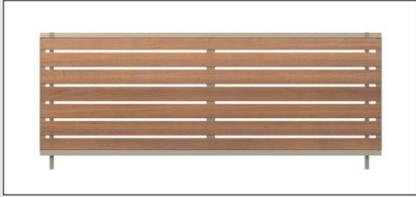

目隠し率	88.2%
採光率	11.8%
通風率	12.4%

2型・2P型(横板格子) 両面木調

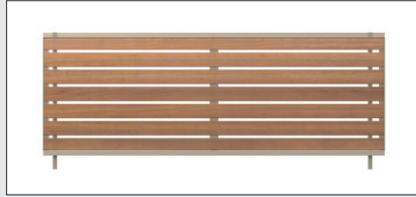


目隠し率	88.2%
採光率	11.8%
通風率	12.4%

3型・3P型(横ルーバー)




目隠し率	100.0%
採光率	0.0%
通風率	3.1%

5型・5P型(横太格子)

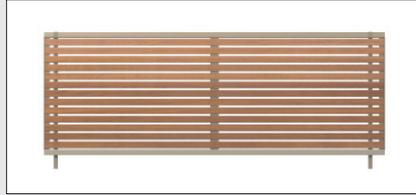

目隠し率	83.0%
採光率	17.0%
通風率	17.0%

6型・6P型(たて板格子)

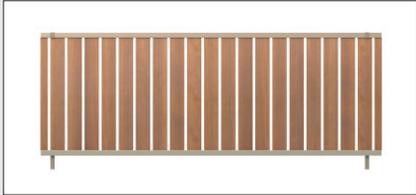

目隠し率	86.3%
採光率	13.7%
通風率	13.7%



目隠し率・採光率・通風率はフェンス本体H08サイズで算出した値です。(当社基準)

- 目隠し率…………… フェンス本体(1枚)を正面から見たときに目隠しとなる割合
- 採光率…………… フェンス本体(1枚)を正面から見たときに光が透過する割合
- 通風率…………… フェンス本体(1枚)で風が通過するすき間の割合

※写真はスタンダードタイプになります。


ハイスタンダードポイント①  
スペック

風速36m/s相当のハイスぺックを実現。  
さらに、支柱ピッチ1000mm以下では風速42m/s相当にアップ。



従来の商品(風速34m/s相当)に比べ、さらに強度を高めたハイスタンダードな耐風圧強度です。支柱ピッチを2000mmで施工する場合でも、耐風圧強度は風速36m/s相当を実現します。

耐風圧強度は、従来品 風速34m/s相当の約1.2倍(当社基準比)の強度となります。



支柱ピッチを1000mm以下で施工すれば、耐風圧強度が風速42m/s相当にアップします。

耐風圧強度は、従来品 風速34m/s相当の約1.5倍(当社基準比)の強度となります。

ハイスタンダードポイント②  
クオリティ

フラットラインで木調が映えるハイデザイン。

意匠性

横板格子は片面木調(1型・1P型)と両面木調(2型・2P型)からお選びいただけます。



両面木調の内観はホロー材を使用し、フラットで美しいデザインに。

1型・1P型(横板格子)片面木調、2型・2P型(横板格子)両面木調、3型・3P型(横ルーバー)は、ハイタイプ(H14~16)にも対応しています。




詳細についてはP.782をご参照ください。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

# シャトレナII


## 下棧すき間小仕様

1S型・1PS型 (横板格子下棧すき間小) 片面木調 **NEW**

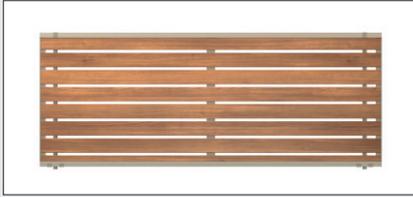

目隠し率	87.4%
採光率	12.6%
通風率	13.2%

2S型・2PS型 (横板格子下棧すき間小) 両面木調 **NEW**

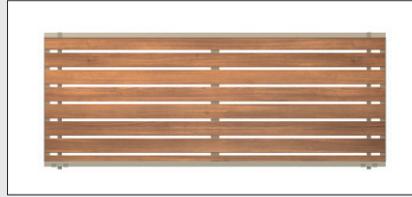

目隠し率	87.4%
採光率	12.6%
通風率	13.2%

3S型・3PS型 (横ルーバー下棧すき間小)



目隠し率	100.0%
採光率	0.0%
通風率	3.3%

目隠し率・採光率・通風率はフェンス本体H08サイズで算出した値です。(当社基準)

- 目隠し率……………フェンス本体(1枚)を正面から見たときに目隠しとなる割合
- 採光率……………フェンス本体(1枚)を正面から見たときに光が透過する割合
- 通風率……………フェンス本体(1枚)で風が通過するすき間の割合

※写真はスタンダードタイプになります。

下棧すき間を15mmにすることにより、従来取り付けていた下棧すき間カバー(オプション)を付けることなく道路側からの視線を遮ることができます。

上棧・上端までの高さは標準仕様と同等です。



### 下棧すき間小 3つのメリット



外部からの視線を軽減



ペットの潜り抜けを防止



ペットボトルなどのゴミの投棄防止

### よりお求めやすい価格設定となっています



### SIZE

### 全タイプ共通の豊富なサイズ展開。

ブロックモジュールに合わせ、フェンス本体幅を最大2000mmに設定。スリのない美しい納まりが可能です。



ファイアー

ニモンプレム

シャトレナII

ハイトレイトタイプ

形材フェンス

レシリアタイプ

ニモンプレム

ニモンプレム


ラカミフ

ニモンプレム

創先ユニット

意匠性

1型・1P型～5型・5P型は、上下棧と格子の面がそろったフラットな意匠を追求しました。

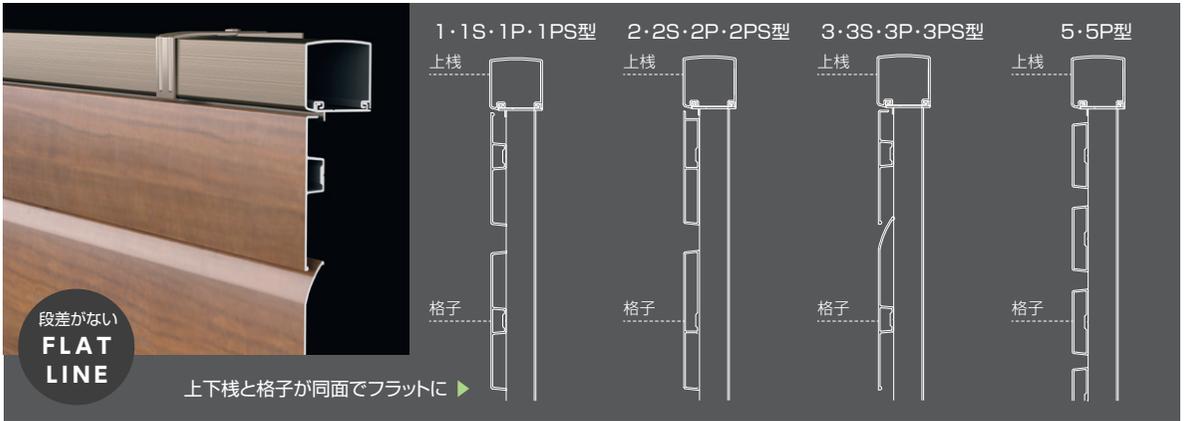


3型・3P型・3S型・3PS型は、たて棧を敷地内側に設置することで道路側からは連続した意匠を実現。




機能性

騒音に配慮。

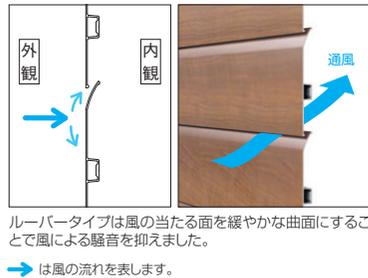


施工性

切り縮め時に格子のブレを低減する切り縮め用切断治具を用意しています。

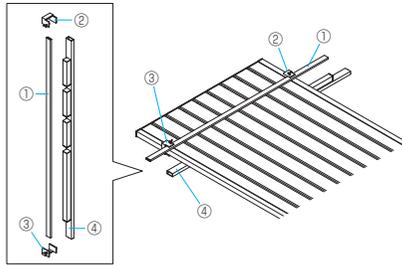

小口キャップ(上下棧加工治具付き)

小口キャップ(上下棧加工治具付き)を用いることで、フェンスの切り縮め加工の際、定規を当てずに上下棧の穴加工位置が分かります。

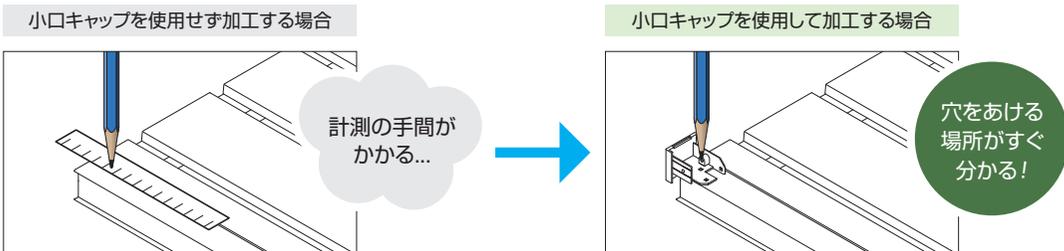

●適用フェンス  
シャトレナII(G・6P型を除く)

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

エルフオーレ  
ニコレッド  
モンブランフェンス  
シャトレナII  
シャトレナIIハイタイプ  
形状フェンス  
レシリアリアタイプ  
ジエムライトフェンス  
ニースターフェンス  
ラカムフイX川  
ニユ大和編シャユ美NG  
剣先ユニネット


# シャトレナII 1型・1S型 スタンダードタイプ

見積Pro 対応  
フリー支柱  
多段施工  
施工情報  
フェンス併用笠木 対応  
P.840 P.1924 P.734

色	FAU トラッドオーク (FA) アーバングレー (UC) 木調部 形材部	YCU クラフトチェリー (YC) アーバングレー (UC) 木調部 形材部	NEU シナモンエルク (NE) アーバングレー (UC) 木調部 形材部	FAK トラッドオーク (FA) ブラック (KC) 木調部 形材部
---	--	---	--	---



1型(横板格子)片面木調

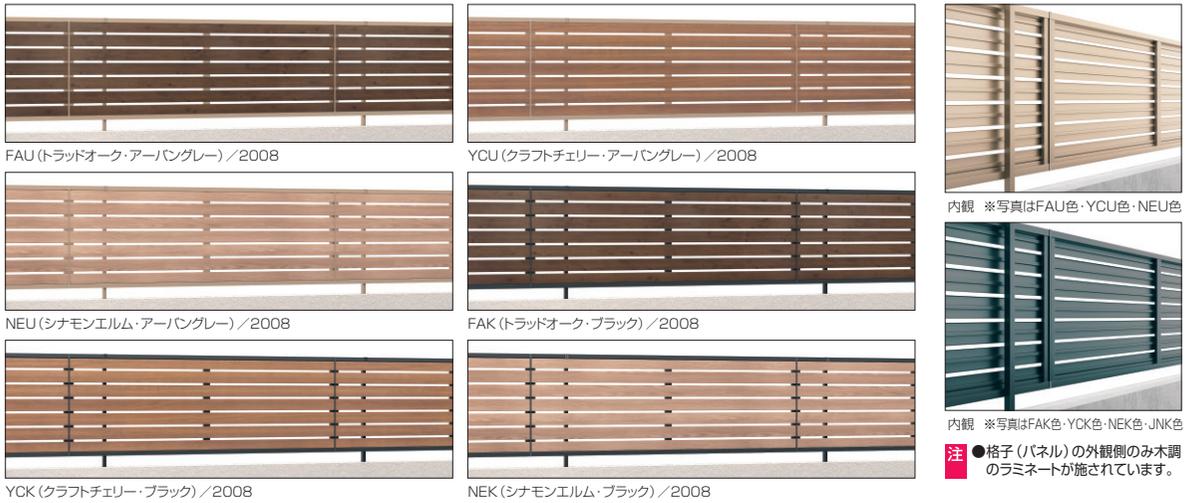

FAU (トラッドオーク・アーバングレー) / 2008

YCU (クラフトチェリー・アーバングレー) / 2008

NEU (シナモンエルク・アーバングレー) / 2008

FAK (トラッドオーク・ブラック) / 2008

YCK (クラフトチェリー・ブラック) / 2008

NEK (シナモンエルク・ブラック) / 2008

内観 ※写真はFAU色・YCU色・NEU色

内観 ※写真はFAK色・YCK色・NEK色・JNK色

注 ●格子(パネル)の外観側のみ木調のラミネートが施されています。

## SHR-1 価格表

呼称	フリー支柱タイプ				
	2006	2008	2010	2012	
品名	寸法(L×H)	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200
フェンス本体 (1枚)	¥	22,700	28,500	32,000	40,100
フリー支柱 (1本)	¥	4,400	4,900	9,500	10,500
小口キャップ (1組)	¥	1,700	1,700	1,700	1,700
コーナー材:羽根格子 (1本)	¥	4,000	4,600	5,200	6,100
端部カバー (1組)	¥	6,400	6,900	7,400	7,800
フェンス併用ブロック笠木	P.734参照				

- 注 ●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。  
●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。  
それ以上離れると強度が大幅に低下します。  
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。

## オプション

品名	価格	備考
切断用具 (1組)	¥25,300	1型~5型用
下抜き間カバー (1本)	¥8,100	L=1985
小口キャップ (1組)	¥600	2コ1組
コーナーキャップ (1組)	¥7,200	コーナー部1カ所につき1組必要
敷地内施工用品 (1組)	¥7,600	下抜き間カバー(一本につき1組必要)


デザイン違い連結対応について  
デザイン違い連結ができないタイプ(型)があります。【下表参照】

型	2・3・5型	1S・2S 3S・6型
1型	○	×

注 ●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む)が必要です。

## 納まり図 単位: mm [2008の場合]

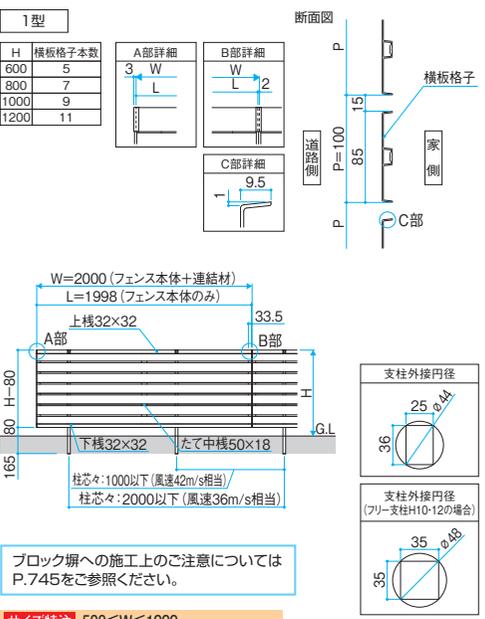

支柱ピッチ2000mm

支柱ピッチ1000mm

耐風圧強度 風速36m/s相当

耐風圧強度 風速42m/s相当

YCK クラフトチェリー(YC) ブラック(KC) 木調部 形材部

NEK シナモンエルク(NE) ブラック(KC) 木調部 形材部

JNK スモークナット(JN) ブラック(KC) 木調部 形材部

材質 アルミ形材

NEW 1S型、NEU・NEK色を追加



1S型(横板格子下柵すき間小)片面木調

NEU(シナモンエルク・アーバングレー) / 2008



FAU(トラッドオーク・アーバングレー) / 2008



YCU(クラフトチェリー・アーバングレー) / 2008



内観 ※写真はFAU色・YCU色・NEU色




FAK(トラッドオーク・ブラック) / 2008



YCK(クラフトチェリー・ブラック) / 2008



内観 ※写真はFAK色・YCK色・NEK色・JNK色



NEK(シナモンエルク・ブラック) / 2008



JNK(スモークナット・ブラック) / 2008

注 ●格子(パネル)の外観側の木調のラミネートが施されています。

SHR-1S 価格表

		フリー支柱タイプ			
呼称		2006	2008	2010	2012
品名	寸法(L×H)	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200
フェンス本体	(1枚)	¥ 30,200	¥ 36,000	¥ 39,500	¥ 47,600
フリー支柱	(1本)	¥ 4,400	¥ 4,900	¥ 9,500	¥ 10,500
小口キャップ	(1組)	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
コーナー材:羽根格子	(1本)	¥ 4,900	¥ 5,200	¥ 5,400	¥ 5,600
端部カバー	(1組)	¥ 6,900	¥ 7,400	¥ 7,800	¥ 8,300

- 注
- 1S型は2S、3S型以外とのデザイン違いの接続はできません。
  - フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。
  - フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
  - コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
  - 1S型の場合、下柵すき間カバー(オプション)は取り付けできません。

オプション

品名	価格	備考
切断器具 (1組)	¥25,300	1型~5型用


●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む)が必要です。

下柵すき間  
わずか  
**15mm**

通常  
**80mm**


下柵すき間を15mmにすることにより、従来取り付けられていた下柵すき間カバー(オプション)を付けることなく道路側からの視線を遮ることができます。

納まり図 単位:mm [2008の場合]

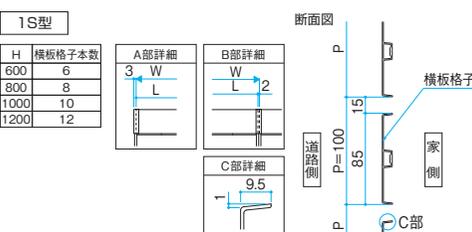

ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。

サイズ特注 500≦W≦1999  
400≦H≦1100(100ピッチのみ)



●フリー支柱外径25×36 (H=1000-1200の場合35×35)

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

お願い ●本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。 ●必ずP.1942の使用上・施工上のご注意をご参照ください。

三協アルミ

767

エルフオーレ

ニモラフレムエクス

シャトレイナII

シャトレイナII

形材フェンス

レシリアリアタイプ

ニリエムライトライト

ニリエムライトライト

ラカムワイヤー


ニリエムライトライト

剣先段コナ

# シャトレナII 2型・2S型 スタンダードタイプ

見積Pro対応 フリー支柱 多段施工 施工情報 フェンス併用笠木対応  
P.840 P.1924 P.734

色	FAU	トラッドオーク (FA)	アーバングレー (UC)	YCU	クラフトチェリー (YC)	アーバングレー (UC)	NEU	シナモンエルク (NE)	アーバングレー (UC)	FAK	トラッドオーク (FA)	ブラック (KC)
		木調部	形材部	木調部	形材部	木調部	形材部	木調部	形材部	木調部	形材部	

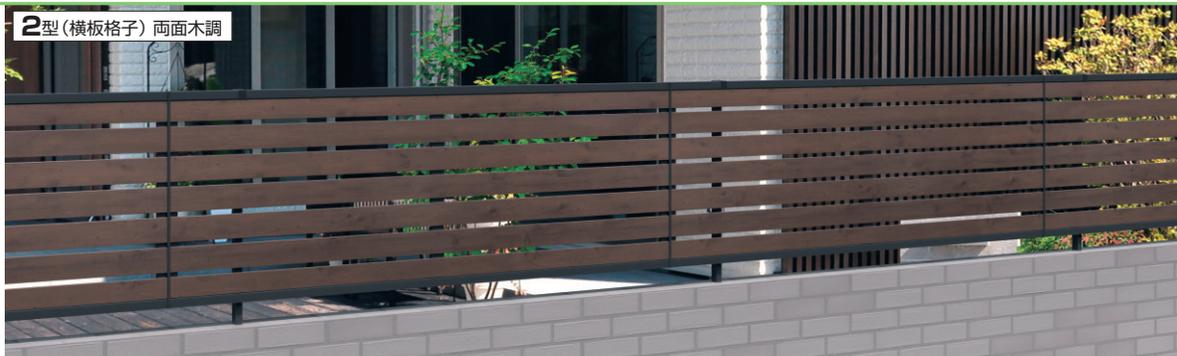

2型 (横板格子) 両面木調  
FAK (トラッドオーク・ブラック) / 2008




FAU (トラッドオーク・アーバングレー) / 2008




YCU (クラフトチェリー・アーバングレー) / 2008




NEU (シナモンエルク・アーバングレー) / 2008



YCK (クラフトチェリー・ブラック) / 2008



NEK (シナモンエルク・ブラック) / 2008



JNK (スモークナット・ブラック) / 2008



内観 ※写真はYCU色



内観 ※写真はYCK色

## SHR-2 価格表

呼称	寸法(L×H)	フリー支柱タイプ			
		2006	2008	2010	2012
フェンス本体 (1枚)	1998×600	¥ 31,200	¥ 36,100	¥ 41,700	¥ 51,800
フリー支柱 (1本)		¥ 4,400	¥ 4,900	¥ 9,500	¥ 10,500
小口キャップ (1組)		¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
コーナー材:羽根格子 (1本)		¥ 4,000	¥ 4,600	¥ 5,200	¥ 6,100
端部カバー (1組)		¥ 6,400	¥ 6,900	¥ 7,400	¥ 7,800
フェンス併用ブロック笠木		P.734参照			

- 注**
- フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。
  - フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
  - コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。

## オプション

品名	価格	備考
切断用具 (1組)	¥25,300	1型~5型用
下抜き間カバー (1本)	¥ 8,100	L=1985
小口キャップ (1組)	¥ 600	2コ1組
コーナーキャップ (1組)	¥ 7,200	コーナー部1カ所につき1組必要
敷地内施工用品 (1組)	¥ 7,600	下抜き間カバー(1本につき1組必要)


- 注** ●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

- フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組 (両端分含む) が必要です。

デザイン違い連結対応について  
デザイン違い連結ができないタイプ (型) があります。【下表参照】

型	1・3・5型	1S・2S 3S・6型
2型	○	×

## 納まり図 単位: mm (2008の場合)

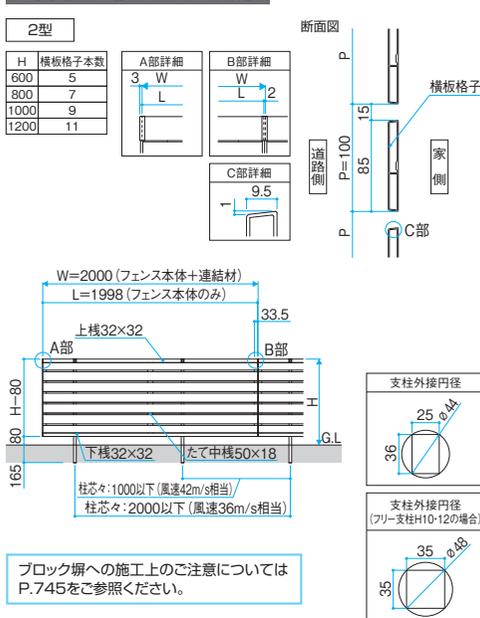

支柱ピッチ2000mm

支柱ピッチ1000mm

耐風圧強度 風速36m/s相当

耐風圧強度 風速42m/s相当

YCK クラフトチェリー(YC) ブラック(KC)  
木調部 形材部

NEK シナモンエルク(NE) ブラック(KC)  
木調部 形材部

JNK スモークナット(JN) ブラック(KC)  
木調部 形材部

材質 アルミ形材

NEW 2S型、NEU・NEK色を追加




YCU(クラフトチェリー・アーバングレー) / 2008



FAU(トラッドオーク・アーバングレー) / 2008




NEU(シナモンエルク・アーバングレー) / 2008



内観 ※写真はYCU色




FAK(トラッドオーク・ブラック) / 2008



YCK(クラフトチェリー・ブラック) / 2008



内観 ※写真はYCK色



NEK(シナモンエルク・ブラック) / 2008



JNK(スモークナット・ブラック) / 2008

SHR-2S 価格表

		フリー支柱タイプ			
呼称		2006	2008	2010	2012
品名	寸法(L×H)	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200
フェンス本体	(1枚)	¥ 38,700	¥ 43,600	¥ 49,200	¥ 59,300
フリー支柱	(1本)	¥ 4,400	¥ 4,900	¥ 9,500	¥ 10,500
小口キャップ	(1組)	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
コーナー材:羽根格子	(1本)	¥ 4,900	¥ 5,200	¥ 5,400	¥ 5,600
端部カバー	(1組)	¥ 6,900	¥ 7,400	¥ 7,800	¥ 8,300

- 注**
- 2S型は1S、3S型以外とのデザイン違いの接続はできません。
  - フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。
  - フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
  - コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
  - 2S型の場合、下棧すき間カバー(オプション)は取り付けできません。

オプション

品名	価格	備考
切断器具 (1組)	¥25,300	1型~5型用


●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む)が必要です。

下棧すき間  
わずか  
**15mm**

通常  
**80mm**

下棧すき間を15mmにすることにより、従来取り付けられていた下棧すき間カバー(オプション)を付けることなく道路側からの視線を遮ることができます。

納まり図 単位:mm [2008の場合]

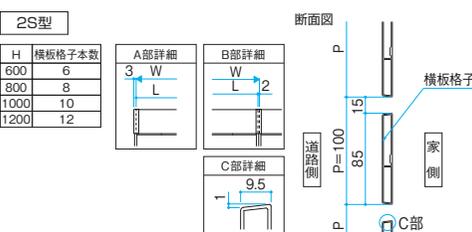

ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。

**サイズ特注** 500≦W≦1999  
400≦H≦1100 (100ピッチのみ)

●フリー支柱外径25×36 (H=1000・1200の場合35×35)

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

■本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。  
■必ずP.1942の使用上・施工上のご注意をご参照ください。

三協アルミ

769

エルフオーレ

ニエムラフレームス

シャトレイナII

シャトレイナII

形材フェンス

レシリアリアタイプ

ジリエムライト

ニエムラフレームス

ラカムワイ

ニエムラフレームス

剣先型支柱

# シャトレナII 3型・3S型 スタンダードタイプ

見積Pro 対応  
フリー支柱  
多段施工  
施工情報  
フェンス併用笠木 対応  
P.840 P.1924 P.734

色	FAU トラッドオーク (FA) アーバングレー (UC) 木調部 形材部	YCU クラフトチェリー (YC) アーバングレー (UC) 木調部 形材部	NEU シナモンエルク (NE) アーバングレー (UC) 木調部 形材部	FAK トラッドオーク (FA) ブラック (KC) 木調部 形材部
---	--	---	--	---



3型(横ルーバー)  
YCU(クラフトチェリー・アーバングレー) / 2008



FAU(トラッドオーク・アーバングレー) / 2008



NEU(シナモンエルク・アーバングレー) / 2008



内観 ※写真はFAU色・YCU色・NEU色



FAK(トラッドオーク・ブラック) / 2008



YCK(クラフトチェリー・ブラック) / 2008



内観 ※写真はFAK色・YCK色・NEK色・JNK色



NEK(シナモンエルク・ブラック) / 2008



JNK(スモークナット・ブラック) / 2008

注 ●格子(パネル)の外観側のみ木調のラミネートが施されています。

## SHR-3 価格表

呼称	寸法(L×H)	フリー支柱タイプ			
		2006	2008	2010	2012
フェンス本体 (1枚)	1998×600	¥ 29,300	¥ 36,300	¥ 40,700	¥ 46,100
フリー支柱 (1本)		¥ 4,400	¥ 4,900	¥ 9,500	¥ 10,500
小口キャップ (1組)		¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
コーナー材:羽根格子 (1本)		¥ 4,000	¥ 4,600	¥ 5,200	¥ 6,100
端部カバー (1組)		¥ 6,400	¥ 6,900	¥ 7,400	¥ 7,800
フェンス併用ブロック笠木		P.734参照			

注 ●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。  
●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。  
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。

## オプション

品名	価格	備考
切断用具 (1組)	¥25,300	1型~5型用
下抜き間カバー (1本)	¥ 8,100	L=1985
小口キャップ (1組)	¥ 600	2コ1組
コーナーキャップ (1組)	¥ 7,200	コーナー部1カ所につき1組必要
敷地内施工用部品 (1組)	¥ 7,600	下抜き間カバー(1本につき1組必要)



注 ●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む)必要です。

デザイン違い連結対応について  
デザイン違い連結ができないタイプ(型)があります。【下表参照】

型	1・2・5型	1S・2S 3S・6型
3型	○	×

納まり図 単位: mm [2008の場合]

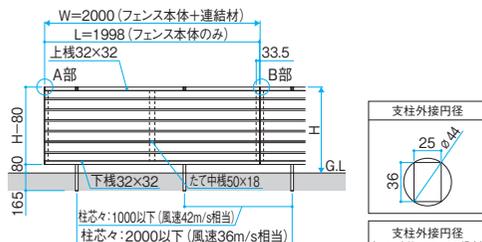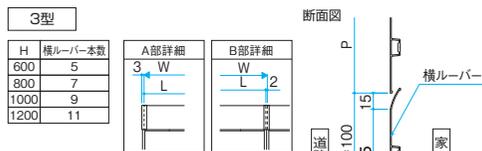

ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。

サイズ特注 500≦W≦1999  
400≦H≦1100 (100ピッチのみ)

●フリー支柱外径25×36 (H=1000・1200の場合35×35)

支柱ピッチ2000mm

支柱ピッチ1000mm

耐風圧強度 風速36m/s相当

耐風圧強度 風速42m/s相当

YCK クラフトチェリー(YC) ブラック(KC) 木調部 形材部

NEK シナモンエルク(NE) ブラック(KC) 木調部 形材部

JNK スモークナット(JN) ブラック(KC) 木調部 形材部

材質 アルミ形材

NEW NEU・NEK色を追加



3S型(横ルーバー下抜き間小)

NEK(シナモンエルク・ブラック) / 2008



FAU(トラッドオーク・アーバングレー) / 2008



YCU(クラフトチェリー・アーバングレー) / 2008



内観 ※写真はFAU色・YCU色・NEU色



NEU(シナモンエルク・アーバングレー) / 2008



FAK(トラッドオーク・ブラック) / 2008



内観 ※写真はFAK色・YCK色・NEK色・JNK色



YCK(クラフトチェリー・ブラック) / 2008



JNK(スモークナット・ブラック) / 2008

注 ●格子(パネル)の外観側の木調のラミネートが施されています。

SHR-3S 価格表

		フリー支柱タイプ			
呼称		2006	2008	2010	2012
品名	寸法(L×H)	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200
フェンス本体	(1枚)	¥ 36,800	¥ 43,800	¥ 48,200	¥ 53,600
フリー支柱	(1本)	¥ 4,400	¥ 4,900	¥ 9,500	¥ 10,500
小口キャップ	(1組)	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
コーナー材:羽根格子	(1本)	¥ 4,900	¥ 5,200	¥ 5,400	¥ 5,600
端部カバー	(1組)	¥ 6,900	¥ 7,400	¥ 7,800	¥ 8,300

- 注 ●3S型は1S、2S型以外とのデザイン違いの接続はできません。  
 ●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。  
 ●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。  
 ●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。  
 ●3S型の場合、下抜き間カバー(オプション)は取り付けできません。

オプション

品名	価格	備考
切断器具	(1組) ¥25,300	1型~5型用



●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む)が必要です。

下抜き間  
わずか  
**15mm**

通常  
**80mm**

下抜き間を15mmにすることにより、従来取り付けていた下抜き間カバー(オプション)を付けることなく道路側からの視線を遮ることができます。

納まり図 単位:mm [2008の場合]

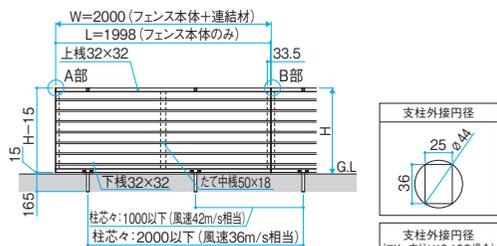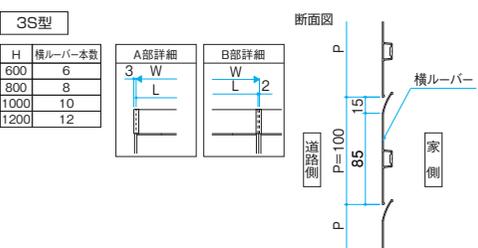

ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。

サイズ特注 500≦W≦1999  
400≦H≦1100(100ピッチのみ)

●フリー支柱外径25×36 (H=1000・1200の場合35×35)

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

お願い ●本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。  
 ●必ずP.1942の使用上・施工上のご注意をご参照ください。

三協アルミ

771

ファイブオーダー

ミニモラブルフレーム

シャドレイナII

シャドレイナII

形材フェンス

レシリアバリアタイプ

レシリアバリアタイプ

ミニエムライトシャドウ

ミニエムライトシャドウ

ミニエムライトシャドウ

ミニエムライトシャドウ

ミニエムライトシャドウ

多段式支柱

# シャトレナII 5型・6型 スタンダードタイプ

5型  
見横Pro対応 フリー支柱 多段施工 施工情報 フェンス併用笠木対応  
P.840 P.1924 P.734


色	FAU	トラッドオーク (FA)	アーバングレー (UC)	YCU	クラフトチェリー (YC)	アーバングレー (UC)	NEU	シナモンエルク (NE)	アーバングレー (UC)	FAK	トラッドオーク (FA)	ブラック (KC)
		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部		木調部	形材部



5型 (横太格子)




YCU (クラフトチェリー・ブラック) / 2008




FAU (トラッドオーク・アーバングレー) / 2008



NEU (シナモンエルク・アーバングレー) / 2008




YCU (クラフトチェリー・アーバングレー) / 2008



FAK (トラッドオーク・ブラック) / 2008




FAK (トラッドオーク・ブラック) / 2008



NEU (シナモンエルク・アーバングレー) / 2008



JNK (スモークナット・ブラック) / 2008



FAK (トラッドオーク・ブラック) / 2008

注 ●格子 (パネル) の外側側のみ木調のラミネートが施されています。

## SHR-5 価格表

呼称	寸法(L×H)	フリー支柱タイプ			
		2006	2008	2010	2012
フェンス本体 (1枚)	1998×600	¥ 43,700	¥ 54,500	¥ 65,800	¥ 75,800
フリー支柱 (1本)		¥ 4,400	¥ 4,900	¥ 9,500	¥ 10,500
小口キャップ (1組)		¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
コーナー材:羽根格子 (1本)		¥ 4,000	¥ 4,600	¥ 5,200	¥ 6,100
端部カバー (1組)		¥ 6,400	¥ 6,900	¥ 7,400	¥ 7,800
フェンス併用ブロック笠木		P.734参照			

- 注 ●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。  
●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。  
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。

## オプション

品名	価格	備考
切断油具 (1組)	¥25,300	1型~5型用
下抜き間カバー (1本)	¥ 8,100	L=1985
小口キャップ (1組)	¥ 600	2コ1組
コーナーキャップ (1組)	¥ 7,200	コーナー部1カ所につき1組必要
敷地内施工用部品 (1組)	¥ 7,600	下抜き間カバー(1本につき1組必要)



注 ●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組 (両端分含む) が必要です。

デザイン違い連結対応について  
デザイン違い連結ができないタイプ (型) があります。【下表参照】

型	1・2・3型	1S・2S 3S・6型
5型	○	×

## 納まり図 単位: mm (2008の場合)

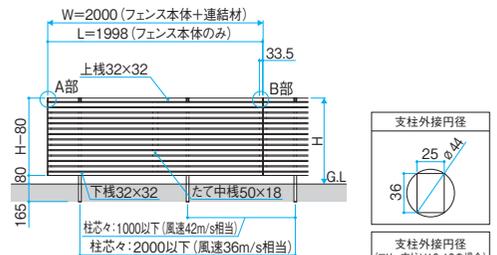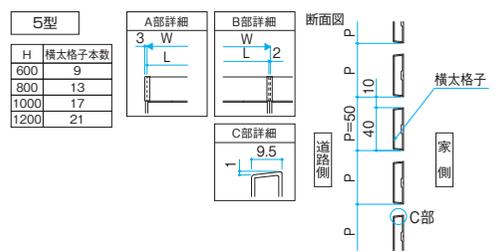

ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。

サイズ特注 500 ≤ W ≤ 1999  
400 ≤ H ≤ 1100 (100ピッチのみ)

●フリー支柱外径25×36 (H=1000・1200の場合35×35)

支柱ピッチ2000mm

支柱ピッチ1000mm

耐風圧強度 風速36m/s相当

耐風圧強度 風速42m/s相当

YCK クラフトチェリー(YC) ブラック(KC)  
木調部 形材部

NEK シナモンエルク(NE) ブラック(KC)  
木調部 形材部

JNK スモークナット(JN) ブラック(KC)  
木調部 形材部

材質 アルミ形材

NEW NEU・NEK色を追加



6型(たて板格子)

FAU(トラッドオーク・アーバングレー) / 2008



YCU(クラフトチェリー・アーバングレー) / 2008



NEU(シナモンエルク・アーバングレー) / 2008



内観 ※写真はFAU色・YCU色・NEU色




FAK(トラッドオーク・ブラック) / 2008



YCK(クラフトチェリー・ブラック) / 2008



内観 ※写真はFAK色・YCK色・NEK色・JNK色



NEK(シナモンエルク・ブラック) / 2008



JNK(スモークナット・ブラック) / 2008

注 ●格子(パネル)の外観側の木調のラミネートが施されています。

SHR-6 価格表

		フリー支柱タイプ			
呼称		2006	2008	2010	2012
品名	寸法(L×H)	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200
フェンス本体	(1枚)	¥ 26,900	¥ 32,800	¥ 37,000	¥ 42,700
フリー支柱	(1本)	¥ 4,400	¥ 4,900	¥ 9,500	¥ 10,500
小口キャップ	(1組)	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
コーナー材:羽根格子	(1本)	¥ 4,000	¥ 4,600	¥ 5,200	¥ 6,100
端部カバー	(1組)	¥ 6,900	¥ 7,400	¥ 7,800	¥ 8,300
切り縮め用端部カバー	(1本)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 4,400	¥ 4,800
フェンス併用ブロック笠木		P.734参照			

- 注 ●6型はデザイン違い連結はできません。  
●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。  
●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。  
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。



オプション

品名	価格	備考
下抜き隠しカバー	¥ 8,100	L=1985
小口キャップ	¥ 600	2コ1組
コーナーキャップ	¥ 7,200	コーナー部1カ所につき1組必要
敷地内施工用品	¥ 7,600	下抜き隠しカバー1本につき1組必要

注 ●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

- フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む)必要です。  
●フェンス本体を100mmピッチ以外で切り縮める場合、「切り縮め用端部カバー」が1本必要です。  
●構造上、フェンス本体の切断範囲には制約があります。[P.1927参照]

納まり図 単位:mm [2008の場合]

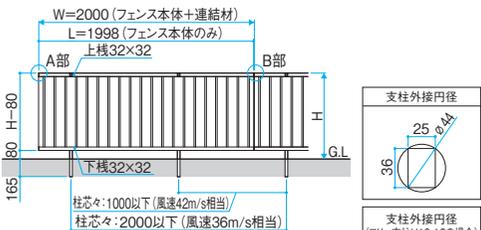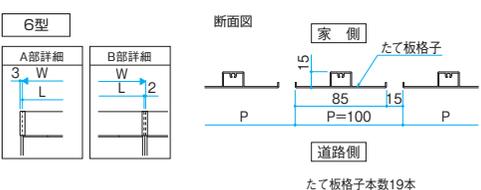

ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。

サイズ特注 500≦W≦1900 (100ピッチのみ) 400≦H≦1199

●フリー支柱外径25×36 (H=1000・1200の場合35×35)

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

●本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。  
●必ずP.1942の使用上・施工上のご注意をご参照ください。

三協アルミ

773

フェイスマット

モニタリングカメラ

シャドブレック

シャドブレック

形材フェンス

シャドブレック

シャドブレック

シャドブレック

シャドブレック

シャドブレック


シャドブレック

シャドブレック

# シャトレナII 1P型・1PS型 プレミアムタイプ

見積Pro対応 フリー支柱 多段施工 施工情報 フェンス併用笠木対応  
P.840 P.1924 P.734

色	YCU クラフトチェリー(YC) アーバングレー(UG)	NEU シナモンエルク(NE) アーバングレー(UG)	FAK トラッドオーク(FA) ブラック(KC)	JNK スモークナット(JN) ブラック(KC)
	木調部 形材部	木調部 形材部	木調部 形材部	木調部 形材部

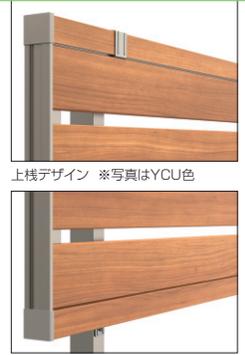

JNK (スモークナット・ブラック) / 2008



YCU (クラフトチェリー・アーバングレー) / 2008



NEU (シナモンエルク・アーバングレー) / 2008



FAK (トラッドオーク・ブラック) / 2008



**注** ●格子(パネル)の外観側と上下棧のみ木調のラミネートが施されています。

## SHR-1P 価格表

		フリー支柱タイプ			
呼称		2006	2008	2010	2012
品名	寸法(L×H)	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200
フェンス本体	(1枚)	¥ 38,700	¥ 46,500	¥ 52,000	¥ 62,100
フリー支柱	(1本)	¥ 4,400	¥ 4,900	¥ 9,500	¥ 10,500
小口キャップ	(1組)	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
コーナー材:羽根格子	(1本)	¥ 4,000	¥ 4,600	¥ 5,200	¥ 6,100
端部カバー	(1組)	¥ 6,400	¥ 6,900	¥ 7,400	¥ 7,800
フェンス併用ブロック笠木		P.734参照			

**注** ●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。  
●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。  
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。

## オプション

品名	価格	備考
切断用具 (1組)	¥25,300	1P型~5P型用
下棧すき間カバー (1本)	¥ 8,100	L=1985
小口キャップ (1組)	¥ 600	2コ1組
コーナーキャップ (1組)	¥ 7,200	コーナー部1カ所につき1組必要
敷地内施工用部品 (1組)	¥ 7,600	下棧すき間カバー(1本につき1組必要)


デザイン違い連結対応について  
デザイン違い連結ができないタイプ(型)があります。【下表参照】

型	2P・3P 5P型	1PS・2PS 3PS・6P型
1P型	○	×

**注** ●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む)が必要です。

## 納まり図 単位:mm [2008の場合]

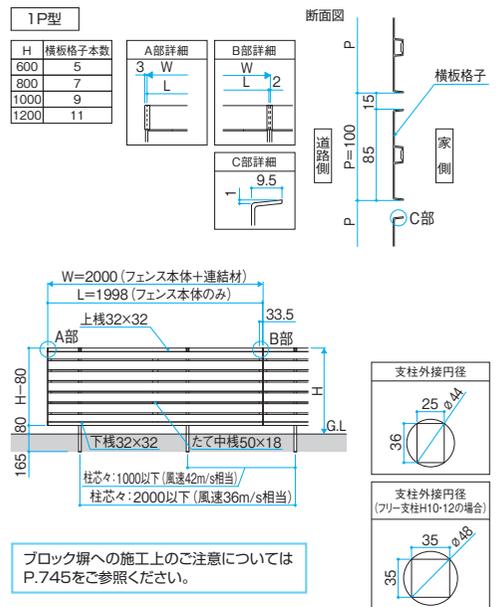

ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。

**サイズ特注** 500≤W≤1999  
400≤H≤1100 (100ピッチのみ)

●フリー支柱外径25×36 (H=1000・1200の場合35×35)

表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。

材質 アルミ形材

NEW プレミアムタイプを追加



NEU (シナモンエルク・アーバングレー) / 2008



上棧デザイン ※写真はYCU色

下棧デザイン ※写真はYCU色



YCU (クラフトチェリー・アーバングレー) / 2008



FAK (トラッドオーク・ブラック) / 2008



JNK (スモークナット・ブラック) / 2008



内観 ※写真はYCU色

内観 ※写真はFAK色

注 ●格子(パネル)の外観側と上下棧のみ木調のラミネートが施されています。

SHR-1PS 価格表

		フリー支柱タイプ			
呼称		2006	2008	2010	2012
品名	寸法(L×H)	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200
フェンス本体	(1枚)	¥ 46,200	¥ 54,000	¥ 59,500	¥ 69,600
フリー支柱	(1本)	¥ 4,400	¥ 4,900	¥ 9,500	¥ 10,500
小口キャップ	(1組)	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
コーナー材:羽根格子	(1本)	¥ 4,900	¥ 5,200	¥ 5,400	¥ 5,600
端部カバー	(1組)	¥ 6,900	¥ 7,400	¥ 7,800	¥ 8,300

- 注 ●1PS型は2PS、3PS型以外とのデザイン違いの接続はできません。  
 ●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。  
 ●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。  
 ●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。  
 ●1PS型の場合、下棧すき間カバー(オプション)は取り付けできません。

オプション

品名	価格	備考
切断器具 (1組)	¥25,300	1P型~5P型用


●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む)が必要です。

下棧すき間  
わずか  
**15mm**

通常  
**80mm**

下棧すき間を15mmにすることにより、従来取り付けていた下棧すき間カバー(オプション)を付けることなく道路側からの視線を遮ることができます。

納まり図 単位:mm [2008の場合]

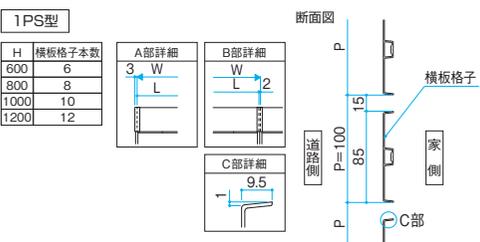

ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。

サイズ特注 500≦W≦1999  
400≦H≦1100 (100ピッチのみ)

●フリー支柱外径25×36 (H=1000・1200の場合35×35)

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

お願い ●本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。  
 ●必ずP.1942の使用上・施工上のご注意をご参照ください。


# シャトレナII 2P型・2PS型 プレミアムタイプ

見積Pro対応 フリー支柱 多段施工 施工情報 フェンス併用笠木対応  
P.840 P.1924 P.734

色	YCU クラフトチェリー(YC) アーバングレー(UG)	NEU シナモンエルク(NE) アーバングレー(UG)	FAK トラッドオーク(FA) ブラック(KC)	JNK スモークナット(JN) ブラック(KC)
	木調部 形材部	木調部 形材部	木調部 形材部	木調部 形材部



2P型 (横板格子) 両面木調

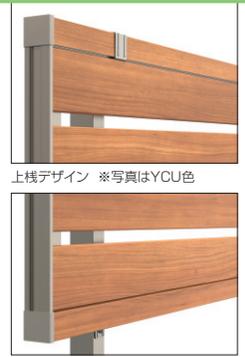

上棧デザイン ※写真はYCU色

下棧デザイン ※写真はYCU色



YCU (クラフトチェリー・アーバングレー) / 2008



NEU (シナモンエルク・アーバングレー) / 2008



JNK (スモークナット・ブラック) / 2008



内観 ※写真はYCU色

内観 ※写真はFAK色

## SHR-2P 価格表

		フリー支柱タイプ			
呼称		2006	2008	2010	2012
品名	寸法(L×H)	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200
フェンス本体	(1枚)	¥ 47,200	¥ 54,100	¥ 61,700	¥ 73,800
フリー支柱	(1本)	¥ 4,400	¥ 4,900	¥ 9,500	¥ 10,500
小口キャップ	(1組)	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
コーナー材:羽根格子	(1本)	¥ 4,000	¥ 4,600	¥ 5,200	¥ 6,100
端部カバー	(1組)	¥ 6,400	¥ 6,900	¥ 7,400	¥ 7,800
フェンス併用ブロック笠木		P.734参照			

- 注**
- フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。
  - フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
  - コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。

## オプション

品名	価格	備考
切断用具 (1組)	¥25,300	1P型~5P型用
下抜き間カバー (1本)	¥ 8,100	L=1985
小口キャップ (1組)	¥ 600	2コ1組
コーナーキャップ (1組)	¥ 7,200	コーナー部1カ所につき1組必要
敷地内施工用品 (1組)	¥ 7,600	下抜き間カバー(1本につき1組必要)


デザイン違い連結対応について  
デザイン違い連結ができないタイプ(型)があります。【下表参照】

型	1P・3P 5P型	1PS・2PS 3PS・6P型
2P型	○	×

- 注**
- 支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

- フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む)が必要です。

## 納まり図 単位: mm [2008の場合]

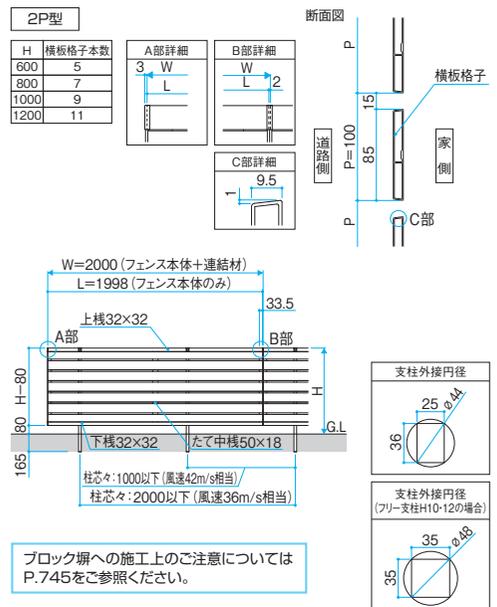



# シャトレナII 3P型・3PS型 プレミアムタイプ

見積Pro対応 フリー支柱 多段施工 施工情報 フェンス併用笠木対応  
P.840 P.1924 P.734

色	YCU クラフトチェリー(YC) アーバングレー(UG)	NEU シナモンエルク(NE) アーバングレー(UG)	FAK トラッドオーク(FA) ブラック(KC)	JNK スモークナット(JN) ブラック(KC)
	木調部 形材部	木調部 形材部	木調部 形材部	木調部 形材部



YCU(クラフトチェリー・アーバングレー) / 2008



上階デザイン ※写真はYCU色



下階デザイン ※写真はYCU色



NEU(シナモンエルク・アーバングレー) / 2008



FAK(トラッドオーク・ブラック) / 2008



JNK(スモークナット・ブラック) / 2008



内観 ※写真はFAK色

注 ●格子(パネル)の外観側と上下階のみ木調のラミネートが施されています。

## SHR-3P 価格表

		フリー支柱タイプ			
呼称		2006	2008	2010	2012
品名	寸法(L×H)	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200
フェンス本体	(1枚)	¥ 45,300	¥ 54,300	¥ 60,700	¥ 68,100
フリー支柱	(1本)	¥ 4,400	¥ 4,900	¥ 9,500	¥ 10,500
小口キャップ	(1組)	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
コーナー材:羽根格子	(1本)	¥ 4,000	¥ 4,600	¥ 5,200	¥ 6,100
端部カバー	(1組)	¥ 6,400	¥ 6,900	¥ 7,400	¥ 7,800
フェンス併用ブロック笠木		P.734参照			

注 ●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。  
●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。  
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。

## オプション

品名	価格	備考
切断用具	(1組) ¥25,300	1P型~5P型用
下抜き間カバー	(1本) ¥ 8,100	L=1985
小口キャップ	(1組) ¥ 600	2コ1組
コーナーキャップ	(1組) ¥ 7,200	コーナー部1カ所につき1組必要
敷地内施工用部品	(1組) ¥ 7,600	下抜き間カバー(1本につき1組必要)


注 ●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む)が必要です。

デザイン違い連結対応について  
デザイン違い連結ができないタイプ(型)があります。【下表参照】

型	1P・2P 5P型	1PS・2PS 3PS・6P型
3P型	○	×

## 納まり図 単位:mm [2008の場合]

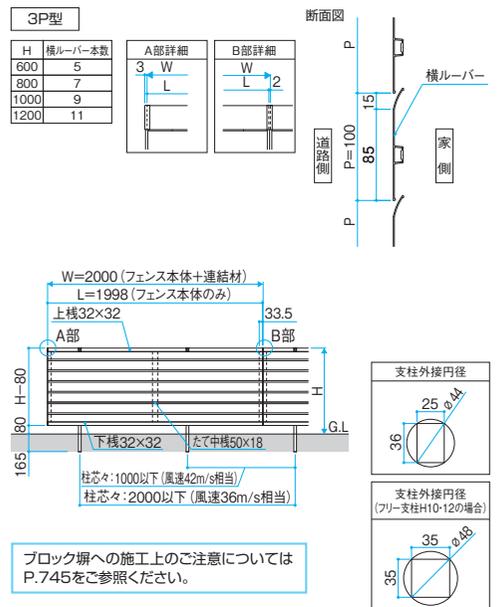

材質 アルミ形材

NEW プレミアムタイプを追加



JNK (スモークナット・ブラック) / 2008



上抜きデザイン ※写真はYCU色



下抜きデザイン ※写真はYCU色



YCU (クラフトチェリー・アーバングレー) / 2008



NEU (シナモンエルム・アーバングレー) / 2008



FAK (トラッドオーク・ブラック) / 2008



内観 ※写真はYCU色

内観 ※写真はFAK色

●格子(パネル)の外観側と上下抜きのみ木調のラミネートが施されています。

SHR-3PS 価格表

		フリー支柱タイプ			
呼称		2006	2008	2010	2012
品名	寸法(L×H)	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200
フェンス本体	(1枚)	¥ 52,800	¥ 61,800	¥ 68,200	¥ 75,600
フリー支柱	(1本)	¥ 4,400	¥ 4,900	¥ 9,500	¥ 10,500
小口キャップ	(1組)	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
コーナー材:羽根格子	(1本)	¥ 4,900	¥ 5,200	¥ 5,400	¥ 5,600
端部カバー	(1組)	¥ 6,900	¥ 7,400	¥ 7,800	¥ 8,300

- 注**
- 3PS型は1PS、2PS型以外とのデザイン違いの接続はできません。
  - フェンス接続箇所には、フリー支柱の設置はできません。
  - フリー支柱とフェンス接続部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。
  - コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。
  - 3PS型の場合、下抜きすき間カバー(オプション)は取り付けできません。

オプション

品名	価格	備考
切断器具 (1組)	¥25,300	1P型~5P型用


●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む)が必要です。

下抜きすき間  
わずか  
**15mm**

通常  
**80mm**

下抜きすき間を15mmにすることにより、従来取り付けしていた下抜きすき間カバー(オプション)を付けることなく道路側からの視線を遮ることができます。

納まり図 単位:mm [2008の場合]

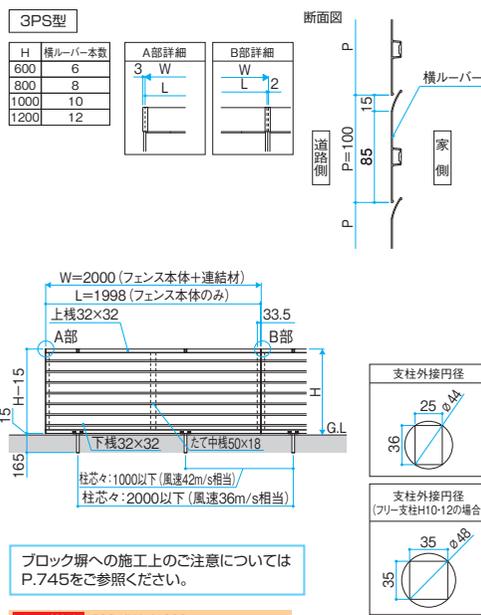

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

■本製品は、隣地境界を目的に設置するものです。手すりや転落防止柵などとしては使用しないでください。  
■必ずP.1942の使用上・施工上のご注意をご参照ください。

# シャトレナII 5P型・6P型 プレミアムタイプ

5P型  
見積Pro対応 フリー支柱 多段施工 施工情報 フェンス併用笠木対応  
P.840 P.1924 P.734

色	YCU クラフトチェリー(YC) アーバングレー(UG)	NEU シナモンエルク(NE) アーバングレー(UG)	FAK トラッドオーク(FA) ブラック(KC)	JNK スモークナット(JN) ブラック(KC)
	木調部 形材部	木調部 形材部	木調部 形材部	木調部 形材部



YCU(クラフトチェリー・アーバングレー) / 2008



NEU(シナモンエルク・アーバングレー) / 2008



FAK(トラッドオーク・ブラック) / 2008



JNK(スモークナット・ブラック) / 2008



注 ●格子(パネル)の外観側と上下棧のみ木調のラミネートが施されています。

## SHR-5P 価格表

		フリー支柱タイプ			
呼称		2006	2008	2010	2012
品名	寸法(L×H)	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200
フェンス本体	(1枚)	¥ 54,700	¥ 66,500	¥ 78,800	¥ 89,800
フリー支柱	(1本)	¥ 4,400	¥ 4,900	¥ 9,500	¥ 10,500
小口キャップ	(1組)	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
コーナー材:羽根格子	(1本)	¥ 4,000	¥ 4,600	¥ 5,200	¥ 6,100
端部カバー	(1組)	¥ 6,400	¥ 6,900	¥ 7,400	¥ 7,800
フェンス併用ブロック笠木		P.734参照			

注 ●フェンス連結箇所には、フリー支柱の設置はできません。  
●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。  
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。

## オプション

品名	価格	備考
切断用具	(1組) ¥25,300	1P型~5P型用
下棧すき間カバー	(1本) ¥ 8,100	L=1985
小口キャップ	(1組) ¥ 600	2コ1組
コーナーキャップ	(1組) ¥ 7,200	コーナー部1カ所につき1組必要
敷地内施工用部品	(1組) ¥ 7,600	下棧すき間カバー(1本につき1組必要)



注 ●支柱ピッチ1000mm以下の場合、敷地側からの取り付けはできません。

●フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む)が必要です。

デザイン違い連結対応について  
デザイン違い連結ができないタイプ(型)があります。【下表参照】

型	1P・2P 3P型	1PS・2PS 3PS・6P型
5P型	○	×

## 納まり図 単位: mm [2008の場合]

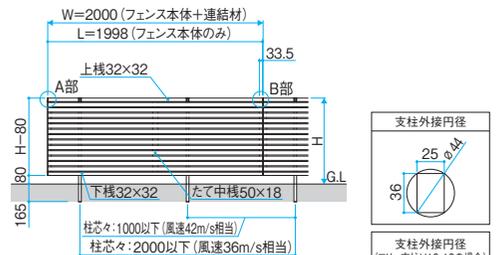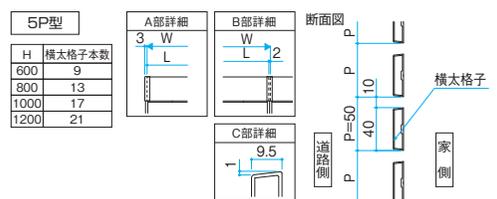

ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。


サイズ特注 500≤W≤1999  
400≤H≤1100(100ピッチのみ)

●フリー支柱外径25×36  
(H=1000・1200の場合35×35)

表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。

材質 アルミ形材

NEW プレミアムタイプを追加

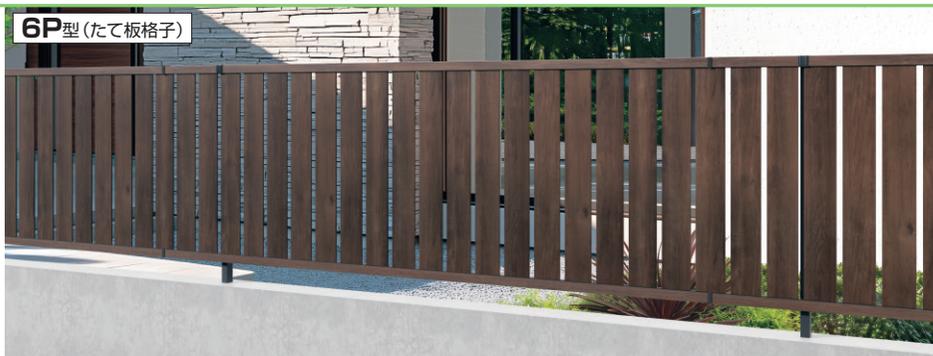

FAK (トラッドオーク・ブラック) / 2008




上棧デザイン ※写真はYCU色



下棧デザイン ※写真はYCU色




YCU (クラフトチェリー・アーバングレー) / 2008

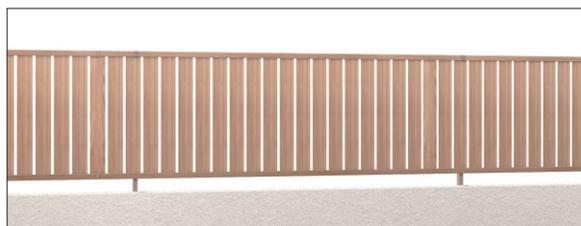

NEU (シナモンエルム・アーバングレー) / 2008



JNK (スモークナット・ブラック) / 2008

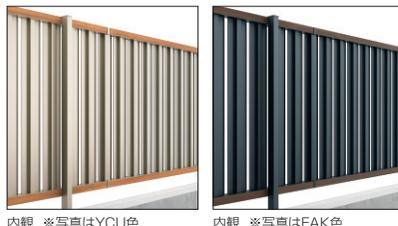

内観 ※写真はYCU色



内観 ※写真はFAK色

注 ●格子(パネル)の外観側と上下棧のみ調のラミネートが施されています。

## SHR-6P 価格表

		フリー支柱タイプ			
呼称		2006	2008	2010	2012
品名	寸法(L×H)	1998×600	1998×800	1998×1000	1998×1200
フェンス本体	(1枚)	¥ 42,900	¥ 50,800	¥ 57,000	¥ 64,700
フリー支柱	(1本)	¥ 4,400	¥ 4,900	¥ 9,500	¥ 10,500
小口キャップ	(1組)	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700	¥ 1,700
コーナー材:羽根格子	(1本)	¥ 4,000	¥ 4,600	¥ 5,200	¥ 6,100
端部カバー	(1組)	¥ 6,900	¥ 7,400	¥ 7,800	¥ 8,300
切り縮め用端部カバー	(1本)	¥ 3,500	¥ 3,900	¥ 4,400	¥ 4,800
フェンス併用ブロック笠木		P.734参照			

- 注 ●6P型はデザイン違いの接続はできません。  
●フェンス接続箇所には、フリー支柱の設置はできません。  
●フリー支柱とフェンス接続部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。  
●コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。



## オプション

品名	価格	備考
下抜き脚カバー	(1本) ¥ 8,100	L=1985
小口キャップ	(1組) ¥ 600	2コ1組
コーナーキャップ	(1組) ¥ 7,200	コーナー部1カ所につき1組必要
敷地内施工用部品	(1組) ¥ 7,600	下抜き脚カバー1本につき1組必要

- 注 ●支柱ピッチ1000mmの場合、敷地側からの取り付けはできません。

- フェンス本体1枚を切断して2枚で使用する場合、「端部カバー」が1組(両端分含む)必要です。  
●フェンス本体を100mmピッチ以外で切り縮める場合、「切り縮め用端部カバー」が1本必要です。  
●構造上、フェンス本体の切断範囲には制約があります。[P.1927参照]

## 納まり図 単位:mm [2008の場合]

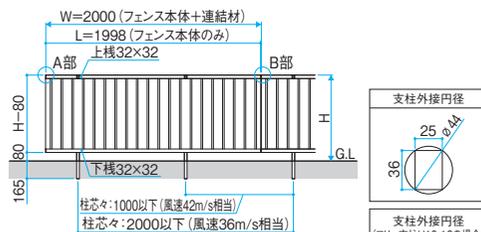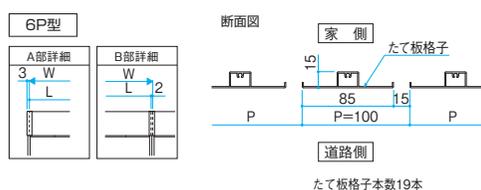

ブロック塀への施工上のご注意についてはP.745をご参照ください。

サイズ特注 500 ≤ W ≤ 1900 (100ピッチのみ)  
400 ≤ H ≤ 1199

- フリー支柱外径25×36 (H=1000-1200の場合35×35)